


CZ: Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR28

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING.

Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.best-power.cz.

Popis zařízení

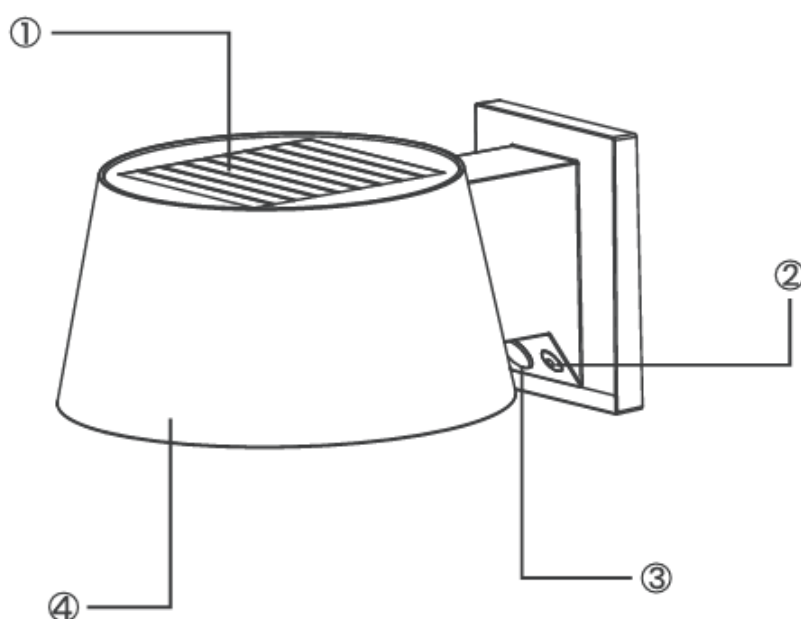

- ① Solar Panel
- ② Switch Button
- ③ PIR
- ④ Lamp Body

1. Solární panel
2. Tlačítko ON/OFF
3. PIR (Passive Infra-Red) Je technologie používaná v bezpečnostních systémech k detekci pohybu nebo narušitele pomocí rozpoznávání světla vyzařovaného z blízkých objektů.
4. Tělo světla


Před použitím

1. Světlo neumísťujte do stínu nebo mezi dvě vysoké budovy – mohlo by to omezit jeho schopnost nabíjet se sluneční energií, a tím i zkrátit dobu svícení a snížit jeho jas.
2. Světlo nepoužívejte v prostředí s teplotou nad 60°C nebo pod -20°C – extrémní teploty mohou výrazně zkrátit výdrž baterie, ovlivnit její životnost a v nejhorším případě ji i poškodit.
3. Nepoužívejte nestandardní příslušenství k instalaci světla.
4. Vyberte si režim osvětlení podle toho, kolik slunečního svitu je ve vaší lokalitě – pomůže to zajistit optimální výkon a delší výdrž světla.
5. Nabíjejte výrobek každé 3 měsíce, abyste zajistili, že bude lithiová baterie aktivní.
6. Pokud výrobek skladujete déle než jeden rok, proveďte úplnou kontrolu nabití a vybití a ujistěte se, že baterie je v dobrém stavu, jinak je zakázáno ji používat!

Instalace a použití


Pro solární LED světlo zvolte vhodné místo, kde je dostatečný a co nejdéle trvající dopad slunečního záření.

1

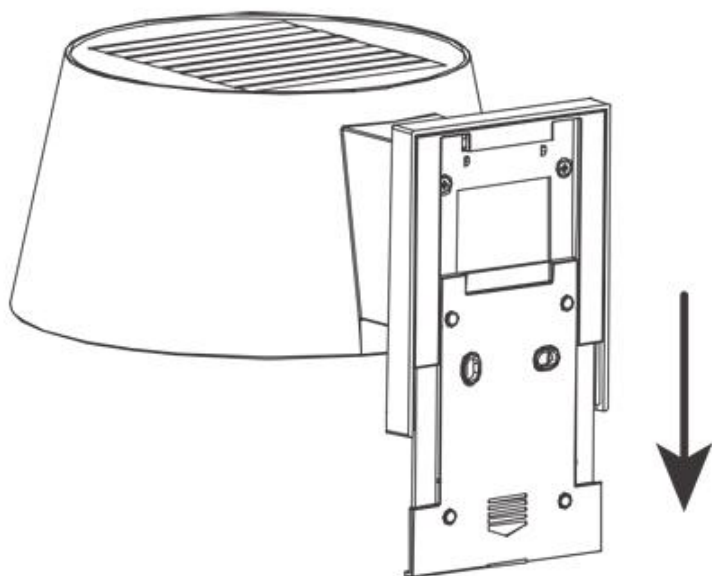


Sundejte držák z těla světla

2

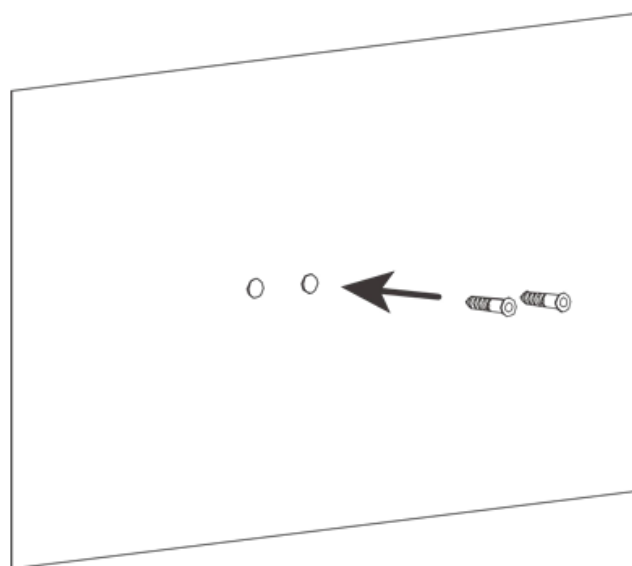


Do stěny vyvrtejte díry a do nich vsadte hmoždinky pro usazení šroubů

3

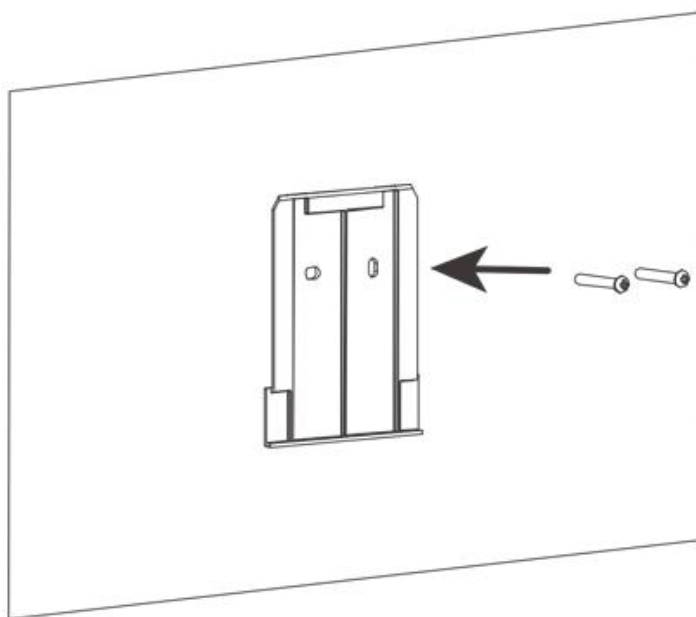


Přiložte držák ke stěně a upevněte jej pomocí rozpěrných šroubů

4

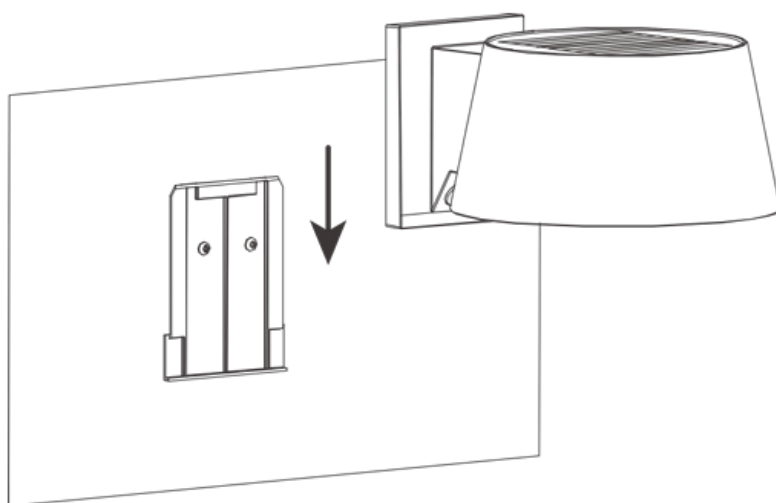

Zavěste a upevněte tělo světla na držák

Vypnutí a zapnutí světla

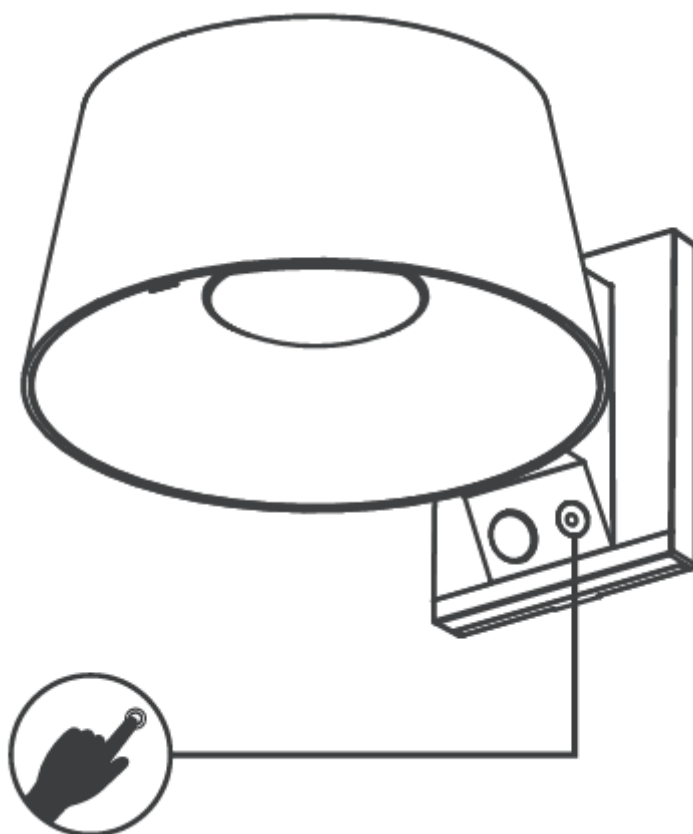

Podržením tlačítka ON/OFF světlo vypneme nebo zapneme

Režimy světla

Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF změníte režim světla:

M1:25 % do svítání

M2:10% + PIR (30S) do svítání

M3:0%+PIR(30S) do svítání

M4:100% do svítání

Údržba

1. Přístroj uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
2. Pokud se světlo nenabíjí po dobu 3 dnů, je možné, že se baterie vybije, a je nutné ji nabíjet na jasném slunečním světle.
3. Aby světlo dlouho fungovalo v optimálním stavu, čistěte solární panel pravidelně podle místních podmínek, doporučujeme alespoň jednou za půl roku.
4. Dlouhodobé statické skladování výrobku déle než jeden rok způsobí poškození vnitřku baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, způsobí to její samovznícení.

Obsah balení:

1 ks - Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR28

1 ks - Instalační sada

Varování:

Způsob použití a varování:

1. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.
2. Před použitím zkontrolujte, zda výkon připojeného zařízení nepřekračuje maximální hodnotu, a vyvarujte se tak překročení výstupního výkonu zásuvky.
3. Nedotýkejte se součástí, nepoškozujte je, nevystavujte je působení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
4. Neinstalujte toto zařízení během bouřky s bleskem.
5. Nepoužívejte s akvarijním zařízením.
6. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je pod napětím.
7. Zařízení nikdy neponořujte do vody.
8. Chraňte před ohněm a jinými zdroji tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení včetně baterie uvnitř zařízení.
9. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje.
10. Při vznícení nepoužívejte vodní hasící přístroj! V případě potřeby je pro výrobek vhodný pouze suchý práškový hasící přístroj.
11. Je přísně zakázáno měnit, poškozovat nebo zakrývat logo a výrobní štítek na zařízení.
12. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
13. Zařízení během provozu nezakrývejte.
14. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte, nevyndávejte ani jinak nezasahujte do dobíjecí baterie uvnitř zařízení.
15. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
16. Neházejte a netřeste se zařízením.
17. Nepoužívejte chemické čistící prostředky k čištění zařízení.
18. Pokud zařízení nepoužíváte, zabezpečte zásuvky bezpečnostními záslepkami (pokud jimi zařízení disponuje).
19. Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je jakkoli poškozeno.
20. Pro nabíjení využívejte pouze solární panel.
21. Při instalaci zařízení (pokud je možná) používejte k utažení všech šroubů vhodné nástroje.
22. Přístroj uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
23. Pokud se světlo nenabíjí po dobu 3 dnů, je možné, že se baterie vybije, a je nutné ji nabíjet na jasném slunečním světle.
24. Aby světlo dlouho fungovalo v optimálním stavu, čistěte solární panel pravidelně podle místních podmínek, doporučujeme alespoň jednou za půl roku.
25. Dlouhodobé statické skladování výrobku delší než jeden rok způsobí poškození vnitřku baterie nebo dokonce její vytečení. Pokud baterie uniká, způsobí to její samovznícení.

Chraňte před dětmi!

Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození zařízení.

Prohlášení

Recyklace:

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Odpovědnost:

Odpovědnost za vady produktu je 24 měsíců dle zákona České republiky Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Nárok na plnění odpovědnosti za vady prodejcem zaniká v případě:

- Poškození vlivem nesprávného používání nebo užívání zařízení v nevyhovujících podmínkách.
- Nerespektování technických specifikací a návodu k použití zařízení.
- Pokusu uživatele o neodbornou opravu, montáž nebo demontáž zařízení.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem neodborné manipulace.

Technické specifikace světla:	
Model:	Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR28
Svítivost:	1000 lm
Barva světla:	4000K, Ra>70
Typ světla:	LED 2835, 20ks
Doba osvětlení za nevhodných podmínek:	> 3 dny
Režim ovládání:	tlačítko, ON/OFF stisknutím na 1,5s krátkým stisknutím se změní režim osvětlení
Režim osvětlení:	M1: 25 % do svítání M2: 10% + PIR (30S) do svítání M3: 0%+PIR(30S) do svítání M4: 100% do svítání
Indikace režimu:	Při změně režimu osvětlení bliká indikátor světla podle daného režimu: M1: 1, M2: 2, M3: 3, M4: 4
Technologie:	ALS2.3
Ochrana:	IP44
Materiál:	ABS+PS
Montážní výška:	2,5m-3m
PIR :	120°, 5m.Max
Rozměry:	21 x 16,3 x 10 cm
Technické specifikace solárního panelu:	
Typ:	Monokrystalický
Výkon:	4,86V/1W
Technické specifikace baterie:	
Typ baterie:	Li-ion
Kapacita:	3,7V/7,4Wh
Teplota nabíjení/vybíjení:	0~45°C/-20~60°C

Doba nabíjení:	10h
Účinnost:	160lm/W
Hmotnost celého produktu:	434g

Venkovní solární LED světlo s pohybovým senzorem Viking SR28

Značku VIKING distribuuje:

BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900

VAT no: CZ03476774

Tel: +420 777 109 009

www.best-power.cz

Email: info@best-power.cz