CS **Datový list** **Podomítková řada vypínačů Vilis Eiche hell**



Elegantní řada podomítkových vypínačů v nadčasovém designu
Materiál z ABS – neobsahuje halogeny a je odolný vůči UV záření

Způsob montáže:	pod omítku
Značka shody:	EN 60669-1, IEC 60884-1+A1+A2, EN 60670-1 Směrnice RoHS (EU) 2011/6/EU, ve znění směrnice (EU) 2015/863



Vypínač

Napájecí napětí:	250V AC
Jmenovitý proud:	10A
Stupeň ochrany:	IP20
Připojovací svorky:	Šroubové svorky 0,75-2,5mm²




Zásuvky


Napájecí napětí:	250V AC
Jmenovitý proud:	16A
Stupeň ochrany:	IP20
Připojovací svorky:	Šroubové svorky 0,75-2,5mm²

Materiál	ABS
Rozvaděče/zásuvky	Odolné vůči UV záření / bez halogenů / samozhášivé do 850 °C
Kryty/rámečky	Odolné vůči UV záření / bez halogenů / samozhášivé do 850 °C

HF HALOGENFREI

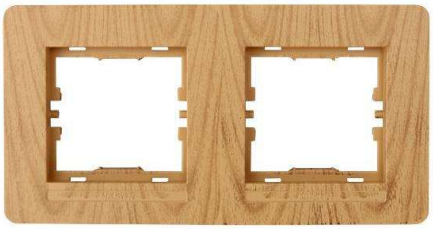

Rozměry

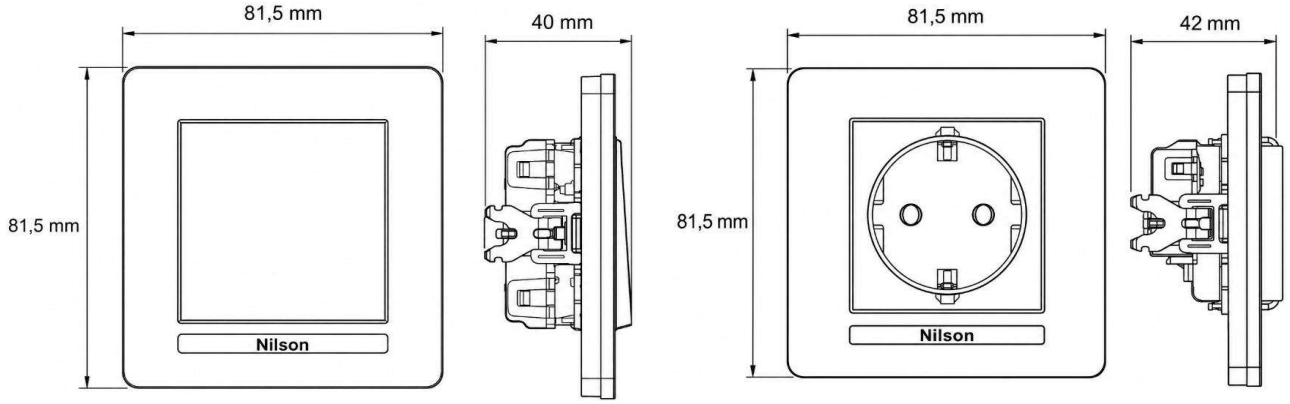

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at

Multimédia a spínací zařízení

Podomítková dátová zásuvka 2× RJ45 CAT6 VILIS

Podomítková připojovací a datová zásuvka se dvěma protilehlými vývody

Číslo zboží: 5001.22483.6670



Podomítková TV/SAT zásuvka průběžná / koncová VILIS

Podomítková TV zásuvka, koncová a průběžná, pro digitální vysílání

Číslo zboží: 5001.22479.6670 Průběžná
Číslo zboží: 5001.22478.6670 Koncová



Podomítkový LED stmívač 5–300 W VILIS

Napájecí napětí:		230V AC
Výstupní výkon:		5 - 300W/VA
Rozsah stmívání		0 - 100%
Způsoby spínání:	Otočit:	Vypnuto / Zapnuto
	Otočit:	Stmívání

Číslo zboží: 5001.22470.6670
Číslo zboží:



VAROVÁNÍ Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.
Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:

Přímé připojení svítidla na elektrickou síť smí být provedeno pouze v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalace.
Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.
Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.
Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.
Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Likvidace:



Pokyny k ochraně životního prostředí
Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo
se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm)můžete vrátit u prodejců pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti
alespoň 400 m2 nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m2, které prodávají alespoň několikrát ročně
elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče
stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit
a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:
- nedodržením tohoto návodu,
- použitím v rozporu s určením,
- použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
- nedostatečnou údržbou,
- použitím neschválených náhradních dílů.

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at Web: e2.at