



Solární HD kamera VIKING HDs02 4G

Návod k použití

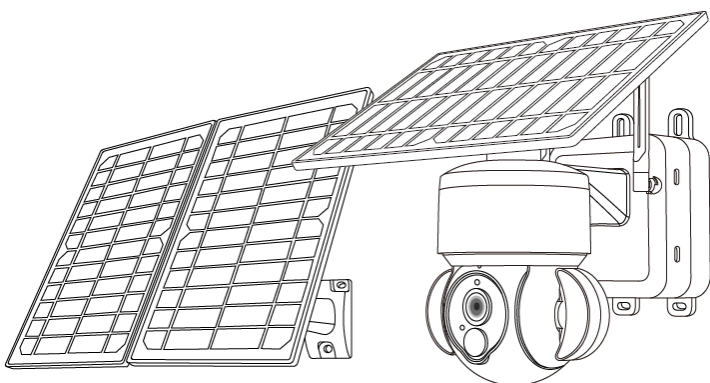


POZOR: Před prvním použitím SIM karty, zkontrolujte, že SIM karta nemá nastavený PIN kód. Pokud bude mít PIN kód, kamera ji neidentifikuje!! POZOR


1.1 Kamera:

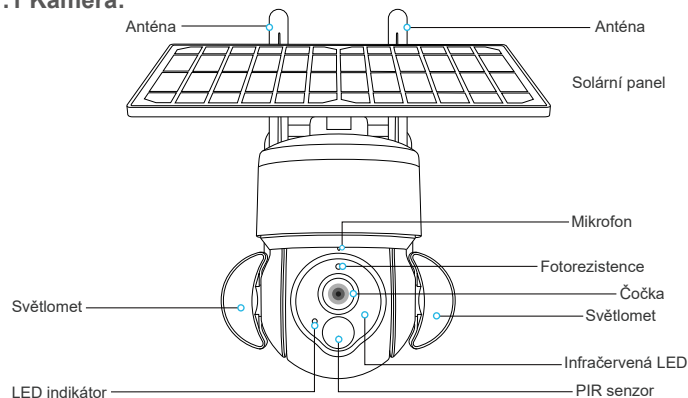


1.2. Vložení TF a SIM karty:

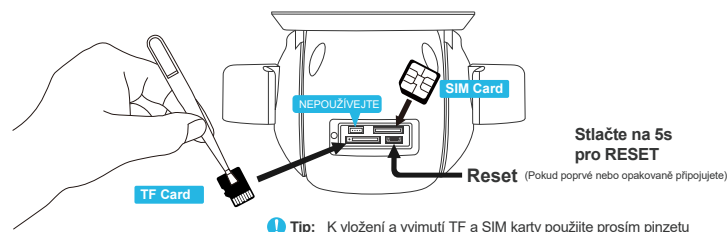

1.3. Baterie:

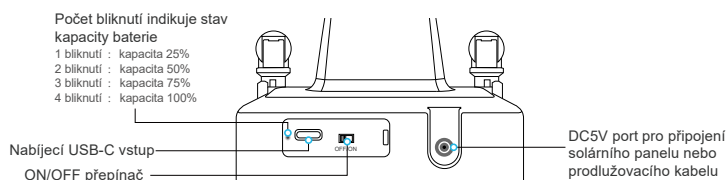


1.4. Obsah balení:

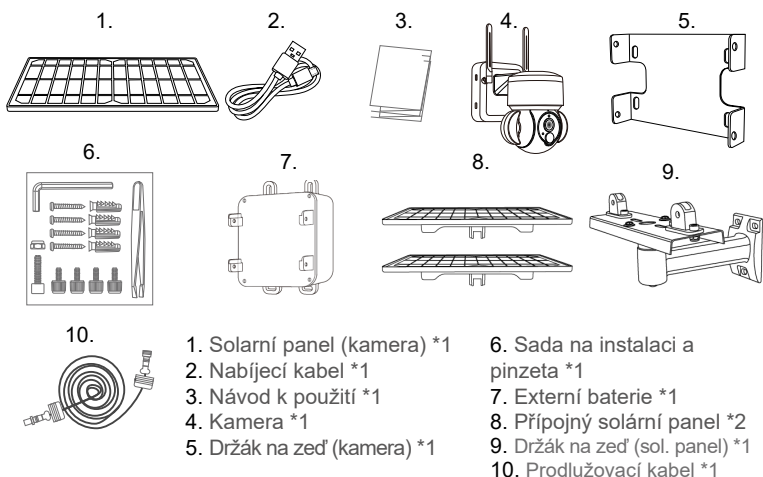

2. Instalace na zeď

- 2.1 Přišroubujte držák na zeď
- 2.2 Upevněte sol. panel přímo ke kameře
- 2.2 Propojte připojné solární panely pomocí prodlužovacího kabelu

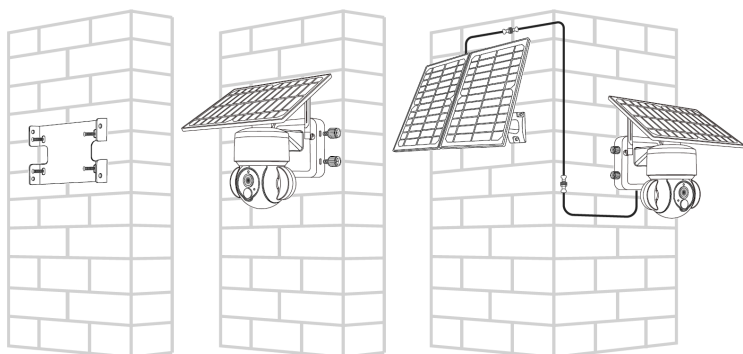

UPOZORNĚNÍ

Při prvním použití kamery plně nabijte baterii. Jednotlivé kroky a vzhled aplikace se mohou v rámci aktualizací lišit. Berte tento postup pouze, jako informativní. Vždy postupujte krok za krokem, jak vám je zobrazí aplikace.

3 APP REGISTRACE:

3.1. Naskenujte QR kód níže nebo ve svém obchodu s aplikací vyhledejte aplikaci „UBox“ a naistalujte si ji do svého smartphonu.




iOS / Android

3.2. Otevřete aplikaci, zadejte svou e-mailovou adresu a stiskněte 'Registration'. Zaškrtněte souhlas se smlouvou, pak vaše e-mailová schránka obdrží ověřovací kód. Pro lepší uživatelský zážitek povolte otevření všech oprávnění, abyste předešli ztrátě upozornění z aplikace.

4. 4G PŘIPOJENÍ

- 4.1. Stiskněte 'Add family' a poté nastavte místnost nebo pozici podle připomenutí.
- 4.2. Zadejte své příjmení a poté stiskněte 'Next'.
- 4.3. Zadejte potřebné informace jako Země, město atd. a poté stiskněte 'Hořovo'.
- 4.4. Chcete-li přidat chytré zařízení, stiskněte 'Add device'

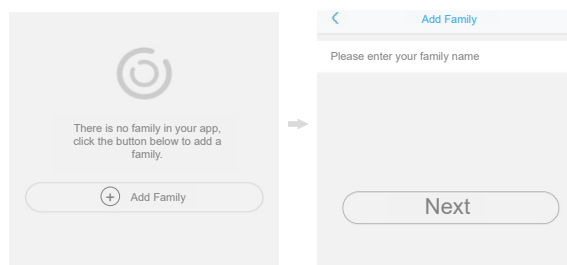

Add Address

CHINA

Guangdong

City(optional)

Address(optional)

zip code(optional)

There is no device, please click the button below to add device.

Add Family

- 4.5. Vložte SIM kartu do zařízení. A zapněte zařízení přepnutím spínače ON/OFF do pozice ON.
- 4.6. Po zapnutí zařízení počkejte asi 1 minutu, než se rozsvítí modrá LED dioda. Poté stiskněte v aplikaci tlačítko 'next'.
- 4.7. Pokud se modrá LED dioda zařízení nerozsvítí, zkontrolujte níže uvedené poznámky ke konfiguraci.
- 4.8. Najděte na zařízení UID QR kód a pomocí aplikace naskenujte QR kód.

Setup 4G Device

Scan QR code to add 4G devices

Please insert the SIM card, install the antenna, then power on the device, wait for the blue light to be on and click Next

Blue light is not lit

Next

Configuration Considerations

1: Please confirm that the SIM card is inserted.
2: Is the SIM card valid and the traffic is sufficient?
3: Is the current position 4G signal normal?
4: Is the device antenna installed?

Got it

scan the QR code on the camera to connect to your phone.

Turn flashlight on

- 4 -

- 4.9. APP vyhledá zařízení na internetu, což může trvat 5 až 60 sekund.
- 4.10. Vyberte název a umístění zařízení a poté stiskněte tlačítko 'Done'.
- 4.11. Zařízení automaticky vstoupí do seznamu. Nastavení proběhlo úspěšně! Zařízení je připraveno k použití.

Select Wi-Fi

Search device

Add device

2%

Connecting to WiFi...

Select Wi-Fi

Search device

Add device

Device

Select the area where the device is located.

5. NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Poznámky k detekci PIR

* Citlivost detekce PIR může uživatel změnit v nastavení zařízení. Doporučujeme nastavit citlivost na "Disabled" nebo "Low", aby se snížil výskyt blikání a šetřila se energie baterie v hlučném prostředí.

- * Disabled: vypnutá detekce PIR
- * Low: zpoždění 7 sekund detekce PIR
- * Medium: zpoždění 5 sekund detekce PIR
- * High: zpoždění 1 sekunda detekce PIR

Device list

Zadejte a vyberte umístění chytrého zařízení

Front door

Zapnutí nebo vypnutí oznámení
Nastavení

Stisknutím tlačítka vstoupíte do sekce náhledu.

Add a Device

Stisknutím přidáte chytré zařízení

Device
Cloud video
Album
Me

- 5 -

Front door

Nastavení

Kapacita baterie
WiFi / 4G signal

LED přepínač: IR LED nebo Bílý LED

Celá obrazovka

Zpětné přehrávání: cloud nebo TF card

PTZ ovládání

Ztlumení

Snímek obrazovky

Mikrofon / Intercom

Den nahrávání

Video

Spouštění „cloud“

Ovládání pohybu kamery

jeden klik ,
jeden pohyb

Device settings	
Device name	Front door — Název zařízení
Memory card	Cloud video — Kontrola kapacity úložiště
Image flip	Normal — Úprava režimu zobrazení (normální, zrcadlení, převrácení)
Scene mode	Normal — Lze upravit podle scény použití, aby se dosáhlo lepšího obrazu.
Detection sensitivity	High — Úprava citlivosti detekce PIR
Sleep delay	15s — Úprava doby spánku zařízení
Power frequency	50Hz — Úprava frekvence napájení
LED indicator	On — LED indikátor (ON/OFF)
Synchronization time	— Úprava času zařízení pro synchronizaci s časem telefonu

- 6 -



Kontrola účtu a změna jména a hesla

Cloud Service	Kontrola a platby cloudové služby
Face recognition	Kontrola a platby služby rozpoznávání obličeje
My Friends	Kontrola a úprava seznamu přátel a jejich oprávnění
Common Settings	Nastavení výchozího hlasu a rozlišení zařízení
About	Přidání nového chytrého zařízení

Klikněte na ikonu "Kalendář" vpravo nahoře a vyberte datum vytvoření videa, které chcete přehrát z cloudového úložiště.

Zvolte požadované datum pro kontrolu všech videí z cloudu.

Select

All

8/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

518-WIFI

Activity happening

Time: 8s

518-4G

Activity happening

Time: 8s

518-4G

Activity happening

Time: 8s

518-WIFI

Activity happening

Time: 8s

6. POZNÁMKY KE KONFIGURACI

6.1 Před použitím zařízení plně nabijte baterii. Životnost baterie je ovlivněna dobou a počtem „probuzení“ zařízení. Proto doporučujeme funkci detekce pohybu PIR senzorem vypnout nebo nastavit na nízkou citlivost, pokud kameru používáte v oblasti s velkým a častým výskytem osob. Prodloužíte tak životnost baterie. Když je baterie vybitá, okamžitě ji nabijte.

6.2 Udržujte zařízení v dosahu WiFi routeru. Ujistěte se, že se mezi kamerou a routerem nenachází žádné silné nebo izolované předměty, které mohou vést ke slabému signálu Wi-Fi.

6.3 Jedná se o delikátní zařízení s nízkou spotřebou energie. Pokaždé, když se zařízení „probudí“, bude pracovat několik sekund. Poté zařízení přejde do pohotovostního režimu, aby šetřilo energii. V nastavení aplikace můžete nastavit dobu práce.

6.4 Vzhledem k tomu, že pevninská Čína nepřijímá systémové zprávy Google push, musíte v telefonu otevřít funkci samospouštění aplikace, abyste mohli přijímat zprávy push.

6.5 Toto zařízení poskytuje jeden měsíc bezplatných služeb cloudového úložiště. Pokud chcete po uplynutí zkušební doby pokračovat v používání služeb, musíte si je zakoupit v aplikaci.

- 7 -

UPOZORNĚNÍ:

- 1. Je běžné, že se tělo zařízení se v průběhu nabíjení ze sítě zahřívá a postupně se jeho teplota snižuje po dokončení nabíjení.
- 2. Nepoužívali-li zařízení více jak 90 dnů, skladujte je nabitě na 75% kapacity. Zabráňte tak poškození baterie.
- 3. Zabraňte zařízení kontaktu s vodou (ponoření do vody)!
- 4. Nerozebírejte zařízení a jeho doplňky.
- 5. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do akumulátoru umístěného uvnitř.
- 6. Chraňte před ohněm.
- 7. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
- 8. Neházejte a netřeste se zařízením.
- 9. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje.
- 10. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky atd.

Ignorováním výše uvedených bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození digitálních zařízení.

Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je powerbanka jakkoli poškozená. Udržujte mimo dosah dětí!

Prohlášení:
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Záruka na výrobek včetně baterii je 24 měsíců od data prodeje.
Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie.
Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světél je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Ztráta záruky:
Záruka zaniká v případě níže uvedených podmínek:
• Poškození vlivem nesprávného používání, nebo užívání v nevyhovujících podmínkách.
• Nerespektování technických specifikací zařízení.
• Pokus uživatele o neodbornou opravu nebo demontáž.
• Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
• Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem neodborné manipulace.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název	VIKING HDs02 4G
Operační systém	Embedded LINUX OS system
Obrazový senzor	2.0MP 1/2.7" CMOS
Režim záznamu	Manuální záznam, záznam detekce pohybu, plánovaný záznam, záznam alarmu
Síťový protokol	TCP/IP,RTSP,, etc
Čočka	3.6MM/F2.2
Uložistiš	TF Cartslot, Max 128GB
Rozlišení záznamu	1920*1080
Kapacita baterie	30000mAh
Výkon solárních panelů	22W (2x8W, 1x6W)
Podpora TF karty	16-128GB
Podpora SIM karty	Nano SIM karta
Spotřeba v pohotovostním režimu	0,05W
Ochrana	IP66
Rozměry	235*240*115mm
Hmotnost	2Kg
Pracovní teplota	-10°C-+60°C
Pracovní vlhkost	10%-90%






VIKING HDs02
informace o produktu, návod k užití
(CZ/SK/HU/DE/EN)

Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT no.: CZ03476774 tel: +420 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz


Solárna HD kamera VIKING HDs02 4G

Návod na použitie

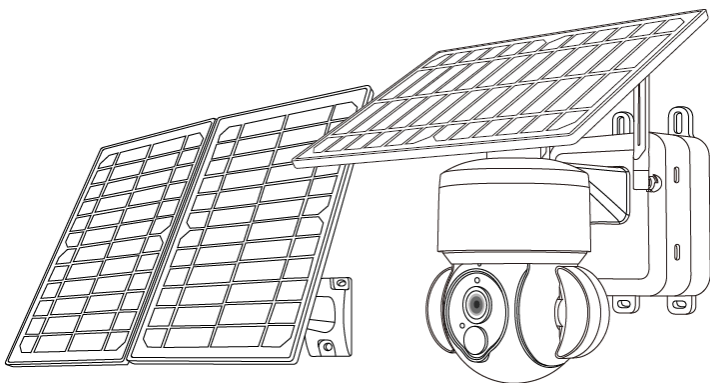


POZOR: Pred prvým použitím karty SIM sa uistite, že karta SIM nemá nastavený kód PIN. Ak má kód PIN, kamera ju neidentifikuje!! POZOR


1.1 Kamera:

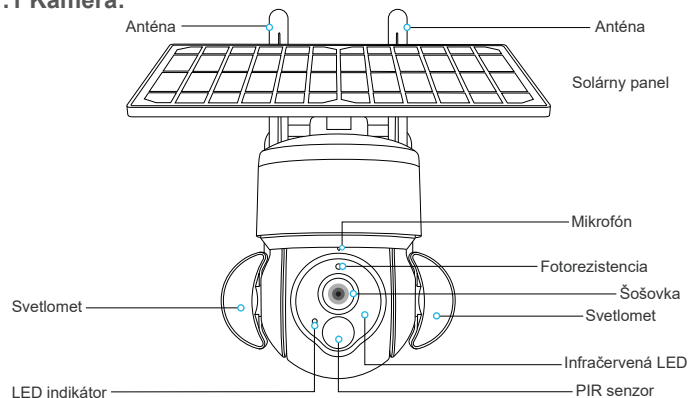

1.2. Vloženie TF a SIM karty:

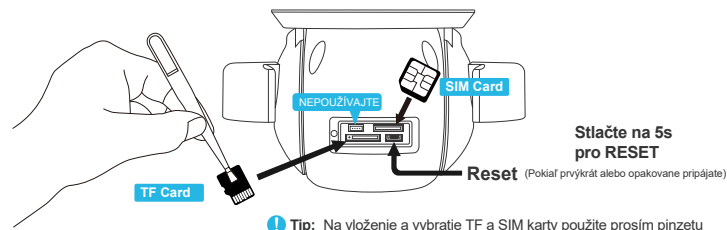

1.3. Batérie:

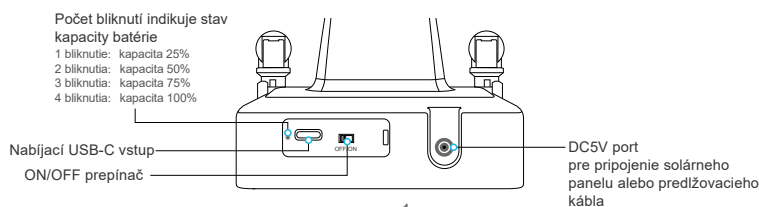


1.4. Obsah balenia:



2. Inštalácia na stenu

- 2.1 Priskrutkujte držiak k stene
2.2 Upevnite solárny panel priamo do kamery
2.2 Prepojte solárny panel pomocou predlžovacieho kábla

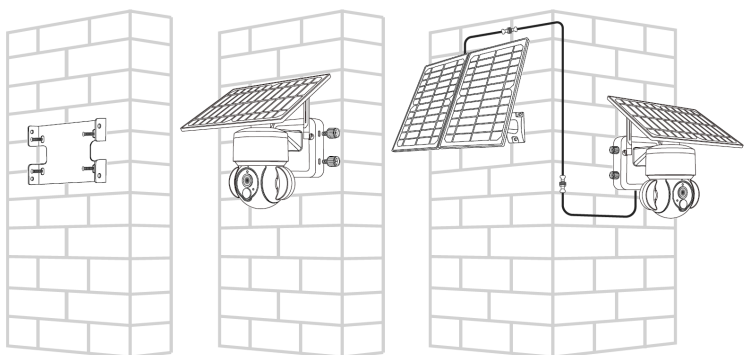

UPOZORNĚNIE

Pri prvom použití fotoaparátu batériu úplne nabite. Kroky a vzhľad aplikácie sa môžu v jednotlivých aktualizáciách líšiť. Tento postup považujte len za informatívny. Vždy postupujte krok za krokom podľa pokynov aplikácie.

3 APP REGISTRÁCIA:

3.1. Naskenujte QR kód nižšie alebo vyhľadajte aplikáciu "UBox" v obchode s aplikáciami a nainštalujte ju do svojho smartfónu.




iOS / Android

3.2. Otvorte aplikáciu, zadajte svoju e-mailovú adresu a stlačte tlačidlo "Registration". Zaškrtnite súhlas a do vašej e-mailovej schránky bude doručený overovací kód. Pre lepší používateľský zážitok povoľte otvorenie všetkých povolení, aby ste sa vyhli strate oznámení z aplikácie.

4. 4G PRIPOJENIE

- 4.1. Stlačte tlačidlo "Add family" (Pridať rodinu) a potom nastavte miestnosť alebo polohu podľa pripomenutia.
4.2. Zadajte svoje priezvisko a potom stlačte tlačidlo "Next".
4.3. Zadajte potrebné informácie, ako je krajina, mesto atď., a potom stlačte tlačidlo "Done".
4.4. Ak chcete pridať inteligentné zariadenie, stlačte tlačidlo "Add device".

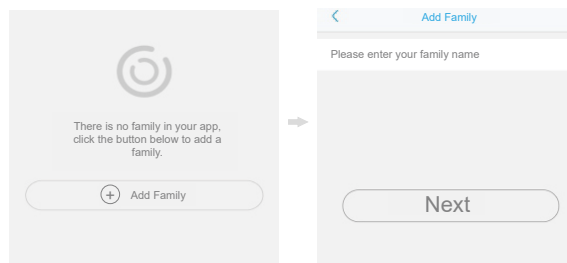

- 4.5. Vložte SIM kartu do zařízení. A zapněte zařízení přepnutím spínače ON/OFF do pozice ON.
- 4.6. Po zapnutí zařízení počkejte asi 1 minutu, než se rozsvítí modrá LED dioda. Poté stiskněte v aplikaci tlačítko 'next'.
- 4.7. Pokud se modrá LED dioda zařízení nerozsvítí, zkontrolujte níže uvedené poznámky ke konfiguraci.
- 4.8. Najděte na zařízení UID QR kód a pomocí aplikace naskenujte QR kód.

The diagram illustrates the 4G setup process in two main sections: 'Setup 4G Device' and 'Configuration Considerations'.

Setup 4G Device: This section shows a blue button labeled 'Setup 4G Device'. Below it, a QR code is displayed with the instruction 'Scan QR code to add 4G devices'. To the right, a blue line-art illustration of the device is shown with a SIM card being inserted. Below the illustration, a red text box states: 'Please insert the SIM card, install the antenna, then power on the device, wait for the blue light to be on and click Next'. Below this, two blue buttons are shown: 'Blue light is not lit.' and 'Next'.

Configuration Considerations: This section features a blue button labeled 'Configuration Considerations'. Below it, a list of four considerations is provided: '1: Please confirm that the SIM card is inserted.', '2: Is the SIM card valid and the traffic is sufficient?', '3: Is the current position 4G signal normal?', and '4: Is the device antenna installed?'. Below the list, a blue button labeled 'Got it' is shown.

QR Code and Flashlight: A photograph of the device is shown with a QR code on its front. A red text box below the photo states: 'scan the QR code on the camera to connect to your phone.' Below this, a blue button labeled 'Turn flashlight on' is shown.

4.9. APP vyhľadá zariadenie na internete, čo môže trvať 5 až 60 sekúnd.
4.10. Vyberte názov a umiestnenie zariadenia a potom stlačte tlačidlo "Done".
4.11. Zariadenie automaticky vstúpi do zoznamu. Nastavenie bolo úspešné!
Zariadenie je pripravené na použitie.

The figure consists of two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The left screenshot shows the 'Select Wi-Fi' screen. At the top, there are three icons: a Wi-Fi symbol, a magnifying glass, and a plus sign, each with a label below it: 'Select Wi-Fi', 'Search device', and 'Add device'. Below these icons is a large circular progress indicator with concentric rings and the text '2%' in the center. At the bottom, there is a blue button labeled 'Connecting to Wi-Fi...'. The right screenshot shows the 'Search device' screen. It has the same top navigation bar. Below the navigation bar, there is a dropdown menu with the text 'Device' and a downward arrow. Below the dropdown menu, there is a red text instruction: 'Select the area where the device is located.' followed by a red downward arrow.

5. NASTAVENIE ZARIADENIE

Poznámky k detekcii PIR

* Citlivosť detekcie PIR môže používateľ zmeniť v nastaveniach zariadenia.

Odporúčané stránky Nastavením citlivosti na "Disabled" alebo "Low" znížite výskyt blikania a ušetríte napájanie z batérie v hlučnom prostredí.

* Disabled: vypnutá detekcie PIR

* Low: oneskorenie 7 sekúnd detekcie PIR

* Medium: oneskoreni 5 sekund detekcie PIR

* High: oneskoreni 1 sekunda detekcie PIR

The screenshot shows the 'Front door' section of the mobile app. At the top, there's a header with a house icon and the text 'Device list'. Below this, there's a sub-header 'Front door' with a bell icon. The main content area features a large image of a house. Below the image, there's a button labeled 'Add a Device'. On the right side of the image, there are four callout lines pointing to specific elements: the top header, the sub-header, the house image, and the 'Add a Device' button.

— Zadajte a vyberte umiestnenie chytrého zariadenia

— Zapnutie alebo vypnutie oznámenia

— Nastavenie

— Stlačením tlačidla vstúpite do sekcie náhľadu

— Stlačením pridáte inteligentné zariadenie

Diagram illustrating the smartphone interface for the 'Front door' camera system. The interface is divided into two main sections:

- Top Section (Front door):** Displays a live video feed of a house. Labels point to various status icons:
 - Prepínač rozlíšenia (Resolution switch)
 - PTZ ovládanie (PTZ control)
 - Stlmenie (Dimming)
 - Snímka obrazovky (Screenshot)
 - Mikrofón / Intercom (Microphone / Intercom)
 - Den nahravanie (Recording time)
 - Video
- Bottom Section (Cloud service):** Displays a 'cloud' icon and the text 'Open cloud service'.
- Right Section (Camera control):** Shows a directional pad with a hand icon pointing to it. A label indicates: 'jeden klik , jeden pohyb' (one click, one movement).

The screenshot shows the 'Device settings' screen. At the top, there is a back arrow and the title 'Device settings'. Below this is a list of settings, each with a label, a value, and a chevron icon. The settings are: Device name (Front door), Memory card (Cloud video), Image flip (Normal), Scene mode (Normal), Detection sensitivity (High), Sleep delay (15s), Power frequency (50Hz), LED indicator (On), and Synchronization time. The descriptions for each setting are provided in the adjacent column.

Setting	Value	Description
Device name	Front door	Názov zariadenia
Memory card	Cloud video	Kontrola kapacity úložiska
Image flip	Normal	Úprava režimu zobrazenia (normálne, zrkadlenie, prevrátenie)
Scene mode	Normal	Je možné upraviť podľa scény použitia, aby sa dosiahol lepší obraz.
Detection sensitivity	High	Úprava citlivosti detekcie PIR
Sleep delay	15s	Úprava doby spánku zariadenia
Power frequency	50Hz	Úprava frekvencie napájania
LED indicator	On	LED indikátor (ON/OFF)
Synchronization time		Úprava času zariadenia pre synchronizáciu s časom telefónu

The diagram illustrates the navigation path for account management. It starts with a user profile icon (a blue circle with a white person silhouette). A horizontal line connects this icon to the text 'Kontrola účtu a zmena mena a hesla'. Below this, a vertical line descends to a horizontal line that serves as a menu bar. From this bar, a horizontal line connects the 'Cloud Service' option to the text 'Kontrola a platby cloudovej služby'.

Kliknite na ikonu "Kalendár" vpravo hore a vyberte dátum vytvorenia videa, ktoré chcete prehrať z cloudového úložiska.

Vyberte požadovaný dátum na kontrolu všetkých videí z cloudu.

6. POZNÁMKY NA KONFIGURÁCIU

6.1 Pred použitím zariadenia batériu úplne nabite. Výdrž batérie ovplyvňuje čas a počet prebudení zariadenia. Preto odporúčame vypnúť funkciu detekcie pohybu PIR alebo ju nastaviť na nízku citlivosť, ak kameru používate v oblasti s veľkým a častým výskytom ľudí. Tým sa predlží životnosť batérie. Ak je batéria vybitá, okamžite ju nabite.

6.2 Udržujte zariadenie v dosahu smerovača WiFi. Uistite sa, že medzi kamerou a smerovačom nie sú žiadne silné alebo izolované predmety, ktoré by mohli viesť k slabému signálu Wi-Fi.

6.3 Ide o jemné zariadenie s nízkou spotrebou energie. Pri každom "prebudení" bude zariadenie pracovať niekoľko sekúnd. Potom zariadenie prejde do pohotovostného režimu, aby šetrilo energiu. Pracovný čas môžete nastaviť v nastaveniach aplikácie.

6.4 Keďže pevninská Čína neprijíma správy systému Google push, na prijímanie správ push musíte v telefóne otvoriť funkciu samočinného spustenia aplikácie.

6.5 Toto zariadenie poskytuje jeden mesiac bezplatných služieb cloudového úložiska. Ak chcete služby používať aj po skončení skúšobného obdobia, musíte si ich zakúpiť v aplikácii.

VAROVANIE:

1. Je bežné, že telo zariadenia sa počas nabíjania z elektrickej siete zahrieva a po dokončení nabíjania sa jeho teplota postupne znižuje.
2. Ak sa zariadenie nepoužívalo dlhšie ako 90 dní, uložte ho nabité na 75 % kapacity. Zabráňte tak poškodeniu batérie.
3. Vyhnite sa kontaktu s vodou (ponorenie do vody)!
4. Zariadenie a jeho príslušenstvo nerozoberajte.
5. Batériu vo vnútri neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neprepichujte ani s ňou inak nemanipulujte.
6. Chráňte pred požiarom.
7. Chráňte pred vysokonapäťovými zariadeniami.
8. Zariadením nehádzte ani ním netraste.
9. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzické, zmyslové alebo mentálne postihnutie alebo nedostatok skúseností či znalostí bráni v bezpečnom používaní zariadenia.
10. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky atď.

Ignorovanie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie digitálneho zariadenia.

Ak je powerbanka akokoľvek poškodená, okamžite prestaňte toto zariadenie používať. Uchovávajte mimo dosahu detí!

Vyhĺasenie:
Výrobok alebo batérie po skončení ich životnosti nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad, ale využite zberné miesta triedeného odpadu. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, v organizácii nakladajúcej s domovým odpadom alebo na predajnom mieste, kde ste výrobok zakúpili.

Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja vrátane batérie. Životnosť batérie je 6 mesiacov, keď pri normálnom a správnom používaní neklesne skutočný (menovitý) výkon batérie pod 80 % menovitého výkonu batérie. Životnosť LED diód je 6 mesiacov, pričom pri bežnom a správnom používaní LED svetiel je zaručené, že bude svietiť minimálne 80 % z celkového počtu LED diód v zariadení.

- Strata záruky:**
Záruka je neplatná v prípade nižšie uvedených podmienok:
- Poškodenie v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v nevhodných podmienkach.
 - nedodržanie technických špecifikácií zariadenia.
 - Pokus používateľa o neodbornú opravu alebo demontáž.
 - Zariadenie alebo jeho časť je poškodená prírodnými živlami, napr. bleskom, vodou, mechanické poškodenie atď.
 - Zariadenie alebo akokoľvek jeho časť sa poškodí v dôsledku neodbornej manipulácie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov	VIKING HDs02 4G
Operačný systém	Embedded LINUX OS system
Obrazový senzor	2.0MP 1/2.7" CMOS
Režim záznamu	Manuálny záznam, záznam detekcie pohybu, plánovaný záznam, záznam alarmu
Sieťový protokol	TCP/IP,RTSP,, etc
Šošovka	3.6MM/F2.2
Uložisko	TF Cartslot, Max 128GB
Rozlíšenie záznamu	1920*1080
Kapacita batérie	30000mAh
Výkon solárnych panelov	22W (2x8W, 1x6W)
Podpora TF karty	16-128GB
Podpora SIM karty	Nano SIM karta
Spotreba v pohotovostnom režime	0,05W
Ochrana	IP66
Rozmery	235*240*115mm
Hmotnosť	2Kg
Pracovná teplota	-10°C-+60°C
Pracovná vlhkosť	10%-90%






VIKING HDs02
informácie o produkte, návod na použitie
(CZ/SK/HU/DE/EN)

Distribúciu značky VIKING zaistuje spoločnosť:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT no.: CZ03476774 tel: +420 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

4G Solar Battery Powered Floodlight Camera


User Manual

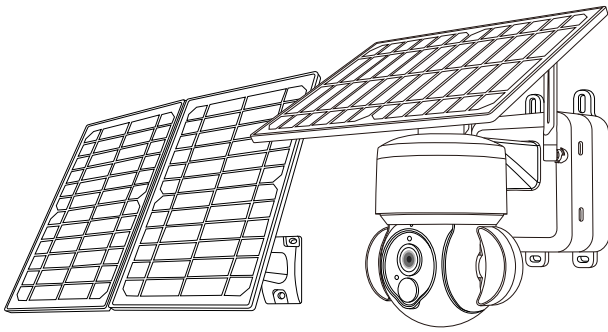


V1.1

1. PRODUCTS & PACKING LIST

1.1 Product Diagram:

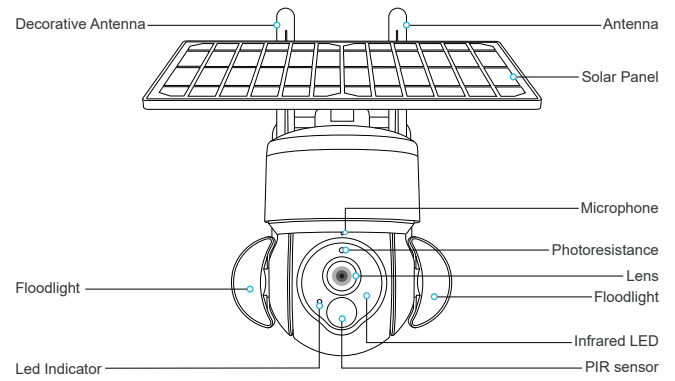

1.2. 4G Camera Card Slot:

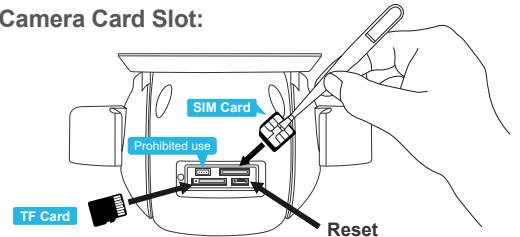


! Tips: Please use tweezers to insert and remove SIM card and TF card

Reset
Push it 5s to reset camera
(When you Re-connect camera or setup network for first time)

1.3. Battery Interface:


Indicator times of blinking
Battery capacity:
Blink once : power is 25%
Blink twice : power is 50%
Blink 3 times : power is 75%
Blink 4 times : power is 100%

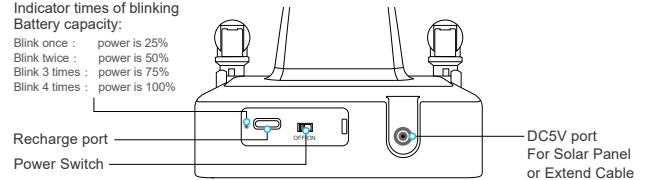

Tips: About 6 hours full charge batteries


- 1 -

1.4. Packing list:

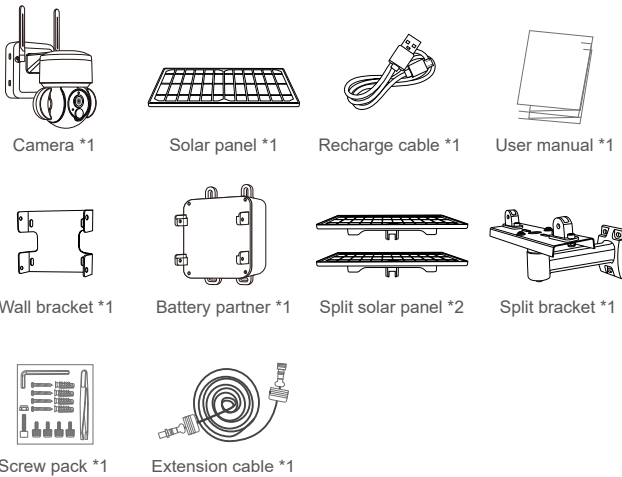


2. INSTALLATION METHOD

2.1 Wall bracket installation

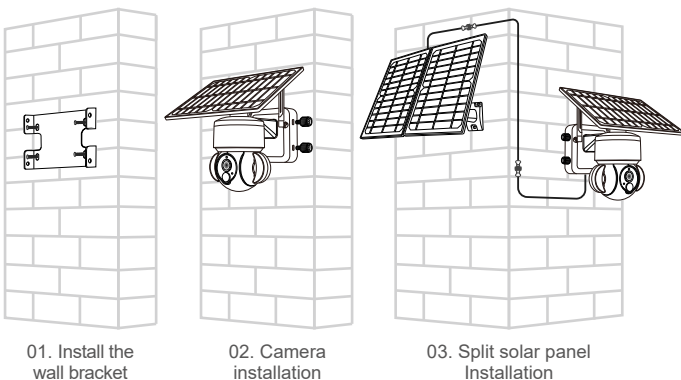

2.2 Battery partner installation

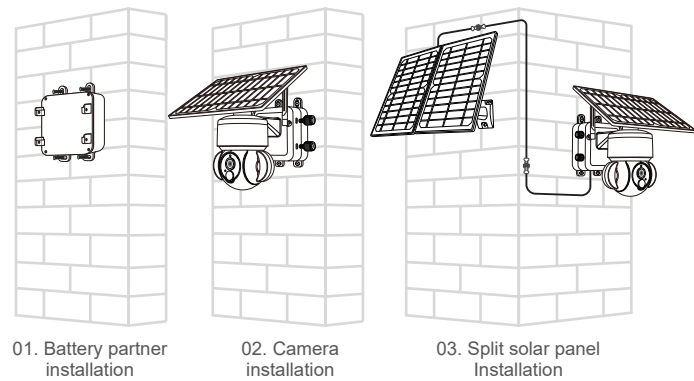

ATTENTION :

Fully charge the battery when using the camera for the first time.

3 APP REGISTRATION


3.1. Scan the following QR codes or search for "UBox" from the App Store (for iOS devices) or Google Play Store (for Android smartphones) to download and install the app.



iOS / Android

4. 4G CONNECTION


4.1. Press 'Add Family' then set the room or position as per reminders.
4.2. Press 'Add a device' to add a smart device

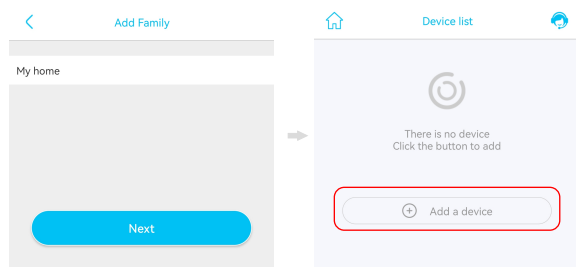

* Insert the SIM card into the device, Then turn on the camera switch


4.3. Click "Setup 4G Device" to enter the next step.

4.4. After the power on the device, wait for about 1 minute the device blue LED light up Then press next.

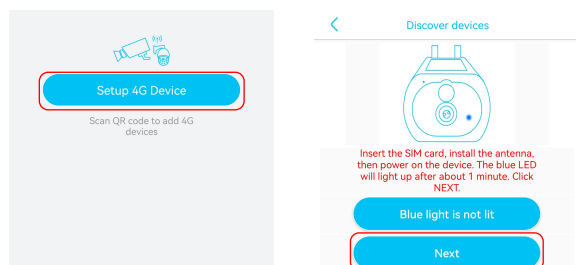

4.5. If the device blue LED not light up, please check below config notes.

4.6. Find the UID QR code on device, then use APP scan the QR code.

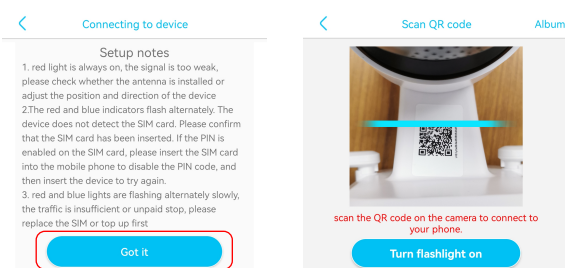


- 4 -

4.7. APP are search the device in internet it may take 5-60 seconds.

4.8. Select the name and device location then press 'Done.'

4.9. The device will enter to the device list automatically. Setup success!

The device is ready to use.

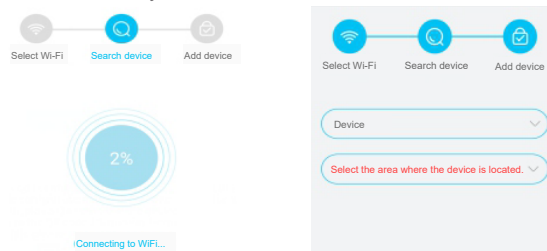

5. DEVICE SETTING

Notes about PIR detection


* User can change the PIR detection sensitivity in device settings. we recommend to set sensitivity at "Disabled" or "Low" to reduce false alert and save the battery power in noisy environments.

* Disabled: disabled PIR detection.


* Low: delay 7 seconds PIR detects a moving.

* Medium: delay 5 seconds PIR detects a moving.

* High: delay 1 second PIR detects a moving.

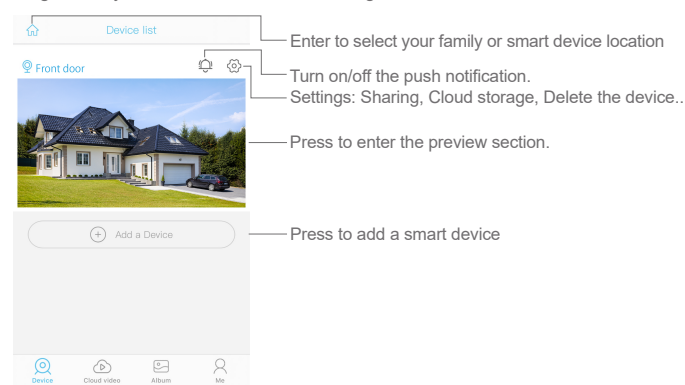


- 5 -

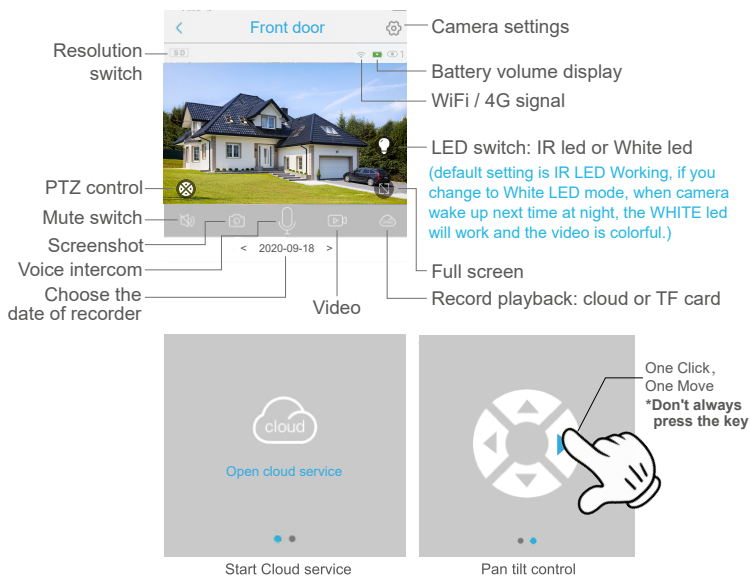

- 6 -

Click the "Calendar" icon on the right top corner, then choose the date to playback the video from cloud storage.

Choose the desired date to check all videos from the cloud.

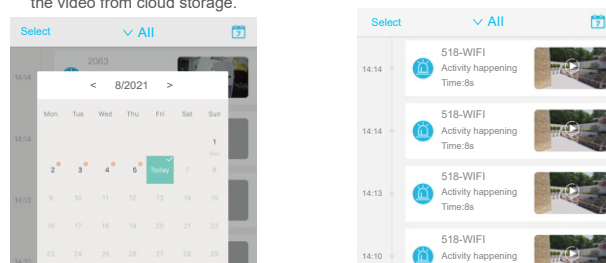

6. CONFIG NOTES

Question:

Work fine for several months, Camera won't rotate in any direction or wake up by the PIR. but you can connect and view it via mobile phone remotely

Reason: lower power for batteries issue.

Action:

Use Type-C Cable recharge the camera with DC 5V power supply about 2s, it can enable the protect function of battery again. camera will rotate again. now you should charge the batteries fully before install it on the wall.

6.1 Please charge the battery fully before using the device. The battery life will be affected by the device wake-up time and the number of wake-ups. Therefore, the PIR sensor alarm detection function is used in an environment with a lot of people. It is recommended to turn off or set the device to low sensitivity to reduce device wake-up and call times extend battery life. **When the battery is low, please charge the battery immediately.**

6.2 It is a delicate device with low power consumption design. Everytime the device is awakened and will work for few seconds. After that, the device will enter standby mode to save power. You can set the work time in the app settings.

6.3 Insert 4G SIM card at first, then power on the camera. If red indicator of 4G camera is light always.

Action:

don't worry, please check the "APN name, MNC, MCC" information on your mobile phone setting (access point), then contact seller. we will verify this 4G signal of local telecom operator's match with the camera or not, then seller will provide solution for you.

6.4 This device provides one month of free cloud storage services. If you need to continue using value-added services after the trial period expires, you need to purchase them in the app.

- 7 -

WARNING:

- 1. It is common for the body of the device to heat up while charging from the mains, and for its temperature to gradually decrease after charging is complete.
- 2. If you have not used the device for more than 90 days, store it charged to 75% capacity. This will prevent damage to the battery.
- 3. Avoid contact with water (immersion in water)!
- 4. Do not disassemble the device and its accessories.
- 5. Do not modify, disassemble, open, puncture or otherwise tamper with the battery inside.
- 6. Protect from fire.
- 7. Protect from high voltage equipment.
- 8. Do not throw or shake the equipment.
- 9. This equipment is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience or knowledge prevents them from using the equipment safely.
- 10. Do not use chemical cleaning agents, etc.

Ignoring the above safety instructions may result in fire, electric shock or damage to digital equipment.

Stop using this device immediately if the power bank is damaged in any way. Keep out of reach of children!

Statement:
Do not dispose of the product or batteries at the end of their useful life as unsorted municipal waste, use sorted waste collection points. For more information on recycling this product, please contact your local municipality, household waste management organization or the point of sale where you purchased the product.

The product is guaranteed for 24 months from the date of sale, including the battery.
The battery life is 6 months, when under normal and proper use, the battery's real (rated) power will not drop below 80% of the battery's rated power.
LED lifetime is 6 months, where under normal and proper use of the LED lights, a minimum of 80% of the total number of LEDs in the device are guaranteed to be lit.

Loss of warranty:
Warranty is void in the event of the conditions listed below:
- Damage due to improper use, or use under unsuitable conditions.
- Failure to comply with the technical specifications of the equipment.
- Attempt by the user to make an unprofessional repair or disassembly.
- The equipment or any part of it is damaged due to natural elements, e.g. lightning, water, mechanical damage, etc.
- The equipment or any part of it is damaged due to unprofessional handling.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Name	VIKING HDs02 4G
Operating system	Embedded LINUX OS system
Image sensor	2.0MP 1/2.7" CMOS
Recording mode	Manual recording, motion detection recording, scheduled recording, alarm recording
Network protocol	TCP/IP,RTSP,, etc
Lentil	3.6MM/F2.2
Storage	TF Cartslot, Max 128GB
Recording resolution	1920*1080
Battery capacity	14400mAh
Solar panel power	22W (2x8W, 1x6W)
TF card support	16-128GB
SIM card support	Nano SIM card
Standby consumption mode	0,05W
Protection	IP66
Dimensions	235*240*115mm
Mass	2Kg
Operating temperature	-10°C-+60°C
Working humidity	10%-90%



VIKING HDs02
product information




MADE IN CHINA

Distribution of the VIKING brand is provided by the company:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT no.: CZ03476774 tel: +420 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz


Napelemes HD kamera VIKING HDs02 4G

Használati utasítás

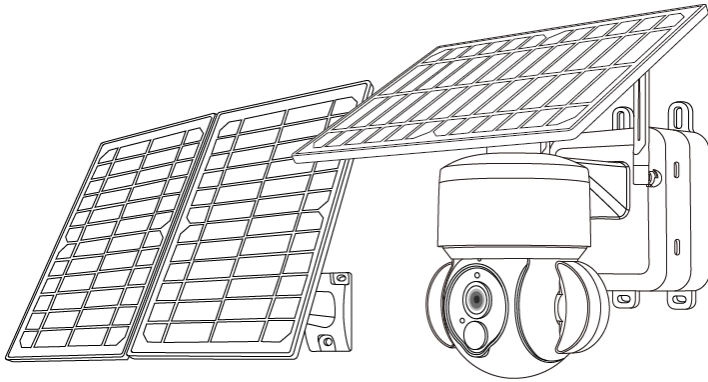


FIGYELMEZTETÉS: A SIM-kártya első használata előtt győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyán nincs PIN-kód beállítva. Ha van PIN kódja, a kamera nem fogja azonosítani!!! FIGYELEM


1.1 Kamera:

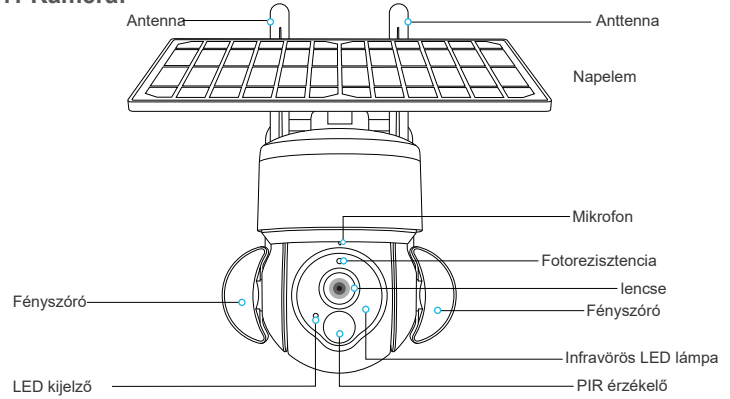


1.2. Helyezze be a TF-et és a SIM-kártyát:

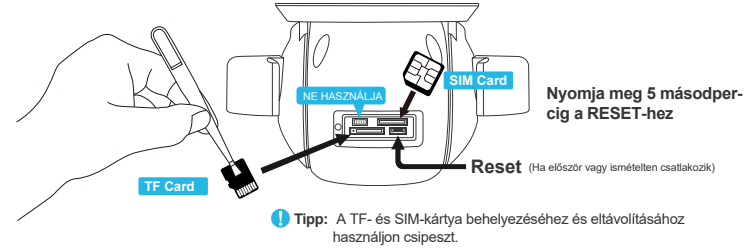

1.3. Akkumulátor:

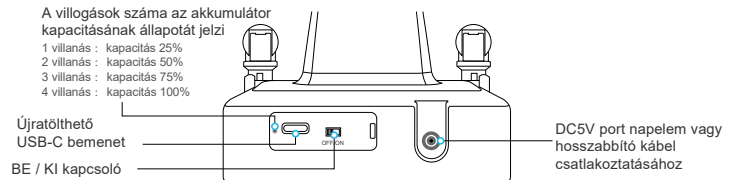


1.4. Csomag tartalma:

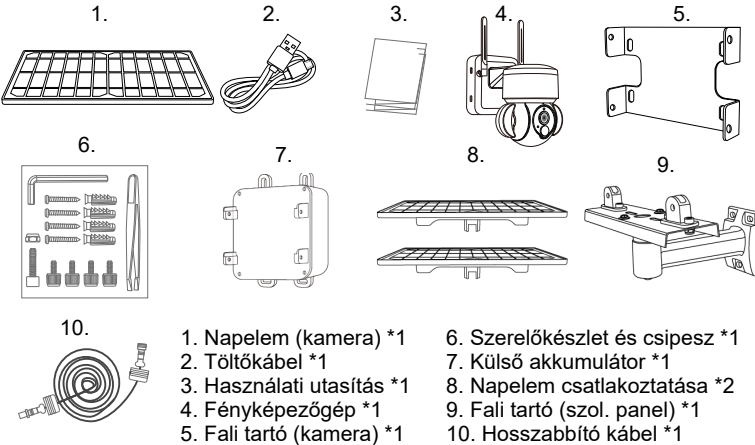

2. Falra szerelés

- 2.1 Csavarja fel a tartót a falra
2.2 Rögzítse a söt. panelt közvetlenül a kamerára
2.2 Csatlakoztassa a napelem panelt egy hosszabbító kábelrel

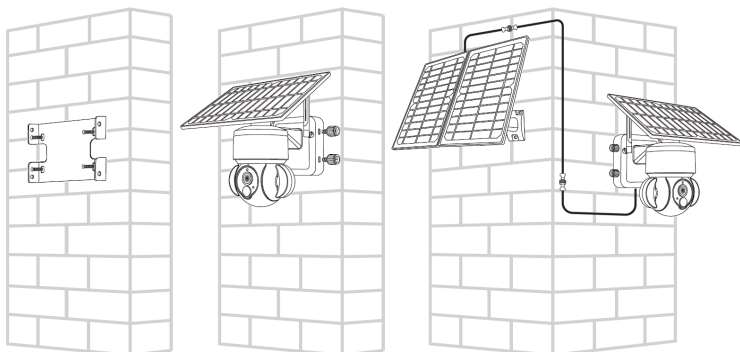

ÉRTESÍTÉS:

A fényképezőgép első használatakor töltsse fel teljesen az akkumulátort. Az alkalmazás lépései és megjelenése a frissítések között változhat. Kérjük, tekintse ezt az eljárást csak tájékoztató jellegűnek. Mindig kövesse az alkalmazás által mutatott lépésről-lépésre történő utasításokat.

3. REGISZTRÁCIÓ MOBIL ALKALMAZÁSOK:

3.1. Szkeneld be az alábbi QR-kódot, vagy keresd meg az "UBox" alkalmazást az alkalmazásboltokban, és telepítsd okostelefonodra.




IOS / Android

3.2. Nyissa meg az alkalmazást, adja meg az e-mail címét, és nyomja meg a 'Regisztráció' gombot. Jelölje be a megállapodást, majd az e-mail postaládájába érkezik az ellenőrző kód. A jobb felhasználói élmény érdekében engedélyezze az összes engedély megnyitása funkciót, hogy ne veszítse el az alkalmazás értesítéseit.

4. 4G KAPCSOLAT

- 4.1 Nyomja meg a "Család hozzáadása" gombot, majd állítsa be a szobát vagy a pozíciót az emlékeztetőnek megfelelően.
4.2 Írja be a vezetéknevét, majd nyomja meg a "Tovább" gombot.
4.3 Adja meg a szükséges adatokat, mint például országot, várost stb., majd nyomja meg a "Kész" gombot.
4.4 Egy intelligens eszköz hozzáadásához nyomja meg a "készülék hozzáadása" gombot.

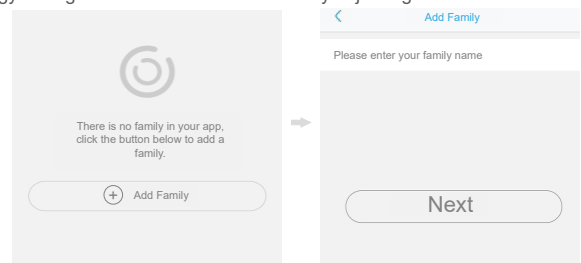

<

Add Address

CHINA

Guangdong

City(optional)

Address(optional)

zip code(optional)

➔



There is no device, please click the button below to add device.

+

Add Family

4.5 Helyezze be a SIM-kártyát a készülékbe. És kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsoló ON állásba kapcsolásával.

4.6 A készülék bekapcsolása után várjon körülbelül 1 percet, amíg a kék LED kigyullad. Ezután nyomja meg a "tovább" gombot az alkalmazásban.

4.7 Ha a készülék kék LED-je nem világít, ellenőrizze az alábbi konfigurációs megjegyzéseket.

4.8 Keresse meg a QR-kódot az UID eszközön, és az alkalmazással olvassa be a QR-kódot.

The diagram illustrates the 4G setup process in two main stages: Setup and Configuration Considerations.

Setup 4G Device

- Scan QR code to add 4G devices
- Please insert the SIM card, install the antenna, then power on the device, wait for the blue light to be on and click Next
- Blue light is not lit
- Next

Configuration Considerations

- 1: Please confirm that the SIM card is inserted.
- 2: Is the SIM card valid and the traffic is sufficient?
- 3: Is the current position 4G signal normal?
- 4: Is the device antenna installed?

scan the QR code on the camera to connect to your phone.

Turn flashlight on

4.9. Az APP megkeresi a készüléket az interneten, ami 5-60 másodpercet vehet igénybe.

4.10. Válassza ki az eszköz nevét és helyét, majd nyomja meg a 'Kész' gombot.

4.11. A készülék automatikusan belép a listába. Beállítások sikeres volt! A készülék használatra kész.

5. ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSOK

Megjegyzések a PIR-érzékeléshez

* A PIR-érzékelés érzékenységét a felhasználó a készülék beállításáiban módosíthatja. Javasoljuk, hogy az érzékenységet "Kikapcsolva" vagy "Alacsony" értékre állítsa, hogy csökkentsen a villogás előfordulását, és zajos környezetben megtakarítsa az akkumulátor energiáját.

* Disabled: észlelés letiltva PIR

* Low: 7 másodperces észlelési késleltetés PIR

* Medium: 5 másodperces észlelési késleltetés PIR

* High: 1 másodperces észlelési késleltetés PIR

Front door

Device list

Add a Device

Adja meg és válassza ki az intelligens eszköz helyét

Értesítések be- vagy kikapcsolása

Beállítások

Nyomja meg a gombot az előnézeti részbe való belépéshez

Nyomja meg egy intelligens eszköz hozzáadásához

Beállítások

Felbontás kapcsoló

Akkumulátor-kapacitás

WiFi / 4G signal

LED kapcsoló: IR LED vagy fehér LED

PTZ ellenőrzés

Néma

Képernyőkép

Mikrofon / Intercom

Felvétel napja

Fordított játék: "cloud" vagy TF kártya

Videó

egy kattintás, egy mozdulat

Indulás „cloud”

Kamera mozgásvezérlés

The screenshot shows the 'Device settings' menu. The settings are as follows:

- Device name: Front door
- Memory card: Cloud video
- Image flip: Normal
- Scene mode: Normal
- Detection sensitivity: High
- Sleep delay: 15s
- Power frequency: 50Hz
- LED indicator: On
- Synchronization time: (The option is partially visible and cut off at the bottom of the image)



Számla ellenőrzése, név és jelszó módosítása



 Cloud Service

Kontrola a platby cloudové služby

 Face recognition

Kontrola a platby služby rozpoznávání obličeje

 My Friends

Kontrola a úprava seznamu přátel a jejich oprávnění

 Common Settings

Nastavení výchozího hlasu a rozlišení zařízení

 About

Přidání nového chytrého zařízení

Kattintson a "Naptár" ikonra a jobb felső sarokban, és válassza ki a lejátszani kívánt videó dátumát a felhőalapú tárhelyről.

Válassza ki a kívánt dátumot az összes videó ellenőrzéséhez a "cloud".

6. KONFIGURÁCIÓS MEGJEGYZÉSEK

6.1 A készülék használata előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. Az akkumulátor élettartamát befolyásolja a készülék "felébresztésének" ideje és száma. Ezért javasoljuk, hogy kapcsolja ki a PIR-érzékelő mozgásérzékelő funkcióját, vagy állítsa alacsony érzékenységre, ha a kamerát olyan területen használja, ahol sokáig és gyakran tartózkodnak emberek. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Ha az akkumulátor lemerült, azonnal töltsd fel.

6.2 Tartsa a készüléket egy WiFi router hatótávolságán belül. Győződjön meg róla, hogy a kamera és az útválasztó között nincsenek olyan erős vagy elszigetelt tárgyak, amelyek gyenge WiFi jelet eredményezhetnek.

6.3 Ez egy érzékeny, alacsony energiafogyasztású készülék. Minden alkalommal, amikor a készülék "felébred", néhány másodpercig működik. Ezután a készülék készenléti üzemmódba kapcsol, hogy energiát takarítson meg. A munkaidőt az alkalmazás beállításáiban állíthatja be.

6.4 Mivel Kína szárazföldi részén nem fogadják a Google push rendszerüzeneteket, a push-üzenetek fogadásához meg kell nyitnia a telefonon az alkalmazás önműködő funkcióját.

- ÉRTESÍTÉS::**
1. Gyakori, hogy a készülék teste a hálózatról történő töltés közben felforrósodik, és a töltés befejezése után fokozatosan csökken a hőmérséklete.
 2. Ha a készüléket több mint 90 napig nem használta, tárolja 75%-os töltöttségi szintig feltöltve. Ez megakadályozza az akkumulátor károsodását.
 3. Kerülje a vízzel való érintkezést (vízbe merítést)!
 4. Ne szerelje szét a készüléket és tartozékait.
 5. Ne módosítsa, ne szedje szét, ne nyissa fel, ne lyukassza ki, és ne piszkálja meg más módon az akkumulátor belsejét.
 6. Véd a tűztől.
 7. Védelem a nagyfeszültségű berendezésektől.
 8. Ne dobja vagy rázza a berendezést.
 9. Ezt a berendezést nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosak, illetve tapasztalatuk vagy ismereteik hiánya miatt nem tudják biztonságosan használni a berendezést.
 10. Ne használjon kémiai tisztítószereket stb.

A fenti biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a digitális berendezés károsodását okozhatja.

Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha a tápegység bármilyen módon megsérült. Gyermekek elől elzárva tartandó!

Nyilatkozat:

A terméket vagy az akkumulátorokat élettartamuk végén ne dobja ki válogatatlan kommunális hulladékként, használja a válogatott hulladékgyűjtő pontokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az értékesítési ponthoz, ahol a terméket vásárolta.

A termékre az eladástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik, beleértve az akkumulátort is.

Az akkumulátor élettartama 6 hónap, ha normál és megfelelő használat mellett az akkumulátor tényleges (névleges) teljesítménye nem csökken az akkumulátor névleges teljesítményének 80%-a alá.

A LED-ek élettartama 6 hónap, ahol a LED-lámpák normál és megfelelő használata esetén a készülékben lévő összes LED legalább 80%-a garantáltan világít.

A garancia elvesztése:

Az alábbiakban felsorolt feltételek esetén a garancia érvényét veszti:

- Nem megfelelő használatból vagy nem megfelelő körülmények közötti használatból eredő károk.
- A berendezés műszaki specifikációinak be nem tartása.
- A felhasználó szakszerűtlen javítási vagy szétszerelési kísérlete.
- A berendezés vagy annak bármely része természetes elemek, pl. villámcsapás, víz miatt megsérül, mechanikai sérülések stb.
- A berendezés vagy annak bármely része szakszerűtlen kezelés miatt megsérül.

MŰSZAKI ADATOK	
Név	VIKING HDs02 4G
Operációs rendszer	Embedded LINUX OS system
Képerzékelő	2.0MP 1/2.7" CMOS
Felvételi mód	Manuális felvétel, mozgásérzékeléses rögzítés, ütemezett felvétel, riasztás felvétel
Hálózati protokoll	TCP/IP,RTSP,, etc
Lencse	3.6MM/F2.2
Tárolás	TF Cartslot, Max 128GB
Felvételi felbontás	1920*1080
Akkumulátor-kapacitás	14400mAh
Napelemes áramellátás	22W (2x8W, 1x6W)
TF kártya támogatás	16-128GB
SIM kártya támogatás	Nano SIM kártya
Készenléti fogyasztás mód	0,05W
Védelem	IP66
Méretek	235*240*115mm
Tömeg	2Kg
Üzemi hőmérséklet	-10°C~+60°C
Működési páratartalom	10%-90%



VIKING HDs02
termékinformáció




MADE IN CHINA

A VIKING márkát a cég forgalmazza:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT no.: CZ03476774 tel: +420 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz


Solar HD kamera VIKING HDs02 4G

Gebrauchsanweisung

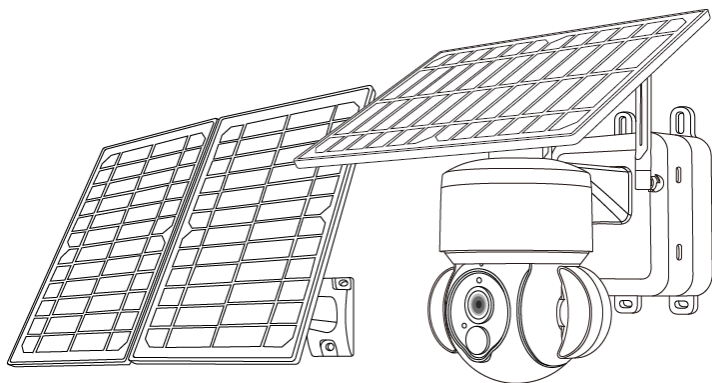


WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor der ersten Verwendung der SIM-Karte, dass kein PIN-Code auf der SIM-Karte gespeichert ist. Wenn es einen PIN-Code hat, wird es von der Kamera nicht erkannt!!

1.1 Kamera:

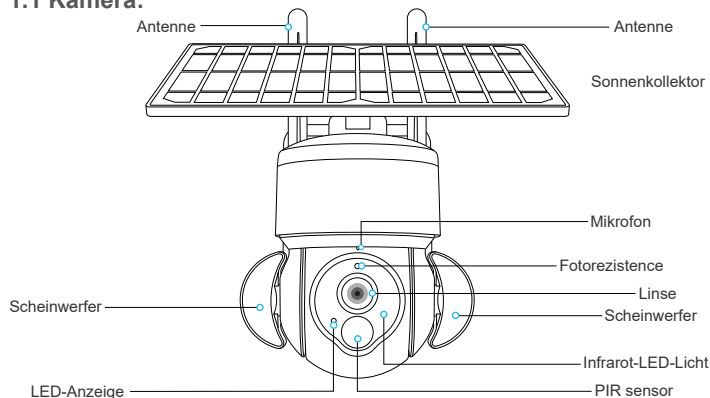


1.2. TF- und SIM-Karte einlegen:

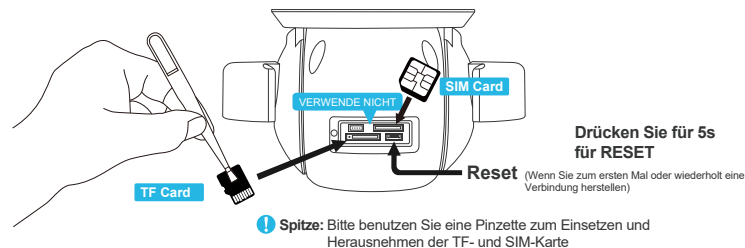

1.3. Batterie:


Die Anzahl der Blinkzeichen zeigt den Batteriekapazitätsstatus an

- 1 Blitz : Kapazität 25%
- 2 Blitze : Kapazität 50%
- 3 Blitze : Kapazität 75%
- 4 Blitze : Kapazität 100%

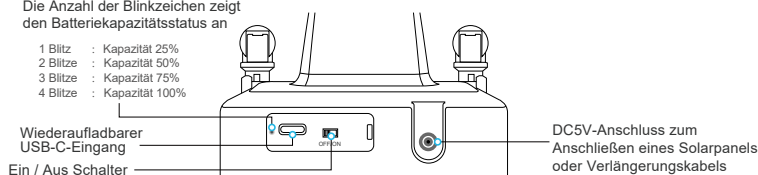


- 1 -

1.4. Packungsinhalt:

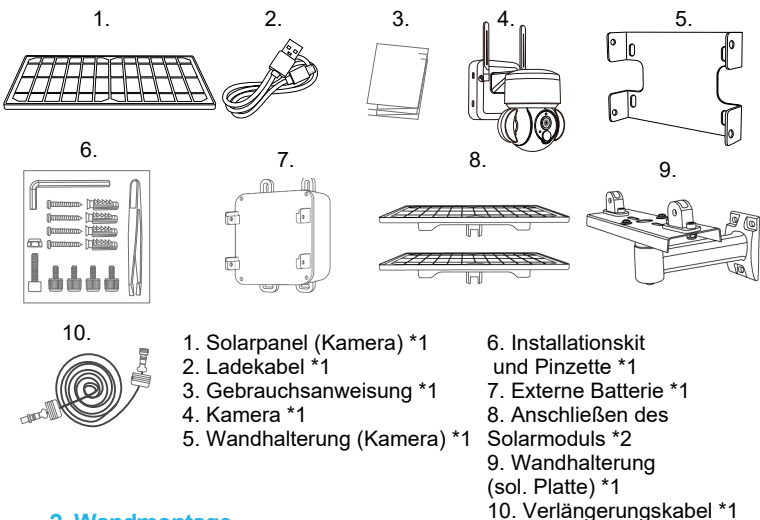

2. Wandmontage

- 2.1 Schrauben Sie die Halterung an die Wand
- 2.2 Befestigen Sie das Salz. Panel direkt an die Kamera
- 2.2 Verbinden Sie das Solarpanel mit einem Verlängerungskabel

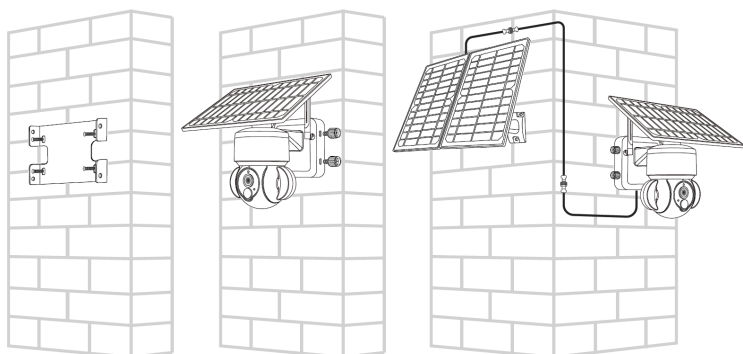

- 2 -

NOTIZ :

Laden Sie den Akku vollständig auf, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal benutzen. Die Schritte und das Aussehen der App können zwischen den Updates variieren. Bitte betrachten Sie dieses Verfahren nur als informativ. Befolgen Sie immer die Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die die App anzeigt.

3. REGISTRIERUNG MOBILE ANWENDUNGEN:

3.1. Scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder suchen Sie in Ihrem App-Store nach der App "UBox" und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.




iOS / Android

3.2. Öffnen Sie die App, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf "Registrierung". Markieren Sie die Zustimmung, dann erhalten Sie den Verifizierungscode in Ihrem E-Mail-Posteingang. Aktivieren Sie für eine bessere Benutzerfreundlichkeit die Option "Alle Berechtigungen öffnen", um zu vermeiden, dass Benachrichtigungen von der App verloren gehen.

4. 4G VERBINDUNG

- 4.1 Drücken Sie auf "Familie hinzufügen" und legen Sie dann den Raum oder die Position entsprechend der Erinnerung fest.
- 4.2 Geben Sie Ihren Nachnamen ein und drücken Sie dann auf "Weiter".
- 4.3 Geben Sie die erforderlichen Informationen wie Land, Stadt usw. ein und drücken Sie dann auf "Fertig".
- 4.4 Um ein Smart-Gerät hinzuzufügen, drücken Sie auf "Gerät hinzufügen".

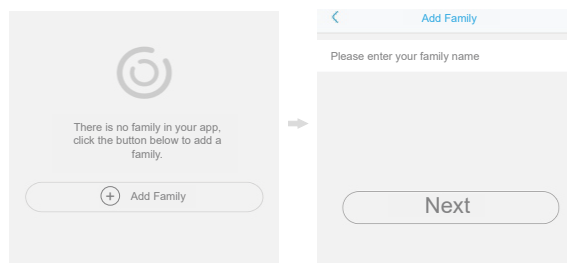

- 3 -

4.5 Legen Sie die SIM-Karte in das Gerät ein. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter in die Position ON stellen.

4.6 Warten Sie nach dem Einschalten des Geräts etwa 1 Minute, bis die blaue LED aufleuchtet. Drücken Sie dann in der App auf die Schaltfläche "Weiter".

4.7 Wenn die blaue LED des Geräts nicht leuchtet, prüfen Sie die nachstehenden Konfigurationshinweise.

4.8 Suchen Sie den QR-Code auf dem UID-Gerät und scannen Sie den QR-Code mit der App.

Setup 4G Device

Scan QR code to add 4G devices

Configuration Considerations

- 1: Please confirm that the SIM card is inserted.
- 2: Is the SIM card valid and the traffic is sufficient?
- 3: Is the current position 4G signal normal?
- 4: Is the device antenna installed?

Turn flashlight on

scan the QR code on the camera to connect to your phone.

- 4 -

4.9 Die APP sucht im Internet nach dem Gerät, was 5 bis 60 Sekunden dauern kann.

4.10. Wählen Sie den Namen und den Standort des Geräts aus und drücken Sie dann auf die Schaltfläche "Fertig".

4.11. Das Gerät wird automatisch in die Liste aufgenommen. Einstellungen war erfolgreich! Das Gerät ist einsatzbereit.

Figure 1 illustrates the initial steps of the Windows 10 'Add new device' wizard. The sequence consists of three screenshots:

- Step 1:** The 'Add new device' wizard is shown with three steps: 'Select Wi-Fi', 'Search device' (highlighted in blue), and 'Add device'. Below the steps is a circular progress indicator showing 2% completion.
- Step 2:** The 'Device' selection dropdown menu is shown, with the text 'Select the area where the device is located.' below it.
- Step 3:** The 'Select the area where the device is located.' dropdown menu is shown, with the text 'Select the area where the device is located.' below it.

5. GERÄTEEINSTELLUNGEN

Hinweise zur PIR-Erkennung

* Die Empfindlichkeit der PIR-Erkennung kann vom Benutzer in den Geräteeinstellungen geändert werden. Wir empfehlen, die Empfindlichkeit auf "Deaktiviert" oder "Niedrig" einzustellen, um das Auftreten von Flackern zu verringern und in lauten Umgebungen Batteriestrom zu sparen.

- * Disabled: Erkennung deaktiviert PIR
- * Low: 7 Sekunden Erkennungsverzögerung PIR
- * Medium: 5 Sekunden Erkennungsverzögerung PIR
- * High: 1 Sekunde Erkennungsverzögerung PIR

The screenshot shows the 'Front door' camera interface. At the top, there is a 'Device list' header with a house icon. Below it, the title 'Front door' is next to a camera icon. The main area displays a live video feed of a house. At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Device', 'Cloud video', 'Album', and 'Me'. A red dashed box highlights the 'Add a Device' button. German annotations with arrows point to various elements: 'Geben Sie den Standort des Smart-Geräts ein und wählen Sie ihn aus' points to the house icon; 'Benachrichtigungen ein- oder ausschalten' points to the bell icon; 'Einstellungen' points to the gear icon; 'Drücken Sie die Taste , um den Vorschaubereich zu öffnen' points to the camera icon; and 'Drücken Sie, um ein Smart-Gerät hinzuzufügen' points to the 'Add a Device' button.

- 5 -

Diagram illustrating the sequence of actions for starting and controlling the cloud service:

- Front door** (Main App Screen):
 - Auflösungsschalter
 - PTZ Kontrolle
 - Stumm
 - Mikrophon / Intercom
 - Aufnahmeetag
 - Video
 - Batteriekapazität
 - WiFi / 4G signal
 - LED-Schalter: IR-LED oder weiße LED
- Beginnend „cloud“** (Starting Cloud Service):
 - cloud
 - Open cloud service
- Steuerung der Kamerabewegung** (Controlling Camera Movement):
 - Ein Klick, eine Bewegung

Device settings			
Device name	Front door	>	Name des Geräts
Memory card	Cloud video	>	Speicherkapazität prüfen
Image flip	Normal	>	Einstellen des Anzeigemodus (normal, Spiegel, Rollover)
Scene mode	Normal	>	Kann je nach Einsatzszene eingestellt werden, um ein besseres Bild zu erhalten.
Detection sensitivity	High	>	Einstellung der Empfindlichkeit der PIR-Erkennung
Sleep delay	15s	>	Einstellen der Ruhezeit des Geräts
Power frequency	50Hz	>	Einstellung der Netzfrequenz
LED indicator	On	>	LED-Anzeige (ON/OFF)
Synchronization time			Einstellen der Gerätezeit zur Synchronisierung mit der Telefonzeit

- 6 -

The diagram illustrates the navigation path for account management. It starts with a user profile icon (a blue circle with a white person silhouette). A horizontal line connects this icon to the text 'Konto prüfen und Name und Passwort ändern'. Below this, a vertical line connects to a menu of options. The first option, 'Cloud Service', is highlighted with a light blue background. A horizontal line connects 'Cloud Service' to the text 'Prüfung und Bezahlung von Cloud-Diensten'.

Klicken Sie auf das Symbol "Kalender" oben rechts und wählen Sie das Datum des Videos aus, das Sie aus dem Cloud-Speicher abspielen möchten.

6. KONFIGURATIONSHINWEISE

6.1 Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Zeit und der Anzahl der Aufwachvorgänge ab. Daher empfehlen wir Ihnen, die Bewegungserkennungsfunktion des PIR-Sensors auszuschalten oder auf eine niedrige Empfindlichkeit einzustellen, wenn Sie die Kamera in einem Bereich verwenden, in dem sich häufig und lange Personen aufhalten. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie verlängert. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn sofort auf.

6.2 Halten Sie das Gerät in Reichweite eines WiFi-Routers. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Kamera und dem Router keine starken oder isolierten Objekte befinden, die zu einem schwachen WiFi-Signal führen können.

6.3 Es handelt sich um ein empfindliches Gerät mit geringem Stromverbrauch. Jedes Mal, wenn das Gerät "aufwacht", arbeitet es einige Sekunden lang. Dann geht das Gerät in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Sie können die Arbeitszeit in den Einstellungen der App festlegen.

6.4 Da das chinesische Festland keine Google-Push-Systemnachrichten akzeptiert, müssen Sie die Selbstausführungsfunktion der App auf Ihrem Telefon öffnen, um Push-Nachrichten zu empfangen.

6.5 Dieses Gerät bietet einen Monat lang kostenlose Cloud-Speicherdienste. Wenn Sie die Dienste nach dem Testzeitraum weiter nutzen möchten, müssen Sie sie in der App kaufen.

- 7 -

NOTIZ:

- (1) Das Gehäuse des Geräts wird beim Aufladen über das Stromnetz normalerweise heiß, und die Temperatur nimmt nach Abschluss des Ladevorgangs allmählich ab.
- 2. Wenn Sie das Gerät länger als 90 Tage nicht benutzt haben, bewahren Sie es mit einer Ladung von 75 % auf. Dadurch werden Schäden an der Batterie vermieden.
- 3. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser (Eintauchen in Wasser)!
- 4. Nehmen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht auseinander.
- 5. Die Batterie darf nicht verändert, zerlegt, geöffnet, durchstochen oder anderweitig manipuliert werden.
- 6. Schützen Sie sich vor Feuer.
- 7. Schützen Sie sich vor Hochspannungsgeräten.
- 8. Werfen oder schütteln Sie das Gerät nicht.
- 9. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, die aufgrund einer körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderung oder mangels Erfahrung oder Wissen nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen.
- 10. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel usw.

Die Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden an digitalen Geräten führen. Verwenden Sie das Gerät sofort nicht mehr, wenn die Powerbank in irgendeiner Weise beschädigt ist. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Erklärung:
Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie die Sammelstellen für sortierten Abfall. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Gemeinde, an eine Organisation zur Entsorgung von Haushaltsabfällen oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

Für das Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum, einschließlich der Batterie.
Die Lebensdauer der Batterie beträgt 6 Monate, wenn bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch die tatsächliche (Nenn-)Leistung der Batterie nicht unter 80 % der Nennleistung der Batterie fällt.
Die LED-Lebensdauer beträgt 6 Monate, wobei bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch der LED-Leuchten mindestens 80 % der Gesamtanzahl der LEDs im Gerät garantiert leuchten.

Verlust der Garantie:
Die Garantie erlischt bei Vorliegen der unten aufgeführten Bedingungen:
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Gebrauch unter ungeeigneten Bedingungen.
- Nichteinhaltung der technischen Spezifikationen des Geräts.
- Versuch des Benutzers, das Gerät unfachmännisch zu reparieren oder zu zerlegen.
- Das Gerät oder ein Teil davon wird durch Naturgewalten, z. B. Blitzschlag, Wasser, beschädigt, mechanische Beschädigungen, usw.
- Das Gerät oder ein Teil davon wird durch unsachgemäße Handhabung beschädigt.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Name	VIKING HDs02 4G
Betriebssystem	Embedded LINUX OS system
Bildsensor	2.0MP 1/2.7" CMOS
Aufnahmemodus	Manuelle Aufnahme, Bewegungserkennungsaufnahme, geplante Aufnahme, Alarmaufnahme
Netzwerkprotokoll	TCP/IP,RTSP,, etc
Linse	3.6MM/F2.2
Lager	TF Cartslot, Max 128GB
Aufzeichnungsauflösung	1920*1080
Batteriekapazität	14400mAh
Solarpanel-Leistung	22W (2x8W, 1x6W)
TF-Kartenunterstützung	16-128GB
Unterstützung von SIM	Nano-SIM-Karte
Standby-Verbrauch Modus	0,05W
Schutz	IP66
Maße	235*240*115mm
Masse	2Kg
Betriebstemperatur	-10°C-+60°C
Arbeitsfeuchtigkeit	10%-90%



VIKING HDs02
Produktinformationen

Die Marke VIKING wird vertrieben von der Firma:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900,
IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, VAT no.: CZ03476774 tel: +420 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz