

Další informace

Technické údaje

Materiál: plast 100% recyklát PE a PP

Rozměry: 2 000×950 mm

Plocha: 1,90 m²

Krycí plocha desky: 1,59 m²

Tepelná odolnost: +70 °C

Profil vlny: 95×34 mm

Počet vln: 10 vln/deska

Tloušťka: 3 mm

Měrná hmotnost: 3,55 kg/m²

Barva: červená, černá, zelená

Spodní strana: hladká

Horní strana: strukturovaná čtvercová

Příslušenství

Štítová lišta vrchní

- barva červená, černá, zelená



Hřebenáč

- barva červená, černá, zelená



Kalota s vrutem pro pevné
přichycení v návětrných
a horských oblastech
- barva černá, červená



Distanční podložka 30 mm (vlna)
k vymezení prostoru
v místě ukotvení



Hřeby se samotěsnící podložkou
- barva červená, černá, zelená



Další výrobky značky Gutta pro stavbu, dům a zahradu



PERGOLY
TERRASSENDACH



SKLENÍKY
GARDENTEC



POLYKARBONÁTOVÉ
DESKY GUTTAGLISS



ZATRAVŇOVACÍ
TVÁRNICE GUTTAGARDEN



SKRYTÉ OBRUBNÍKY
GUTTAGARDEN



WPC TERASOVÁ PRKNA
GUTTADECK



WPC PLOTVKY
GUTTAENCE



VCHODOVÉ STŘÍŠKY
GUTTA VORDACH

Guttapral® EVO střešní krytina/opláštění

gutta®



Více informací o zastřešení Gutta
www.hornbach.cz/gutta

Vlastnosti

Dbáme na ochranu životního prostředí
Desky Guttapral EVO splňují veškeré požadavky
na udržitelný výrobek. Jsou vyrobeny ze 100 %
z recyklovaného odpadu, který by se jinak musel
spalovat, čímž je dosaženo snížení emisí CO₂.
Na konci své životnosti lze desky znovu recyklovat
a vrátit tak zpět do uzavřeného výrobního cyklu.



Použití

Slouží jako střešní krytina a obložení stěn zemědělských
staveb, u průmyslových objektů, stájí, zahradních přístřešků,
skladovacích hal atd.

Vlastnosti

- vysoce odolné proti povětrnostním podmínkám a korozi
- rozměrově a UV stabilní
- narozdíl od plechové krytiny tlumí hluk z dopadání
dešťových kapek
- snadná úprava desek, stačí ruční pila
- bez zápachu
- jednoduchá instalace



Vyrobena
v Evropské unii



Certifikát
CAM



UV
stabilní




Tichý
při dešti



podrobné
záruční
podmínky
na gutta.cz

Návod na instalaci Guttapral® EVO

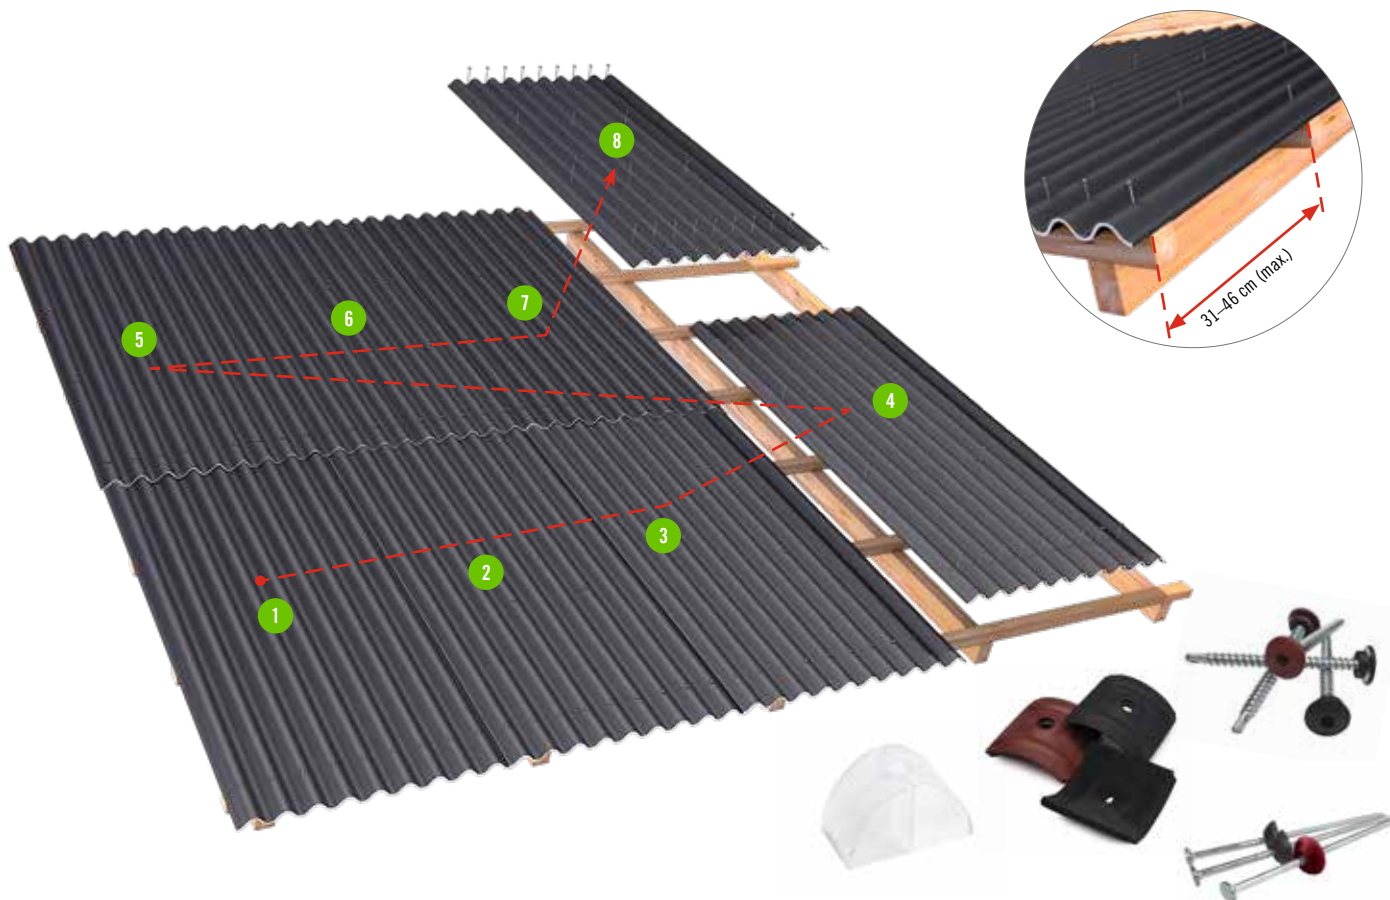

- Standardní sklon střechy by měl být 10° (minimálně 7°).
- Nosné latování 60×40 mm.
- Podle zatížení střechy použijte vzdálenost latí:
 - zatížení sněhem do 150 kg/m²: vzdálenost latí 46 cm
 - zatížení sněhem do 250 kg/m²: vzdálenost latí 31 cm
- Instalace vyžaduje pouze pilu, vrtačku a vrtuty s kalotami nebo hřebíky. Při řezání dbejte na to, aby byl materiál položen na rovné ploše + distanční podložky
- Pro rozložení hmotnosti používejte pochozí fošnu.
- Pokládka se provádí proti hlavnímu směru větru od okapu k hřebeni. Doporučené pořadí pokládky viz obrázky nahoře.
- Boční překrytí s jednou vlnou, při malých sklonech střech a/nebo vysokých zátěžích se 2 vlnami.

- Podélné překrytí min. 15 cm, při malých sklonech střech a/nebo vysokých zátěžích min. 20 cm.
- Přesah desek v oblasti okapu max. 5 cm.
- Spojení vrtuty na každém 3. vrcholu vlny, podélné překrytí a okap na každém vrcholu vlny.
Tip: Při použití vrtutí s kalotou doporučujeme předvrtat vrtákem HSS Ø 10 mm.
- Upevnění se provádí vrtuty s kalotou (cca 10 - 12 ks/m²) nebo v případě malých ploch hřebíky (cca 18–21 ks/m²) s povinným předvrtáním otvorů 6 mm.