


Kanlux


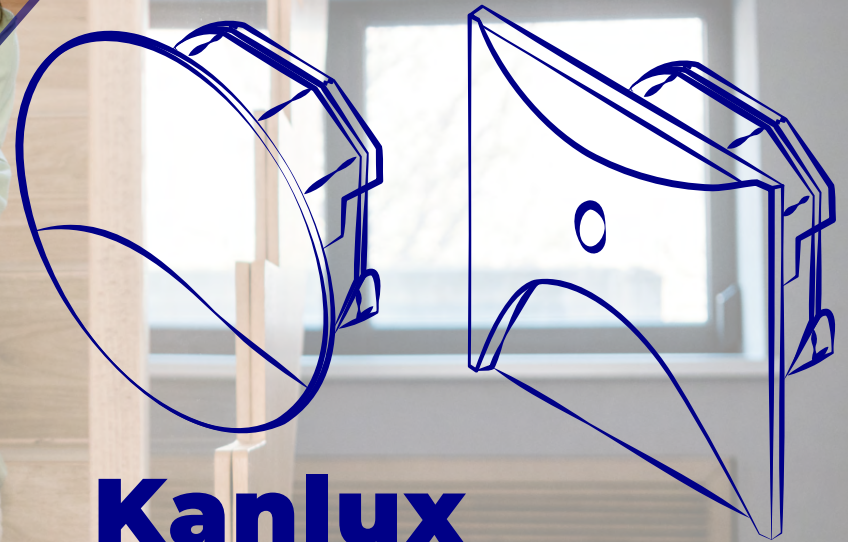


Kanlux
EXIN LED
schodišťové
svítidlo

Kanlux

Kanlux EXIN LED

Široká nabídka
schodišťových svítidel
pro použití jak **v interiéru,**
tak i **v exteriéru.**

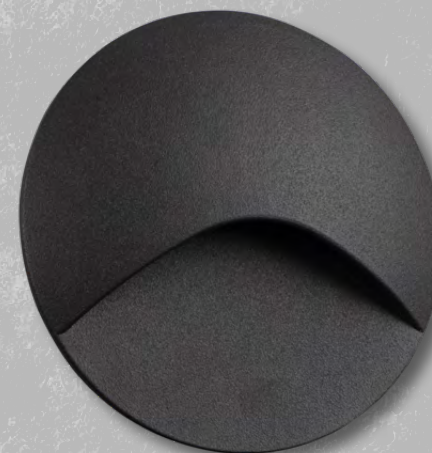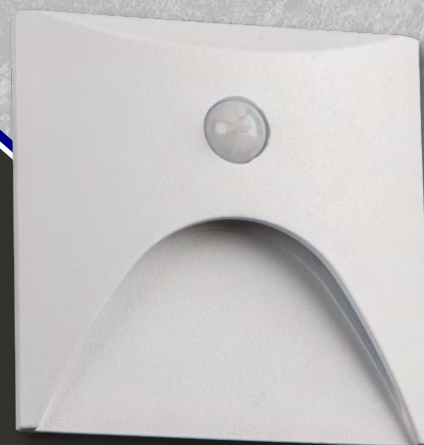




Kanlux

EA
SY
insta
lation

Kanlux EXIN LED

✓ pasuje do standardních elektroinstalačních krabic Ø60 mm, připojovací svorka ve druhé třídě ochrany


✓ montáž přímo na 220–240 V v hermetické krabici

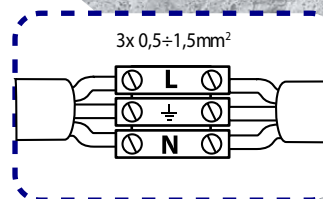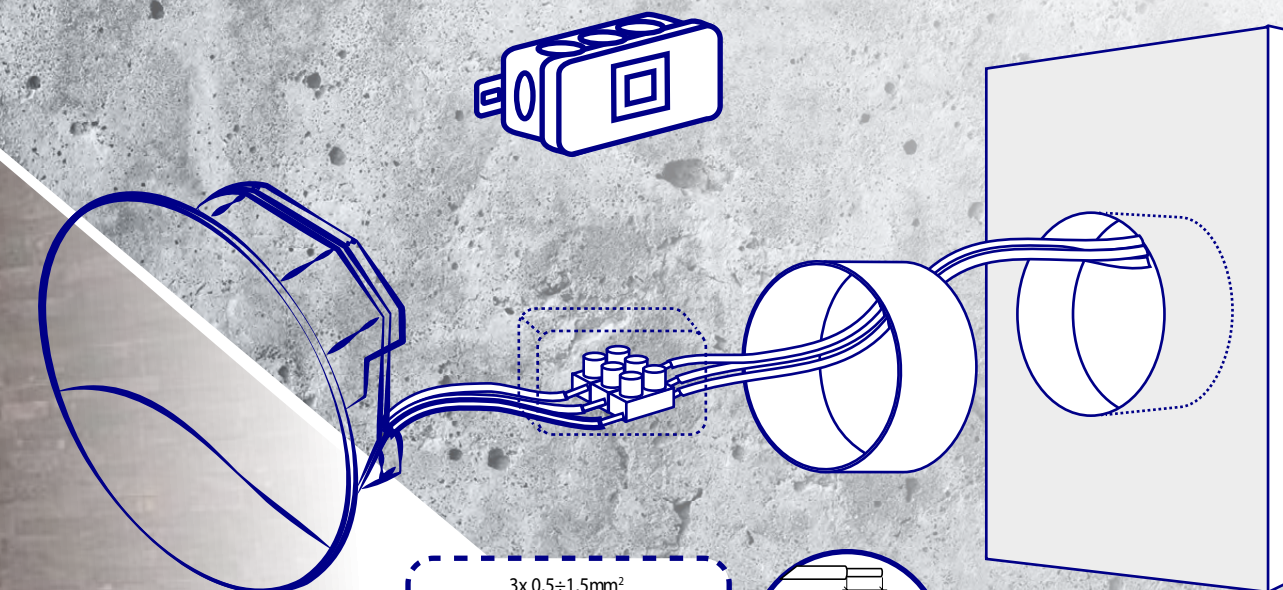

Class II




Kanlux




neutral white



4000K



warm white



3000K

Kanlux EXIN LED


2 tvary: ✓ kulatý ✓ čtvercový

3 barvy: ✓ matná bílá (RAL9003),
černá matná (RAL9005),
antracitová matná (RAL7024)

2 barvy svícení



ø80mm

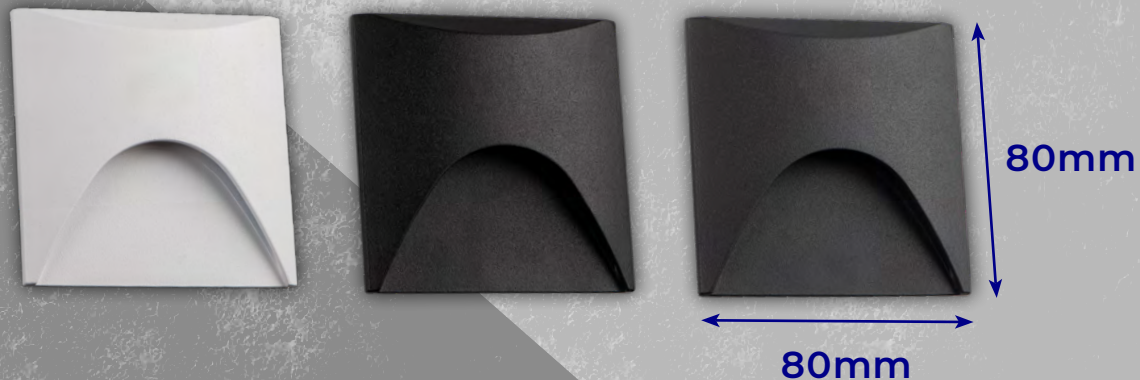

Kanlux

Kanlux EXIN LED S ČIDLEM POHYBU



2 tvary: ✓ kulatý ✓ čtvercový

3 barvy: ✓ bílá mat (RAL9003),
✓ černá mat (RAL9005),
antracitová mat (RAL7024)

2 barvy svícení

neutral white

4000K

warm white

3000K



HORIZONTAL
120°



MAX.
2M




30s



<50lx



ø80mm



80mm

80mm

Schodišťová svítidla Kanlux EXIN LED PIR nemají výstupní svorky. Fungují nezávisle na sobě a nemohou předávat signál dalším svídlům (bez čidla) v otevřeném obvodu. Pokud chcete instalovat schodišťové osvětlení s pohybovými čidly, doporučujeme:

a) zakoupit všechna svítidla s čidlem,

b) zakoupit svítidla Kanlux EXIN LED spolu s nezávislými dvěma pohybovými čidly zapuštěnými ve zdi.

Kanlux



Kanlux EXIN LED

ideální pro použití v prostorech, které vyžadují proměnné osvětlení, jako jsou chodby, schodiště nebo kanceláře.



Kanlux

jmenovité napětí: **220-240 V**
jmenovitá frekvence: **50 Hz**
světelný tok: **50lm**
materiál korpusu: **hliník**
třída ochrany: **I**
stupeň krytí IP: **65**
rozsah okolní teploty, kterému může být výrobek
vystaven [C]: **-15 ÷ +35**



kanlux.com

**dobře
zabaleno**

Kanlux EXIN LED

○	EXIN LED O W-WW	39120	2,5W	bílá RAL9003	
○	EXIN LED O W-NW	39132		černá RAL9005	
●	EXIN LED O B-WW	39121		antracit RAL7024	
●	EXIN LED O B-NW	39133		bílá RAL9003	
●	EXIN LED O GR-WW	39122		černá RAL9005	
●	EXIN LED O GR-NW	39134		antracit RAL7024	
○	EXIN LED L W-WW	39126		2,5W	bílá RAL9003
○	EXIN LED L W-NW	39138			černá RAL9005
●	EXIN LED L B-WW	39127			antracit RAL7024
●	EXIN LED L B-NW	39139			bílá RAL9003
●	EXIN LED L GR-WW	39128	černá RAL9005		
●	EXIN LED L GR-NW	39140	antracit RAL7024		
○	EXIN LED PIR O W-WW	39123	2,5W		bílá RAL9003
○	EXIN LED PIR O W-NW	39135			černá RAL9005
●	EXIN LED PIR O B-WW	39124			antracit RAL7024
●	EXIN LED PIR O B-NW	39136			bílá RAL9003
●	EXIN LED PIR O GR-WW	39125		černá RAL9005	
●	EXIN LED PIR O GR-NW	39137		antracit RAL7024	
○	EXIN LED PIR L W-WW	39129		PIR MOTION sensor	bílá RAL9003
○	EXIN LED PIR L W-NW	39141			černá RAL9005
●	EXIN LED PIR L B-WW	39130			antracit RAL7024
●	EXIN LED PIR L B-NW	39142			
○	EXIN LED PIR L GR-WW	39131			
○	EXIN LED PIR L GR-NW	39143			