

VENTURE[®]35

POWER BANK

USER GUIDE





PLUG ME

**Venture 35 is in protective shipping mode.
Plug it into the USB port before using.**

BRANCHEZ-MOI: Votre Venture 35 est en mode de transport. Branchez-le sur un port USB avant de l'utiliser.

これを差し込んで下さい Venture 35は保護モードで出荷されています。ご使用前にUSBポートに差し込んで下さい。

STECK MICH ZUERST EIN: Das Venture 35 wird im Schutzmodus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch in einen USB-Port einstecken.

CONÉCTEME: El Venture 35 está en modo protector de envío. Conéctelo a un puerto USB antes de usarlo.

Table of Contents

Get To Know Your Gear 2

Charge Before Use 3

Solar Ready™ 3

Charge Your Gear 4

Flashlight 4

Rugged Design 4

Frequently Asked Questions 5

Technical Specifications 6

Français 8

Čeština 14

Español 20

Italiano 26

Português 32

日本語 38

Suomalainen 44

Nederlands 50


Svenska 56

GET TO KNOW YOUR

The Venture 35 is designed with increased protection against the elements and more power than its predecessor. Equipped with an upgraded IP67 rating, the 9600 mAh power bank is now dustproof and waterproof, giving you the confidence to power through any adventure, rain or shine. Charge up the Venture 35 in only three hours using the new 18W USB-C Power Delivery port and power multiple devices at once with the addition of two USB output ports. The fresh Venture design features a protective rubber sleeve, integrated 50 lumen flashlight, and a waterproof plug that protects your ports against the elements when not in use.

Battery Indicator Lights

- 1: 25% charge
- 2: 50% charge
- 3: 75% charge
- 4: 100% charge

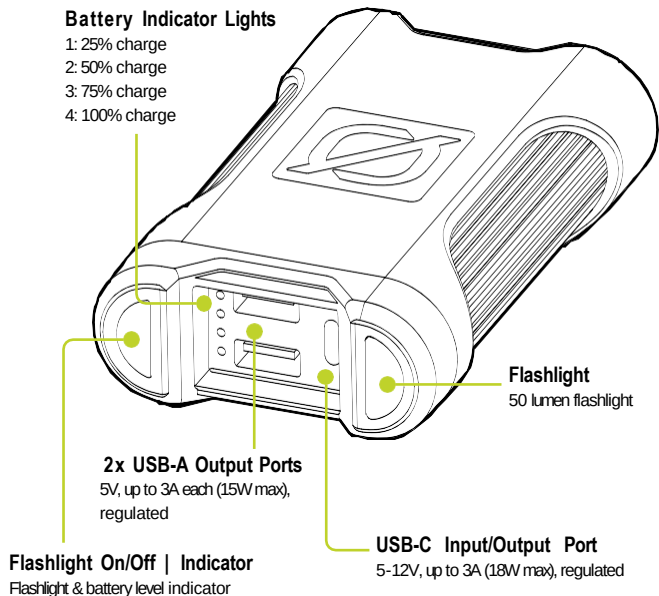


CHARGE BEFORE USE

Use the included USB-C cable to charge up Venture 35 from a live USB source. A new Venture 35 comes in a protective mode to prevent self-discharge, potentially caused by long periods of inactivity, like shipping.

The Venture 35 will not charge your gear until it is plugged into a live USB source.

1. Connect the USB-C cable into the input and plug it into a live USB port.
2. You will know it's charging when blue indicator lights on the front illuminate and flash. Each blue indicator light represents 25% battery capacity. As the battery fills the charge state will flash blue.
3. Venture 35 is full and ready to go when all lights are solid.

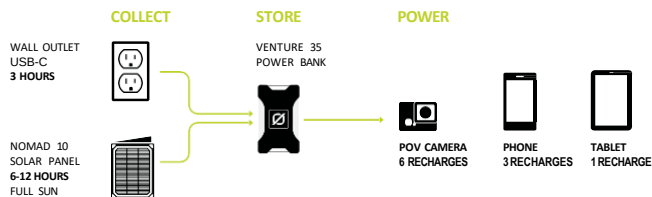

SOLAR

Venture 35 is engineered to charge quickly from Goal Zero Nomad[®] Solar Panels.

1. Connect the USB-C end of the included cable into the Venture 35 and plug the USB-A end into the USB port on the back of the Nomad panel.
2. You will know it's charging when blue indicator lights illuminate and flash. Each blue indicator light represents 25% battery capacity.
3. The Venture 35 is full and ready to go when all lights are solid together.
4. Blue indicator lights will flash according to the battery level. When charging from solar, use the built-in kickstand to angle your panel toward the sun.



NOMAD 5
12-24 HOURS



NOMAD 10
6-12 HOURS



NOMAD 20
4-8 HOURS

CHARGE YOUR

The Venture 35 is designed to charge phones, tablets, POV cameras, and other USB powered devices. Charge up to 3 devices simultaneously.



HEADLAMP
UP TO 7
RECHARGES



**POV
CAMERA**
6
RECHARGES



PHONE
3
RECHARGES



TABLET
1
RECHARGE

FLASHLIGHT

The Venture 35 comes with a built in 50 lumen flashlight.

TURN ON/OFF

Press the Power Batt/Flashlight button for 2 seconds to turn on and off.

RUGGED

The Venture 35's IP67 rating lets you power through any adventure, rain or shine. When waterproof port plug is fully closed, the Venture 35 is protected against dust, sand, and debris, and can withstand submersion up to 1 meter of water for at least 30 minutes.

FREQUENTLY ASKED

Q: Why is my gear not charging?

A: Check the battery level of the Venture 35 by pressing the power battery indicator button. Make sure to use the certified cables that came with your gear.

Q: Is the Venture 35 fully waterproof?

A: Yes with the waterproof door fully closed, the unit is rated at IP67 and is protected against dust, sand, and debris, and can withstand submersion up to 1 meter of water for at least 30 minutes.

Q: How does the flashlight function?

A: The Venture 35 has a built in 50 lumen flashlight controlled by the Power Battery indicator power button. Simply press the button down for 2 seconds to turn the flashlight on and off.

Q: What if the power from my USB-C devices is not flowing the correct way?

A: The USB-C port on the Venture 35 is bi-directional. Meaning power can flow in and out. If the power is not flowing the way you would like, try to unplug and re-plug the USB-C cable once or twice. This will re-register the direction the power is flowing.

Venture 35 Power Bank

CHARGE TIMES:

GOAL ZERO Nomad 5 12-24 hrs

GOAL ZERO Nomad 10 6-12 hrs

GOAL ZERO Nomad 20 4-8 hrs

USB-C Source 3 hrs

BATTERY:

Cell chemistry Li-ion NMC

Cell type 18650 by LG chem

Cell capacity 35.52Wh
(3.7V, 9600mAh)

Lifecycles Hundreds of cycles

Shelf-life Keep plugged in, or charge
every 3-6 months

Fuses None

Management system Charging and low-battery
protection built-in

PORTS:

USB port (output) 5V, up to 3A each (15W
max), regulatedUSB-C port (input/output) 5-12V, up to 3A (18W
max), regulated

GENERAL:

IP Rating IP67

Chainable No

Weight 10.12 oz (286.9g)

Dimensions 4.4 x 2.7 x 1.1 in (11.2 x
6.8 x 2.8 cm)Operating usage
temperature 32-113F (0-45C)Certifications   

Warranty 12 months

POWER. ANYTHING. ANYWHERE.™

Be sure to ACTIVATE YOUR WARRANTY
at goalzero.com/warranty

Le Venture 35 est conçu avec une protection accrue contre les éléments et plus de puissance que son prédécesseur. Équipée d'un indice de protection IP67 amélioré, la batterie externe de 9600 mAh est désormais étanche à la poussière et à l'eau, vous donnant la confiance nécessaire pour affronter n'importe quelle aventure, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Rechargez le Venture 35 en seulement trois heures à l'aide du nouveau port d'alimentation USB-C de 18 W et alimentez plusieurs appareils à la fois avec l'ajout de deux ports de sortie USB. Le nouveau design du Venture comprend un manchon de protection en caoutchouc, une lampe de poche intégrée de 50 lumens et une prise étanche qui protège vos ports contre les éléments lorsqu'ils ne sont pas utilisés.




BRANCHEZ-

Venture 35 est en mode d'expédition de protection.
MOI Branchez-le sur un port USB avant de l'utiliser.

BRANCHEZ-MOI : Votre Venture 35 est en mode de transport. Branchez-le sur un port USB avant de l'utiliser.
 これを差し込んで下さい。Venture 35は保護モードで出荷されています。ご使用前にUSBポートに差し込んで下さい。
 STECK MICH ZUERST EIN: Das Venture 35 wird im Schutzmodus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch in einen USB-Port einstecken.
 CONÉCTEME: El Venture 35 está en modo protector de envío. Conéctelo a un puerto USB antes de usarlo.

Lumières indicatrices du niveau de charge de la batterie

- 1: 25% de charge
- 2: 50% de charge
- 3: 75% de charge
- 4: 100% de charge

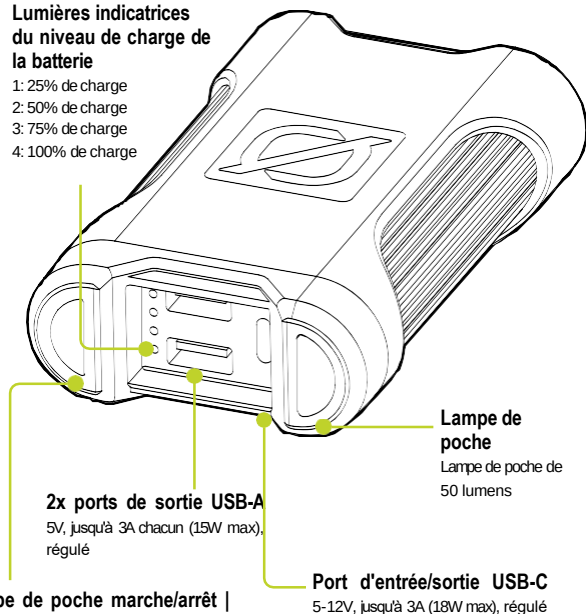


RECHARGER AVANT UTILISATION

Utilisez le câble USB-C inclus pour recharger le Venture 35 à partir d'une source USB active. Un nouveau Venture 35 est livré dans un mode de protection pour empêcher l'auto-décharge, potentiellement causée par de longues périodes d'inactivité, comme l'expédition.

Le Venture 35 ne chargera pas votre équipement tant qu'il ne sera pas branché sur une source USB active.

1. Connectez le câble USB-C à l'entrée et branchez-le sur un port USB actif.
2. Vous saurez qu'il est en charge lorsque les voyants bleus à l'avant s'allument et clignotent. Chaque voyant lumineux bleu représente 25% de la capacité de la batterie. Lorsque la batterie se remplit, l'état de charge clignote en bleu.
3. Venture 35 est plein et prêt à fonctionner lorsque toutes les lumières sont allumées.

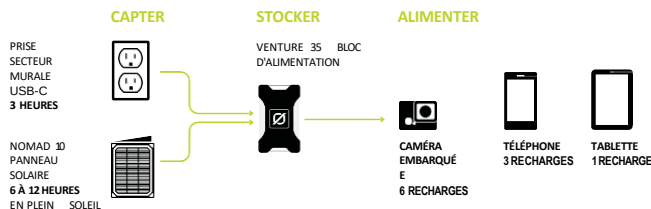

SOLAR

Venture 35 est conçu pour se recharger rapidement à partir des panneaux solaires[®] Goal Zero Nomad.

1. Connectez l'extrémité USB-C du câble inclus dans le Venture 35 et branchez l'extrémité USB-A dans le port USB à l'arrière du panneau Nomad.
2. Vous saurez qu'il est en charge lorsque les voyants bleus s'allument et clignotent. Chaque voyant lumineux bleu représente 25% de la capacité de la batterie.

3. Le Venture 35 est plein et prêt à fonctionner lorsque toutes les lumières sont allumées en même temps.
4. Les voyants bleus clignotent en fonction du niveau de la batterie. Lors de la charge solaire, utilisez la béquille intégrée pour orienter votre panneau vers le soleil.



NOMAD 5
12 À 24 HEURES



NOMAD 10
6 À 12 HEURES



NOMAD 20
4 À 8 HEURES

RECHARGER VOTRE

Le Venture 35 est conçu pour charger des téléphones, des tablettes, des caméras POV et d'autres appareils alimentés par USB. Rechargez jusqu'à 3 appareils simultanément.



PHARE
JUSQU'À 7
RECHARGES



CAMÉRA EMBARQUÉE
6
NE RECHARGES



TÉLÉPHO
RECHARGES



TABLETTE
1
RECHARGE

LAMPE DE

Le Venture 35 a une lampe de poche intégrée de 50 lumens.

ALLUMER/ÉTEINDRE

Appuyez sur le bouton Power Batt/Flashlight pendant 2 secondes pour allumer et éteindre.

CONCEPTION

L'indice IP67 du Venture 35 vous permet de traverser n'importe quelle aventure, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Lorsque le bouchon du port étanche est complètement fermé, le Venture 35 est protégé contre la poussière, le sable et les débris et peut résister à une submersion jusqu'à 1 mètre d'eau pendant au moins 30 minutes.

Q: Pourquoi mon équipement ne se recharge-t-il pas ?

R: Vérifiez le niveau de la batterie du Venture 35 en appuyant sur le bouton indicateur d'alimentation de la batterie. Assurez-vous d'utiliser les câbles certifiés fournis avec votre équipement.

Q: Le Venture 35 est-il entièrement étanche ?

R: Oui, avec la porte étanche complètement fermée, l'unité est classée IP67 et est protégée contre la poussière, le sable et les débris, et peut résister à une submersion jusqu'à 1 mètre d'eau pendant au moins 30 minutes.

Q: Comment fonctionne la lampe de poche ?

R: Le Venture 35 a une lampe de poche intégrée de 50 lumens contrôlée par le bouton d'alimentation de l'indicateur d'alimentation de la batterie. Appuyez simplement sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer et éteindre la lampe de poche.

Q: Que faire si l'alimentation de mes périphériques USB-C ne circule pas correctement ?

R: Le port USB-C du Venture 35 est bidirectionnel. Cela signifie que le courant peut entrer et sortir. Si le courant ne circule pas comme vous le souhaitez, essayez de débrancher et de rebrancher le câble USB-C une ou deux fois. Cela réenregistrera la direction dans laquelle le courant circule.

Bloc d'alimentation Venture 35

TEMPS DE CHARGE :

GOAL ZERO Nomad 5 12 à 24 heures

GOAL ZERO Nomad 10 6 à 12 heures

GOAL ZERO Nomad 20 4 à 8 heures

USB-C en source 3 heures

BATTERIE :

Type de batterie Li-ion NMC

Type de batterie 18650 par LG chem

Capacité de la batterie 35,52Wh
(3.7V, 9600mAh)

Cycles de vie Des centaines de cycles

Durée de conservation Laissez brancher, ou
charger tous les 3 à 6
mois

Fusibles Aucun

Système de gestion Protection de charge et de
batterie faible intégrée

PORTS :

Port USB (sortie) 5V, jusqu'à 3A chacun
(15W max), régulé

Port USB-C (entrée/sortie) 5-12V, jusqu'à 3A
(18W max), régulé

GÉNÉRAL :

Classement IP IP67

Connexion en série Non

Poids 286,9 g (10,12 oz)

Dimensions 11,2 x 6,8 x 2,8 cm
(4,4 x 2,7 x 1,1 pouces)

Température de fonctionnement 32-113°F (0-45°C)

Certifications  

Garantie 12 mois

N'oubliez pas d'ACTIVER VOTRE GARANTIE
sur goalzero.com/warranty



NEJPRVE MĚ ZASTRČ

Venture 35 JE dodáván v ochranném režimu. Před prvním použitím zastrčte do USB portu.

BRANCHEZ-MOI: Votre Venture 35 est en mode de transport. Branchez-le sur un port USB avant de l'utiliser.

これを差し込んで下さい。Venture 35は保護モードで出荷されています。ご使用前にUSBポートに差し込んで下さい。


NEJPRVE MĚ ZASTRČ: Venture 35 je dodáván v ochranném režimu. Před prvním použitím zastrčte do USB portu.

CONÉCTEME: El Venture 35 está en modo protector de envío. Conéctelo a un puerto USB antes de usarlo.

Přístroj Venture 35 disponuje zdokonalenou ochranou proti počasí a vyšším výkonem než jeho předchůdce. Tato powerbanka s kapacitou 9 600 mAh má nyní ochranu proti prachu a vodě (podle IP67), takže si budete moci v kldu užít jakékoli dobrodružství, bez ohledu na to, zda přší nebo svítí slunce. Přístroj Venture 35 lze nabit přes novou 18W USB-C přípojku s Power Delivery za pouhé tři hodiny a může díky dvěma dalším USB výstupům zároveň napájet několik zařízení. Nový design přístroje Venture zahrnuje ochranné gumové pouzdro, integrované 50lumenové svítidlo a vodotěsný konektor, který chrání přípojky při nepoužívání před vlhkostí.

Světelný ukazatel baterie

- 1: 25% nabití
- 2: 50% nabití
- 3: 75% nabití
- 4: 100% nabití

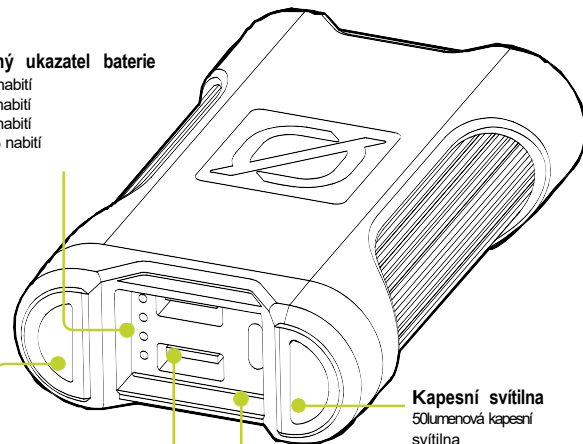

2 x USB-A výstupy
5 V, vždy max. 3 A (15 W max),
regulované

**Kapesní svítidla zap./vyp. |
ukazatel**

Ukazatel kapesní svítilny a ukazatel stavu
baterie

Kapesní svítidla
50lumenová kapesní
svítidla

**USB-C přípojka (vstup/
výstup)**

5-12 V, max. 3 A (18 W max), regulované

PŘED POUŽITÍM NABÍJTE

S pomocí dodaného USB-C kabelu můžete dobít Venture 35 přes aktivní USB zdroj. Nový přístroj Venture 35 disponuje ochranným režimem pro zabránění samovybití, které může být způsobeno dlouhodobým nepoužíváním, např. při zaslání.

Přístroj Venture 35 bude vaše zařízení nabíjet až tehdy, až bude připojen k elektrickému USB zdroji.

1. Připojte USB-C kabel do vstupu a zastrčte ho do elektrické USB přípojky.
2. Zařízení se bude nabíjet, až budou svítit a blikat světelné ukazatele na přední straně. Každá modrá kontrolka představuje 25 % kapacity baterie. Pokud se baterie plní, bude stav nabíjení modře blikat.
3. Přístroj Venture 35 je plně nabitý a připraven k použití, až budou všechny světelné kontrolky nepřetržitě svítit.

ZACHYTÁVÁNÍ UKLÁDÁNÍ PROUD

ZÁSUVKA

USB-C
3 HODINY



NOMAD 10
SOLÁRNÍ
MODUL 6-12
HODIN PŘÍMÉ
SLUNEČNÍ
ZÁŘENÍ



VENTURE 35
POWERBANK



POV
KAMERA
6 NABÍTÍ



SMARTPHO
NE
3 NABÍTÍ



TABLET
1 NABÍTÍ

SOLAR READY™

Přístroj Venture 35 byl vyvinut pro rychlé nabíjení přes solární modul Nomad Solarmodule® Goal Zero.

1. Připojte konec dodaného USB-C kabelu k přístroji Venture 35 a zastrčte konec USB-A do USB přípojky na zadní straně panelu Nomad.
2. Proces nabíjení bude signalizován rozsvícením a blikáním modrých kontrolky. Každá modrá kontrolka představuje 25 % kapacity.

3. Přístroj Venture 35 je plně nabit a připraven k použití, pokud nepřetržitě svítí všechna světla.
4. Modré kontrolky blikají podle stavu nabití baterie. Použijte zabudované stojany pro natáčení solárního modulu směrem ke slunci, pokud probíhá nabíjení ze slunečního záření.



NOMAD 5
12-24 HODIN



NOMAD 10
6-12 HODIN



NOMAD 20
4-8 HODIN

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Přístroj Venture 35 je určen pro nabíjení smartphonů, tabletů, POV kamer a dalších zařízení s USB napájením. Můžete nabíjet až 3 zařízení současně.



ČELOVKA
AŽ
7 NABÍTÍ



POV KAMERA
6 NABÍTÍ



SMARTPHONE
3 NABÍTÍ



TABLET
1 NABÍTÍ

KAPESNÍ SVÍTILNA

Přístroj Venture 35 disponuje zabudovanou kapesní svítilnou o svítivosti 50 lumenů.

ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ

Pro zapínání/vypínání podržte stisknuté tlačítko ukazatele stavu baterie/kapesní svítilny stisknuté po dobu 2 sekund.

ROBUSTNÍ DESIGN

Protože přístroj Venture 35 splňuje stupeň krytí IP67, budete připraveni na každé dobrodružství, ať již bude pršet či svítit slunce. Pokud je vodotěsný kryt přípojky zcela zavřený, je přístroj Venture 35 chráněn proti prachu, písku a nečistotám a lze ho ponořit alespoň na 30 minut do vody do hloubky 1 metru.

ČASTO Kladené Dotazy

Dotaz: Proč se moje zařízení nenabíjí?

Odpověď: Zkontrolujte stav baterie Venture 35 stisknutím tlačítka ukazatele stavu baterie. Používejte bezpodmínečně certifikované kabely, které jsou dodávány s vašimi zařízeními.

Dotaz: Je přístroj Venture 35 zcela vodotěsný?

Odpověď: Ano, při úplné uzavřeném krytu je přístroj chráněn podle stupně krytí IP67 proti prachu, písku a nečistotám a lze ho ponořit alespoň na 30 minut do vody do hloubky 1 metru.

Dotaz: Jak funguje kapesní svítilna?

Odpověď: Přístroj Venture 35 má zabudovanou výkonnou kapesní svítilnu, pomocí které se ovládá tlačítko ukazatele stavu baterie. Pro zapnutí a vypnutí svítilny jednoduše podržte toto tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund.

Dotaz: Co se stane, pokud proud z mých USB-C zařízení nepoteče správným směrem?

Odpověď: USB-C přípojka přístroje Venture 35 je bidirekcionální. To znamená, že proud může téct oběma směry. A pokud proud neteče požadovaným směrem, zkuste jednou nebo dvakrát zastrčit a vytáhnout USB-C kabel. Tím dojde k registraci nového směru, kterým má proud téct.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Venture 35 Powerbank

DOBA NABÍJENÍ:

GOAL ZERO Nomad 5 12-24 hod.

GOAL ZERO Nomad 10 6-12 hod.

GOAL ZERO Nomad 20 4-8 hod.

USB-C zdroj 3 hod.

BATERIE:

Chemické složení článku Li-Ion NMC

Typ baterie 18650. Výrobce: LG chem

Kapacita článku 35,52Wh (3,7V, 9 600mAh)

Životní cyklus stovky cyklů

Trvanlivost Nepřetržitě nabíjení
připojením ke zdroji
napájení nebo nabíjení
každých 3-6 měsíců

Pojistky žádné

Správa baterie Integrovaná ochrana
nabíjení a ochrana
při slabé baterii

PŘÍPOJKY:

USB přípojka (výstup) 5 V, vždy max. 3 A (15 W max.), regulovaná

USB-C přípojka (vstup/výstup) (5-12 V, max. 3 A (18 W max.), regulovaná

OBEČNÉ ÚDAJE:

Stupeň krytí IP67

Možnost propojení ne

Hmotnost 286,9 g

Rozměry 11,2 x 6,8 x 2,8 cm

Provozní teplota 32-113°F (0-45°C)

Certifikace   

Záruka 12 měsíců

AKTIVUJTE SI SVOJI ZÁRUKU

bezpodmínečně na goalzero.com/warranty

La Venture 35 está diseñada con mayor protección contra los elementos y más potencia que su predecesor. Equipada con una clasificación IP67 mejorada, la batería portátil de 9600 mAh ahora es resistente al agua y al polvo, lo que le brinda la confianza de poder atravesar cualquier aventura, lluvia o haga sol. Cargue la Venture 35 en solo tres horas con el nuevo puerto de suministro de energía USB-C de 18 W y alimente varios dispositivos a la vez con la adición de dos puertos de salida USB. El diseño Fresh Venture cuenta con una funda protectora de goma, una linterna integrada de 50 lúmenes y un enchufe impermeable que protege sus puertos contra los elementos cuando no está en uso.



CONÉCTE

La Venture 35 está en modo protector de envío. **ME** Conéctela a un puerto USB antes de usarla.

BRANCHEZ-MOI: Votre Venture 35 est en mode de transport. Branchez-le sur un port USB avant de l'utiliser.


これを差し込んで下さい。Venture 35は保護モードで出荷されています。ご使用前にUSBポートに差し込んで下さい。

STECK MICH ZUERST EIN: Das Venture 35 wird im Schutzmodus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch in einen USB-Port einstecken.

CONÉCTEME: La Venture 35 está en modo protector de envío. Conéctela a un puerto USB antes de usarla.

Luces indicadoras de baterías

- 1: carga al 25 %
- 2: carga al 50 %
- 3: carga al 75 %
- 4: carga al 100 %

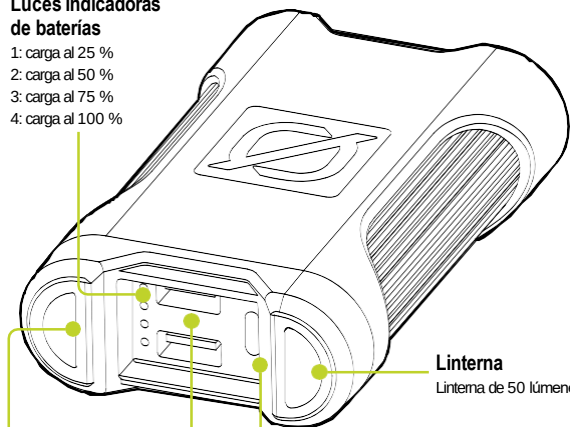

Linterna

Linterna de 50 lúmenes

Dos puertos USB-A de salida

5 V, hasta 3A cada uno (15W máx), regulado

Puerto USB-C de entrada/salida

5-12V, hasta 3A (18W máx), regulado

Indicador On/Off de la linterna


Indicador de nivel de batería y linterna

CARGAR ANTES DE USAR

Utilice el cable USB-C incluido para cargar Venture 35 desde una fuente USB en vivo. Una nueva Venture 35 viene en un modo de protección para evitar la autodescarga, potencialmente causada por largos períodos de inactividad, como durante el envío.

La Venture 35 no cargará su equipo hasta que esté conectada a una fuente USB en vivo.

1. Conecte el cable USB-C a la entrada y conéctelo a un puerto USB activo.
2. Sabrá que se está cargando cuando las luces indicadoras azules, en la parte delantera, se iluminen y parpadeen. Cada luz indicadora azul representa el 25% de la capacidad de la batería. A medida que la batería se llena, el estado de carga parpadeará en azul.
3. Venture 35 está completa y lista para funcionar cuando todas las luces estén fijas.

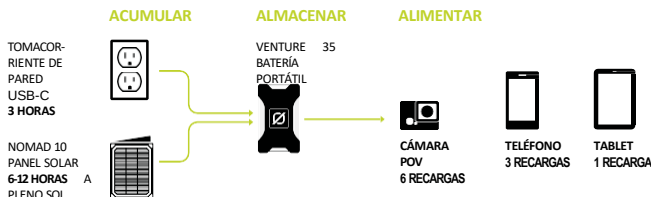

SOLAR

Venture 35 está diseñada para cargarse rápidamente desde los paneles solares Goal Zero Nomad®.

1. Conecte el extremo USB-C del cable incluido en la Venture 35 y enchufe el extremo USB-A en el puerto USB en la parte posterior del panel Nomad.
2. Sabrá que se está cargando cuando las luces indicadoras azules se iluminen y parpadeen. Cada luz indicadora azul representa el 25% de la capacidad de la batería.

3. La Venture 35 está completa y lista para funcionar cuando todas las luces estén fijas.
4. Las luces indicadoras azules parpadearán según el nivel de la batería. Cuando cargue con energía solar, use el pie de apoyo incorporado para orientar su panel hacia el sol.



NOMAD 5
12-24 HORAS



NOMAD 10
6-12 HORAS



NOMAD 20
4-8 HORAS

CARGUE SU

La Venture 35 está diseñada para cargar teléfonos, tabletas, cámaras POV y otros dispositivos alimentados por USB. Cargue hasta tres dispositivos simultáneamente.



LINTERNA
DE
CABEZA
HASTA 7
RECARGAS



CÁMARA
POV 6
RECARGAS



TELÉFONO
3
RECARGAS



TABLETA
1
RECARGA

LINTERNA

La Venture 35 viene con una linterna incorporada de 50 lúmenes.

ENCENDER/APAGAR

Presione el botón Power Batt/Flashlight durante dos segundos para encender y apagar.

DISEÑO RESISTENTE

La clasificación IP67 de la Venture 35 le permite afrontar cualquier aventura, lluvia o haga sol. Cuando el tapón del puerto, resistente al agua, está completamente cerrado, la Venture 35 está protegida contra el polvo, la arena y los escombros y puede soportar la inmersión de hasta 1 metro de agua durante al menos 30 minutos.

PREGUNTAS

P: ¿Por qué mi equipo no se carga?

R: Verifique el nivel de la batería de la Venture 35 presionando el botón indicador de energía de la batería. Asegúrese de utilizar los cables certificados que vienen con su equipo.

P: ¿La Venture 35 es completamente impermeable?

R: Sí, con la puerta impermeable completamente cerrada, la unidad tiene una clasificación IP67 y está protegida contra el polvo, la arena y los escombros y puede soportar la inmersión hasta 1 metro de agua durante al menos 30 minutos.

P: ¿Cómo funciona la linterna?

R: La Venture 35 tiene una linterna incorporada de 50 lúmenes controlada por el botón de encendido del indicador Power Battery. Simplemente presione el botón hacia abajo durante dos segundos para encender y apagar la linterna.

P: ¿Qué sucede si la energía de mis dispositivos USB-C no fluye correctamente?

R: El puerto USB-C de la Venture 35 es bidireccional. Lo que significa que la energía puede fluir hacia adentro y hacia afuera. Si la energía no fluye como le gustaría, intente desconectar y volver a conectar el cable USB-C una o dos veces. Esto volverá a registrar la dirección en la que fluye la energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería portátil Venture 35

TIEMPOS DE CARGA:

GOAL ZERO Nomad 5 12-24 horas

GOAL ZERO Nomad 10 6-12 horas

GOAL ZERO Nomad 20 4-8 horas

Fuente USB-C 3 horas

BATERÍA:

Química de celdas Li-Ion NMC

Tipo de célula 18650 de LG chem

Capacidad de la celda 35.52Wh (3.7V, 9600mAh)

Ciclos de vida Cientos de ciclos

Vida útil Manténgala enchufada o cárguela cada 3-6 meses

Fusibles Ninguno

Sistema de administración de carga y protección de batería baja integrada

PUERTOS:

Puerto USB (salida) 5 V, hasta 3A cada uno (15W máx.), regulado

Puerto USB-C (entrada/salida) 5-12V, hasta 3A (18W máx.), regulado

GENERAL:

Clasificación del IP IP67

Conectable en serie No

Peso 10,12 oz (286,9g)

Dimensiones 4,4 x 2,7 x 1,1 pulg (11,2 x 6,8 x 2,8 cm)

Temperatura en funcionamiento 32-113F (0-43C)

Certificaciones 

Garantía 12 meses

Asegúrese de ACTIVAR SU GARANTÍA en goalzero.com/warranty



COLLEGA

Venture 35 è in modalità 'protezione per la spedizione'.

Inserire la spina in una porta USB prima dell'uso.

BRANCHEZ-MOI: Votre Venture 35 est en mode de transport. Branchez-le sur un port USB avant de l'utiliser.

これを差し込んで下さい。Venture 35は保護モードで出荷されています。ご使用前にUSBポートに差し込んで下さい。

STECK MICH ZUERST EIN: Das Venture 35 wird im Schutzmodus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch in einen USB-Port einstecken.

CONÉCTEME: El Venture 35 está en modo protector de envío. Conéctelo a un puerto USB antes de usarlo.

CARATTERISTICHE ESTERNE


Il Venture 35 è progettato con una maggiore protezione contro gli elementi e più potenza rispetto al suo predecessore. Con una classificazione IP67 aggiornata, il power bank da 9500 mAh è da oggi resistente alla polvere e impermeabile all'acqua, per darvi la sicurezza di alimentare i vostri apparecchi in qualsiasi avventura, con la pioggia o con il sole. Caricate il

Venture 35 in sole tre ore utilizzando la nuova porta USB-C Power Delivery da 18W e alimentate più dispositivi contemporaneamente con l'aggiunta di due porte di uscita USB. Il nuovo design

di Venture presenta un guscio protettivo in gomma, una torcia integrata da 50 lumen e una spina impermeabile che protegge le porte dagli elementi quando non sono in uso.

Indicatori luminosi della batteria

- 1: 25% di carica
- 2: 50% di carica
- 3: 75% di carica
- 4: 100% di carica

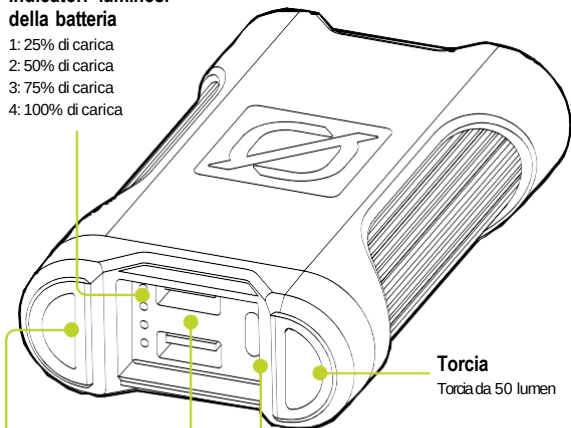

2 porte di uscita USB-A

5V, fino a 3A ciascuno (15W max), stabilizzati

Torcia

Torcia da 50 lumen

Torcia elettrica On/Off | Indicatore

Torcia e indicatore del livello della batteria

Porta di ingresso/uscita USB-C


5-12V, fino a 3A (18W max), stabilizzati

CARICARE PRIMA DELL'USA

Utilizzare il cavo USB-C incluso per caricare Venture 35 da una fonte USB in tensione. Un nuovo Venture 35 è dotato di una modalità protettiva per prevenire l'autoscarica, potenzialmente causata da lunghi periodi di inattività, come durante la spedizione.

Il Venture 35 caricherà la vostra apparecchiatura solo quando sarà collegato a una fonte USB in tensione.

1. Collegare il cavo USB-C all'ingresso e inserirlo in una porta USB in tensione.
2. Le spie blu accese e lampeggianti sulla parte anteriore indicano che l'apparecchio è in carica. Ogni indicatore luminoso blu rappresenta il 25% della capacità della batteria. Mentre la batteria si carica, lo stato di carica lampeggia in blu.
3. Venture 35 è carico e pronto a partire quando tutte le luci sono fisse.

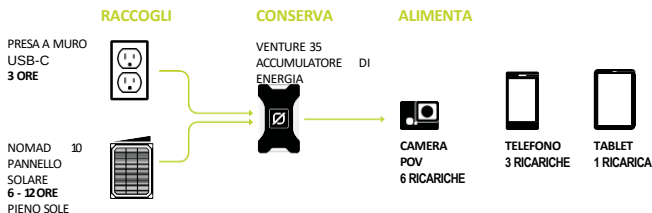

SOLAR

Venture 35 è progettato per caricare rapidamente l'energia in entrata dai pannelli solari* Nomad di Goal Zero.

1. Collegare l'estremità USB-C del cavo incluso nel Venture 35 e inserire l'estremità USB-A nella porta USB sul retro del pannello Nomad.
2. Le spie blu accese e lampeggianti indicano che l'apparecchio è in carica. Ogni indicatore luminoso blu rappresenta il 25% della capacità della batteria.



3. Venture 35 è carico e pronto ad essere utilizzato quando tutte le luci sono fisse.
4. Gli indicatori luminosi blu lampeggiano a seconda del livello della batteria. Quando si carica con la luce solare, usare il cavalletto incorporato per angolare il pannello verso il sole.

CARICARE

Il Venture 35 è progettato per caricare telefoni, tablet, fotocamere POV e altri dispositivi alimentati via USB. Carica fino a 3 dispositivi simultaneamente.



LAMPADA FRONTALE
TELECAMERA POV
RICARICHE



6
RICARICHE



TELEFONO
3
RICARICHE



TABLET
1
RICARICA

TORCIA

Il Venture 35 è dotato di una torcia integrata da 50 lumen.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere il pulsante Power Batt/Flashlight per 2 secondi per accendere e spegnere.

DESIGN ROBUSTO

Il grado di protezione IP67 del Venture 35 permetterà di affrontare qualsiasi avventura, con il bello o il cattivo tempo. Con la porta impermeabile completamente chiusa, il Venture 35 è classificato IP67 ed è protetto da polvere, sabbia e detriti, e può resistere all'immersione in acqua fino a una profondità di 1 metro per almeno 30 minuti.

DOMANDE

D: Perché la mia apparecchiatura non si carica?

R: Controllare il livello della batteria di Venture 35 premendo il pulsante dell'indicatore della batteria di alimentazione. Assicurarsi di utilizzare i cavi autorizzati forniti con l'apparecchio.

D: Il Venture 35 è completamente impermeabile?

R: Sì, con la porta impermeabile completamente chiusa, l'unità è classificata IP67 ed è protetta da polvere, sabbia e detriti, e può resistere all'immersione in acqua fino a una profondità di 1 metro per almeno 30 minuti.

D: Come funziona la torcia?

R: Il Venture 35 ha una torcia incorporata da 50 lumen controllata dal pulsante di accensione dell'indicatore della batteria. Basta premere il pulsante per 2 secondi per accendere e spegnere la torcia.

D: Cosa succede se l'alimentazione dei miei dispositivi USB-C non passa nel modo corretto?

R: La porta USB-C sul Venture 35 è bidirezionale. Il che significa che l'energia può scorrere in entrata e in uscita. Se l'alimentazione non scorre come si vorrebbe, provare a scollegare e ricollegare il cavo USB-C una o due volte. Questo registrerà nuovamente la direzione del flusso di corrente.

CARATTERISTICHE

Accumulatore di energia Power Bank

TEMPI DI RICARICA:

Nomad 5 di GOAL ZERO 12-24 ore

Nomad 10 di GOAL ZERO 6-12 ore

Nomad 20 di GOAL ZERO 4-8 ore

Sorgente USB-C 3 ore

BATTERIA:

Chimica delle celle agli ioni di litio NMC (nicel, manganese, cobalto, N.d.T.)

Tipo di cella 18650 di LG chem

Capacità della cella 35.52Wh (3.7V, 9600mAh)

Cicli di vita Centinaia di cicli

Durata di conservazione (dalla produzione alla vendita) Tenere collegato, o ricaricare ogni 3-6 mesi

Fusibili Nessuno

Sistema di gestione Ricarica e protezione a basso consumo integrata

PORTE:

Porta USB (Uscita) 5V, fino a 3A ciascuno (15W max), stabilizzati

Porta USB-B (entrata/uscita) 5-12V, fino a 3A (18W max), stabilizzati

GENERALE:

Valutazione IP IP67

Collegabile No

Peso 10.12 oz (286.9g)

Dimensioni 4.4 x 2.7 x 1.1 in (11.2 x 6.8 x 2.8 cm)

Temperatura d'uso 32-113F (0-45C)

Certificazioni   

Garanzia 12 mesi

Assicurarsi di ATTIVARE LA GARANZIA su goalzero.com/warranty

O Venture 35 foi projetado com maior proteção contra os elementos e maior potência do que o seu antecessor. Equipado com uma classificação IP67 atualizada, o carregador portátil de 9600 mAh agora é à prova de pó e à prova de água, dando-lhe a confiança para qualquer tipo aventura, faça chuva ou faça sol. Carregue o Venture 35 em apenas três horas usando a nova entrada USB-C Power Delivery de 18 W e alimente vários dispositivos ao mesmo tempo com a adição de duas portas de saída USB. O novo design do Venture apresenta uma capa protetora de borracha, lanterna de 50 lúmen integrada e um plugue à prova de água que protege as suas entradas contra os elementos quando não estão em uso.



LIGUE-

O Venture 35 está em modo de envio de proteção. **ME** Conecte-o a uma entrada USB antes de usar.

BRANCHEZ-MOI: Votre Venture 35 est en mode de transport. Branchez-le sur un port USB avant de l'utiliser.


これを差し込んで下さい。Venture 35は保護モードで出荷されています。ご使用前にUSBポートに差し込んで下さい。

STECK MICH ZUERST EIN: Das Venture 35 wird im Schutzmodus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch in einen USB-Port einstecken.

CONÉCTEME: El Venture 35 está en modo protector de envío. Conéctelo a un puerto USB antes de usarlo. 42 characters

Luzes do Indicador de bateria

- 1: 25% carga
- 2: 50% carga
- 3: 75% carga
- 4: 100% carga

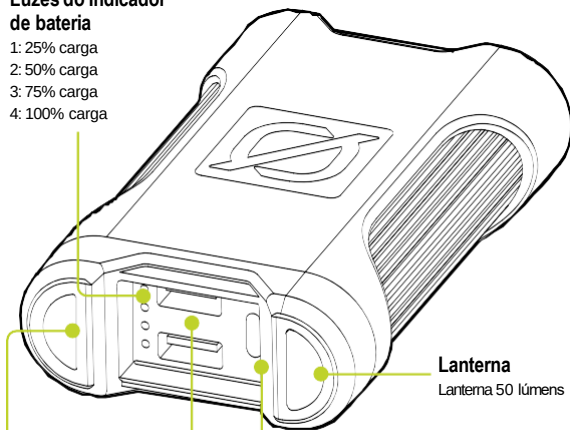

2 portas de saída USB-A
5V, até 3A cada (15 Wmáx.), regulado

Lanterna
Lanterna 50 lúmens

Lanterna ligada/desligada | Indicador

Lanterna e indicador de nível de bateria


Porta de entrada/saída USB-C
5-12V, até 3A (18W máx.), regulado

CARREGAR ANTES DE USAR

Use o cabo USB-C incluído para carregar o Venture 35 a partir de uma fonte USB ativa. O novo Venture 35 vem num modo de proteção para evitar a autodescarga, potencialmente causada por longos períodos de inatividade, como durante o transporte.

O Venture 35 não carregará seu equipamento até que esteja conectado a uma fonte USB ativa.

1. Conecte o cabo USB-C à entrada e conecte-o a uma porta USB ativa.
2. Você saberá que está a carregar quando as luzes indicadoras azuis na frente se iluminarem e piscarem. Cada luz indicadora azul representa 25% da capacidade da bateria. O estado de carga pisca em azul à medida que a bateria carrega.
3. O Venture 35 está inteiramente carregado e pronto para funcionar quando todas as luzes estão estáveis.

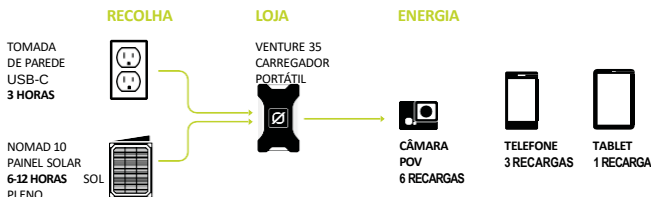

SOLAR

O Venture 35 foi projetado para carregar rapidamente a partir dos painéis solares Goal Zero Nomad®.

1. Conecte a extremidade USB-C do cabo incluído no Venture 35 e conecte a extremidade USB-A na porta USB na parte traseira do painel Nomad.
2. Você saberá que está a carregar quando as luzes indicadoras azuis acenderem e piscarem. Cada luz indicadora azul representa 25% da capacidade da bateria.

3. O Venture 75 está carregado e pronto para funcionar quando todas as luzes estão todas estáveis.
4. As luzes indicadoras azuis piscarão de acordo com o nível da bateria. Ao carregar a partir da energia solar, use o suporte integrado para inclinar o painel na direção do sol.



NOMAD 5
12-24 HORAS



NOMAD 10
6-12 HORAS



NOMAD 20
4-8 HORAS

CARREGUE O SEU

O Venture 35 foi projetado para carregar telefones, tablets, câmeras POV e outros dispositivos alimentados por USB. Carregue até 3 dispositivos simultaneamente.



FAROL
ATÉ 7
RECARGAS



CÂMARA
POV 6
RECARGAS



TELEFONE
3
RECARGAS



TABLET
1
RECARREGAR

LANTERNA

O Venture 35 vem com uma lanterna embutida de 50 lúmenes.

LIGAR/DESLIGAR

Pressione o botão Power Batt/Flashlight por alguns segundos para ligar e desligar.

DESIGN

A classificação IP67 do Venture 35 permite que você supere qualquer aventura, faça chuva ou faça sol. Quando o plugue da porta à prova de água está totalmente fechado, o Venture 35 fica protegido contra pó, areia e detritos, e pode resistir à submersão de até 1 metro de água durante pelo menos 30 minutos.

QUESTÕES COLOCADAS

P: Porque é que o meu equipamento não está a carregar?

R: Verifique o nível da bateria do Venture 35 pressionando o botão indicador de energia da bateria. Certifique-se de usar os cabos certificados que acompanham o seu equipamento.

P: O Venture 35 é totalmente à prova de água?

R: Sim, com a porta à prova de água totalmente fechada, a unidade é classificada em IP67 e é protegida contra pó, areia e detritos, e pode resistir à submersão de até 1 metro de água durante pelo menos 30 minutos.

P: Como funciona a lanterna?

R: O Venture 35 tem uma lanterna embutida de 50 lúmens controlada pelo botão de energia indicador de bateria. Basta pressionar o botão durante 2 segundos para ligar e desligar a lanterna.

P: E se a energia dos meus dispositivos USB-C não estiver a fluir da maneira correta?

R: A porta USB-C no Venture 35 é bidirecional. Significando que o poder pode fluir para dentro e para fora. Se a energia não estiver a fluir da maneira que gostaria, tente desconectar e reconectar o cabo USB-C uma ou duas vezes. Isso registrará novamente a direção em que a energia está a fluir.

ESPECIFICAÇÕES

Carregador portátil Venture 35

TEMPOS DE CARREGAMENTO:		LIGAÇÕES:	
GOAL ZERO Nomad 5	12-24 horas	Porta USB (saída)	5V, até 3A cada (15 W máx.), regulado
GOAL ZERO Nomad 10	6-12 horas	Porta USB-C (entrada/saída)	5-12V, até 3A (18W máx.), regulado
GOAL ZERO Nomad 20	4-8 horas		
Fonte USB-C	3 horas		
BATERIA:		GERAL:	
Química das células	Li-ion NMC	Rating IP	IP67
Tipo de célula	18650 by LG chem	Ligado	Não
Capacidade da célula	35.52Wh (3.7V, 9600mAh)	Peso	10.12 oz (286.9g)
Ciclos de utilização	Centenas de ciclos	Dimensões	4.4 x 2.7 x 1.1 in (11.2 x 6.8 x 2.8 cm)
Vida útil	Mantenha ligado, ou carregue a cada 3-6 meses	Temperatura operacional de uso	32-113F (0-45C)
Fusíveis	Nenhum	Certificações	CE, RoHS, FCC
Sistema de Gestão	Carregamento e proteção incluída em baixa bateria.	Garantias	12 meses

Certifique-se de ATIVAR A SUA GARANTIA em goalzero.com/warranty

ベンチャー35は、エレメントに対する保護が強化され、前モデルよりも強力に設計されています。アップグレードされたIP67定格を備えた、9600 mAhパワーバンクは、防塵性と防水性を備えており、どのような環境下であっても、晴雨を問わず確実に電力を供給できます。新しい18W USB-C 電力供給ポートを使用し、わずか3時間でベンチャー35を充電し、2つのUSB出力ポートを追加して複数のデバイスに同時に電力を供給します。フレッシュなベンチャーデザインは、保護ゴムスリーブ、統合された50ルーメンの懐中電灯、および使用されていないときにエレメントからポートを保護する防水プラグを備えています。



プラグ・ミー・イン

ベンチャー35は保護輸送モードです。使用する前にUSBポートに接続してください。

BRANCHEZ-VOI: Votre Venture 35 est en mode de transport. Branchez-le sur un port USB avant de l'utiliser.


これを差し込んで下さいベンチャー 35は保護モードで出荷されています。ご使用前にUSBポートに差し込んで下さい。

STECK MICH ZUERST EIN: Das Venture 35 wird im Schutzmodus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch in einen USB-Port einstecken.

CONÉCTEME: El Venture 35 está en modo protector de envío. Conéctelo a un puerto USB antes de usarlo.

バッテリーインジケータライト

- 1: 充電25%
- 2: 充電50%
- 3: 充電75%
- 4: 充電100%

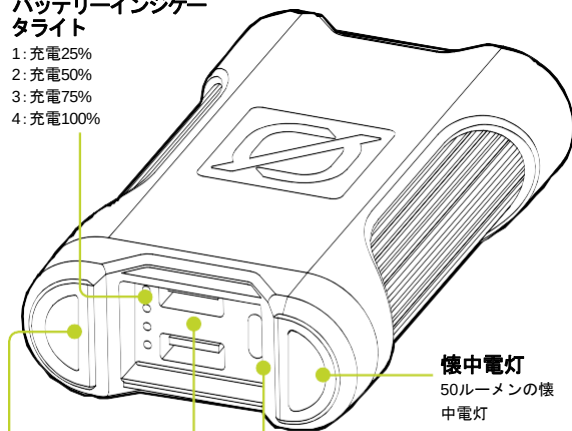

懐中電灯
50ルーメンの懐中電灯

USB-A出力ポート2個
5V、各最大3A (最大15W)、調整済み

USB-C入力/出力ポート
5-12V、最大3A (最大18W)、調整済み

懐中電灯のオン/オフ | インジケータ


懐中電灯 & バッテリーレベルインジケータ

使用前に充電する▲

付属のUSB-Cケーブルを使用して、ライブUSBソースからベンチャー35を充電します。新しいベンチャー35は、輸送などの長期間使用されない状態によって引き起こされる可能性のある自己放電を防ぐための保護モードになっています。

ベンチャー35は、ライブUSBソースに接続されるまでギアを充電しません。

1. USB-Cケーブルを入力に接続し、ライブUSBポートに接続します。
2. 前面の青いインジケータライトが点灯して点滅すると、充電中であることがわかります。青いインジケータライトはそれぞれ、25%のバッテリー容量を表しています。バッテリーが充電されると、充電状態が青色に点滅します。
3. ベンチャー35は満充電で、すべてのライトが点灯したらすぐに使用可能です。

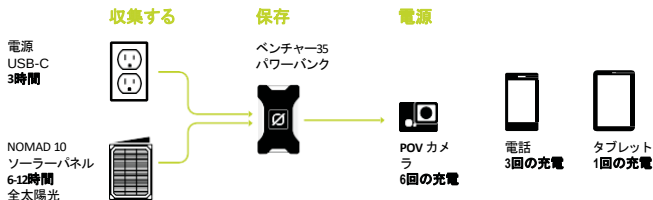

SOLAR READY™

ベンチャー35は、Goal Zero Nomad® ソーラーパネルからすばやく充電できるように設計されています。

1. 付属のケーブルのUSB-C側をベンチャー35に接続し、USB-A側をNomadパネルの背面にあるUSBポートに接続します。
2. 青いインジケータライトが点灯して点滅すると、充電中であることがわかります。青いインジケータライトはそれぞれ、25%のバッテリー容量を表しています。
3. ベンチャー35は満充電で、すべてのライトが点灯したらすぐに使用可能です。
4. 電池残量に応じて青色のインジケータライトが点滅します。ソーラーから充電する場合は、内蔵のキックスタンドを使用して、パネルを太陽に向けて傾けます。



NOMAD 5
12-24時間



NOMAD 10
6-12時間



NOMAD 20
4-8時間

ギアを充電する

ベンチャー35は、電話、タブレット、POVカメラ、およびその他のUSB電源デバイスを充電するように設計されています。最大3台のデバイスを同時に充電します。



ヘッドランプ
最大7回
充電



POVカメラ
6
充電



電話
3
充電



タブレット
1
再充電

懐中電灯

ベンチャー35には、50ルーメンの懐中電灯が組み込まれています。オン/オフを切り替える

パワーバット/懐中電灯ボタンを2秒間押して、オンとオフを切り替えます。

頑丈なデザ

ベンチャー35のIP67定格により、どのような環境下であっても、晴雨を問わず電力を供給できます。防水ポートプラグが完全に閉じている場合、ベンチャー35はほこり、砂、デブリから保護され、最大1メートルの水に少なくとも30分間浸水しても耐えることができます。

Q: なぜ私のギアは充電されないのですか？

A: パワーバッテリーインジケータボタンを押して、ベンチャー35のバッテリーレベルを確認します。
ギアに付属の認定ケーブルを使用するようにしてください。

Q: ベンチャー35は完全防水ですか？

A: はい。防水ドアを完全に閉じた状態で、ユニットの定格はIP67で、ほこり、砂、デブリから保護されており、最大1メートルの水に少なくとも30分間浸水しても耐えることができます。

Q: 懐中電灯はどのように機能しますか？

A: ベンチャー35には、パワーバッテリーインジケータの電源ボタンで制御される50ルーメンの懐中電灯が組み込まれています。ボタンを2秒間押すだけで、懐中電灯のオンとオフを切り替えることができます。

Q: USB-Cデバイスからの電力が正しい方向に流れていない場合はどうなりますか？

A: ベンチャー35のUSB-Cポートは双方向です。すなわち、電力は出入りの両方が可能です。希望どおりに電力が流れていない場合は、USB-Cケーブルを1〜2回抜き差ししてみてください。これにより、電力が流れる方向が再設定されます。

ベンチャー35 / パワー

充電時間：

GOAL ZERO Nomad 5 12〜24 時間

GOAL ZERO Nomad 10 6〜12 時間

GOAL ZERO Nomad 20 4-8時間

USB-Cソース 3 時間

バッテリー：

セルの種類 リチウムイオンNMC

セルタイプ LG chemから18650

セル容量 35.52Wh
(3.7V, 9600mAh)

充電寿命 数百回の充電が可能

バッテリーの保存期間 充電したままにするか、3-6か月ごとに充電してください

ヒューズ なし

管理システム 充電・バッテリー低下保護機能内蔵

ポート

USB ポート (出力) 5V、各最大3A (最大30W)、調整済み

USB-Cポート (入出力) 5-12V、最大3A (最大30W)、調整済み

全般：

IP定格 IP67

チェーン接続 不可

重量 10.12 oz (286.9g)

寸法 4.4 x 2.7 x 1.1 in
(11.2 x 6.8 x 2.8 cm)

動作温度 32-113F (0-45C)

認定  

保証 12 ヶ月

必ず goalzero.com/warranty で保証を有効にしてください



KYTKE MINUUN

Venture 35 on suojatussa
VIRTA tilassa. Kytke se USB-
liitäntään ennen käyttöä.

BRANCHEZ-MOI: Votre Venture 35 est en mode de transport. Branchez-le sur un port USB avant de l'utiliser.

これを差し込んで下さい Venture 35は保護モードで出荷されています。ご使用前にUSBポートに差し込んで下さい。

STECK MICH ZUERST EIN: Das Venture 35 wird im Schutzmodus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch in einen USB-Port einstecken.


CONÉCTEME: El Venture 35 está en modo protector de envío. Conéctelo a un puerto USB antes de usarlo.

TUTUSTU LAITTEESESI

Venture 35 on suunniteltu paremmalla suojauksella elementtejä vastaan ja edeltäjänsä suuremmalla teholla. Siinä on parannettu IP67-luokitus, ja 9600 mAh:n varavirtalähde on nyt poly- ja vedenpitävä, joten saat luotettavasti tehoa kaikkiin seikkailuihin, satoi tai paistoi. Lataa Venture 35 jo kolmessa tunnissa uudella 18 W:n USB-C-virtalähteellä ja anna virtaa useisiin laitteisiin kerralla kahden USB-lähtöportin avulla. Venturen uudessa muotoilussa on suojaava kumihiolkki, sisäänrakennettu 50 lumenin taskulamppu ja vedenpitävä pistoke, joka suojaa liitäntöjä elementeiltä, kun niitä ei käytetä.

Akun merkkivalot

- 1: 25 % lataus
- 2: 50 % lataus
- 3: 75 % lataus
- 4: 100 % lataus

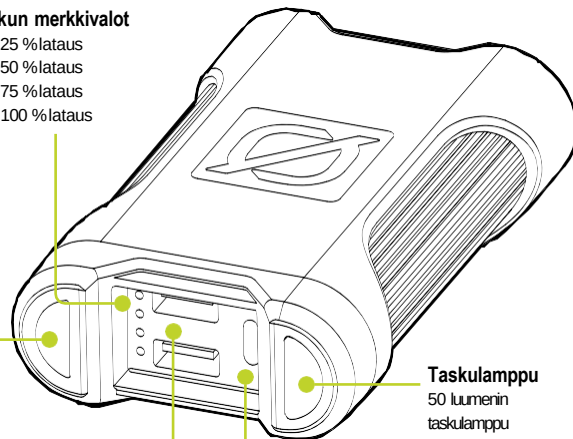

2x USB-A lähtöliitäntä

5V, jopa 3A (enint. 15W), säännelty

Taskulamppu
50 lumenin
taskulamppu

Taskulamppu PÄÄLLE/POIS |
Merkkivalo

Taskulamppu ja akun tason osoitin

USB-C -tulo-/lähtöliitäntä

5-12V, jopa 3A (enint. 18W), säännelty

LATAA ENNEN KÄYTTÖÄ

Lataa Venture 35 oheisella USB-C-kaapelilla jännitteisestä USB-lähteestä. Uusi Venture 35 toimitetaan suojaustilassa. Se estää itsestään purkautumisen, joka voi aiheutua pitkästä käyttämättömyydestä, kuten toimituksista.

Venture 35 ei lataa laitteitasi ennen kuin se on kytketty jännitteeseen USB-lähteeseen.

1. Kytke USB-C-kaapeli syötteeseen ja jännitteeseen USB-liitäntään.
2. Tiedät, että laite lataa, kun etuosassa olevat siniset merkkivalot syttyvät ja vilkkuvat. Kukin sininen merkkivalo edustaa 25 % akkukapasiteetista. Lataustila vilkkuu sinisenä akun täyttyessä.
3. Venture 35 on täynnä ja käyttövalmis, kun kaikki valot palavat.



SOLAR

Venture 35 on suunniteltu lataamaan nopeasti Goal Zero Nomad⁺ -aurinkopaneeleista.

1. Kytke oheisen kaapelin USB-C-pää Venture 35 -laitteeseen ja USB-A-pää Nomad- paneelin takana olevaan USB-liitäntään.
2. Tiedät, että laite lataa, kun siniset merkkivalot syttyvät ja vilkkuvat. Kukin sininen merkkivalo edustaa 25 % akkukapasiteetista.
3. Venture 35 on täynnä ja käyttövalmis, kun kaikki valot palavat samaan aikaan.
4. Siniset merkkivalot vilkkuvat akun tason mukaan. Käytä sisäänrakennettua jalustaa suunnataksesi paneelin aurinkoa kohti aurinkopaneelisti ladattaessa.



NOMAD 5
12-24 TUNTIA



NOMAD 10
6-12 TUNTIA



NOMAD 20
4-8 TUNTIA

LATAA LAITTEESI

Venture 35 on suunniteltu lataamaan puhelimia, tabletteja, POV-kameroita ja muita USB-ladattavia laitteita. Lataa jopa 3 laitetta samanaikaisesti.



**OTSALAMP
PU JOPÄ7
LATAUSTA**



**POV-
KAMERA
6
LATAUSTA**



**PUHELIN
3
LATAUSTA**



**TABLETTI
1
UUDELLEENLATAUS**

TASKULAMPPU

Venture 35 -laitteessa on sisäänrakennettu 50 luumenin taskulamppu.

KÄYNNISTÄ/SAMMUTA

Käynnistä ja sammuta painamalla virta-akku/taskulamppu -painiketta 2 sekuntia.

JÄMÄKKÄ

Venture 35:n IP67-luokitus antaa tehoa kaikkiin seikkailuihin, satoi tai paistoi. Kun vedenpitävä liitäntäulppa on kiinni, Venture 35 on suojattu pölyltä, hiekalta ja roskilta, ja voi kestää upotuksen veteen 1 metrin syvyyteen vähintään 30 minuutin ajaksi.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

- K: Miksi laitteeni ei lataudu?
V: Tarkista Venture 35:n akun taso painamalla akun merkkipainiketta. Käytä vain laitteen mukana toimitettuja, sertifioituja kaapeleita.
- K: Onko Venture 35 täysin vedenkestävä?
V: Kyllä. Kun vedenpitävä luukku on kiinni, laitteen luokitus on IP67 ja se on suojattu pölyltä, hiekalta ja roskilta, ja voi kestää upotuksen veteen 1 metrin syvyyteen vähintään 30 minuutin ajaksi.
- K: Miten taskulamppu toimii?
V: Venture 35 -laitteessa on sisäänrakennettu 50 lumenin taskulamppu, jota säädetään Power Battery'n merkkipainikkeella. Sytytä ja sammuta taskulamppu painamalla painiketta 2 sekunnin ajan.
- K: Mitä jos virta USB-C-laitteistani ei virtaa oikeaan suuntaan?
V: Venture 35 -laitteen USB-C-liitäntä on kahdensuuntainen. Eli virta voi kulkea sisään ja ulos. Jos virta ei kulje haluamaasi suuntaan, kokeile USB-C-kaapelin kytkemistä irti ja uudelleenkytkemistä muutaman kerran. Tämä virran suunta rekisteröidään uudelleen.

TEKNISET

Venture 35 Power Bank			
LATAUSAJAT:		LIITÄNNÄT:	
GOAL ZERO Nomad 5	12-24 tuntia	USB-liitäntä (ulostulo)	5V, jopa 3A (enint. 15W), säännelty
GOAL ZERO Nomad 10	6-12 h		
GOAL ZERO Nomad 20	4-8 tuntia		
USB-C-lähde	3 h	USB-C-portti (sisääntulo/ulostulo)	5 -12V, jopa 3A (enint. 18W), säännelty
YLEISTÄ:			
AKKU:		IP-luokitus	IP67
Kennokemia	Li-ioni NMC	Ketjutettavissa	Ei
Kennotyyppi	18650 by LG chem	Paino	286,9 g
Kennon kapasiteetti	35.52 Wh (3.7V, 9600mAh)	Mitat	11,2 x 6,8 x 2,8 cm
Elinkaaret	Satoja syklejä	Käyttölämpötila	0-45 C
Varastointikestävyys	Pidä kytkettynä, tai lataa joka 3-6 kuukausi	Sertifioinnit	  
Sulakkeet	Ei mitään	Takuu	12 kuukautta
Hallinnointijärjestelmä	Sisäänrakennettu lataus- ja matalan akkuvirran suojaus		

Muista AKTIVOIDA TAKUU osoitteessa goalzero.com/warranty



SLUIT MIJ

Venture 35 bevindt zich in beschermende

AAN

reizendmodus.

Sluit hem voor gebruik aan op een USB-poort.

BRANCHEZ-MOI: Votre Venture 35 est en mode de transport. Branchez-le sur un port USB avant de l'utiliser.

これを差し込んで下さい。Venture 35は保護モードで出荷されています。ご使用前にUSBポートに差し込んで下さい。


STECK MICH ZUERST EIN: Das Venture 35 wird im Schutzmodus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch in einen USB-Port einstecken.

CONÉCTEME: El Venture 35 está en modo protector de envío. CONÉCTEME:

De Venture 35 is ontworpen met meer bescherming tegen de elementen en meer kracht dan zijn voorganger. Uitgerust met een verbeterde IP67-classificatie, is de 9600 mAh powerbank nu stof- en waterdicht, waardoor je het vertrouwen hebt om elk avontuur, regen of zonneschijn, door te komen. Laad de Venture 35 in slechts drie uur op met de nieuwe 18 W USB-C Power Delivery-poort en voed meerdere apparaten tegelijk met de toevoeging van twee USB-uitgangspoorten. Het frisse Venture-ontwerp heeft een beschermende rubberen hoes, een geïntegreerde zaklamp van 50 lumen en een waterdichte plug die uw poorten beschermt tegen de elementen wanneer deze niet in gebruik zijn.

Batterijcontrole-lampjes

- 1: 25% opgeladen
- 2: 50% opgeladen
- 3: 75% opgeladen
- 4: 100% opgeladen

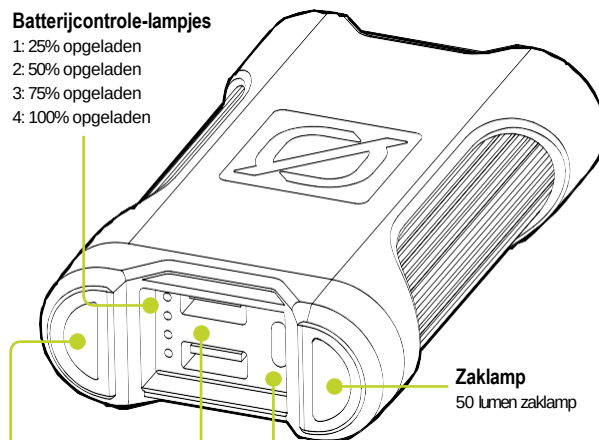

2x USB-A Output Poorten
5V, tot 3A elk (15W max), gereguleerd

Zaklamp
50 lumen zaklamp

Lantaarn AAN/UIT

Toets batterijniveau indicator & zaklamp

**USB-C ingangs-/
uitgangsvormogen**


5-12V, tot 3.3A (18W max), gereguleerd

OPLADEN VOOR GEBRUIK

Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om de Venture 35 op te laden vanaf een live USB-bron. Een nieuwe Venture 35 wordt geleverd in een beschermende modus om zelfontlading te voorkomen, mogelijk veroorzaakt door lange perioden van inactiviteit, zoals verzending.

De Venture 35 laadt je uitrusting pas op als deze is aangesloten op een live USB-bron.

1. Sluit de USB-C-kabel aan op de ingang en steek deze in een actieve USB-poort.
2. Je beseft dat hij aan het opladen is als de blauwe indicatielampjes aan de voorkant gaan branden en knipperen. Elk blauw indicatielampje staat voor 25% batterijcapaciteit. Naarmate de batterij vol raakt, knippert de laadstatus blauw.
3. Venture 35 is vol en klaar voor gebruik als alle lichten branden.

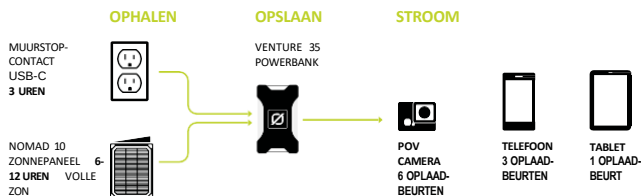

SOLAR

Venture 35 is ontworpen om snel op te laden vanaf Goal Zero Nomad[®] Solar Panels.

1. Sluit het USB-C-uiteinde aan de meegeleverde kabel aan op de Venture 35 en steek het USB-A-uiteinde in de USB-poort aan de achterkant van het Nomad-paneel.
2. Je beseft dat hij aan het opladen is als de blauwe indicatielampjes aan de voorkant gaan branden en knipperen. Elk blauw indicatielampje staat voor 25% batterijcapaciteit.
3. Venture 35 is vol en klaar voor gebruik als alle lichtjes branden.
4. Blauwe indicatielampjes knipperen afhankelijk van het batterijniveau. Gebruik bij het opladen via zonne-energie de ingebouwde standaard om uw paneel naar de zon te richten.



NOMAD 5
12-24 UREN



NOMAD 10
6-12 UREN



NOMAD 20
4-8 UREN

VOORZIE UW APPARAAT VAN

De Venture 35 is ontworpen om telefoons, tablets, POV-camera's en andere USB-apparaten op te laden. Laad tot 3 apparaten tegelijk op.



KOPLAMP
P TOT 7
OPLAAD-
BEURTEN



POV
CAMERA
6
OPLAAD-
BEURTEN



TELEFOON
N 3
OPLAAD-
BEURTEN



TABLET
1
OPLADEN

ZAKLAMP

De Venture 35 wordt geleverd met een ingebouwde zaklamp van 50 lumen.

AANZETTEN/UITZETTEN

Houd de Power Batt/Flashlight-knop 2 seconden ingedrukt om in en uit te schakelen.

ROBUUST

Dankzij de IP67-classificatie van de Venture 35 kun je elk avontuur aan, bij regen of zonneschijn. Ja, als de waterproof deur volledig gesloten is wordt de unit beoordeeld op IP67 en is hij beschermd tegen stof, zand en vuil en is hij bestand tegen onderdompeling in water tot voor ten minste 1 meter gedurende 30 minuten.

V: Waarom laadt mijn apparatuur niet op?

A: Controleer het batterijniveau van de Venture 35 door de knop batterijstroom indicator in te drukken. Zorg dat u de gecertificeerde kabels die met uw apparatuur geleverd werden gebruikt.

V: Is de Venture 35 volledig waterproof?

A: Ja, als de waterproof deur volledig gesloten is wordt de unit beoordeeld op IP67 en is hij beschermd tegen stof, zand en vuil en is hij bestand tegen onderdompeling in water tot 1 meter voor ten minste 30 minuten.

V: Hoe werkt de zaklamp-functie?

A: De Venture 35 heeft een ingebouwde 35 lumen zaklamp die bediend wordt door de knop batterijstroom. Druk gewoon 2 seconden op de knop om de zaklamp aan en uit te zetten.

V: Wat moet ik doen als de stroom van mijn USB-C-apparaten niet op de juiste manier stroomt?

A: De USB-C-poort op de Venture 35 is bidirectioneel. Dit betekent dat de stroom in en uit kan stromen. Als de stroom niet naar wens verloopt, probeert u de USB-C-kabel een of twee keer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Hierdoor wordt de richting waarin de stroom stroomt opnieuw geregistreerd.

Venture 35 Power Bank
OPLAADTIJDEN:

Goal Zero Nomad 5	12 tot 24 uur
Goal Zero Nomad 10	6 tot 12 uur
Goal Zero Nomad 20	4 tot 8 uur
USB-C bron	3 uur

ACCU:

Cel chemie	Li-ion NMC
Celtype	18650 door LG scherm
Cel vermogen	35.52Wh (3.7V, 9600mAh)

Levenscyclussen	Honderden cyclussen
-----------------	---------------------

Houdbaarheid	Ingeplugd houden of elke 3 tot 6 maanden opladen
--------------	--

Zekeringen	Geen
------------	------

Managementsysteem	Ingebouwde bescherming laden en batterij bijna leeg
-------------------	---

POORTEN:

USB-poort (output)	5V, tot 3A elk (15W max), gereguleerd
USB-C poort (in/uitvoer)	5-12V, tot 3A (18W max), gereguleerd

ALGEMEEN:

IP waarde	IP67
Te koppelen	Nee
Gewicht	10.12 oz (286.9g)
Afmetingen	4.4 x 2.7 x 1.1 in (11.2 x 6.8 x 2.8 cm)
Gebruikstemperatuur	32-113F (0-45C)
Certificaten	 
Garantie	12 maanden

Zorg ervoor dat u uw garantie activeert op goalzero.com/warranty



ANSLUT

Venture 35 är i skyddat transportläge.
Anslut den **MIIG** USB-port innan användning.

BRANCHEZ-MOI: Votre Venture 35 est en mode de transport. Branchez-le sur un port USB avant de l'utiliser.

これを差し込んで下さい。Venture 35は保護モードで出荷されています。ご使用前にUSBポートに差し込んで下さい。

STECK MICH ZUERST EIN: Das Venture 35 wird im Schutzmodus geliefert. Vor dem ersten Gebrauch in einen USB-Port einstecken.


CONÉCTEME: El Venture 35 está en modo protector de envío. Conéctelo a un puerto USB antes de usarlo.

Venture 35 är utformad med ökat skydd mot elementen och med mer kraft än sin föregångare. Powerbanken på 9600 mAh är utrustad med en uppgraderad IP67-klassning och är nu dammtät och vattentät, vilket gör dig redo för alla äventyr, oavsett om det är regn eller solsken. Ladda Venture 35 på bara tre timmar med den nya 18W USB-C Power Delivery-porten och strömförse flera enheter samtidigt med två USB-utgångsportar.

Den fräscha Venture-designen har en skyddande gummiomslutning, integrerad ficklampa med 50 lumen och en vattentät kontakt som skyddar dina portar mot elementen när de inte används.

Batteriindikator

- 1: 25% laddad
- 2: 50% laddad
- 3: 75% laddad
- 4: 100% laddad

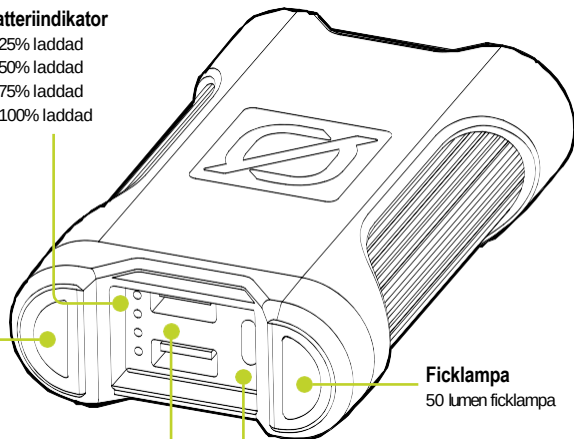

2x USB-A uttagsportar

5V, upp till 3A vardera (15W max), reglerad

Ficklampa

50 lumen ficklampa

Ficklampa Av/På | Indikator

Indikator för batterinivå & ficklampa

USB-C igång/uttag

5-12V, upp till 3A (18W max), reglerad


LADDA INNAN



Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda Venture 35 från en aktiv USB-källa. En ny Venture 35 levereras i skyddsläge för att förhindra självurladdning, potentiellt orsakad av långa perioder av inaktivitet, som frakt.

Venture 35 laddar inte din utrustning förrän den är ansluten till en aktiv USB-källa.

1. Anslut USB-C-kabeln till ingången och anslut den till en USB-port.
2. Du vet att den laddas när blå indikatorlampor tänds på framsidan och blinkar. Varje blå indikatorlampa representerar 25% batterikapacitet. När batteriet laddas blinkar laddningstillståndet blått.
3. Venture 35 är fullt och redo när alla lampor är tända.

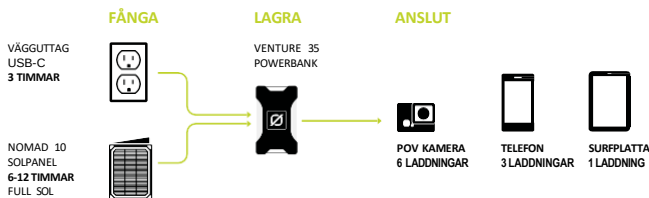

SOLAR

Venture 35 är utformad för att laddas snabbt från Goal Zero Nomad[®] solpaneler.

1. Anslut USB-C-änden av den medföljande kabeln till Venture 35 och anslut USB-A-änden till USB-porten på baksidan av Nomad-panelen.
2. Du vet att den laddas när de blå indikatorlamporna tänds och blinkar. Varje blå indikatorlampa representerar 25% batterikapacitet.
3. Venture 35 är fullt och redo när alla lampor är tända.
4. De blå indikatorlamporna blinkar enligt batterinivå. När du laddar från solenergi, använd det inbyggda stödet för att vinkla din panel mot solen.



NOMAD 5
12-24 TIMMAR



NOMAD 10
6-12 TIMMAR



NOMAD 20
4-8 TIMMAR

LADDA DIN

Venture 35 är utformad för att ladda telefoner, surfplattor, POV-kameror och andra USB-drivna enheter. Ladda upp till 3 enheter samtidigt.



PANNLAMPA
PA UPP
TILL 7
LADDNINGAR



POV-
KAMERA 6
LADDNINGAR



TELEFON
3
LADDNINGAR



SURFPLATTA
1
LADDNING

FICKLAMPAN

Venture 35 har en inbyggd 50 lumen ficklampa.

PÅ/AV

Tryck på knappen för batteri/ficklampa i 2 sekunder för att slå på och stänga av.

ROBUST

Venture 35:s IP67-klassning gör att du har ström under alla äventyr, oavsett om det är regn eller solken. När det vattentäta locket är helt stängt är Venture 35 skyddad mot damm, sand och skräp och tål nedsänkning upp till 1 meter i vatten under minst 30 minuter.

- F: Varför laddas inte min utrustning?
- S: Kontrollera batterinivån på Venture 35 genom att trycka på batteriindikatorknappen. Se till att använda de certifierade kablarna som följde med din utrustning.
- F: Är Venture 35 helt vattensäker?
- S: Ja, med den vattentäta luckan helt stängd är enheten klassad enligt IP67 och är skyddad mot damm, sand och skräp och tål nedsänkning upp till 1 meter i vatten i minst 30 minuter.
- F: Hur fungerar ficklampan?
- S: Venture 35 har en inbyggd ficklampa på 50 lumen som styrs av batteriströmbrytaren. Tryck och håll ned knappen i 2 sekunder för att sätt igång och stänga av ficklampan.
- F: Vad händer om strömmen från mina USB-C-enheter inte flödar på rätt sätt?
- S: USB-C-porten på Venture 35 är dubbelriktad. Vilket innebär att ström kan flöda in och ut. Om strömmen inte flödar som du vill kan du försöka koppla bort och ansluta USB-C-kabeln igen en eller två gånger. Detta kommer att återregistrera i vilken riktning strömmen flödar.

Venture 35 Power Bank

LADDTIDER:

GOAL ZERO Nomad 5	12-24 timmar
GOAL ZERO Nomad 10	6-12 timmar
GOAL ZERO Nomad 20	4-8 timmar
USB-C-källa	3 timmar

BATTERI:

Cellkemi	Li-ion NMC
Celltyp	18650 från LG chem

Cellkapacitet	35,52Wh (3,7V, 9600mAh)
---------------	----------------------------

Livscykler	Hundratals cykler
------------	-------------------

Förvaring om den inte används	Håll den ansluten eller ladda var 3-6 månad.
-------------------------------	--

Säkringar	Inga
-----------	------

Hanteringssystem	Inbyggt skydd för laddning och lågt batteri
------------------	---

PORTAR:

USB-port (uttag)	5V, upp till 3A vardera (15W max), reglerad
USB-C-port (ingång/uttag)	5-12V, upp till 3A (18W max), reglerad

ALLMÄNT:

IP-klassning	IP67
--------------	------

Kedjekopplingsbar	Nej
-------------------	-----

Vikt	286,9 g (10,12 oz)
------	--------------------

Mått	11,2 x 6,8 x 2,8 cm (4,4 x 2,7 x 1,1 tum)
------	--

Drifttemperatur	32-113°F (0-45°C)
-----------------	-------------------

Certifikat	  
------------	---

Garanti	12 månader
---------	------------

Se till att aktivera din garanti på
goalzero.com/warranty

GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South

Bluffdale, UT 84065

Designed in the U.S.A.

Made in China

1-888-794-6250

Goal Zero Switch and Nomad are
trademarks of Goal Zero LLC.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

GOALZERO.COM