

Kanlux

**Kanlux
RIBI LED**
zásuvkové
světlo



Kanlux

Kanlux RIBI LED



Světlo přesně tehdy, když ho **potřebujete** – bez hledání vypínače a bez oslnění v noci. Díky **pohybovému a soumrakovému čidlu** zajišťuje pohodlí i pocit bezpečí při pohybu po domě po setmění.

Moderní minimalistický vzhled

činí ze svítidla estetický doplněk interiéru, který se skvěle hodí do současných aranžmá.

Plug & Play: Nevyžaduje žádnou instalaci ani konfiguraci. Stačí jej zapojit do zásuvky a zvolit požadovaný režim provozu.



46380
RIBI LED WW W



46381
RIBI LED WW B

Kanlux



Kanlux RIBI LED

3: pracovní režimy

✓ ON – trvalé svícení

V tomto režimu svítidlo svítí nepřetržitě bez ohledu na úroveň okolního osvětlení a pohyb. Je ideální jako jemné noční osvětlení do dětského pokoje, ložnice nebo chodby. Skvěle se hodí všude tam, kde je potřeba stálé, neoslňující světlo, například u postele nebo u zásuvky v koupelně.

✓ AUTO inteligentní režim (pohyb + soumrak)

Nejpokročilejší režim provozu, ve kterém se svítidlo aktivuje pouze tehdy, když je to skutečně potřeba.

Dosah 3 metry: Přesná detekce pohybu na chodbě nebo na schodišti.


Soumrakové čidlo: Blokuje činnost svítidla během dne a maximalizuje úsporu energie.

Doba svícení: Automatické vypnutí po 20 sekundách bez zaznamenaného pohybu.


Jedná se o nejpohodlnější a energeticky nejúspornější režim – ideální pro chodby, schodiště a průchody.

✓ OFF – úplné vypnutí

Svítidlo je vypnuté a nereaguje ani na pohyb, ani na soumrak. Umožňuje zařízení zcela vypnout bez nutnosti vytahovat jej ze zásuvky (například přes den nebo během Vaší nepřítomnosti).



max **3m**



120°



20lx



20s



Kanlux

Kanlux RIBI LED
se přizpůsobí Vaším
každodenním
potřebám

Kanlux

Kanlux RIBI LED

jmenovité napětí: 220-240 V

jmenovitá frekvence: 50 Hz


materiál korpusu: **plast**

třída ochrany: II

životnost [h]: 20 000



○	RIBI LED WW W	46380	0,33W	4lm	2700
●	RIBI LED WW B	46381		1lm	

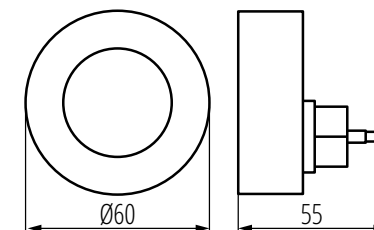

**dobře
zabaleno**

kanlux.com