

# Baltrum 2 Visutá střecha



**Zahradní domek s pultovou střechou vč. visuté střechy s velmi stabilní, masivní komponentovou konstrukcí.**

Snadná montáž díky zcela komponentové konstrukci.

- Obzvláště stabilní konstrukce základních rámců
- Všechny díly jsou zcela předmontovány - není nutné řezat ani šroubovat jednotlivé laťky na stěnách.
- Podlahové prvky o tloušťce 19 mm z masivního dřeva
- Dvojitě dveře z lepeného dřeva s cylindrickým zámkem
- Kompletní montážní sada včetně střešního kartonu pro první zakrytí.

Značka FSC® představuje nezávislou certifikaci produktů podle přísných pravidel FSC, pro jejichž výrobu se používá dřevo z lesů spravovaných ekologickým a sociálně odpovědným způsobem.

## **Snadnější montáž**



*předmontované komponenty*

Ošetření: NEOŠETŘENO



## Technické údaje

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Základní rozměry        | 558 x 289 cm           |
| plocha                  | 16,1 m <sup>2</sup>    |
| Tloušťka podlahy        | MFP 16 mm              |
| rám                     | 41 x 82 mm             |
| Otvor pro dveře (Š x V) | 137 x 186 cm           |
| Uzavřený prostor        | 21,2 m <sup>3</sup>    |
| Tloušťka stěny          | 19 mm                  |
| Vnější plocha           | 28 m <sup>2</sup>      |
| Tloušťka střechy        | 12* mm                 |
| Střešní plocha          | 18,0 m <sup>2</sup>    |
| Sklon střechy           | 1,8 °                  |
| Sněhová zátěž           | 0,85 kN/m <sup>2</sup> |
| Rozměry obalu           | 230 x 111 x 90 cm      |
| Hmotnost                | 597 kg                 |
| Rozměry balení sady     | 230 x 102 x 21 cm      |
| Hmotnost sady           | 150 kg                 |

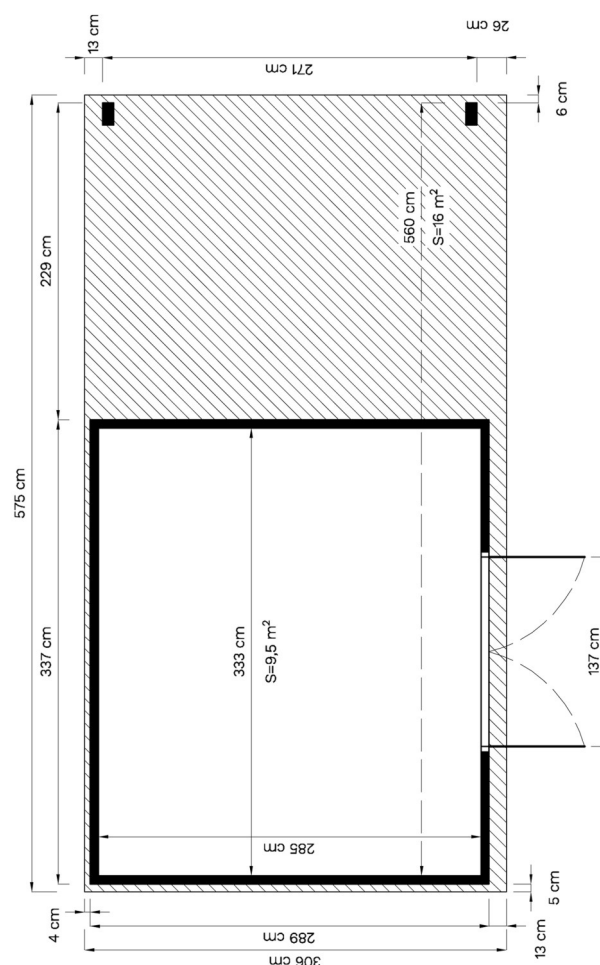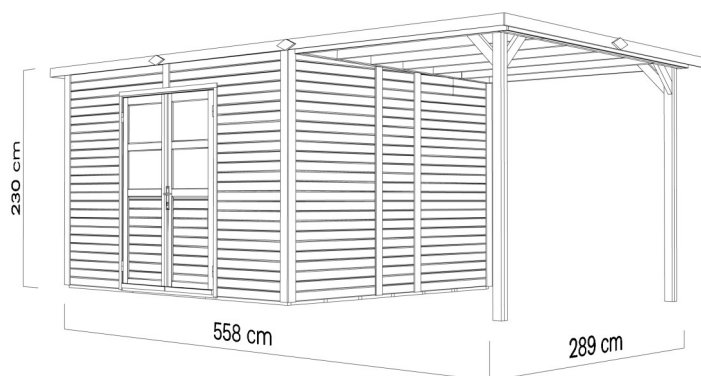

## Upozornění pro základy a podlahovou desku

Rovný uhlazený podklad je předpokladem pro přesné sestavení komponentů a tím i dokonalou montáž. Podlahové prvky včetně rámování komponentů musí být před montáží ošetřeny zespoda a z boku vhodným ošetřovacím prostředkem na dřevo. Podlahu lze chránit před pronikáním vlhkostí podložním pruhů fólie nebo granulátových podložek. Přitom je nutné se vyhnout stojící vlhkosti.

## Snadná montáž



Dřevěná podlaha



Multifunkční desky P5


Podlahové prvky\* ošetřete zespodu, složte, otočte a vyrovnejte pomocí vodováhy.

\*Upozornění na tomto datovém listu slouží pouze jako obecné informace. Součástí dodávky vašeho zahradního domku mohou být podlahové prvky ze dřeva nebo z multifunkčních desek.



## Výkres konstrukce

Kompletní konstrukce základního rámu. Všechny díly včetně podlahy a střešních prvků jsou přemontovány v závodě, takže je možné provést montáž během velmi krátkého času.

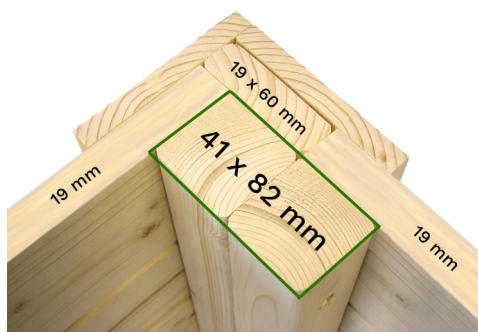

Mimořádně stabilní spoje díky zdvojeného obvodového rámování.



## Upozornění pro montáž střechy a oken

Sada obsahuje standardní střešní kartón pro první zakrytí. Verze ploché a pultové střechy musí být zakryty fólií KSK resp. EPDM.

Aby se zabránilo pronikání vody a zajistilo pevné spojení s příčkami, je nutné pro montáž okenních tabulek použít na okrajích silikon.



Standardní střešní kartón pro první zakrytí

## Podrobnosti



## Ošetření pomocí ochranného prostředku na dřevo

Neošetřené dřevěné produkty musí být vně zcela ošetřeny ochrannou glazurou na dřevo. V mimořádně vlhkém prostředí doporučujeme ošetřit všechny díly z dřevěného masivu také uvnitř dřevěnou glazurou s otevřenými póry. Tím lze předcházet přirozenému procesu šednutí, rozpínání ale zvláště také vzniku plísní.

Aby vám vydržel zahradní produkt co nejdéle, zvažte nejpozději po dvou letech, zda není nutné provést nových ochranný nátěr a příp. ho obnovte.



Ošetření: neošetřeno

## Důležitá upozornění

Dřevo je živý materiál, který se přizpůsobuje povětrnostním podmínkám. Drobné praskliny, změny tvaru, výstup pryskyřice a změny barvy jsou přirozený jev. Pravidelně však kontrolujte ochranný nátěr a šroubové spoje.

V případě nedostatečné cirkulace vzduchu na vnějších stěnách, např. následkem zeleně ležící přímo u stěny, okolní budovy resp. Předměty, může dojít k poškození kvůli vlhkosti. Dostatečné větrání zahradního domku pravidelným otvíráním dveří zvláště během studeného a chladného počasí je nezbytně nutné.

Informace o záručních podmínkách jsou přiloženy.

Technické změny vyhrazeny.

Všechny rozměry jsou přibližné.

