


Datový list: Wilo-Star-Z NOVA A

Charakteristiky

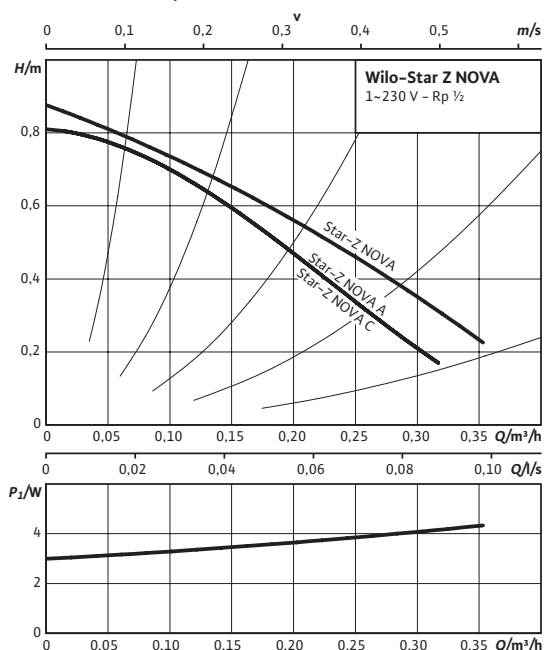

Rozměrový výkres Star-Z NOVA A a NOVA C


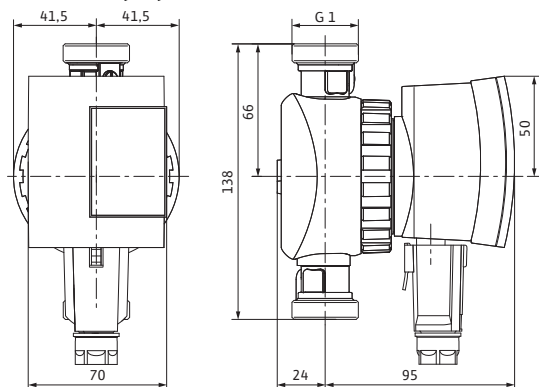


Schéma zapojení svorkovnice



Motor odolný vůči zablokování

Motor na střídavý proud (EM) 2pólový - 1~230 V, 50 Hz

Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání)

Pitná voda a voda pro potravinářské provozy dle TrinkwV 2001

Přípustná oblast použití

Teplotní rozmezí při použití cirkulačních systémů pitné vody při max. okolní teplotě +40 °C v krátkodobém provozu v trvání 2 h

T 70 °C

Teplotní rozmezí při použití v systémech cirkulačních systémech pitné vody při max. okolní teplotě +40 °C

+2°C... +65°C

Max. přípustná tvrdost v cirkulačních systémech užitkové vody

3,57 mmol/l (20 °dH)

Maximální povolený provozní tlak

P_{max} 10 bar

Potrubní přípojky

Závit G 1

Spojení trubek na závit R ½

Konstrukční délka L_0 138 mm

Motor/elektronika

Rušivé vyzařování EN 61000-6-3

Odolnost vůči rušení EN 61000-6-2

Druh ochrany IP 42

Třída izolace F

Síťová přípojka 1~230 V, 50 Hz

Otáčky n 3000 1/min

Příkon P_1 2 - 4.5 W

Příkon I max. 0,05 A

Ochrana motoru Není zapotřebí (odolné vůči zablokování)

Kabelové šroubení - konektor 11 PG

Materiály

Pouzdro čerpadla Mosaz (CuZn40Pb2)

Oběžné kolo Ušlechtilá ocel

Hřídel čerpadla Ušlechtilá ocel

Ložisko Uhlík, impregnovaný syntetickou pryskyřicí

Minimální výška nátoky na sacím hrdle k zamezení vzniku kavitace při teplotě čerpané vody

Datový list: Wilo-Star-Z NOVA A


Min. přívodní výška při 40 / 65°C	0.5 / 2 m
-----------------------------------	-----------

Informace k objednávce

Značka	Wilo	
Typ	Star-Z NOVA A	
Č. výr..	4132761	
Hmotnost cca	<i>m</i>	1 kg

Rozměry a rozměrové výkresy: Wilo-Star-Z NOVA A

Rozměrový výkres

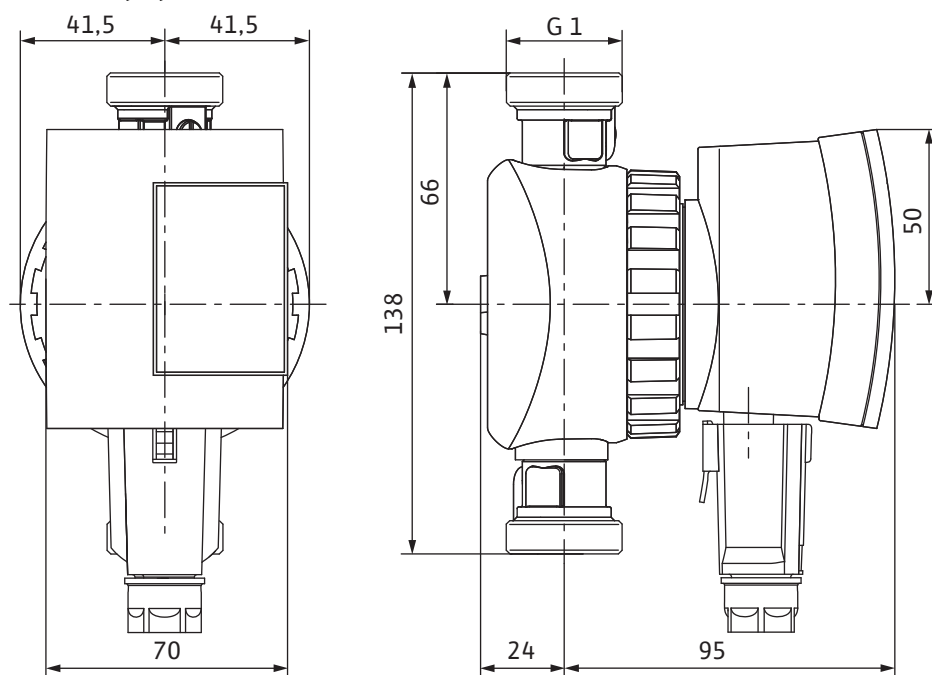

Charakteristiky: Wilo-Star-Z NOVA A

Charakteristiky

