

WIFI Modul

Uživatelský návod



Než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě tento uživatelský manuál. Dodržujte důkladně pokyny tohoto uživatelského manuálu.

Pokyny týkající se soukromí uživatele

Vaše soukromí bereme velice vážně a slibujeme, že vás budeme informovat o tom, jak nakládáme s vašimi údaji. Před nahráním soukromých údajů uživatelů, jako je vaše emailová adresa nebo fyzická adresa, na cloud vás požádáme o váš souhlas a budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom chránili bezpečnost vašich údajů.

Popis

- přijímá datový signál z cloudového serveru a přenáší ho do hlavního zařízení;
- přijímá datový signál z hlavního přístroje a přenáší ho na cloudový server;
- k úspěšnému upgradu základní desky řídicí jednotky WIFI modulu na dálku přes cloudový server;
- k úspěšnému upgradu hlavního zařízení přes základní desku řídicí jednotky WiFi modulu.

Technické parametry

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: DC 8V-12V (Doporučená hodnota 12V)

PROVOZNÍ PROUD: Max. procházející proud 1A, průměrný proud v režimu stand-by 50mA

TEPLOTNÍ ROZSAH: Provozní teplota: -30°C – +70°C ; skladovací teplota: -40°C +85°C

LED UKAZATELE: 4 kontrolní světla, ukazatel nastavení sítě, ukazatel připojení routeru, ukazatel připojení ke cloudovému serveru, ukazatel komunikace 485


ROZMĚRY (DxŠxV): 78mm×63mm×24mm

Instalace

- Na zadní straně WIFI modulu je magnet, modul může být instalován uvnitř i venku, pokud se zamezí jeho vystavení slunečnímu záření;
- Ke stažení aplikace naskenujte níže uvedený QR kód;




Popis funkcí

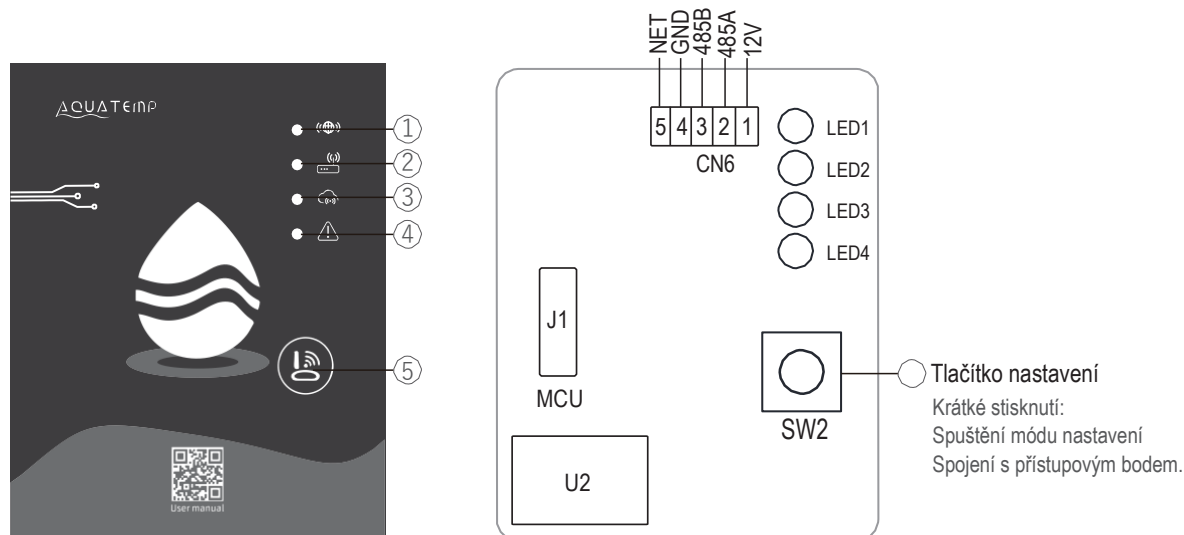


NÁZEV	SVÍTÍ	BLIKÁ	ZHASNE
1) Ukazatel nastavení sítě	Probíhá nastavení sítě	SmartLink konfigurace	Dokončeno
2) Ukazatel připojení routeru	V pořádku	Něco není v pořádku	----
3) Ukazatel připojení ke cloudovému serveru	V pořádku	Něco není v pořádku	----
4) Ukazatel komunikace 485	V pořádku	Něco není v pořádku	----

Přihlášení


Chcete-li se zaregistrovat, přihlásit nebo nastavit nové heslo, vyplňte svou emailovou adresu a heslo.

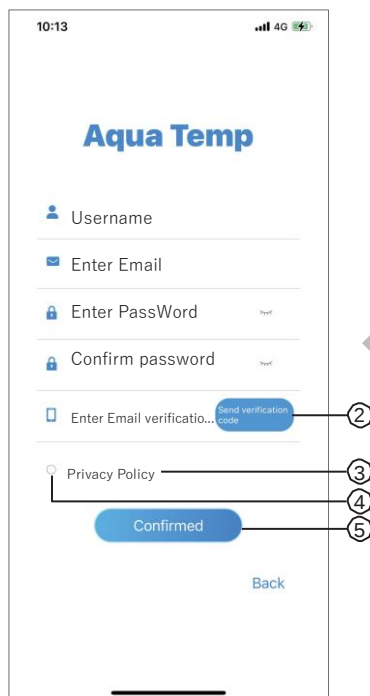

Obr.2 Registrace účtu

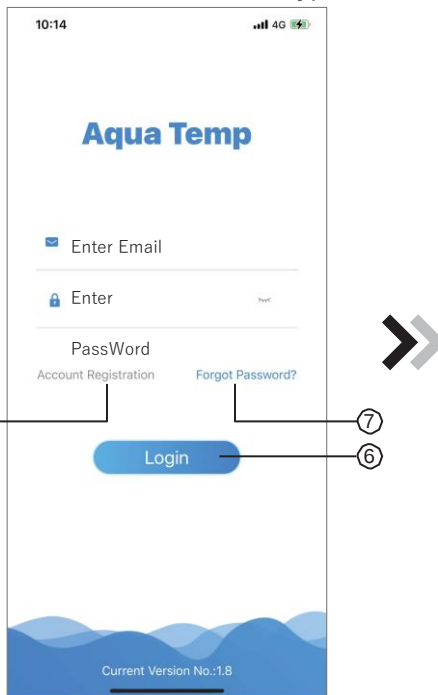

Obr.1 Přihlášení

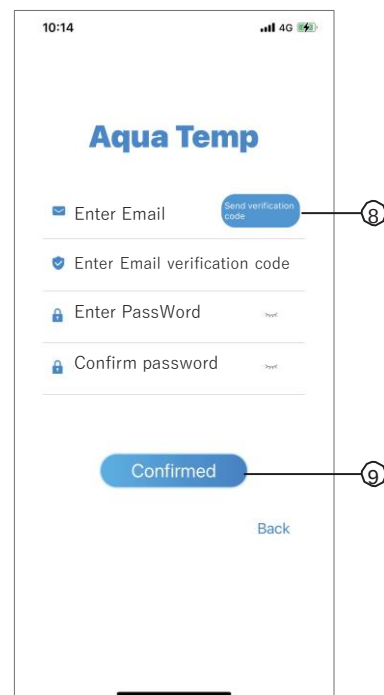


Obr.3 Zapomenuté heslo


1. Registrace účtu: Pokud se chcete zaregistrovat, klepněte na 1 (obr.1), čímž přejdete do rozhraní registrace účtu, zde vyplníte příslušné informace a klepnete na 2, čímž získáte ověřovací kód. Jakmile vyplníte informace v aplikaci, klepnutím na 3 si zobrazíte podrobnosti Ochrany osobních údajů. Klepnutím na 4 vyjádříte svůj souhlas s Ochranou osobních údajů a klepnutím na 5 dokončíte registraci. Uvědomte si prosím, že doba platnosti ověřovacího kódu je 15 minut, vyplňte tedy prosím ověřovací kód do 15 minut, jinak budete muset požádat o nový kód.
2. Přihlášení: Postupujte podle pokynů na stránce (obr.1), zadejte svou registrovanou e-mailovou adresu a heslo, klepněte na 6 a přejděte do seznamu zařízení.
3. Zapomenuté heslo: Když zapomenete heslo, klepněte na 7 (obr.1), přejděte do rozhraní pro zapomenuté heslo (obr.3). Postupujte podle pokynů na stránce a vyplňte příslušné informace, klepněte na 8 k zaslání ověřovacího kódu na váš email, poté vložte zaslaný kód, potvrďte změnu hesla klepnutím na 9 a máte hotovo.

Přidání zařízení


Po přihlášení v zobrazení My Device (obr.4) postupujte podle pokynů pro přidání WiFi nebo DTU.

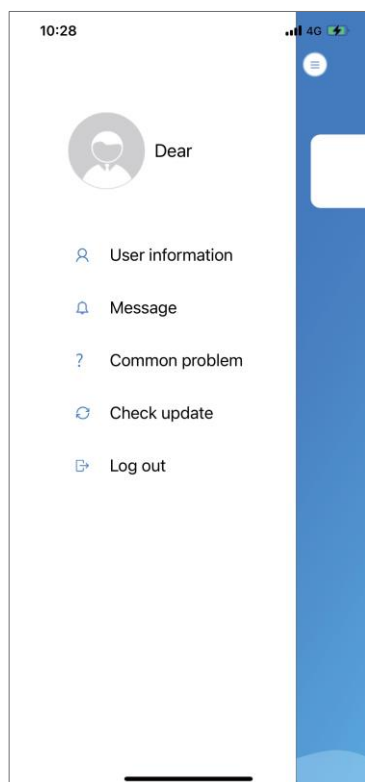

Obr.5 Nabídka vlevo

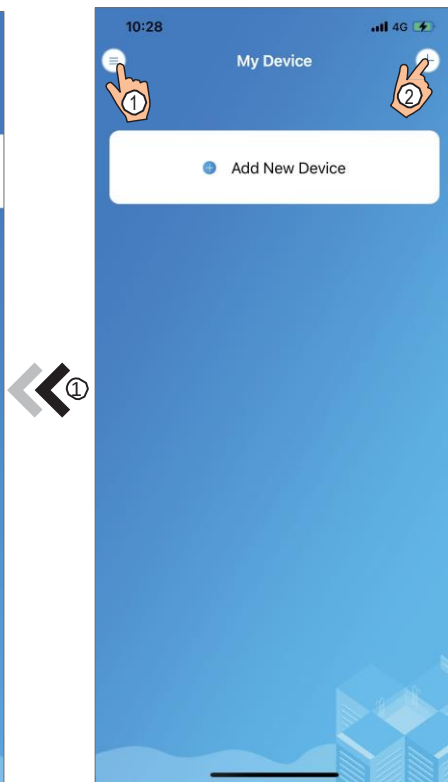


Obr.4 My Device (Moje zařízení)

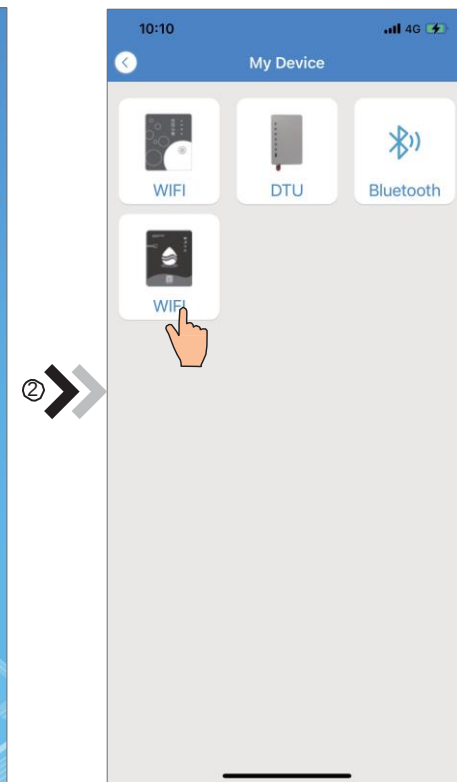


Obr.6 Přidání zařízení


iOS nastavení WIFI sítě

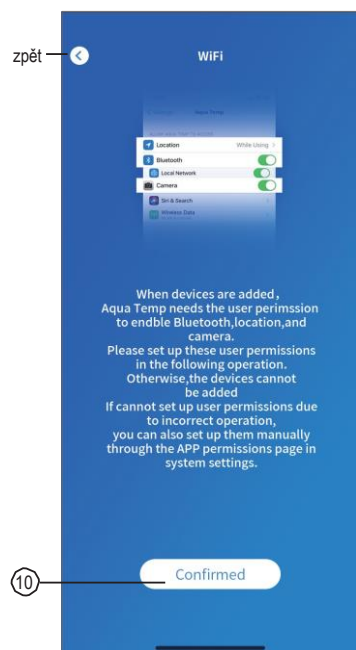

Obr.7 Potvrzení oprávnění

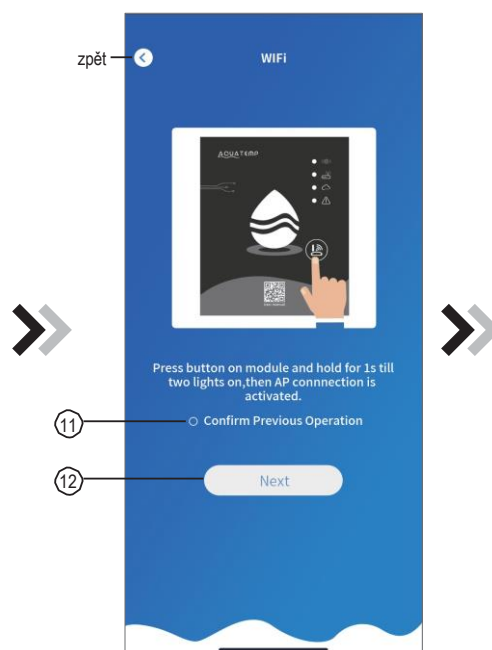


Obr.8 Zapnutí WIFI modulu

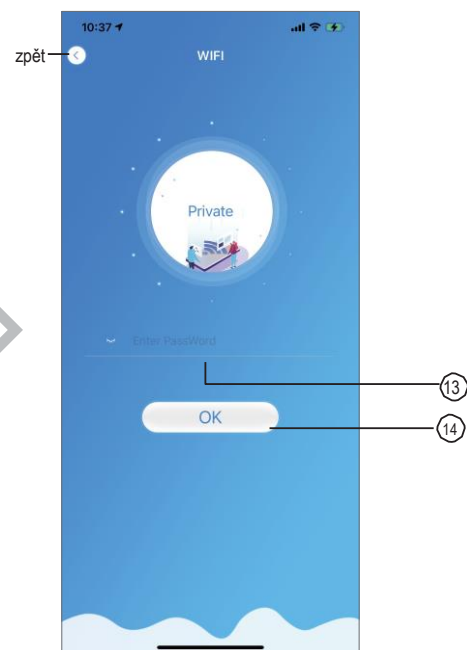


Obr.9 Vložení hesla


1. Klikněte na 10 a potvrďte oprávnění pro bluetooth, polohu a kameru (obr.7);
2. Následujte instrukce na stránce (obr.8), stiskněte tlačítko na modulu a držte ho 1sekundu, dokud se nerozsvítí dva LED ukazatele, tím se aktivuje spojení s přístupovým bodem, klepnutím na 11 potvrdíte volbu a klepnutím na 12 přejdete dál.
3. Klikněte na 13 a vložte heslo aktuálního WIFI připojení, klepnutím na 14 akci potvrďte.

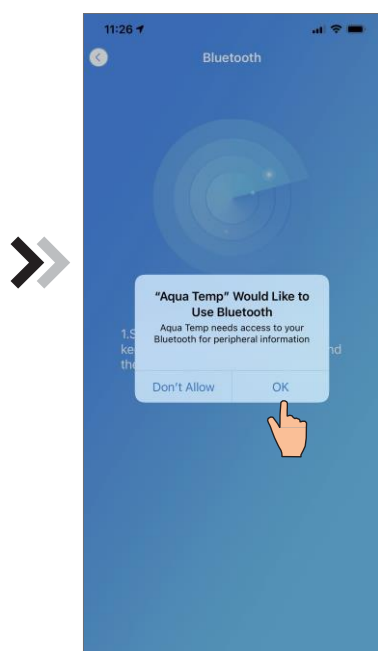

Obr.10 Povolte bluetooth oprávnění

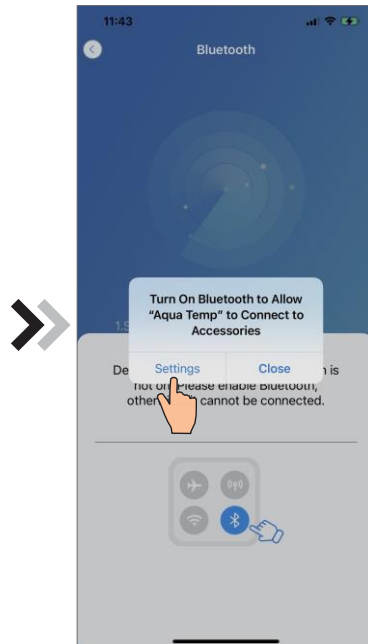


Obr.11 Zapněte bluetooth

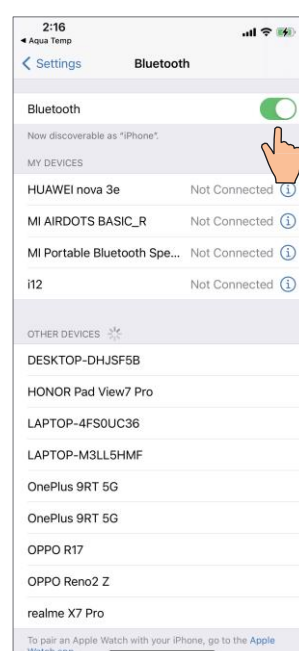


Obr.12 Bluetooth nastavení


4. Klikněte na "OK" a povolte bluetooth oprávnění (obr.10);
5. Klikněte na "Settings" (obr.11) ke vstupu do bluetooth nastavení (obr.12);
6. Zapněte bluetooth a vraťte se zpět do aplikace, vstupte do vyhledávání zařízení (obr. 13), aplikace automaticky vyhledá WIFI modul (obr.14);
7. Klikněte na 15 a spárujte zařízení (obr.14);
8. Klikněte "OK" (obr.15) pro povolení aplikaci používat kameru pro skenování WF kódu na WIFI modulu (obr.17.1), nebo klikněte na "ruční vložení" a zadejte WF kód (obr.17.2).

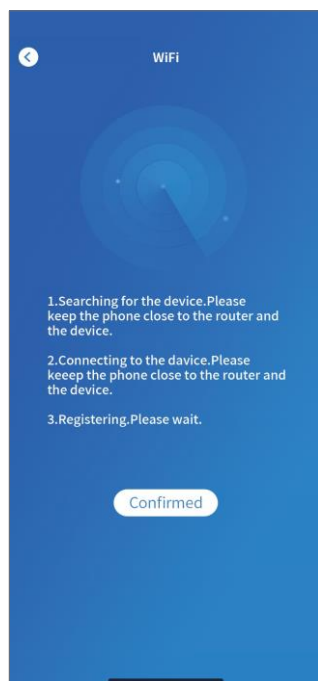


Obr.13 Vyhledávání zařízení

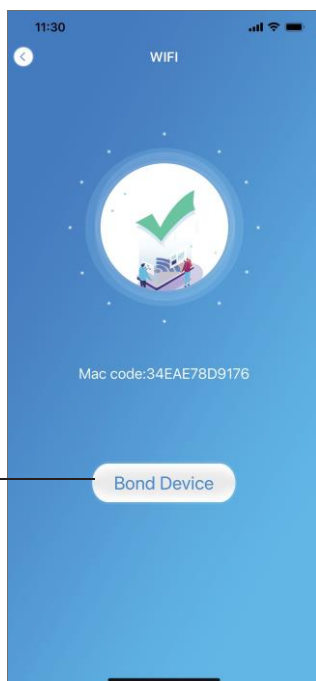


Obr.14 Párování zařízení

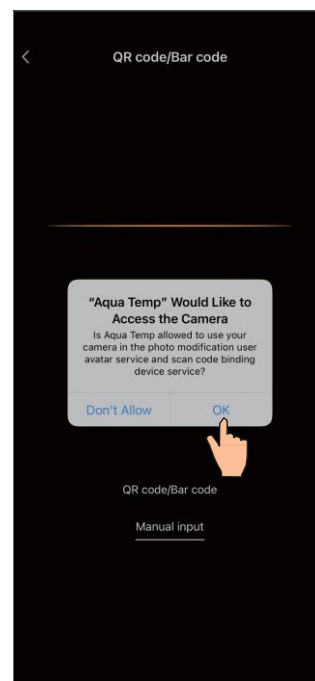

Obr.15 Povolit použití kamery

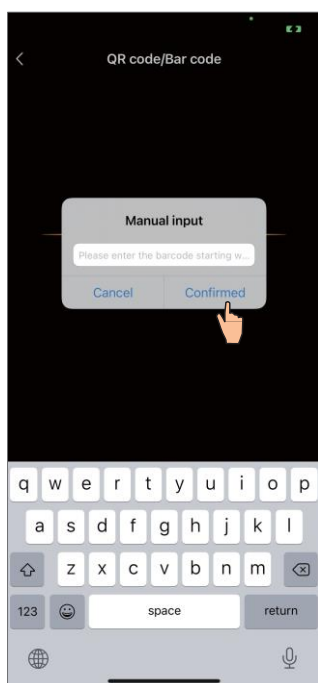

Obr.17.2. Ruční vložení

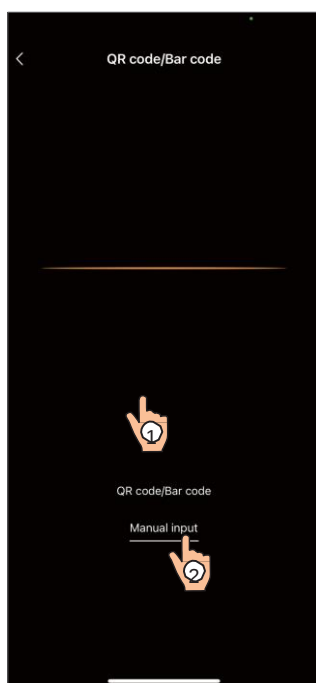


Obr.16 Skenování




Obr.17.1 WF čárový kód


9. Klikněte na "Confirmed", zařízení je spárováno (obr.18).
10. Když je WIFI spárována, přejděte zpět do My device (obr.19);
11. Klikněte na zařízení a vstupte do hlavního rozhraní zařízení (obr.20).

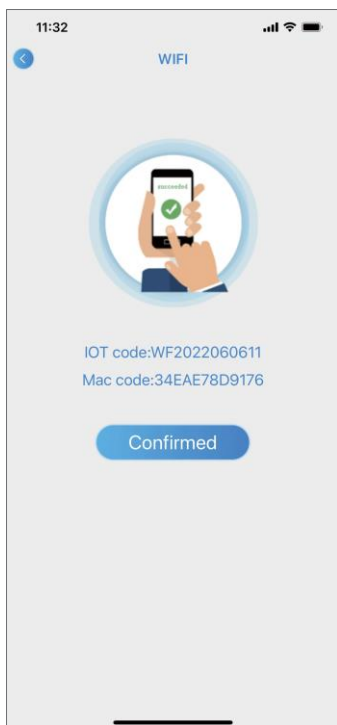

Obr.18 Dokončení párování

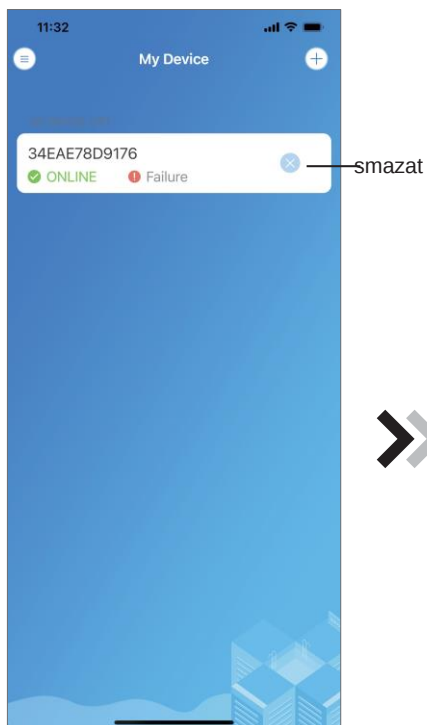


Obr.19 Správa zařízení

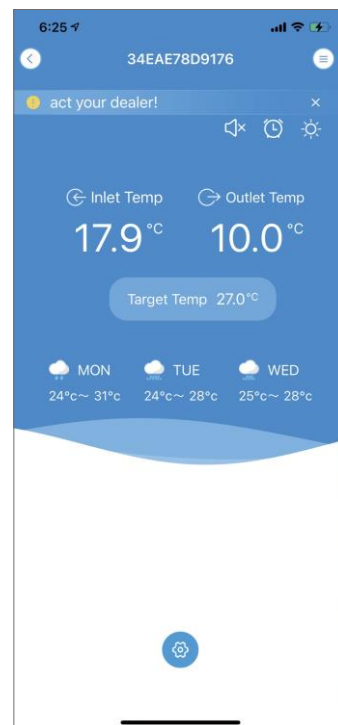


Obr.20 Hlavní rozhraní


Android nastavení WIFI sítě

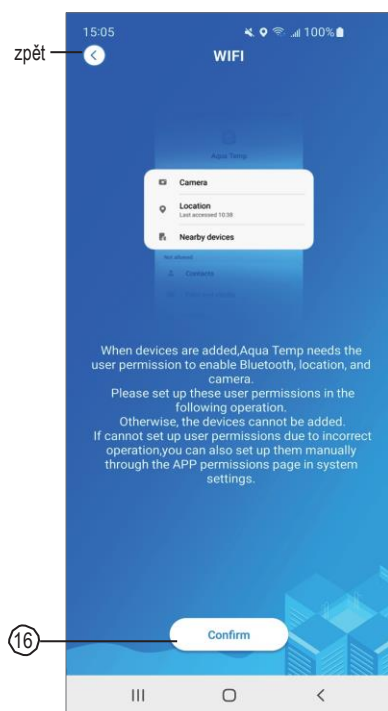

Obr.21 Potvrzení oprávnění

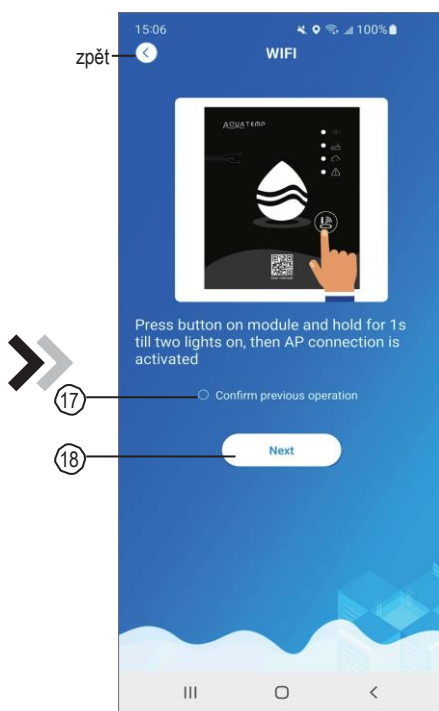


Obr.22 Zapnutí WIFI modulu

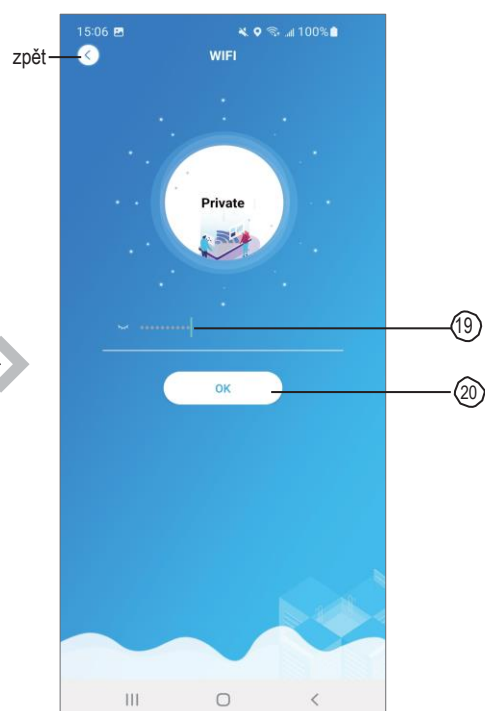


Obr.23 Vložení hesla


1. Klikněte na 16 a potvrďte oprávnění pro bluetooth, polohu a kameru (obr.21);
2. Následujte instrukce na stránce (obr.22), stiskněte tlačítko na modulu a držte ho 1sekundu, dokud se nerozsvítí dva LED ukazatele, tím se aktivuje spojení s přístupovým bodem, klepnutím na 18 přejdete dál.
3. Klikněte na 19 a vložte heslo aktuálního WIFI připojení, klepnutím na 20 akci potvrďte.

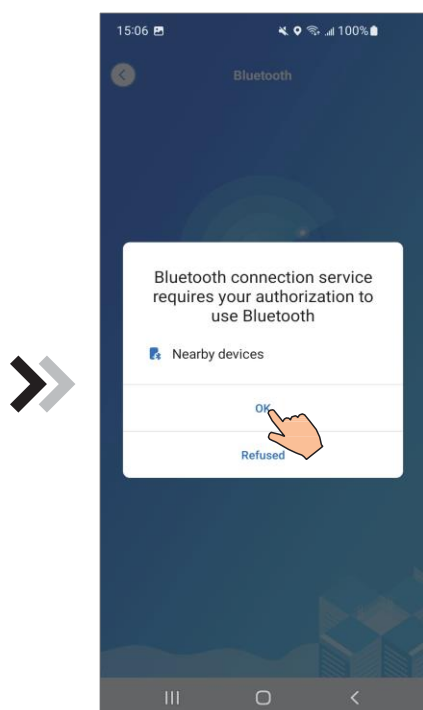

Obr.24 Povolte bluetooth

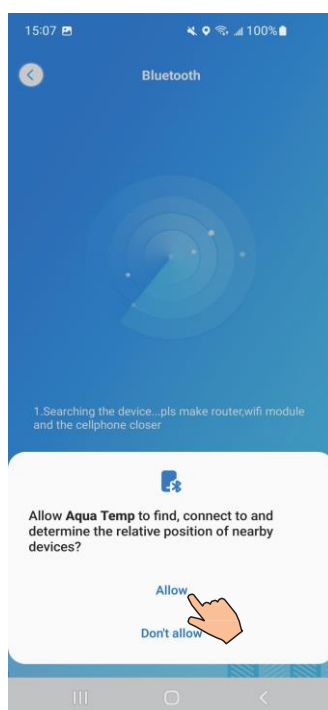


Obr.25 Povolte polohu

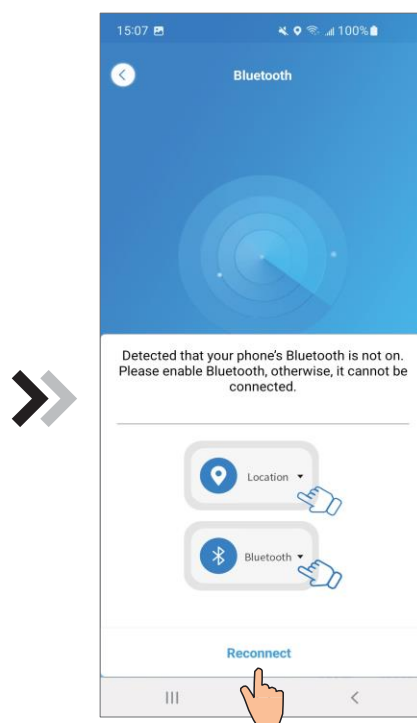


Obr.26 Znovu připojte


4. Klikněte na "OK" a povolte bluetooth oprávnění (obr.24);
5. Klikněte na "Allow" povolte polohu (obr.25);
6. Klikněte na "Reconnect" (obr.26) a přejdete do vyhledávání zařízení (obr.27), aplikace automaticky vyhledá WIFI modul (obr.28);
7. Klikněte na 21 a spárujte zařízení (obr.28);
8. Klikněte na "While using the app" a povolte aplikaci použít kameru pro skenování WF kódu na WIFI modulu (obr.31.1), nebo klikněte na "manual input" a vložte WF kód ručně (obr.31.2).

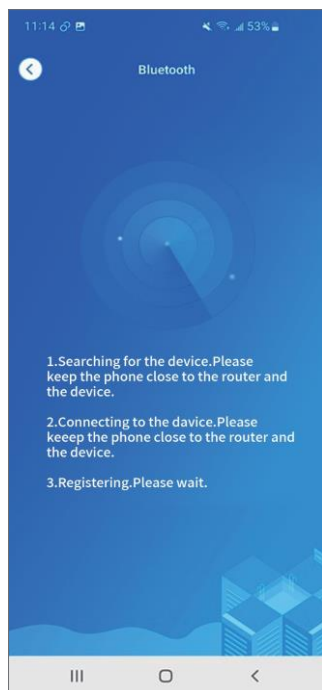


Obr.27 Vyhledávání zařízení

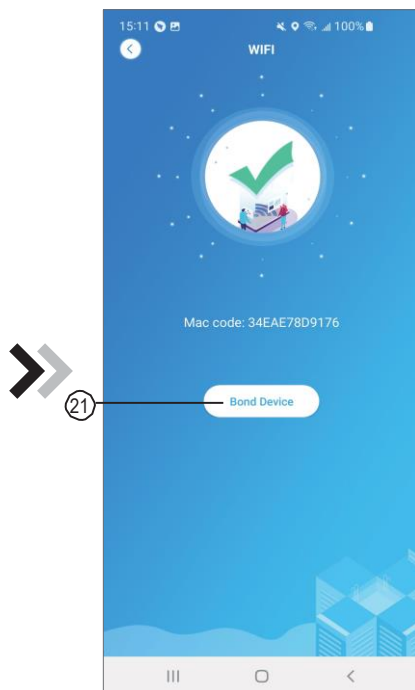


Obr.28 Párování zařízení

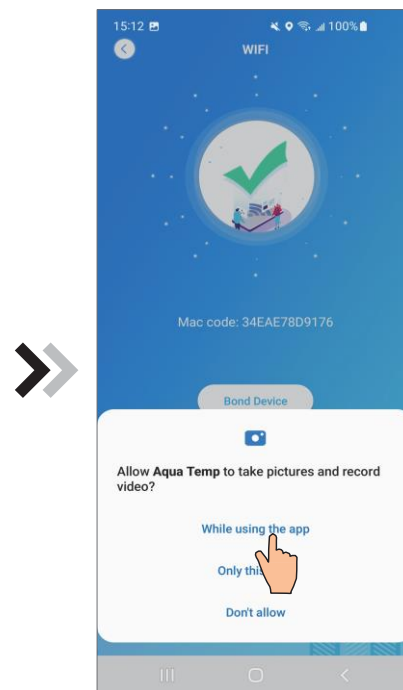

Obr.29 Povolit použití kamery

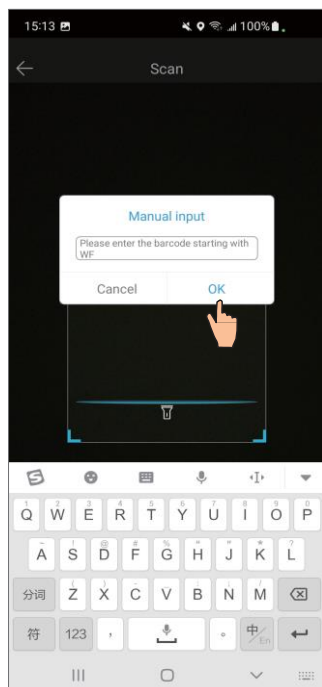

Obr.31.2 Ruční vložení

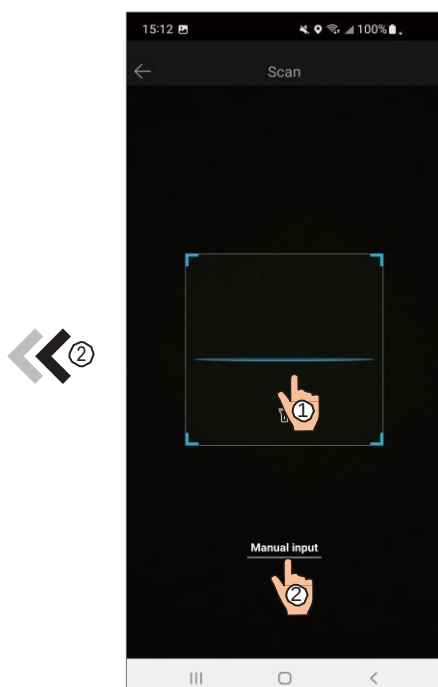


Obr.30 Skenování




Obr.31.1 WF čárový kód

9. Klikněte na "OK", zařízení je spárováno (obr.33).
10. Když je WIFI spárována, přejděte zpět do My Device (obr.19);
11. Klikněte na zařízení a vstupte do hlavního rozhraní zařízení (obr.20).

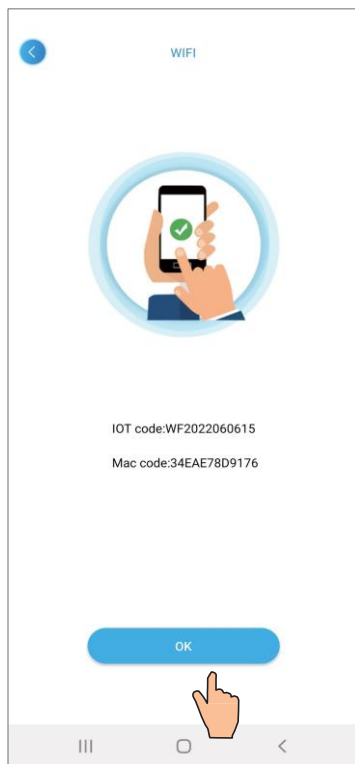

Obr.32 Dokončení párování

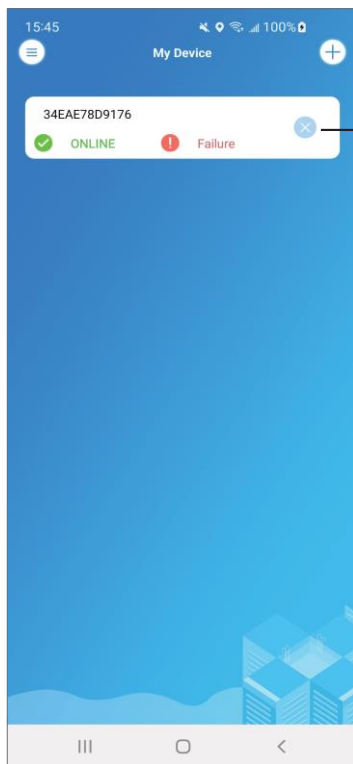


Obr.33 Správa zařízení




Obr.34 Hlavní rozhraní

Správa zařízení


Operace pro správu zařízení:

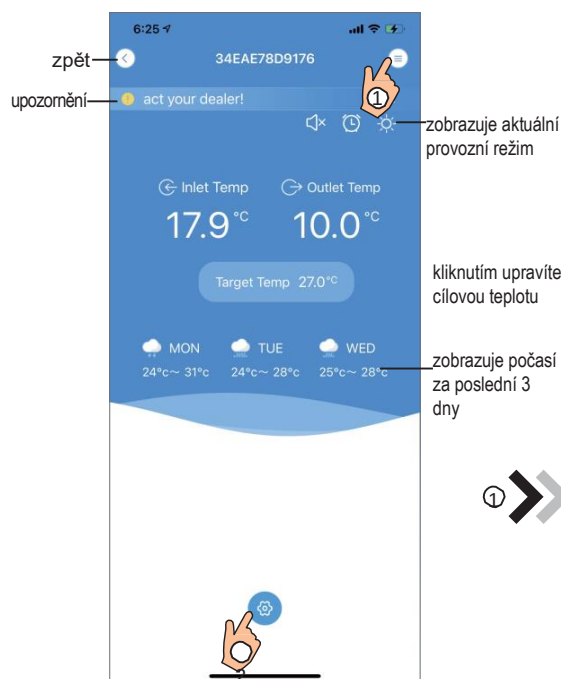


Obr.35 Hlavní nabídka

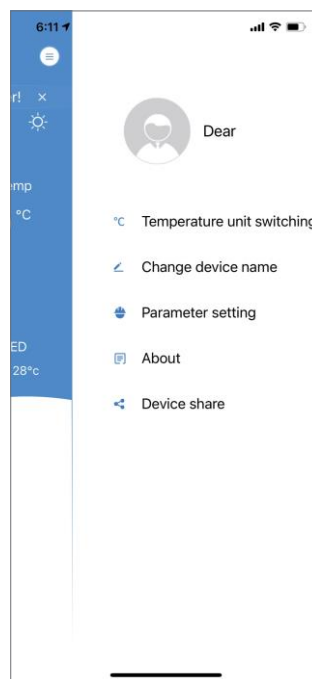


Obr.36 Nabídka pravé lišty

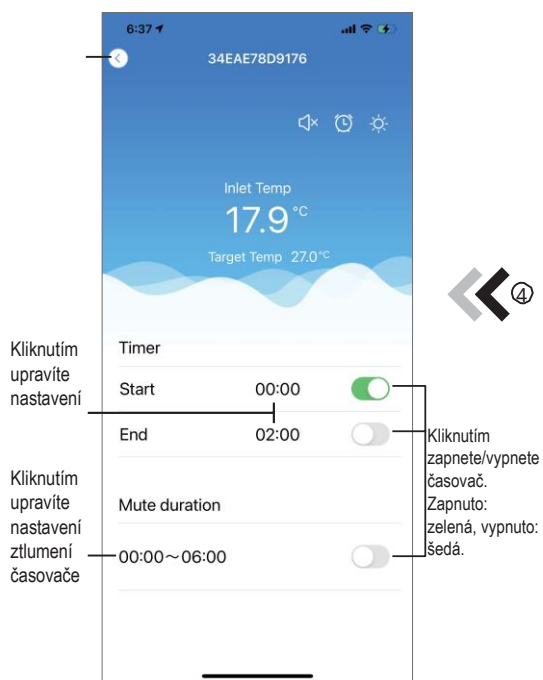

Obr.37 Nastavení časování

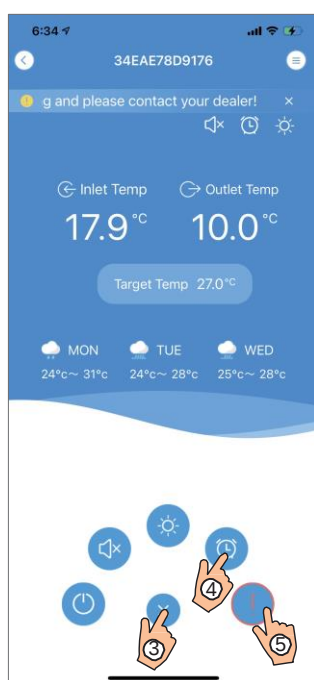

Obr.38 Hlavní nabídka

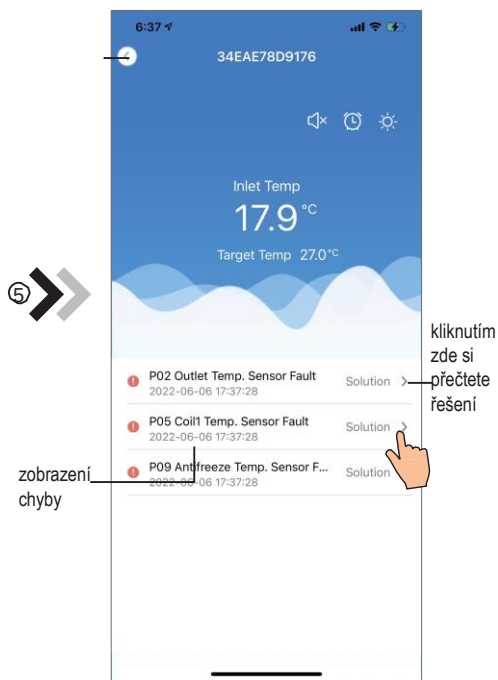

Obr.39 Odstraňování problémů

IKONA	NÁZEV	FUNKCE
	ON/OFF	Kliknutím zapnete/vypnete jednotku
	Silent Mode Off	Tichý režim je vypnutý, kliknutím aktivujete tichý režim
	Silent Mode On	Tichý režim je zapnutý, kliknutím ho vypnete
	Mode shift	Mění režimy: chlazení--ohřívání--auto
	Cooling	Režim chlazení, kliknutím na ikonu změníte provozní režim
	Heating	Režim ohřívání, kliknutím na ikonu změníte provozní režim
	Auto	Automatický režim, kliknutím na ikonu změníte provozní režim
	Timming settings	Kliknutím přejdete do nabídky zapnutí/vypnutí časovače a nastavení jeho ztlumení
	Troubleshooting	Kliknutím přejdete do zobrazení odstraňování problémů
	Menu	Kliknutím rozbalíte nebo sbalíte nabídku

