



Montážní návod

Termostatická sprchová nástěnná baterie TE 072.00


Kontrola úplnosti balení

Seznam položek balení:

Prosím zkontrolujte si obsah balení a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.

Poznámky:


1. Jednotlivé položky mohou být bez předchozího upozornění výrobcem změněny, pokud toto nemá vliv na funkčnost výrobku.
2. Nákresey jsou pouze referenční. Technický náčrtek výrobku naleznete na <http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie>.

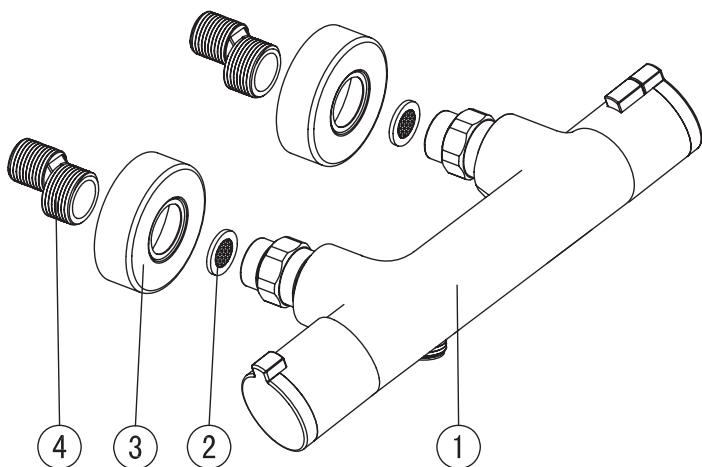


Položka	Název položky	Počet
1.)	Tělo	1 ks
2.)	Těsnicí kroužek	2 ks
3.)	Krytka excentru	2 ks
4.)	Excentr	2 ks

Montážní návod

- Nerozebírejte tělo baterie, mohli byste porušit funkčnost výrobku!
- Propláchněte vodovodní trubky před instalací výrobku - odstraníte tak mechanické částečky v potrubí, které by mohly baterii poškodit.
- Po instalaci prosím přezkontrolujte, že všechny spoje správně těsní.
- Podmínky použití: pracovní tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezí 4 - 90° Celsia.




Nerozebírejte
tělo baterie



Propláchněte potrubí
před instalací

Montážní postup

Vytvořte ve zdi spojovací otvory podle montážního návodu.

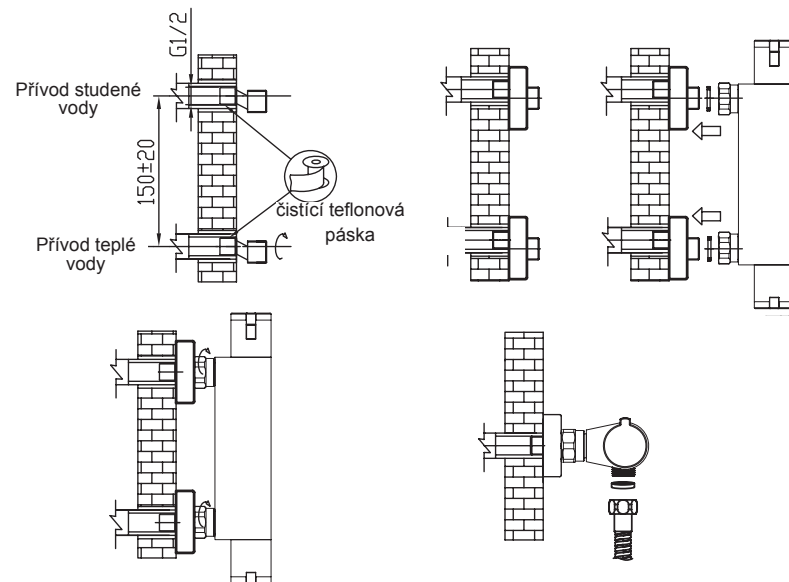


Používání

Jak používat hlavici ovládání vody: otočte madlo ve směru šipky k sobě pro sprchování.

Jak používat termostatickou hlavici: hlavice je nastavená na 38 stupňů. Pokud chcete vodu teplejší než 38 stupňů, zmáčkněte blokační tlačítko a pokračujte v pohybu směrem k sobě.

Pro nastavení studenější vody postupujte opačně, tj. otáčejte ve směru modrého značení, pro nastavení studenější vody než 38 stupňů není potřeba mačkat blokační tlačítko.

Pro dlouhodobě správnou funkčnost baterie jedenkrát měsíčně nastavte teplotu do maximálních poloh a v každé na 30 vteřin otevřete průtok na maximum. Toto vyčistí termostatickou kartuš od případných drobných nečistot a vodního kamene.

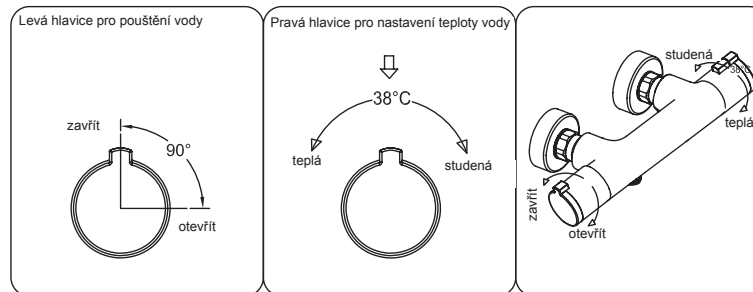

Abyste byl výrobek dlouhodobě pěkný, dodržujte prosím tyto zásady:

1. Na čištění výrobku používejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo čistou teplou vodu, popř. jiné neagresivní přípravky, které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.
2. Na sušení povrchu výrobku používejte měkkou, jemnou tkaninu - zamezíte tak poškrábání povrchu.
3. V žádném případě nepoužívejte přípravky s obsahem chloru nebo kyselin, ani čističe s obsahem jemného písku.

