

Arley

Arley - zahradní domek s verandou ve stylu anglického letního sídla.

S pěknými detaily jako např. originální anglickou dveřní klikou, příčkami dělicími okenní tabulky a dvěma bočními okny, které lze otevřít.

Montáž je díky jednoduché komponentové konstrukci snadné provést ve dvou během krátkého času. Zahradní domky anglické řady jsou k dostání v původních přírodních barvách.

- Velmi stabilní konstrukce díky systému základních rámců
- Snadná montáž díky předmontovaným komponentům
- Střešní a podlahové prvky o tloušťce 19 mm z masivního dřeva
- Kompletní montážní sada včetně střešního kartonu pro první zakrytí.



Značka FSC® představuje nezávislou certifikaci produktů podle přísných pravidel FSC, pro jejichž výrobu se používá dřevo z lesů spravovaných ekologickým a sociálně odpovědným způsobem.

Snadnější montáž

předmontované komponenty

FACILES À MONTER


panneaux pré assemblés

Ošetření: NEOŠETŘENO




Technické údaje

Základní rozměry	202 x 291 cm
plocha	5,9 m ²
Tloušťka podlahy	19 mm
rám	28 x 56 mm
Otvor pro dveře (Š x V)	136 x 165 cm
Uzavřený prostor	7,5 m ³
Tloušťka stěny	19 mm
Vnější plocha	16,05 m ²
Tloušťka střechy	19 mm
Střešní plocha	6,8 m ²
Sklon střechy	23 °
Sněhová zátěž	0,85 kN/m ²
Rozměry obalu	206 x 100 x 85 cm
Hmotnost	302 kg

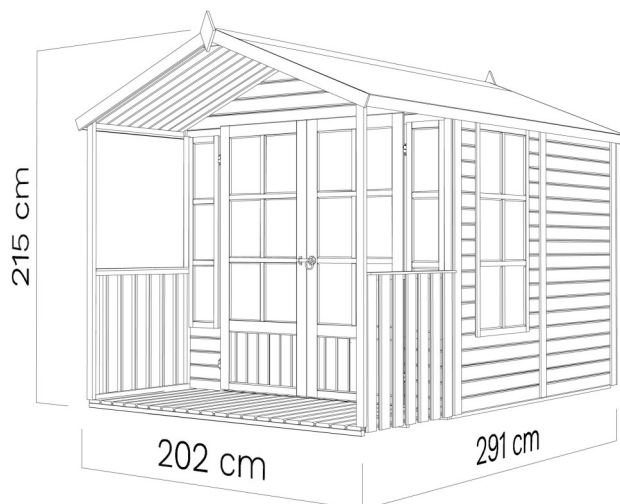

Upozornění pro základy a podlahovou desku

Rovný uhlazený podklad je předpokladem pro přesné sestavení komponentů a tím i dokonalou montáž. Podlahové prvky včetně rámování komponentů musí být před montáží ošetřeny zespoda a z boku vhodným ošetřovacím prostředkem na dřevo. Podlahu lze chránit před pronikání vlhkostí podložním pruhů fólie nebo granulátových podložek. Přitom je nutné se vyhnout stojící vlhkosti.

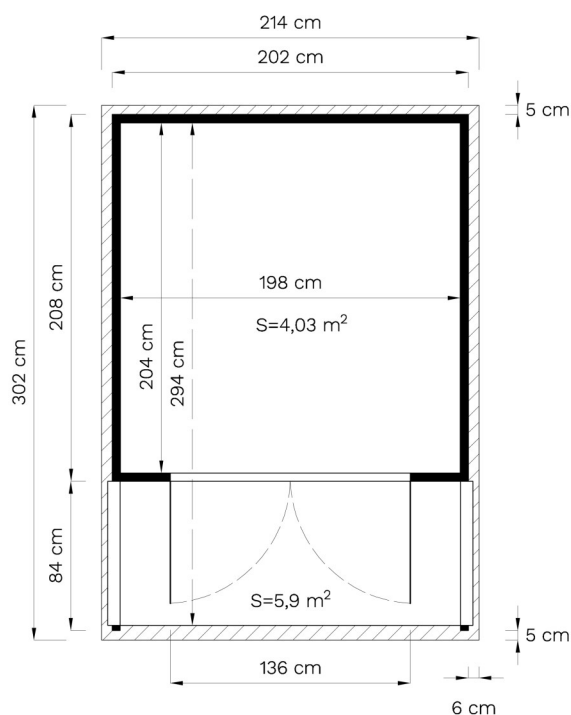


Snadná montáž



Podlahové prvky ošetřete zespodu, otočte a vyrovnejte pomocí vodováhy.

Výkres konstrukce

Kompletní konstrukce základního rámu. Všechny díly včetně podlahy a střešních prvků jsou přemontovány v závodě, takže je možné provést montáž během velmi krátkého času.

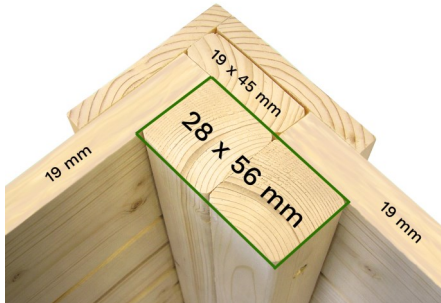

Mimořádně stabilní spoje díky zdvojeného obvodového rámování.



Upozornění pro montáž střechy a oken

Sada obsahuje standardní střešní kartón pro první zakrytí.

Aby se zabránilo pronikání vody a zajistilo pevné spojení s příčkami, je nutné pro montáž okenních tabulek použít na okrajích silikon.



Standardní střešní kartón pro první zakrytí

Pohled do interiéru a podrobnosti



Ošetření pomocí ochranného prostředku na dřevo

Neošetřené dřevěné produkty musí být vně zcela ošetřeny ochrannou glazurou na dřevo. V mimořádně vlhkém prostředí doporučujeme ošetřit všechny díly z dřevěného masivu také uvnitř dřevěnou glazurou s otevřenými póry. Tím lze předcházet přirozenému procesu šednutí, rozpínání ale zvlášť také vzniku plísní.

Aby vám vydržel zahradní produkt co nejdéle, zvažte nejpozději po dvou letech, zda není nutné provést nových ochranný nátěr a příp. ho obnovte.



Ošetření: neošetřeno

Důležitá upozornění

Dřevo je živý materiál, který se přizpůsobuje povětrnostním podmínkám. Drobné praskliny, změny tvaru, výstup pryskyřice a změny barvy jsou přirozený jev.

Pravidelně však kontrolujte ochranný nátěr a šroubové spoje.

V případě nedostatečné cirkulace vzduchu na vnějších stěnách, např. následkem zeleně ležící přímo u stěny, okolní budovy resp. Předměty, může dojít k poškození kvůli vlhkosti.

Dostatečné větrání zahradního domku pravidelným otvíráním dveří zvláště během studeného a chladného počasí je nezbytně nutné.

Informace o záručních podmínkách jsou přiloženy.

Technické změny vyhrazeny.

Všechny rozměry jsou přibližné.

