


Michel Rc

LED – CL43 – 40W

Specifikace

Označení:	LED-CL43-40W
Tvar	čtverec
Výkon	40W
Napájení	220-240V AC
Světelný tok	3600lm
Teplota světla	3000K-6500K
Životnost	30 000 h
Krytí	IP20
Vyzařovací úhel	120°
Rozměry	400x60 mm

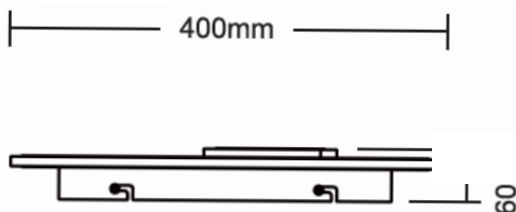

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj(e) s třídou energetické účinnosti:



Obecné zásady bezpečnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše svítidlo. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete níže uvedené instrukce. Návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud je výrobek předán třetí osobě, musí být novému majiteli předán i tento návod.

Bezpečnostní pokyny

Nepokoušejte se otevřít zařízení jinak, než je uvedeno v návodu. V případě poruchy se nikdy nepokoušejte zařízení sami opravit.

Pro zajištění správného odvodu tepla přístroj nikdy nezakrývejte a umístěte zařízení tak, aby byl v jeho okolí dostatečný prostor pro ventilaci. Výrobek neinstalujte v dosahu dětí a zvířat. Nedodržování bezpečnostních pokynů a návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo závažnému poranění.


Při zjištění prokazatelného porušení pokynů k obsluze či instalaci uvedených v návodu, ztrácí zákazník nárok na reklamaci výrobku. Neneseme žádnou

odpovědnost za škody nebo nehody, které vzniknou nedodržením tohoto návodu a bezpečnostních předpisů. Pokud dojde k jakémukoli poškození LED zařízení, okamžitě jej přestaňte používat.

Návod pro instalaci

Montáž světlé odborníkovi.

Světelný zdroj (pouze LED) vyměnitelný profesionálem. Předřadník vyměnitelný profesionálem.

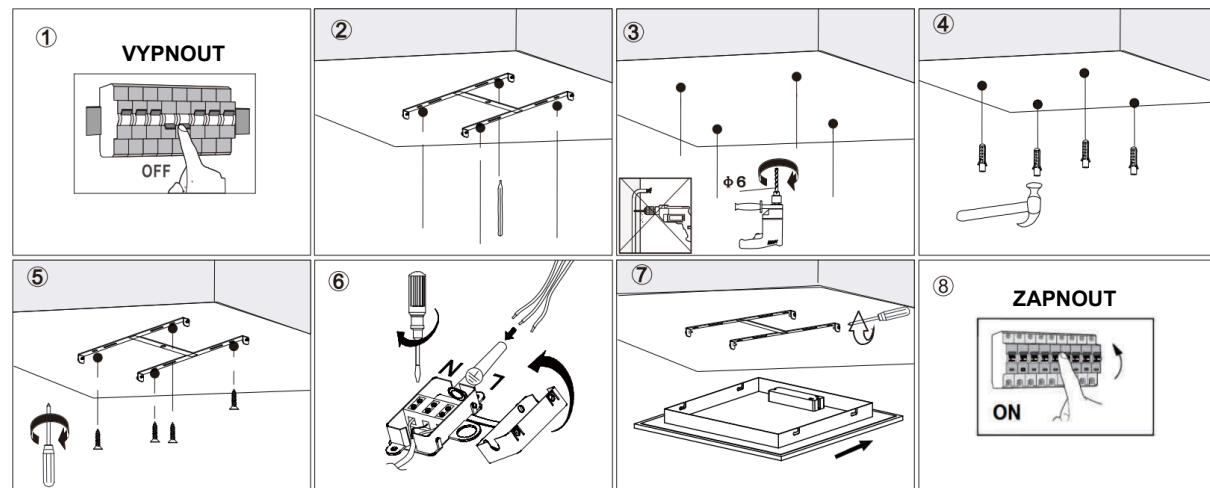

Likvidace zařízení

Zařízení nevhazujte do komunálního odpadu. Použité zařízení odevzdejte na nejbližším sběrném místě.


Péče a záruka

Před čištěním či údržbou zařízení vypněte. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. V případě poškození produktu se obraťte na svého prodejce



Výrobce: Eurakles s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00, Praha 5

NÁVOD K DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ

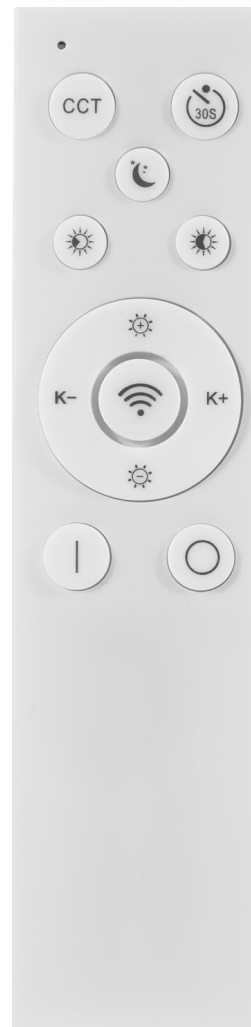

- CCT Nastavení teploty světla ve třech krocích: teplá bílá barva / denní světlo / studená bílá
- 30S Zpoždění vypnutí o 30 sekund
- ☾ Zapnutí nočního režimu
- ☀ Nastavení jasu na 30 %
- ☀ Nastavení jasu na 60 %
- ☀ Zvýšení jasu
- K- Snížení teploty světla
- K+ Zvýšení teploty světla
- 📶 Připojení 2.4G
- ☀ Snížení jasu
- | Tlačítko zapnout
- Tlačítko Vypnout

Technické parametry

- (1). Typ: 2.4GHz dálkový ovladač;
- (2). Baterie: 2x1.5V AAA; nejsou součástí balení
- (3). Dosah: Maximálně 10 metrů

Připojení

Ovladač obsažený v balení je obvykle již od výroby propojený se svítidlem.

V případě, že však budete potřebovat ovladač spárovat se svítidlem, vypněte svítidlo a zmáčkněte tlačítko 📶

Do 5 vteřin svítidlo dvakrát problikne na znamení, že je propojeno.

Ujistěte se, že jsou baterie v ovladači nabitě a vyjměte je z ovladače, pokud nebudete svítidlo delší dobu používat.


Pokud bude stisknutí tlačítka 📶 trvat déle než 5 sekund, nemusí se svítidlo připojit.

Paměť posledního nastavení svítidla

Svítidlo disponuje pamětí posledního nastavení.

V případě, že svítidlo zapínáte/vypínáte pomocí vypínače, svítidlo si uchová poslední zvolené nastavení dálkovým ovladačem pouze po době svícení delším než 30 vteřin. Do dalšího zapnutí také vyčkejte alespoň 30 vteřin.

Rychlým zapínáním/vypínáním vypínače v časovém rozpětí kratším než 5 vteřin je možné ve 3 krocích manuálně přepínat mezi barevnými teplotami teplá – denní – studená.

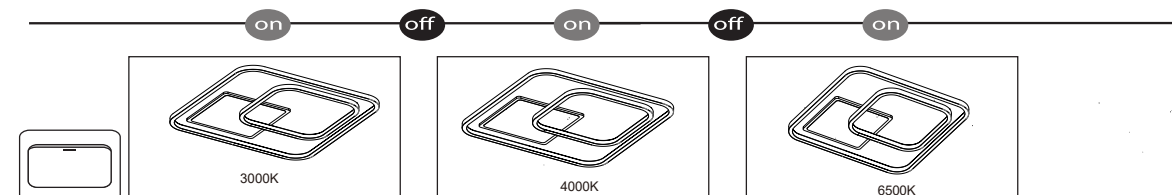


Michell Rc

LED – CL43 – 40W

Špecifikácia

Označenie:	LED-CL43-40W
Tvar	štvorec
Výkon	40W
Napájanie	220-240V AC
Svetelný tok	3600lm
Teplota svetla	3000K-6500K
Životnosť	30 000 h
Krytie	IP20
Vyžarovací uhol	120°
Rozmery	400x60 mm

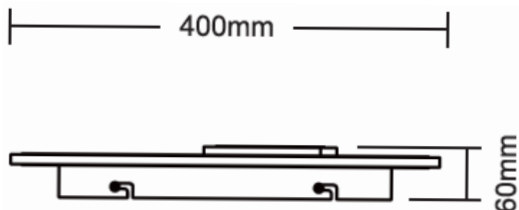

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj (zdroje) triedy energetickej účinnosti:



Obecné zásady bezpečnosti

Dakujeme, že ste sa rozhodli pre naše svetidlo. Pred inštaláciou a použitím si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené inštrukcie. Návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Pokiaľ je výrobok predaný tretej osobe, musí byť novému majiteľovi predaný aj tento návod.

Bezpečnostné pokyny

Nepokúšajte sa otvoriť zariadenie inak, než ako je uvedené v návode. V prípade poruchy sa nikdy nepokúšajte zariadenie sami opraviť.

Pre zaistenie správneho odvodu tepla prístroj nikdy nezakrývajte a umiestnite zariadenie tak, aby bol v jeho okolí dostatočný priestor pre ventiláciu. Výrobok neinštalujte v dosahu detí a zvierat. Nedodržovanie bezpečnostných pokynov a návodu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo závažnému poraneniu.


Pri zistení preukázateľného porušenia pokynov k obsluhu alebo inštalácii uvedených v návode, stráca zákazník nárok na reklamáciu výrobku.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody alebo nehody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu a bezpečnostných predpisov. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek poškodeniu LED zariadenia, okamžite ho prestaňte používať.

Návod pre inštaláciu

Montáž zverte odborníkovi.

Svetelný zdroj (len LED) vymeniteľný profesionálom. Predradník vymeniteľný profesionálom.

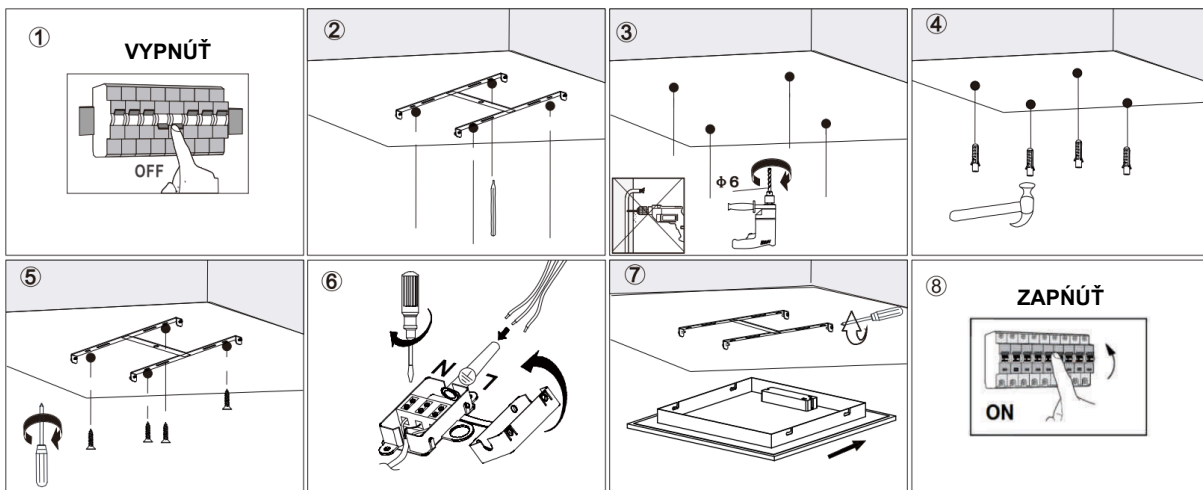

Likvidácia zariadenia

Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Použitie zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste.


Starostlivosť a záruka

Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. V prípade poškodenia produktu sa obráťte na svojho predajcu



Výrobca: Eurakles s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00, Praha 5

NÁVOD K DIAĽKOVÉMU OVLÁDAČU

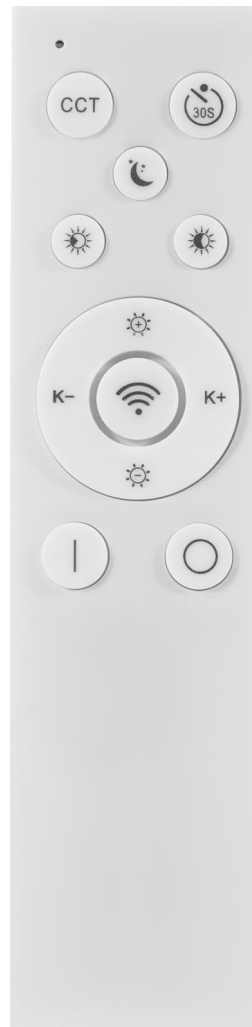

- CCT** Nastavenie teploty svetla ve troch krokoch: teplá biela farba / denné svetlo / studená biela
- 30S** Zpožďenie vypnutí o 30 sekund
- Moon** Zapnutí nočného režimu
- Sun 30%** Nastavenie jasu na 30 %
- Sun 60%** Nastavenie jasu na 60 %
- Sun +** Zvýšenie jasu
- K-** Sníženie teploty svetla
- K+** Zvýšenie teploty svetla
- Wi-Fi** Pripojení 2.4G
- Sun -** Sníženie jasu
- |** Tlačidlo Zapnúť
- O** Tlačidlo Vypnúť

1. Technické parametre

- (1). Typ: 2.4GHz dálkové ovládanie;
- (2). Baterie: 2 x 1.5V AAA;nie sú súčasťou balenia)
- (3). Dosah: Maximálne 10 metrov

Pripojenie

Ovládač obsiahnutý v balení je zvyčajne už od výroby prepojený so svetidlom.

Ak však budete potrebovať ovládač párovať so svetidlom, vypnite svetidlo a stlačte tlačidlo

Do 5 sekúnd svetidlo dvakrát preblikne na znamenie, že je prepojené.

Uistite sa, že sú batérie v ovládači nabité a vyberte je z ovládača pokiaľ nebudete svetlo používať dlhšiu dobu.


Ak stlačenie tlačidla bude trvať dlhšie ako 5 sekúnd, nemusí sa svetidlo prepojiť.

Pamäť posledného nastavenia svetidla

Svetidlo disponuje pamäťou posledného nastavenia.

V prípade, že svetidlo zapínate/vypínate pomocou vypínača, uchová si posledné zvolené nastavenie dálkovým ovladačom iba po dobe svietenia dlhšou ak 30 sekúnd. Tiež svetidlo musí byť zhasnuté ďalších min. 30 sekúnd.

Rýchlym zapínaním/vypínaním vypínača v časovom rozpätí kratším ako 5 sekúnd je možné v 3 krokoch manuálne prepínať medzi farebnými teplotami teplá – denná – studená.

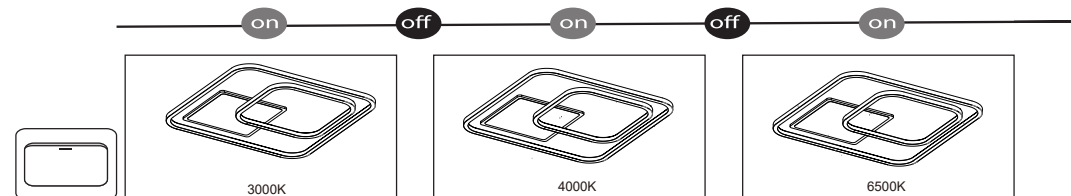


NAVODILA SI

Micheli Rc

LED – CL43 – 40W

Tehnični Podatki:

Öznačevanje	LED-CL43-40W
Obliko	kvadrat
Moč	40W
Napajanje	220-240V AC
Svetlobni tok	3600lm
Barvna temperatura	3000K-6500K
Življenjska doba	30 000 ur
IP Zaščita	IP20
Kot sevanja	120°
Dimenzije	400x60 mm

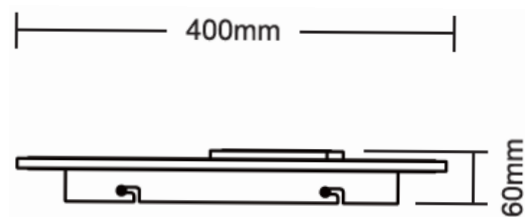

Ta izdelek vsebuje svetlobne vire z razredom energetske učinkovitosti:



Splošna varnostna načela

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo svetilko. Pred namestitvijo in uporabo pozorno preberite spodnja navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo. Če se izdelek prenese na tretjo osebo, je treba novemu lastniku prenesti tudi ta navodila.

Varnostna navodila

Naprave ne poskušajte odpreti drugače, kot je navedeno v navodilih.

V primeru okvare naprave nikoli ne poskušajte popraviti sami.

Da bi zagotovili ustrezno odvajanje toplote, naprave nikoli ne pokrivajte in jo postavite tako, da je okoli nje dovolj prostora za prezračevanje. Izdelka ne nameščajte v dosegu otrok ali hišnih ljubljencev. Neupoštevanje varnostnih navodil in smernic lahko povzroči električni udar, požar ali hude telesne poškodbe.


V primeru dokazane kršitve navodil za uporabo ali namestitev iz

priložnega stranka izgubi pravico do reklamacije izdelka. Ne odgovarjamo za morebitno škodo ali nesreče, ki so posledica neupoštevanja teh navodil in varnostnih predpisov. Če pride do kakršne koli poškodbe na opremi LED, jo takoj prenehajte uporabljati.

Navodila za namestitev

Namestitev zaupajte strokovnjaku.

Svetlobni vir (samo LED) lahko zamenja strokovnjak. Predstikalno napravo lahko zamenja strokovnjak.

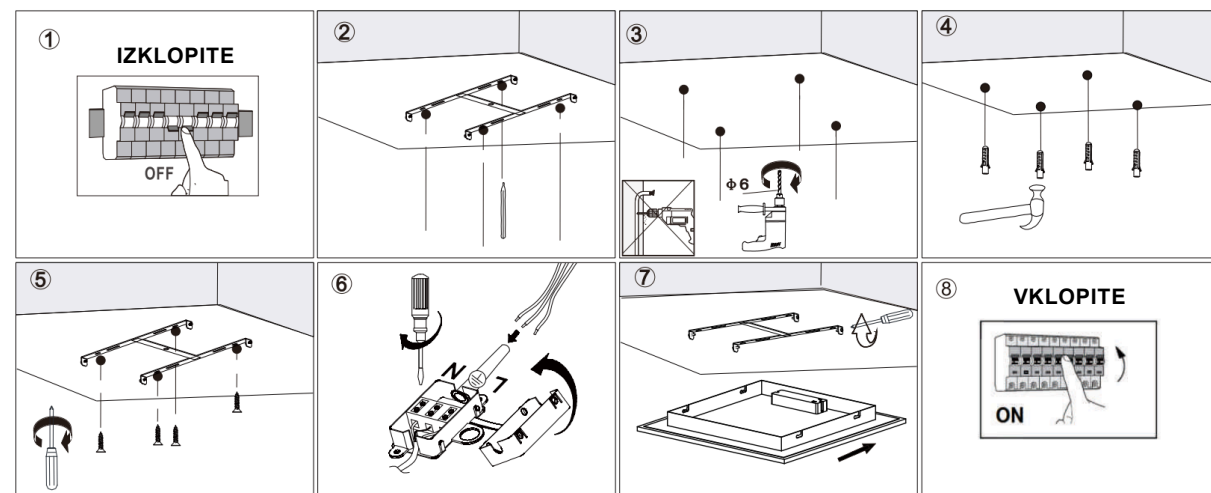

Odstranjevanje opreme

Opreme ne odlagajte med komunalne odpadke. Uporabljeno opremo odnesite na najbližje zbirno mesto.

Nega in garancija

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite opremo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. V primeru poškodb na izdelku se obrnite na prodajalca.



Proizvajalec: Eurakles s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00, Praha 5

NAVODILA ZA DALJINSKO VODENJE



- CCT Nastavitev temperature svetlobe v treh korakih: topla bela / dnevna svetloba / hladno bela
- 30S Samodejen izklop v 30 sekundah
- ☾ Nočni način
- ☀ Svetlost 30 %
- ☀ Svetlost 60 %
- ☀ Povečati svetlost
- K- Znižanje svetlobne temperature
- K+ Povečanje temperature svetlobe
- 📶 2.4G povezava
- ☀ Sníženie jasu
- | Gumb za vklop
- Gumb za izklop

1. Tehnični parametri

- Tip: 2,4 GHz daljinski upravljalnik;
- Vrsta in število baterij: 2 x AAA (Niso del paketa)
- Domet: največ 10 metrov

Pripojenie

Daljinski upravljalnik, ki je priložen v pakiranju, je običajno že tovarniško povezan s svetilko.

Če pa morate daljinski upravljalnik povezati s svetilko, izklopite svetilko in pritisnite gumb 📶

V 5 sekundah bo svetilka dvakrat utripnila kot znak, da je povezava vzpostavljena.

Prepričajte se, da so baterije napolnjene, in jih odstranite, če svetilke dlje časa ne boste uporabljali.


Če pritisk na gumb 📶 traja dlje kot 5 sekund, se svetilka morda ne bo povezala.

Pomnilnik za zadnjo nastavitev svetilke

Svetilka si zapomni zadnjo izbrano nastavitev.

Če svetilko vklapljate/izklaplja s stikalom, bo shranila nastavitev iz daljinskega upravljalnika le, če je bila vklopljena več kot 30 sekund. Pred ponovnim vklopom počakajte vsaj 30 sekund.

S hitrim vklapljanjem in izklapljanjem stikala v časovnem razponu krajšem od 5 sekund lahko v treh korakih ročno preklaplja med barvnimi temperaturami: topla – dnevna – hladna.

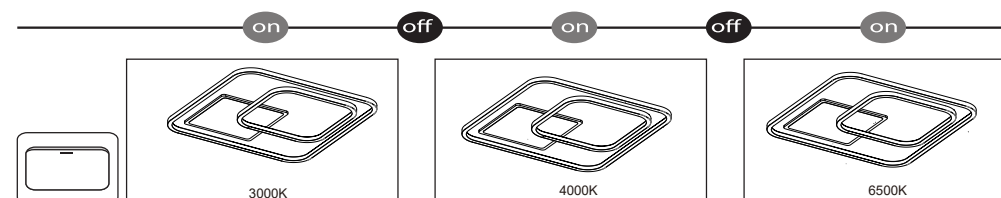


ÚTMUTATÓ HU

Michell Rc

LED – CL43 – 40W

Specifikációk:

Modell:	LED-CL43-40W
Alak	négyzet
Teljesítmény	40W
Névleges feszültség	220-240V AC
Fényáram	3600lm
Színhőmérséklet	3000K-6500K
Élethosszigan	30 000 óra
Behatolásvédelem	IP20
Sugárzási szög	120°
Méretek	400x60 mm

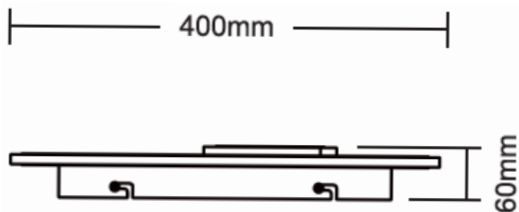

Ez a termék egy energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz:



Általános biztonsági alapelvek
Köszönjük, hogy a lámpatestünket választotta. Kérjük, hogy a telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Kérjük, őrizze meg az utasításokat későbbi használatra. Ha a terméket harmadik félnek adja tovább, ezt az útmutatót is át kell adni az új tulajdonosnak.

Biztonsági utasítások Ne próbálja meg a készüléket a használati utasításban megadottaktól eltérő módon kinyitni. Meghibásodás esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A megfelelő


hőelvezetés biztosítása érdekében soha ne takarja le a készüléket, és úgy helyezze el a készüléket, hogy elegendő hely legyen körülötte a szellőzéshez. Ne helyezze a készüléket gyermekek vagy háziállatok számára elérhető közelségbe. A biztonsági utasítások és irányelvek be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

Ha a kézikönyvben szereplő üzemeltetési vagy telepítési utasítások bizonyított megsértése esetén a vásárló elveszíti a termékre vonatkozó

igényérvényesítési jogát. Nem vállalunk felelősséget az ezen utasítások és biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért vagy balesetekért. Ha a LED berendezésben bármilyen kár keletkezik, azonnal hagyja abba a használatát.

Telepítési utasítások A telepítést bízza szakemberre.

Szakemberrel cserélhető (kizárólag LED) fényforrás. Szakemberrel cserélhető szerelési eszköz.

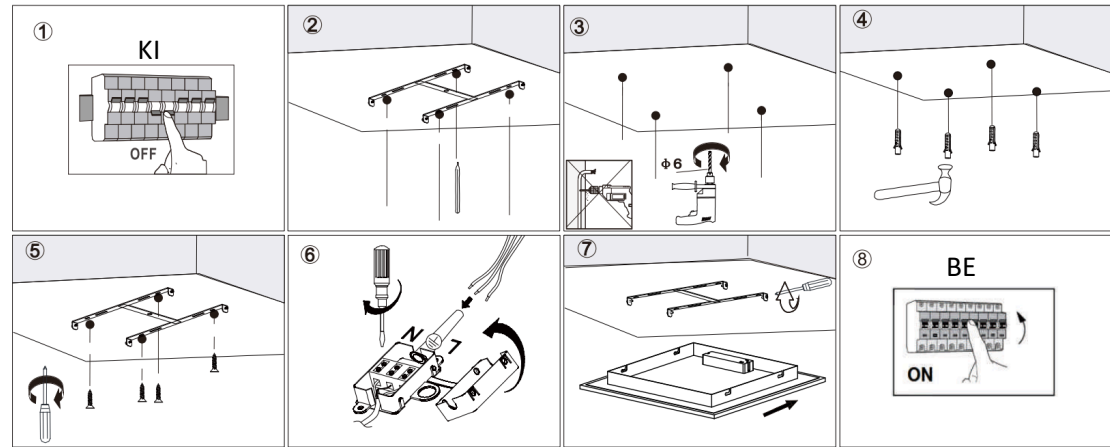

Berendezések ártalmatlanítása

Ne dobja a berendezést a kommunális hulladékba. Vigye el a használt berendezést a legközelebbi gyűjtőhelyre.

Ápolás és garancia

Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket. Ne használjon agresszív tisztítószerkeket. A termék sérülése esetén forduljon a kereskedőhő.



Gyártó: **Eurakles s.r.o.**, Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00, Praha 5

TÁVIRÁNYÍTÓ UTASÍTÁSOK



- CCT** Fényhőmérséklet beállítása három fokozatban: meleg fehér / nappali fény / hideg fehér
- 30S** 30 másodperces kikapcsolási késleltetés
- Moon** Éjszakai üzemmód
- Sun** A fényerő 30%-ra állítása
- Sun** A fényerő 60%-ra állítása
- Sun** A fényerő növelése
- K-** Fényhőmérséklet csökkentése
- K+** Fényhőmérséklet növekedése
- Wi-Fi** 2.4G kapcsolat
- Sun** Fényerő csökkentése
- I** BE KAPCSOLÓ gombok
- O** KI KAPCSOLÓ gombok

Műszaki paraméterek

- Típus: 2,4 GHz-es távirányító;
- Elemek: 2x1,5 V AAA, nem tartozék.
- Hatótávolság: Maximális 10 méter

A csatlakoztatása

A csomagban található vezérlő általában már gyárilag csatlakoztatva van a lámpatesthez.

Ha azonban párosítani kell a vezérlőt a lámpatesttel, kapcsolja ki a lámpatestet, és nyomja meg a gombot

A lámpatest 5 másodpercen belül kétszer felvillan, jelezve, hogy a kapcsolat létrejött.

Ha a gomb megnyomása 5 másodpercnél tovább tart, előfordulhat, hogy a lámpatest nem csatlakozik.

Győződjön meg róla, hogy a távirányítóban lévő elemek fel vannak töltve.

Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem használja a lámpatestet.

Az utolsó lámpatest-beállítás memóriája

A lámpatest megjegyzi a legutóbbi beállítást.

Ha a lámpatestet a fali kapcsolóval kapcsolja be vagy ki, az utoljára kiválasztott beállítás csak akkor marad meg, ha a világítás legalább 30 másodpercig be volt kapcsolva.

A kapcsoló gyors, 5 másodpercen belüli be- és kikapcsolásával manuálisan válthat a három színhőmérséklet között: meleg – nappali – hideg.

