

BCLAI2NF Zahradní domek Laisholm 2 neošetřený
BCLAI2GR Zahradní domek Laisholm 2 světle šedý

Laisholm 2

V Laisholm 2 s podlahou o rozměru 447 x 234 cm jsou 2 pokoje, jejichž základní plocha může být dle potřeby rychle upravena.

Snadná montáž díky zcela komponentové konstrukci.

- Obzvláště stabilní konstrukce základních rámců
- Všechny díly jsou zcela předmontovány - není nutné řezat ani šroubovat jednotlivé latky na stěnách.
- Střešní a podlahové prvky o tloušťce 19 mm z masivního dřeva
- Dvojitě dveře z lepeného dřeva a jednoduché dveře s cylindrickým zámkem
- Kompletní montážní sada včetně střešního kartonu pro první zakrytí.

Díky flexibilitě modulárního systému komponentů lze rychle vytvořit mezistěnu na různých místech.



Značka FSC® představuje nezávislou certifikaci produktů podle přísných pravidel FSC, pro jejichž výrobu se používá dřevo z lesů spravovaných ekologickým a sociálně odpovědným způsobem.



Snadnější montáž
předmontované komponenty
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Ošetření: SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7001)



Technické údaje

Základní rozměry	447 x 234 cm
plocha	10,5 m ²
Tloušťka podlahy	19 mm
rám	41 x 82 mm
Otvor pro dveře (Š x V)	68/137 x 186 cm
Uzavřený prostor	22,2 m ³
Tloušťka stěny	19 mm
Vnější plocha	29 m ²
Tloušťka střechy	19 mm
Střešní plocha	12,1 m ²
Sklon střechy	2,2 °
Sněhová zátěž	1,6 kN/m ²
Rozměry obalu	230 x 111 x 112 cm
Hmotnost	770 kg

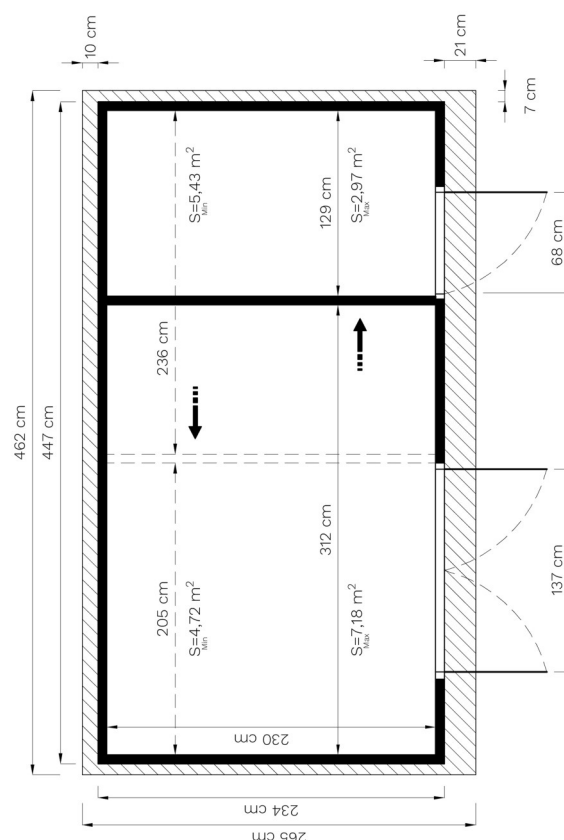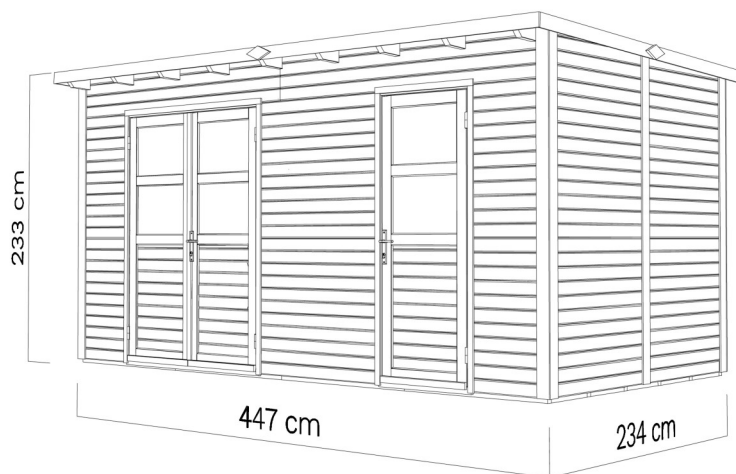

Mezistěnu lze rychle zabudovat a je tak možné rozdělit prostor dle požadavků.



Snadná montáž



Podlahové prvky ošetřete zespodu, otočte a vyrovnejte pomocí vodováhy.


Mezistěnu

Mezistěnu lze rychle zabudovat a je tak možné rozdělit prostor dle požadavků.

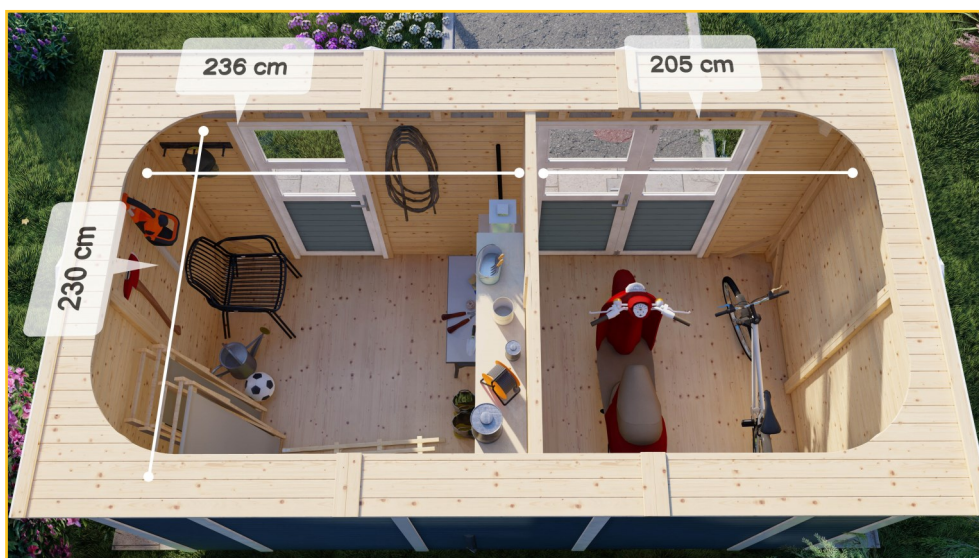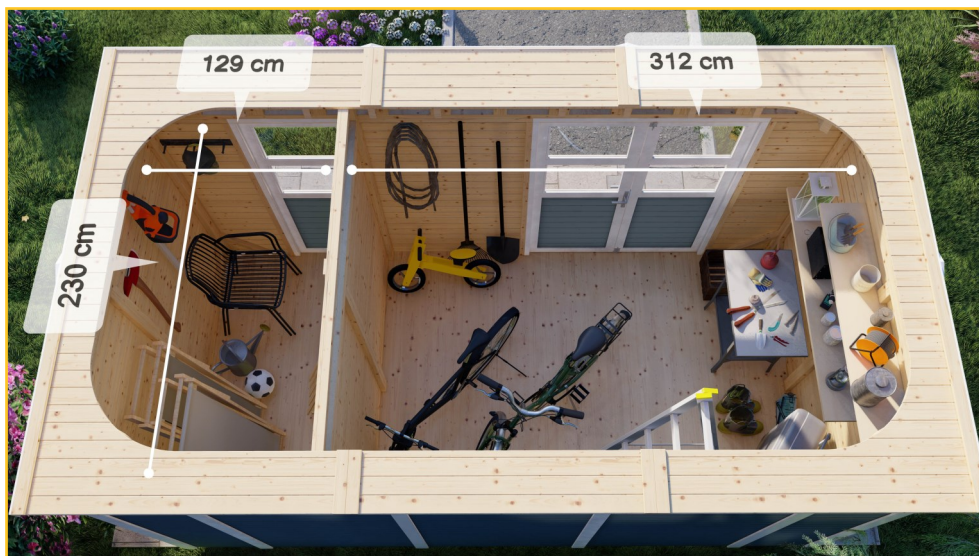

Výkres konstrukce

Kompletní konstrukce základního rámu. Všechny díly včetně podlahy a střešních prvků jsou přemontovány v závodě, takže je možné provést montáž během velmi krátkého času.

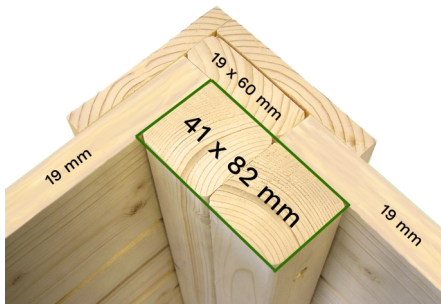

Mimořádně stabilní spoje díky zdvojeného obvodového rámování.



Upozornění pro montáž střechy a oken

Sada obsahuje standardní střešní kartón pro první zakrytí. Verze ploché a pultové střechy musí být zakryty fólií KSK resp. EPDM.

Aby se zabránilo pronikání vody a zajistilo pevné spojení s příčkami, je nutné pro montáž okenních tabulek použít na okrajích silikon.



Standardní střešní kartón pro první zakrytí

Pohled do interiéru



Ošetření barvou

Nanášení barvy na profilové latě se provádí před výrobou komponentů strojním postřikem základové vrstvy a ochranné vrstvy. Takto jsou profilové latě chráněny z venčí včetně drážek a kolíků. Krycí a uzavírací lišty jsou ošetřeny bílým barevným odstínem (RAL 9010). Používáme barvy rozpustné ve vodě polomatných odstínů vyrobených ve Skandinávii (NORDICA EKO/TEKNOS), které splňují nejvyšší ekologické a jakostní požadavky.

Barevný odstín „světle šedý“ je definován jako RAL 7001 (stříbrně šedá).

Dodatečný nános lze provádět v libovolných barevných odstínech.



Ošetření: neošetřeno

Ošetření pomocí ochranného prostředku na dřevo

Neošetřené dřevěné produkty musí být vně zcela ošetřeny ochrannou glazurou na dřevo. V mimořádně vlhkém prostředí doporučujeme ošetřit všechny díly z dřevěného masivu také uvnitř dřevěnou glazurou s otevřenými póry. Tím lze předcházet přirozenému procesu šednutí, rozpínání ale zvláště také vzniku plísní.

Aby vám vydržel zahradní produkt co nejdéle, zvažte nejpozději po dvou letech, zda není nutné provést nových ochranný nátěr a příp. ho obnovte.



Ošetření: SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL 7001)

Důležitá upozornění

Dřevo je živý materiál, který se přizpůsobuje povětrnostním podmínkám. Drobné praskliny, změny tvaru, výstup pryskyřice a změny barvy jsou přirozený jev.

Pravidelně však kontrolujte ochranný nátěr a šroubové spoje.

V případě nedostatečné cirkulace vzduchu na vnějších stěnách, např. následkem zeleně ležící přímo u stěny, okolní budovy resp. Předměty, může dojít k poškození kvůli vlhkosti.

Dostatečné větrání zahradního domku pravidelným otvíráním dveří zvláště během studeného a chladného počasí je nezbytně nutné.

Informace o záručních podmínkách jsou přiloženy.

Technické změny vyhrazeny.

Všechny rozměry jsou přibližné.

