

Design Pent 3 Lounge

Moderní designový zahradní domek s pultovou střechou ve velmi kvalitním provedení. Díky modulárnímu principu konstrukce máte při montáži dostatečnou flexibilitu.



Snadná montáž díky zcela komponentové konstrukci.

- Obzvlášť stabilní konstrukce základních rámců
- Všechny díly jsou zcela předmontovány - není nutné řezat ani šroubovat jednotlivé latky na stěnách
- Podlahové prvky z patentované desky z dřevěné hmoty Finsa Superspan Tech5 Anti Slip
- Střešní prvky o tloušťce 19 mm z masivního dřeva
- Dveře z lepeného dřeva - na obou stranách ošetřené (barevná verze)
- Kompletní montážní sada včetně střešního kartonu pro první zakrytí.

Značka FSC® představuje nezávislou certifikaci produktů podle přísných pravidel FSC, pro jejichž výrobu se používá dřevo z lesů spravovaných ekologickým a sociálně odpovědným způsobem.

Snadnější montáž
předmontované komponenty
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Díky praktickému modulárnímu systému komponentů je možné zabudovat dveřní a okenní prvky různých verzí.



Ošetření: SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7001)



Technické údaje

Základní rozměry	558 x 234 cm
plocha	13,05 m ²
Tloušťka podlahy	19 / 16* mm
rám	41 x 82 mm
Otvor pro dveře (Š x V)	91 x 186 cm
Uzavřený prostor	16,8 m ³
Tloušťka stěny	19 mm
Vnější plocha	29 m ²
Tloušťka střechy	19 mm
Střešní plocha	15,3 m ²
Sklon střechy	2,2 °
Sněhová zátěž	1,6 kN/m ²
Rozměry obalu	230 x 111 x 99 cm
Hmotnost	515 kg
Rozměry obalu Lounge	230 x 80 x 34 cm
Hmotnost Lounge	140 kg

*patentovaná deska z dřevěné hmoty Finsa Superspan
Tech5 Anti Slip

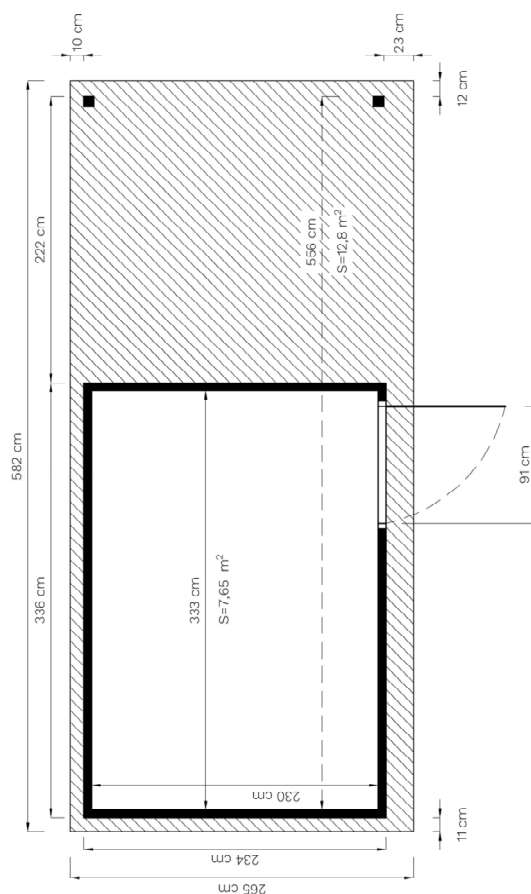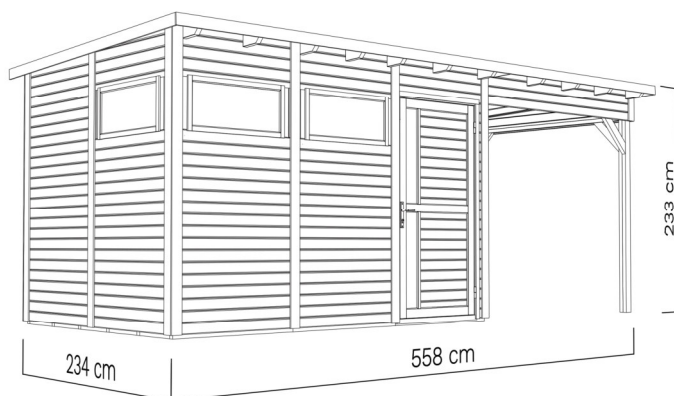


Upozornění pro základy a podlahovou desku

Rovný uhlazený podklad je předpokladem pro přesné sestavení komponentů a tím i dokonalou montáž. Podlahové prvky včetně rámování komponentů musí být před montáží ošetřeny zespoda a z boku vhodným ošetřovacím prostředkem na dřevo. Podlahu lze chránit před pronikání vlhkostí podložení pruhů fólie nebo granulátových podložek. Přitom je nutné se vyhnout stojící vlhkosti.

Snadná montáž



Dřevěná podlaha

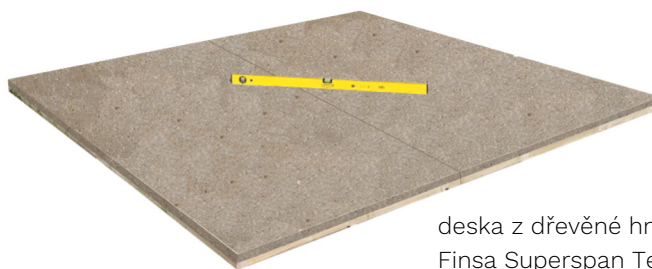


deska z dřevěné hmoty
Finsa Superspan Tech5

Podlahové prvky ošetřete zespodu, otočte a vyrovnejte pomocí vodováhy.

*Upozornění na tomto datovém listu slouží pouze jako obecné informace. Součástí dodávky vašeho zahradního domku mohou být buď podlahové prvky ze dřeva nebo z desek z dřevěné hmoty Finsa Superspan Tech5 Anti Slip.

Výkres konstrukce

Kompletní konstrukce základního rámu. Všechny díly včetně podlahy a střešních prvků jsou přemontovány v závodě, takže je možné provést montáž během velmi krátkého času.

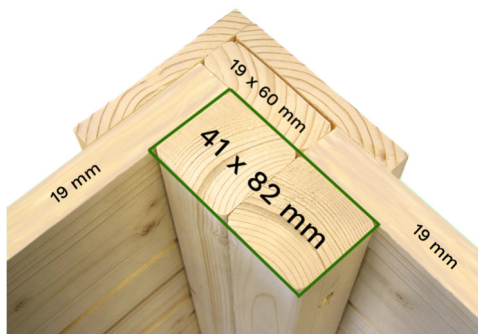


Mimořádně stabilní spoje díky zdvojeného obvodového rámování.



Upozornění pro montáž střechy a oken

Sada obsahuje standardní střešní kartón pro první zakrytí. Verze ploché a pultové střechy musí být zakryty fólií KSK resp. EPDM.

Aby se zabránilo pronikání vody a zajistilo pevné spojení s příčkami, je nutné pro montáž okenních tabulek použít na okrajích silikon.

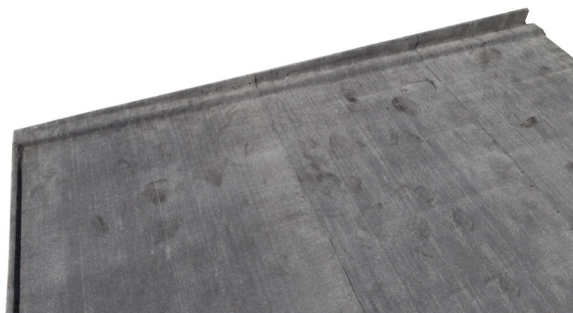

Standardní střešní kartón pro první

Pohled do interiéru



Ošetření barvou

Nanášení barvy na profilové latě se provádí před výrobou komponentů strojním postřikem základové vrstvy a ochranné vrstvy. Takto jsou profilové latě chráněny z venčí včetně drážek a kolíků. Krycí a uzavírací lišty jsou ošetřeny bílým barevným odstínem (RAL 9010). Používáme barvy rozpustné ve vodě polomatných odstínů vyrobených ve Skandinávii (NORDICA EKO/TEKNOS), které splňují nejvyšší ekologické a jakostní požadavky.

Dodatečný nános lze provádět v libovolných barevných odstínech.



Ošetření: SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL 7001)



Ošetření: neošetřeno

Ošetření pomocí ochranného prostředku na dřevo

Neošetřené dřevěné produkty musí být vně zcela ošetřeny ochrannou glazurou na dřevo. V mimořádně vlhkém prostředí doporučujeme ošetřit všechny díly z dřevěného masivu také uvnitř dřevěnou glazurou s otevřenými póry. Tím lze předcházet přirozenému procesu šednutí, rozpínání ale zvláště také vzniku plísní.

Aby vám vydržel zahradní produkt co nejdéle, zvažte nejpozději po dvou letech, zda není nutné provést nových ochranný nátěr a příp. ho obnovte.

Důležitá upozornění

Dřevo je živý materiál, který se přizpůsobuje povětrnostním podmínkám. Drobné praskliny, změny tvaru, výstup pryskyřice a změny barvy jsou přirozený jev.

Pravidelně však kontrolujte ochranný nátěr a šroubové spoje.

V případě nedostatečné cirkulace vzduchu na vnějších stěnách, např. následkem zeleně ležící přímo u stěny, okolní budovy resp. Předměty, může dojít k poškození kvůli vlhkosti.

Dostatečné větrání zahradního domku pravidelným otvíráním dveří zvláště během studeného a chladného počasí je nezbytně nutné.

Informace o záručních podmínkách jsou přiloženy.

Technické změny vyhrazeny.

Všechny rozměry jsou přibližné.

