TRIDO®

zaměření garážových vrat TRIDO

jméno zákazníka		**číslo zakázky**	
adresa			
kontaktní osoba			
telefon		**e-mail**	

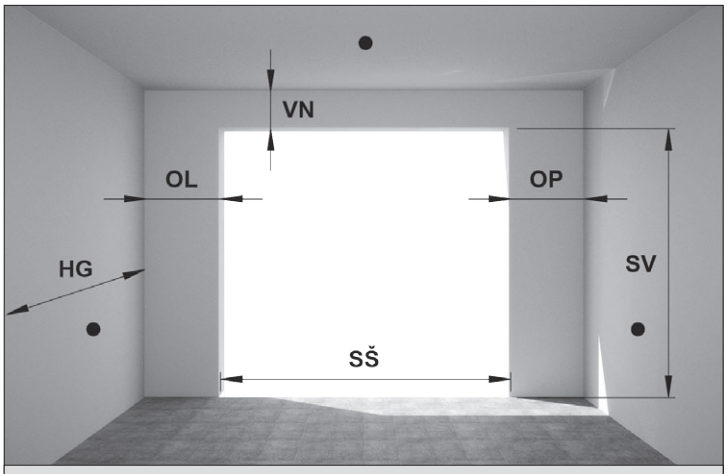

● přívod el. energie 230 V, 50 Hz, 6 A, ukončený dvojzásuvkou

rozměry stavebního otvoru
stavební šířka (SŠ):
stavební výška (SV):
ostění levé (OL):
ostění pravé (OP):
výška nadpraží (VN):
hloubka garáže (HG):

provedení garážových vrat	
□ EASY SET	□ mechanická

materiál zdi	**materiál stropu**

specifikace	ks sekčních vrat		□ posuvná	□ doleva	□ doprava
1 □ Mistral W6 - lamela (woodgrain)	4 □ Velvet H0 - hladká		7 □ Industry T6 - lamela (stucco)		
2 □ Impozant W2 - drážka (woodgrain)	5 □ Vernis H2 - hladká s širokou drážkou		8 □ Mikrol HM16	9 □ T0 Sinto (bez prolisu)	
3 □ Brilant W0 - hladká (woodgrain)	6 □ Kvinto H5 - hladká lamela		□ Matrix A1 - rámová hliníková		

barva dle vybraného typu panelu a jeho aktuální nabídky možných variant					
□ zlatý dub lak |1|2|4	□ RAL 9016 |1|2|3|4|5|6|7|8|9	□ RAL 8014 |1|4|5	□ rozšířená imitace □ jiná barva RAL		
□ ořech lak |1|2|4	□ RAL 9007 |4|5|7	□ RAL 7016 |2|4|5|7|8|9			
□ DB703 |4|5	□ RAL 9006 |4|5|7|8	□ RAL 5010 |7	□ černý U profil □ lakování U profilu	□ laminování U prof.	
□ 7039 M |4	□ RAL 9002 |7	□ RAL 3000 |7			

pohon				
	□ Aperto A550 L	□ Base+ 600	□ Pro+ 600	□ Tiga 1100
	□ Aperto A800 XL	□ Base+ 800	□ Pro+ 800	□ Tiga 800
		□ Base+ 1100	□ Pro+ 1100	
do výšky stavebního otvoru (délka kolejnice)	□ 2 400 mm (kolejnice 3554 mm)	□ 2 400 mm (kolejnice 3554 mm)	□ 2 400 mm (kolejnice 3327 mm)	□ 2 400 mm (kolejnice 3327 mm)
	□ prodloužení	□ prodloužení	□ prodloužení	□ prodloužení

dálkový ovladač				
	□ Pearl twin	□ Pearl	□ Pearl Vibe	□ Pearl status
	□ Slider+	□ Slider Vibe	□ SOMtouch	počet kusů:

prosklení	□ hranaté bílé W | H	□ kulaté nerez	□ hranaté nerez	□ hranaté černé	□ oválné černé	□ hliníkové A1
počet ks v sekci						
typ prosklední	□ průhledné	□ průsvitné		□ s rastrem	v sekcích číslo:	

vstupní dveře				
	□ levé	□ vlevo	□ do vrat	□ lakování AL profilu dveří □ laminování
	□ pravé	□ na střed	□ mimo vrata	
	(při pohledu z exteriéru)	□ vpravo	výška prahu:	

uzamknutí				
□ uzamykatelná klika s koulí		□ uzamykatelná klika OLIVA	□ vnitřní zástrč	□ vnitřní uzamykatelná zástrč
□ černá	□ AL hliník		□ nouzový odblok	

větrací mřížka	□ 335 x 130 mm	□ 335 x 130 mm uzavíratelná	□ 500 x 90 mm	umístění:

poznámka	

zápis provedl	**datum**	**podpis objednatele**