

Nástěnná skříň **Velo**



Nástěnná skříň Velo —překvapí svým velkým prostorem pro až dvě jízdní kola.

Snadná montáž díky zcela komponentové konstrukci.

- Obzvlášť stabilní konstrukce základních rámců
- Všechny díly jsou zcela předmontovány– není nutné řezat ani šroubovat jednotlivé laťky na stěnách
- Podlahové prvky o tloušťce 19 mm z masivního dřeva
- Kompletní montážní sada včetně střešního kartonu pro první zakrytí

Značka FSC® představuje nezávislou certifikaci produktů podle přísných pravidel FSC, pro jejichž výrobu se používá dřevo z lesů spravovaných ekologickým a sociálně odpovědným způsobem.

Snadnější montáž

předmontované komponenty

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés


Ošetření: NEOŠETŘENO



Technické údaje


Základní rozměry	206 x 102 cm
plocha	2,1 m ²
Tloušťka podlahy	19 mm
rám	28 x 56 mm
Otvor pro dveře (Š x V)	145 x 112 cm
Uzavřený prostor	2,4 m ³
Tloušťka stěny	14 mm
Vnější plocha	8 m ²
Tloušťka střechy	12* mm
Střešní plocha	2,6 m ²
Sklon střechy	2 °
Sněhová zátěž	0,85 kN/m ²
Rozměry obalu	130 x 100 x 40 cm
Hmotnost	120 kg

*Velmi stabilní, prvky z multifunkčních desek / Pfleiderer (SRN) odolných proti vlhkosti

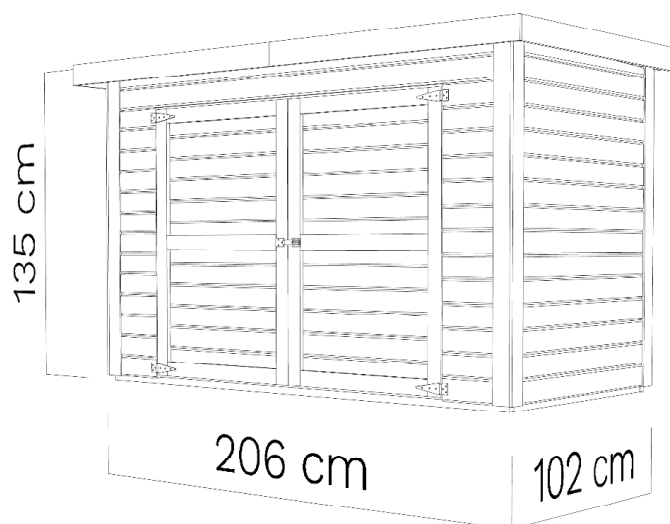

Upozornění pro základy a podlahovou desku


Rovný uhlazený podklad je předpokladem pro přesné sestavení komponentů a tím i dokonalou montáž. Podlahové prvky včetně rámování komponentů musí být před montáží ošetřeny zespoda a z boku vhodným ošetřovacím prostředkem na dřevo. Podlahu lze chránit před pronikáním vlhkostí podložení pruhů fólie nebo granulátových podložek. Přitom je nutné se vyhnout stojící vlhkosti.

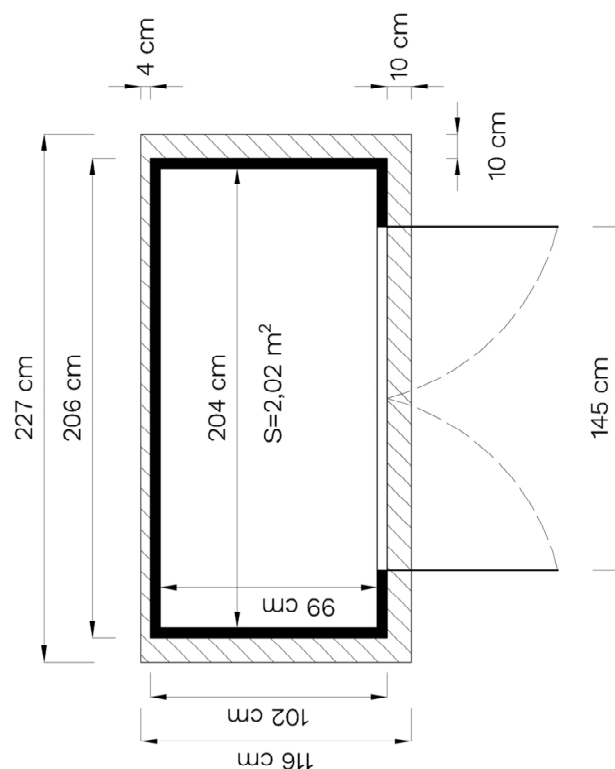

Snadná montáž



Dřevěná podlaha

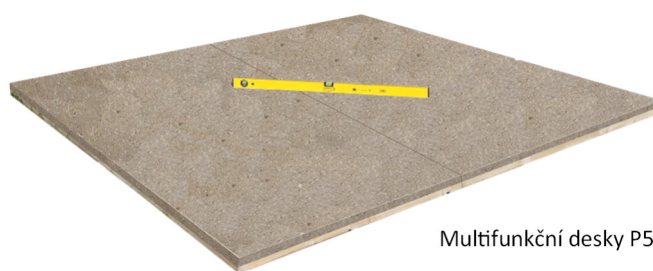


Multifunkční desky P5

Podlahové prvky ošetřete zespodu, otočte a vyrovnejte pomocí vodováhy.

Výkres konstrukce

Kompletní konstrukce základního rámu. Všechny díly včetně podlahy a střešních prvků jsou přemontovány v závodě, takže je možné provést montáž během velmi krátkého času.

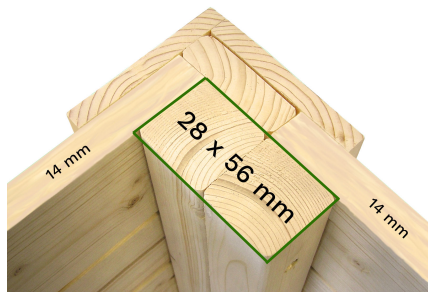


Mimořádně stabilní spoje díky zdvojeného obvodového rámování.



Upozornění pro montáž střechy

Sada obsahuje standardní střešní kartón pro první zakrytí. Verze ploché a pultové střechy musí být zakryty fólií KSK resp. EPDM.

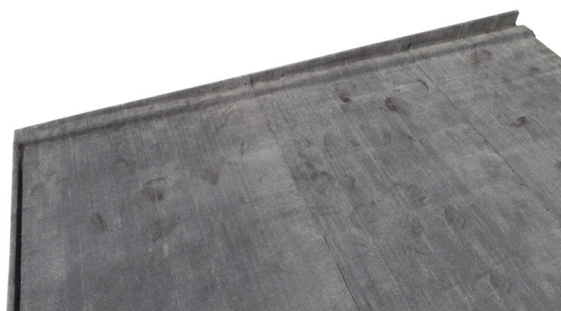

Standardní střešní kartón pro první zakrytí

Podrobnosti



Ošetření pomocí ochranného prostředku na dřevo

Neošetřené dřevěné produkty musí být vně zcela ošetřeny ochrannou glazurou na dřevo. V mimořádně vlhkém prostředí doporučujeme ošetřit všechny díly z dřevěného masivu také uvnitř dřevěnou glazurou s otevřenými póry. Tím lze předcházet přirozenému procesu šednutí, rozpínání ale zvláště také vzniku plísní.

Aby vám vydržel zahradní produkt co nejdéle, zvažte nejpozději po dvou letech, zda není nutné provést nových ochranný nátěr a příp. ho obnovte.



Ošetření: neošetřeno

Důležitá upozornění

Dřevo je živý materiál, který se přizpůsobuje povětrnostním podmínkám. Drobné praskliny, změny tvaru, výstup pryskyřice a změny barvy jsou přirozený jev.

Pravidelně však kontrolujte ochranný nátěr a šroubové spoje.

V případě nedostatečné cirkulace vzduchu na vnějších stěnách, např. následkem zeleně ležící přímo u stěny, okolní budovy resp. Předměty, může dojít k poškození kvůli vlhkosti.

Dostatečné větrání zahradního domku pravidelným otvíráním dveří zvláště během studeného a chladného počasí je nezbytně nutné.

Informace o záručních podmínkách jsou přiloženy.

Technické změny vyhrazeny.

Všechny rozměry jsou přibližné.

