

BCCU2AN Cubo 2 Designový zahradní domek antracit
BCCU2GR Cubo 2 Designový zahradní domek světle šedý
BCCU2NF Cubo 2 Designový zahradní domek neošetřený

Cubo 2 Designový domek na nářadí

Designový zahradní domek s plochou střechou s velmi stabilní, masivní komponentovou konstrukcí.

Snadná montáž díky zcela komponentové konstrukci.

- Obzvlášť stabilní konstrukce základních rámců
- Všechny díly jsou zcela předmontovány - není nutné řezat ani šroubovat jednotlivé laťky na stěnách
- Podlahové prvky z patentované desky z dřevěné hmoty Finsa Superspan Tech5 Anti Slip
- Střešní prvky o tloušťce 19 mm z masivního dřeva
- Dveře z lepeného dřeva - na obou stranách ošetřené (barevná verze)
- Kompletní montážní sada včetně střešního kartonu pro první zakrytí.

Díky praktickému modulárnímu systému komponentů je možné zabudovat dveřní a okenní prvky různých verzí.



Značka FSC® představuje nezávislou certifikaci produktů podle přísných pravidel FSC, pro jejichž výrobu se používá dřevo z lesů spravovaných ekologickým a sociálně odpovědným způsobem.

Snadnější montáž

předmontované komponenty

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés


Ošetření: SVĚTLE ŠEDÁ (RAL 7001)



Technické údaje


Základní rozměry	226 x 234 cm
plocha	5,3 m ²
Tloušťka podlahy	19 / 16* mm
rám	41 x 82 mm
Otvor pro dveře (Š x V)	91 x 186 cm
Uzavřený prostor	11,2 m ³
Tloušťka stěny	19 mm
Vnější plocha	21 m ²
Tloušťka střechy	19 mm
Střešní plocha	5,3 m ²
Sklon střechy	2,2 °
Sněhová zátěž	1,6 kN/m ²
Rozměry obalu	230 x 111 x cm 76
Hmotnost	376 kg

*patentovaná deska z dřevěné hmoty Finsa Superspan Tech5 Anti Slip

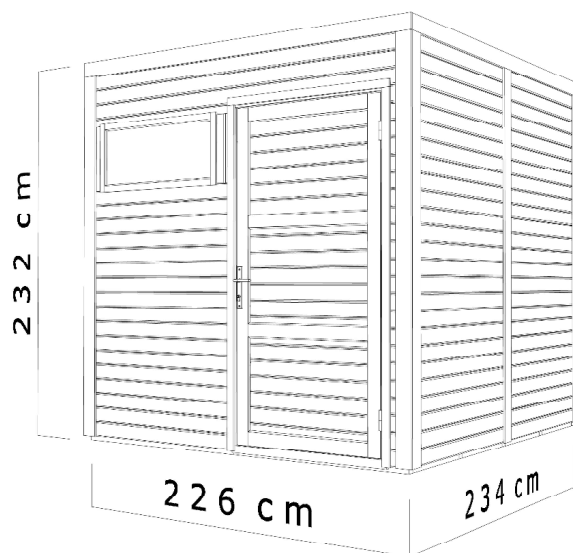

Upozornění pro základy a podlahovou desku

Rovný uhlazený podklad je předpokladem pro přesné sestavení komponentů a tím i dokonalou montáž. Podlahové prvky včetně rámování komponentů musí být před montáží ošetřeny zespoda a z boku vhodným ošetřovacím prostředkem na dřevo. Podlahu lze chránit před pronikáním vlhkostí podložním pruhů fólie nebo granulátových podložek. Přitom je nutné se vyhnout stojící vlhkosti.

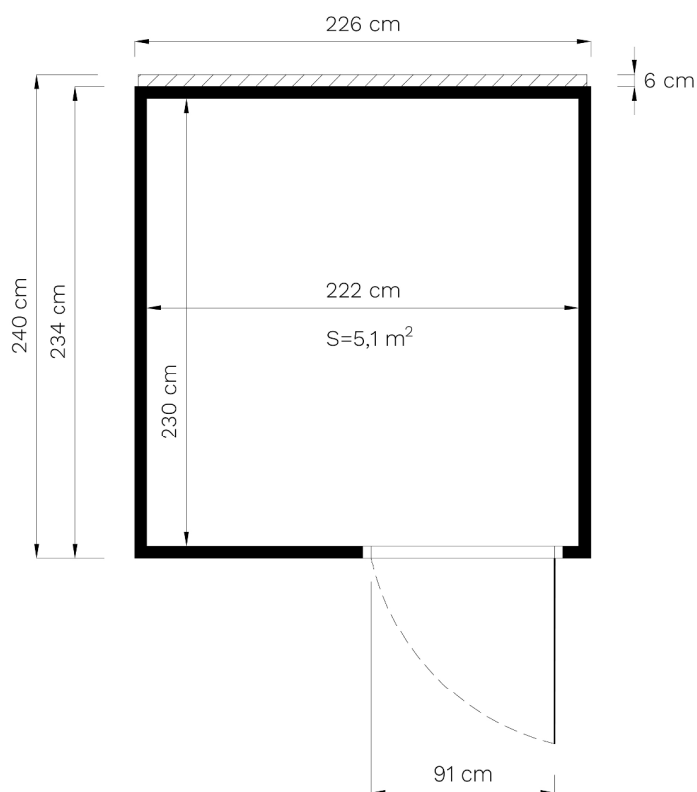

Snadná montáž



Dřevěná podlaha




deska z dřevěné hmoty
Finsa Superspan Tech5
Anti Slip

Podlahové prvky ošetřete zespodu, otočte a vyrovnejte pomocí vodováhy.

*Upozornění na tomto datovém listu slouží pouze jako obecné informace. Součástí dodávky vašeho zahradního domku mohou být buď podlahové prvky ze dřeva nebo z desek z dřevěné hmoty Finsa Superspan Tech5 Anti Slip.

Výkres konstrukce

Kompletní konstrukce základního rámu. Všechny díly včetně podlahy a střešních prvků jsou přemontovány v závodě, takže je možné provést montáž během velmi krátkého času.

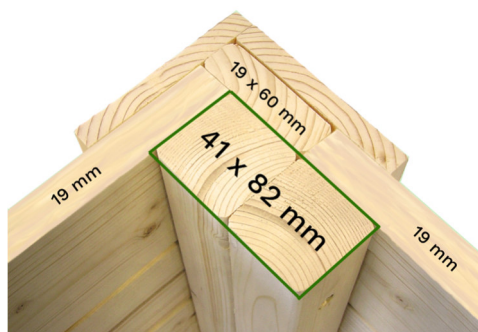


Mimořádně stabilní spoje díky zdvojeného obvodového rámování.



Upozornění pro montáž střechy a oken

Sada obsahuje standardní střešní kartón pro první zakrytí. Verze ploché a pultové střechy musí být zakryty fólií KSK resp. EPDM.

Aby se zabránilo pronikání vody a zajistilo pevné spojení s příčkami, je nutné pro montáž okenních tabulek použít na okrajích silikon.

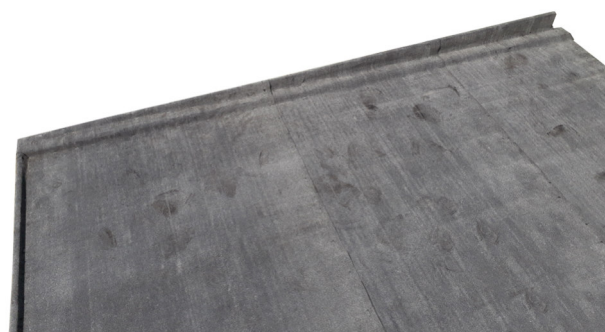

Standardní střešní kartón pro první zakrytí

Pohled do interiéru



Ošetření barvou

Nanášení barvy na profilové latě se provádí před výrobou komponentů strojním postřikem základové vrstvy a ochranné vrstvy. Takto jsou profilové latě chráněny z venčí včetně drážek a kolíků. Krycí a uzavírací lišty jsou ošetřeny bílým barevným odstínem (RAL 9010). Používáme barvy rozpustné ve vodě polomatných odstínů vyrobených ve Skandinávii (NORDICA EKO/TEKNOS), které splňují nejvyšší ekologické a jakostní požadavky.

Barevný odstín „světle šedý“ je definován jako RAL 7001 (stříbrně šedá).

Barevný odstín „antracit“ je definován jako RAL 7016 (antracitově šedá).

Dodatečný nános lze provádět v libovolných barevných odstínech.



Ošetření: ANTHRACIT (RAL 7016)

Ošetření pomocí ochranného prostředku na dřevo

Neošetřené dřevěné produkty musí být vně zcela ošetřeny ochrannou glazurou na dřevo. V mimořádně vlhkém prostředí doporučujeme ošetřit všechny díly z dřevěného masivu také uvnitř dřevěnou glazurou s otevřenými póry. Tím lze předcházet přirozenému procesu šednutí, rozpínání ale zvláště také vzniku plísní.

Aby vám vydržel zahradní produkt co nejdéle, zvažte nejpozději po dvou letech, zda není nutné provést nových ochranný nátěr a příp. ho obnovte.



Ošetření: neošetřeno

Důležitá upozornění

Dřevo je živý materiál, který se přizpůsobuje povětrnostním podmínkám. Drobné praskliny, změny tvaru, výstup pryskyřice a změny barvy jsou přirozený jev.

Pravidelně však kontrolujte ochranný nátěr a šroubové spoje.

V případě nedostatečné cirkulace vzduchu na vnějších stěnách, např. následkem zeleně ležící přímo u stěny, okolní budovy resp. Předměty, může dojít k poškození kvůli vlhkosti.

Dostatečné větrání zahradního domku pravidelným otvíráním dveří zvláště během studeného a chladného počasí je nezbytně nutné.

Informace o záručních podmínkách jsou přiloženy.

Technické změny vyhrazeny.

Všechny rozměry jsou přibližné.

