

LIGHTHOUSE micro
FLASH

LED LANTERN + FLASHLIGHT

USER GUIDE



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

Přepněte přístroj Lighthouse Micro Flash z DEMO REŽIMU tím, že ho zapojíte do USB přípojky.

Nemáte poblíž žádnou USB přípojku? Stiskněte pětkrát tlačítko Zap./Vyp./Stmívání a při šestém stisknutí tlačítko podržte stisknuté. Ukazatel baterie bude blikat a přístroj Lighthouse Micro Flash opustí DEMO REŽIM.

Obsah

Seznámení s přístrojem	2
Schéma fungování	3
Dobíjení vašeho přístroje Lighthouse Micro Flash	3
Technické specifikace	4

SEZNÁMENÍ S PŘÍSTROJEM



Lze dobíjet přes
USB



Výdrž v hodinách při
nejnižším nastavení



Odolné
proti počasí
klasifikace IPX6

Výkon kapesní svítilny:
120 lumenů

Výkon lucerny: 150 lumenů

POHLED SHORA

Ukazatel baterie

■ ○ ○ ○ 25%
 ■ ■ ○ ○ 50%
 ■ ■ ■ ○ 75%
 ■ ■ ■ ■ 100%

Tlačítko Zap./
Vyp./ Stmívání

USB výstup pro
nabíjení

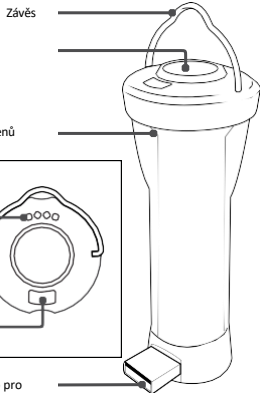


SCHÉMA FUNGOVÁNÍ

- 1 Stiskněte tlačítko zap./vyp./stmívání 1x a zapne se režim kapesní svítilny; 2x plná svítivost; 3x nízká svítivost.
- 2 Pro stmívání v každém režimu stiskněte a podržte tlačítko.
- 3 Použijte USB výstup, zapojte Lighthouse Micro Flash do jakékoli USB přípojky a lucerna se nabije za 3,5 hodiny. Také lze nabít za 3,5 hodiny z přímého slunce přes panel Nomad® 7.

Stále jste v režimu DEMO? Podívejte se na přední stranu.

VÝDRŽ	LUMENY	NABÍJENÍ
Lucerna – 1 strana (nízký) 170 hod.	10 lumenů	USB zdroj 3,5 hod.
Lucerna – 1 strana (vysoký) 15 hod.	75 lumenů	Nomad 7 3,5 hod.
Lucerna – 2 strany (nízký) 80 hod.	20 lumenů	
Lucerna – 2 strany (vysoký) 7 hod.	150 lumenů	
Kapesní svítilno (nízký) 100 hod.	20 lumenů	
Kapesní svítilno (vysoký) 8,5 hod.	120 lumenů	

NABÍJENÍ LIGHTHOUSE MICRO FLASH

Nabíjení přes USB nebo solární panel.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Baterie

Chemické složení článku Li-ion NMC

Typ baterie 18650

Kapacita článku 9,62 Wh (3,7 V, 2 600 mAh)

Životní cykly stovky cyklů

Trvanlivost Nabíjení každých 3-6 měsíců

Přípojky

USB přípojka (vstup) 5 V, max. 1 A (5 W max)

Obecné údaje

Životnost IPX6

Hmotnost 2,4 oz (68 g)

Rozměry 3,66 x 1,5 in (93 x 37,75 mm)

Provozní teplota 32-104 F (0-40 C)

Certifikáty 

Záruka 12 měsíců

Nezapomeňte si aktivovat záruku na goalzero.com/warranty

GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

Toto zařízení bylo testováno a klasifikováno jako digitální zařízení třídy B podle čl. 15 pravidel FCC. Příslušné mezní hodnoty byly stanoveny s ohledem na to, aby poskytovaly adekvátní ochranu proti škodlivému rušení při trvalé instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s příslušnými pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně nelze nijak zaručit, že k takovému rušení v případě konkrétní instalace nedojde. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu rádiového nebo televizního signálu, které by bylo možné zjistit pouhým zapnutím a vypnutím zařízení, je doporučeno, aby se uživatel pokusil odstranit rušení jedním z následujících kroků:

- Změna nasměrování nebo změna umístění přijímací antény.
- Zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Připojení zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Kontaktování prodejce nebo zkušeného opraváře rádií/televizorů pro pomoc.

Toto zařízení splňuje čl. 15 pravidel FCC. Provoz tohoto zařízení je podmíněn následujícími: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí být schopné dále běžně fungovat s jakýmkoli přijatým rušením, bez výjimky rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí chování při provozu.