





STEICO^{flex} 036

flexibilní tepelná izolace z dřevních vláken


STEICO^{flex} 036 je pružná dutinová izolace z přírodních dřevních vláken pro střešní, stěnové a stropní konstrukce. Šetří a ukládá CO₂, je mimořádně rozměrově stabilní, příjemná a snadno se s ní pracuje.

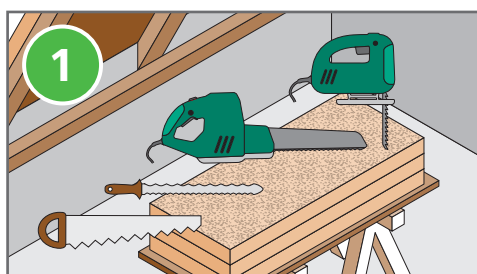


Řezání různými **vlnkovými pilami** (přímočará pila, vlnkový nůž atd.).

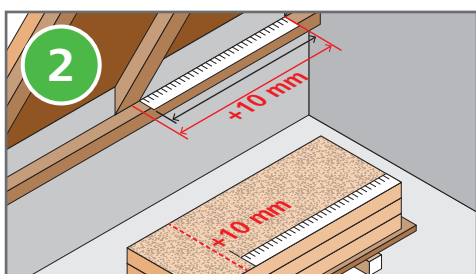


Změřte vzdálenost mezi krokve. Přídavek na upnutí ke světlé vzdálenosti krokve **+10 mm**.

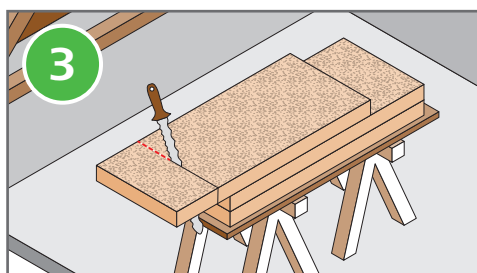


STEICO^{flex} 036 uřízněte na rozměr mezilehlé krokve **+10 mm**.

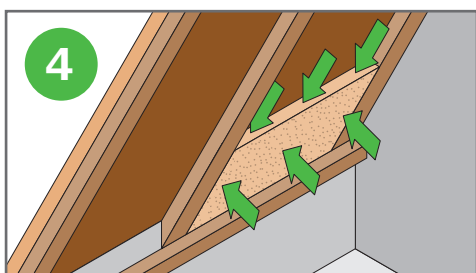


Uříznutý STEICO^{flex} 036 vtláče mezi krokve.

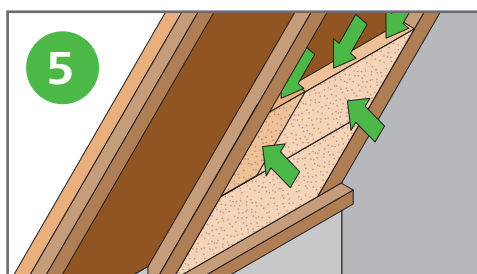

Proces optimalizace prořezu:
Doplňte odřezky novými kusy a spolu je vložte do dutiny.

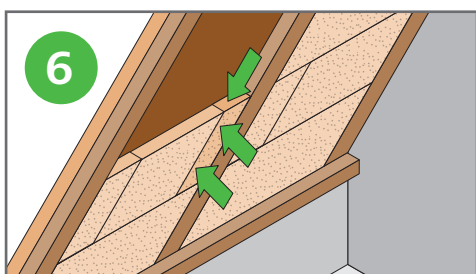

Pro malé nebo úzké spáry nařežte STEICO^{flex} 036 na požadovanou velikost a flexibilně použijte.

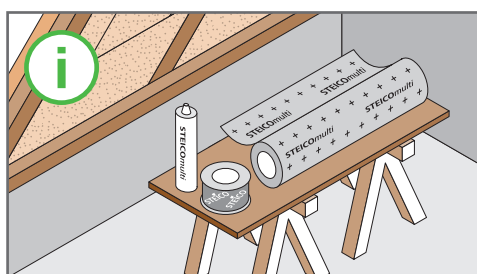

Využijte naše produkty STEICO^{multi} k dalšímu zpracování.

Například:

- STEICO^{multi} *renova* parobrzdná fólie
- STEICO^{multi} *tape F* lepicí páska
- Další produkty v návodu pro zpracování

RENOVUJTE PŘIROZENĚ!

SAMOZŘEJMĚ POMOCÍ DŘEVNÍHO VLÁKNA!

STEICO*flex* 036

flexibilní tepelná izolace z dřevních vláken



RENOVUJTE PŘIROZENĚ!

SAMOZŘEJMĚ POMOCÍ DŘEVNÍHO VLÁKNA!

- STEICO*flex* 036 je inovativní izolační rohož z přírodních dřevních vláken.
- Vynikající ochrana proti horku: přes den zadržuje teplo a v noci ho uvolňuje ven.
- Díky svým vynikajícím izolačním vlastnostem výrazně snižuje spotřebu energie na vytápění.
- V každém metru krychlovém STEICO*flex* 036 je uloženo 73 kg CO₂.