


Technický list - Plech profilovaný krycí H12 (tl. 0.3 mm)

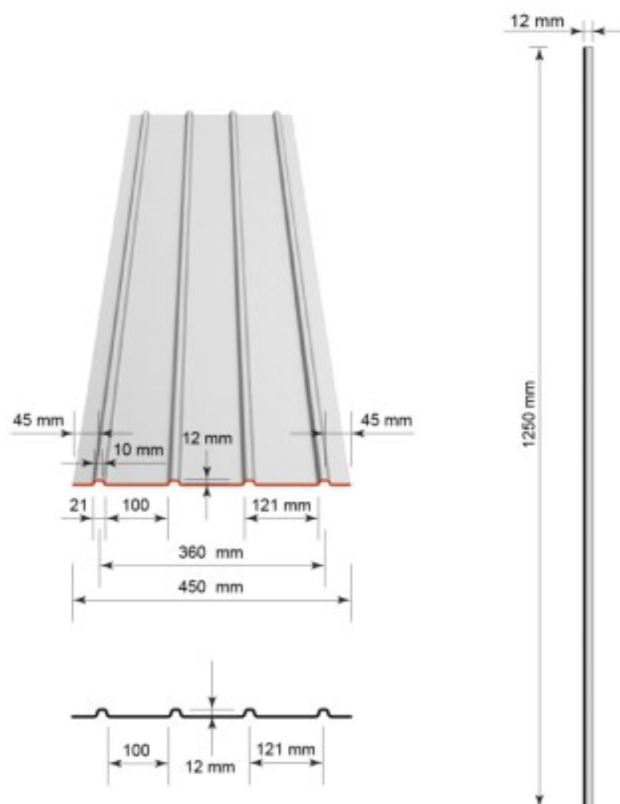

Materiál

Lakovaná pozinkovaná ocel

Celková šířka

450 mm

Užitná šířka

360 mm

Výška profilu

12 mm

Délka

1250 mm

Laťování

≤ 400 mm

Minimální sklon

14°

Možná tloušťka

0.35 mm, 0.3 mm

Unikátní kód produktu

BRVH12SL0403

Technické dokumenty

Technické zhodnocení


Trapézový plech profilovaný krycí H12 je vhodný pro různé typy zastřešení nebo pro opláštění stěn. Je lehký, snadno montovatelný a odolný proti různým vlivům počasí. Je efektivní a ekonomický a vhodný pro širokou škálu aplikací, jako je zastřešení přístřešků, zahradních domků, teras, pergol, dřevníků, stání pro automobily, jako opláštění stěn, plotů, branek atd.

Tloušťka	0.3 mm
Povrchová úprava	Lesk
Hmotnost	2.4 kg / m²
Zinkování	Zn 100 g/m²
Lakování	Polyester (SP) 25μm


Dostupné barvy 3011, 7016, 8017

Technická záruka	2
Estetická záruka	-
Životnost	10

Dostupné barvy



RAL 3011



RAL 7016



RAL 8017