

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


pro montáž plotovek 120 mm, 90 mm, 71 mm

Plotový profil PERWOOD - PP 120 komorový profil

rozměr profilu 120 mm x 15 mm

standardní délka 4 000 mm

váha profilu - 1,9 kg / bm

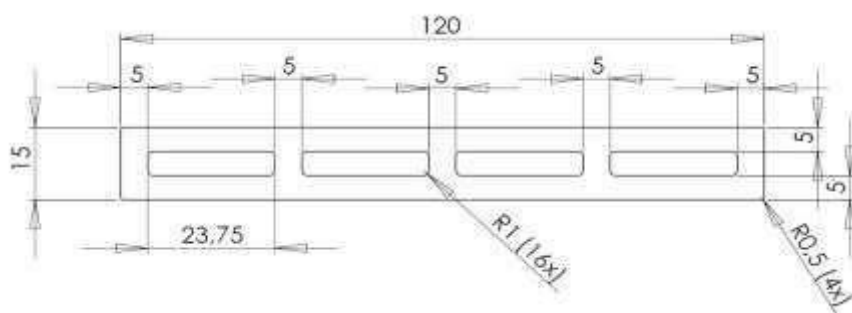

Plotový profil PERWOOD - PP 90 plný profil

rozměr profilu 90 mm x 15 mm

standardní délka 4 000 mm

váha profilu - 1,9 kg / bm



Identifikace a popis výrobku

Plotové profily jsou vyrobeny z kompozitního materiálu PVC/ dřevěná vlákna, 50% dřevěná vlákna a 50% PVC.

Technologie výroby - extruzní technologie, 8 barevných odstínů..

Povrch hladký, broušený nebo embosovaný (vtisk dřevěné struktury).

Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě

Svislé plochy, instalace vertikální nebo horizontální, zejména venkovní použití-ploty, brány, plotové výplně.

Nelze použít jako samostatná nosná konstrukce nebo bezpečnostní výplň.

Skladování

Odstaňte z profilů obalový materiál a skladujte je před instalací na suché, rovné a větrané ploše. Neskladujte na místě s přímým slunečním zářením.

Údržba a čištění

Povrch kromě čištění nevyžaduje žádnou konzervaci, nátěr či impregnaci. Povrch čistíme proudem vody pomocí vysokotlakého čističe.

Teplotní podmínky pro montáž

Pro samotnou montáž je optimální teplota 10-20 °C.

Rozměrová tolerance z výroby - délka min. +10 mm, šířka +/- 2 mm, výška +/- 1 mm. Při řezání na míru +/- 2 mm v délce.

Identifikace výrobce


TerrainEco,s.r.o.

Mánesova 535/29,73701 Český Těšín, CZ

Provozovna

Výroba WPC profilů

Rychvald 90, 735 32 Rychvald, CZ

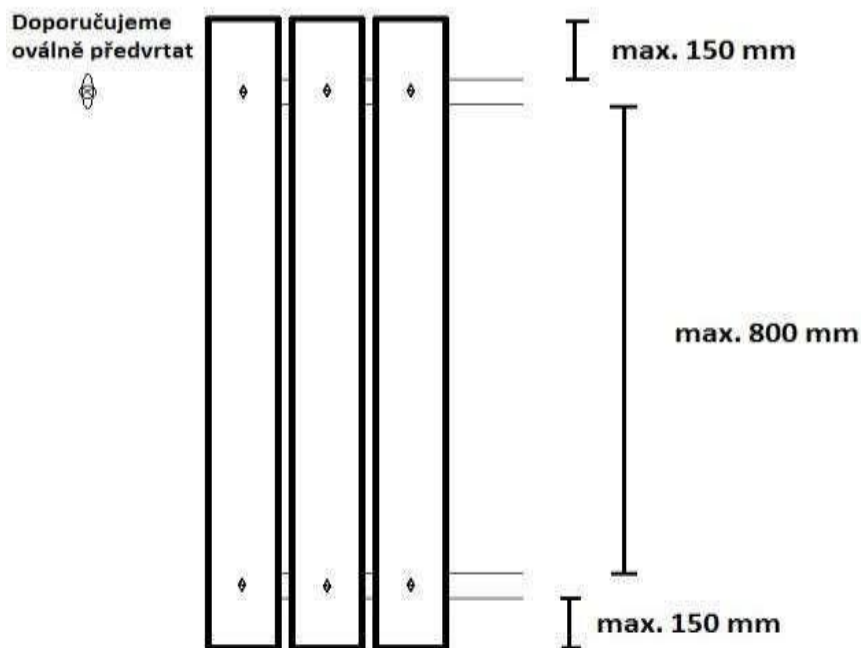

PERWOOD

Při instalaci počítejte s možnou teplotní roztažností min. + 2 mm/ 1 bm

Na začátku a konci kaširovaných profilů je třeba počítat s nesoudržností fólie k profilu +/- 10-30mm (tzn. zkrátit profil o 10-30mm)

U profilů, které jsou kaširované okenní fólií s hladkou ražbou, nepřebíráme záruku za estetické vady vzniklé nadměrným bodovým otlakem, případně zvýšeným oděrem. Upozorňujeme na možnost optického prokreslení komor profilů a nerovností povrchů.

PŘED MONTÁŽÍ ZKONTROLUJTE DODANÝ MATERIÁL A PŘÍPADNÉ VADY OZNAMTE PRODAVAJÍCÍMU PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE.

ZAHÁJENÍM MONTÁŽE POTVRZUJETE AKCEPTACI TECHNICKÉHO STAVU, VZHLEDU A FUNKČNOSTI MATERIÁLU.

BAREVNÁ STÁLOST MATERIÁLU

WPC prkna jsou kompozitní materiál, který obsahuje přírodní složku- dřevěná vlákna. Působením UV záření dochází k přirozeným změnám barvy, které neovlivňují životnost materiálu. Nejedná se o vadu výrobku a o důvod k reklamaci. Barevný odstín do několika měsíců po montáži (dle času a intenzity UV záření) zesvětlá a stabilizuje se. K oživení barvy je možné použít ekologický čistič ESW 159.

PRO PLOTOVÉ PROFILY S KAŠÍROVANOU FÓLIÍ POUŽÍVEJTE NA ZAKONČENÍ PROFILU PLASTOVOU KRYTKU .

VADY VÝROBKU A ZÁRUKA ZA JAKOST VÝROBKU

Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví v době 24-ti měsíců ode dne převzetí zboží (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku a trvá při dodržení níže uvedených podmínek. Není-li kupující spotřebitelem, je poskytnutí záruky pouze na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

Záruka se vztahuje na profily Perwood ve standardních délkách a to na prokazatelné výrobní vady. Záruka za jakost se nevztahuje na ostatní změny ve struktuře povrchu, které jsou způsobené důsledkem nárazu, příp. ostatními vlivy jako je např. chybná instalace výrobků, nedodržení montážních návodů pro systém PERWOOD, v důsledku přepravy a manipulace, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu a úmyslného poškození, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. oxidace, koroze, opotřebení, povrchová plíseň), povodní, vichřic, popř. jinou okolností vyšší moci. Záruka se nevztahuje také na změnu barvy povrchu nebo rozdíl v odstínu barvy u jiné výrobní šarže.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za přímé či nepřímé škody nebo ušlý zisk vzniklý nesprávným použitím zboží nebo použitím vadného zboží. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě uzavřených kupních smluv nebo smluv o dílo s jinými osobami, zejména za škody následné nebo nepřímé.

U zboží prodávaného za sníženou cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla sjednána tato cena výrobku.

Pro případ uznání práva z vadného plnění nabídne Prodávající konkrétní náhradní výrobek za konkrétní poškozený kus Perwood (pokud se již výrobek ve stejném provedení nebude vyrábět, bude Prodávajícím nabídnut adekvátní náhradní výrobek). Náklady na odstranění nebo likvidaci vadného zboží, jakož i na jejich přepravu, nese kupující. V rámci záruky prodávající nehradí náklady na montáž, demontáž či odstranění zboží, které kupující považuje za vadné nebo zpětnou montáž nového zboží dodaného na základě uznané reklamace jako způsob vyřízení reklamace. Při dodání nového zboží jako způsob vyřízení reklamace, je kupující povinen vrátit vadné zboží na adresu provozovny prodávajícího na náklady kupujícího před dodáním nového zboží.

Výrobek musí být udržován v souladu s Návodem údržbu terasových prken

PERWOOD.