


# Montážní prvek Geberit Kombifix pro umyvadlo, stojánková armatura

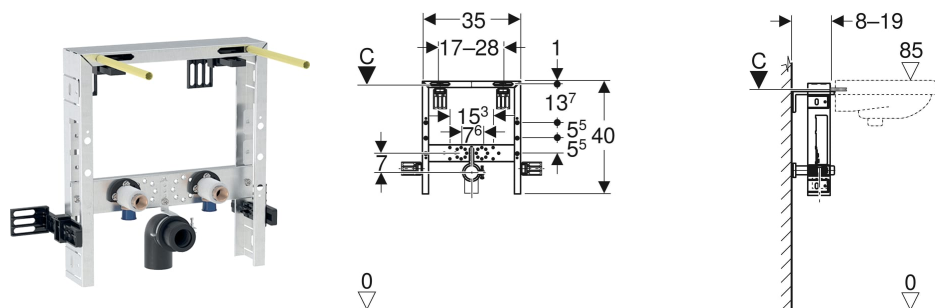

## ÚČEL POUŽITÍ

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury

## VLASTNOSTI

- Montážní rám pozinkovaný

- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–19 cm
- Odhlučněné upevnění přípojovacího kolena
- Deska pro připojení armatur výškově nastavitelná

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

## ROZSAH DODÁVKY

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Těsnění ø 44 / 32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
457.430.00.1	35	40	8