

MĚJTE KLIDNÝ SPÁNEK S PLYNOVÝMI HADICEMI MERABELL GAS



CELONEREZOVÁ HADICE
CLASSIC



CELONEREZOVÁ HADICE
PROFI



CELONEREZOVÁ HADICE
PROFI S VENTILEM



2v1 HADICE A VENTIL
V CENĚ

Díky bajonetovému uzávěru si bezpečně odpojíte a znovu připojíte spotřebiče bez asistence odborníka kdykoliv při úklidu. Nejlepší řešení pro volně stojící sporáky!

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO
VOLNĚ STOJÍCÍ SPORÁKY

SNADNÝ ÚKLID KOLEM
SPORÁKU



PRO VIDEONÁVODY,
RADY A TIPY NAVŠTIVTE
WWW.MERABELL.COM



ZÁRUČNÍ LIST A POTVRZENÍ O MONTÁŽI ● ZÁRUČNÝ LIST
A POTVRDENIE O MONTÁŽI ● GUARANTEE CERTIFICATE
AND CONFIRMATION OF INSTALLATION ● GARANTIESCHIEIN
UND MONTAGEBESTÄTIGUNG ● GARANCIALEVEL ES A
BESZERELÉSI BIZONYLAT ● ГАРАНЦИОННА КАРТА И
ПОТВРЂДЖЕНИЕ ЗА МОНТАЖ

Datum montáže a potvrzení montážní firmy ● Datum montáže
a potvrdenia montážnej firmy ● Installation date and the installation
company's confirmation ● Datum der Montage und Bestätigung der
Montagefirma ● Beszerelési nap és a szerelvénytílti helyestése ● Дата
на монтажа и потвърждение от фирмата за монтаж



MERABELL

ZÁRUKA
25
LET

HADIČKA, KTERÁ NIKDY NEPRASKNE

Použití nezničitelné celokovové hadice MERABELL pro připojení vaší baterie, toalety nebo pračky je skvělá investice pro váš klidný spánek. Statistiky pojištěn hovoří jasně. Havárie vody je vůbec nejčastější příčinou škodných událostí v domácnostech! Nepříjemnou zkušenost s prasklou vodovodní hadičkou si zažila každá druhá domácnost. Předcházet vytopení je přitom nyní tak snadné!

25 LET ZÁRUKA
Každou vyrobenou hadici
testujeme proti netěsnosti.

JEDNODUCHÉ
BEZPEČÍ

Robustní konstrukce hadice spolu
s použitím extra odolného materiálu
(chirurgická ocel) je prostě jistota.
Hadice nemůže při běžném použití
nikdy prasknout!

SAMOČISTIČÍ
EFEKT

Unikátní vlnovcový profil stěny hadice
vytváří turbulentní proudění vody. Proto
se nečistoty neusazují!

OCHRANNÉ
OPLÁSTĚNÍ

Brání možnému narušení kovového
povrchu hadice agresivními chemickými
prostředky. Kov ničí, například
chlórový čistič!

OTOČNÁ
KONCOVKA

Usnadňuje montáž ve stísněných
prostorech a zamezuje namáhání
hadice krutem!

ZDRAVOTNÍ
NEZÁVADNOST

Chirurgická ocel výrazně zpomaluje
množení bakterií ve vodě!

Merabell Technologies s. r. o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10
www.merabell.com

- SK BEZPEČNÁ ANTIKOROVÁ HADICA AQUA ● PRAČKOVÁ ● ZÁRUKA 25 ROKOV ●
JEDNODUCHÉ BEZPEČIE ● OCHRANNÉ OPLÁSTENIE ● OTOČNÁ KONCOVKA ●
ZDRAVOTNÁ NEZÁVADNOSŤ ● SAMOČISTIACI EFEKT
- EN SAFE ALL STAINLESS STEEL AQUA CONNECTOR ● WASHING MACHINES ● 25-YEAR
GUARANTEE ● SIMPLE SAFETY ● PROTECTIVE COATING ● SWIVEL END ● HEALTH
HARMLESS ● SELF-CLEANING EFFECT
- DE SICHERER VOLLEDELSTAHLSCHLAUCH AQUA ● WASCHMASCHINEN ● 25 JAHRE
GARANTIE ● EINFACHE SICHERHEIT ● SCHUTZMANTEL ● DREHBARES ENDSTÜCK ●
GESUNDHEITLICHE UNBEDENKLICHKEIT ● SELBSTREINIGENDER EFFEKT
- HU BIZTONSÁGOS TELJESEN ROZSDAMENTES AQUA CSÖVEK ● MOSÓGATÓGÉPEK ● 25 ÉV
GARANCIA ● BIZTONSÁG EGYSZERŰ MEGOLDÁSSAL ● VÉDŐBURKOLAT ● ELFORDÍTHATÓ
ZÁRÓELEM ● HIGIÉNİKUS SZERKEZETI ANYAG ● ÖNTISZÍTÓ HATÉKONYSÁG
- BG БЕЗОПАСЕН ИЗЦЯЛО НЕРЪЖДАЕМ МАРКУЧ AQUA ● ПЕРАЛНИ ● 25 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ ● ЛЕСНА БЕЗОПАСНОСТ ● ПРЕДПАЗНО ПОКРИТИЕ ● ВЪРТЯЩ СЕ
НАКРАЙНИК ● ЗДРАВΟΣЛОВНА БЕЗОПАСНОСТ ● САМОПОЧИСТВАЩ ЕФЕКТ

QUALITY
VERIFIED!



ZDE
ODTRHNOUT

25 LET ZÁRUKA ● JEDNODUCHÉ BEZPEČÍ ● OCHRANNÉ
OPLÁŠTĚNÍ ● OTOČNÁ KONCOVKA ● ZDRAVOTNÍ
NEZÁVADNOST ● SAMOČISTICÍ EFEKT

Technické parametry: Provozní tlak: 10 bar ● Provozní teplota: 0 až 100 °C ● Světlost: DN8 nebo DN12 ● Minimální statický poloměr ohybu (žádné opakované ohyby): DN8 R=16 mm; DN12 R=20 mm ● Minimální poloměr ohybu pro cyklické namáhání: DN8 R=130 mm; DN12 R=150 mm

Provoz hadice: Hadici chráňte před nadměrným mechanickým namáháním (oděrem, zlomením), agresivními látkami (zejména různé chlorové čističe a dezinfekce) a namáháním krutem. Životnost je za běžných podmínek a při dodržení návodu neomezená. Hadice nevyžaduje údržbu.

ZÁRUKA 25 ROKOV ● JEDNODUCHÉ BEZPEČIE ● OCHRANNÉ
OPLÁŠTENIE ● OTOČNÁ KONCOVKA ● ZDRAVOTNÁ
NEZÁVADNOSŤ ● SAMOČISTIACI EFEKT

Technické parametre: Prevádzkový tlak: 10 bar ● Prevádzková teplota: 0 až 100 °C ● Svetlosť: DN8 alebo DN12 ● Minimálny statický polomer ohybu (žiadne opakované ohyby): DN8 R=16 mm; DN12 R=20 mm ● Minimálny polomer ohybu pre cyklickú záťaž: DN8 R=130 mm; DN12 R=150 mm

Podmienky použitia hadice: Hadicu ochraňujte pred mechanickým poškodením (oderom, zalomením), agresívnymi látkami (najmä rôzne čistiace prostriedky s obsahom chlóru a dezinfekčné prostriedky) a násilným skrútním. Životnosť je v prípade bežných podmienok a pri dodržaní návodu na použitie neobmedzená. Hadica nevyžaduje údržbu.

**EN SAFE ALL STAINLESS STEEL AQUA CONNECTOR ●
WASHING MACHINES**

Description of connector and use: The MERABELL AQUA connector consists of corrugated stainless steel that conforms with EN ISO 10380 with a protective coating on which stainless steel terminals are welded. There is always a brass union nut with a nickel-plated surface on one side. The connector is intended for connecting service and drinking water.

Assembling the n-nector: Check the counterpart bearing surface for the gasket, which must not be damaged (no deep scratches or deformations). First, screw on the fixed thread terminal, tighten it, and then install the terminal with the union nut. While tightening the nut, be careful not to loosen the fixed thread terminal. The minimum bending radius must not be exceeded at any place on the connector.

Operation of the connector: Protect the connector from excessive mechanical stress (wear, rupture), aggressive substances (in particular, various chlorine cleaners and disinfectants) as well as torsion loading. Under normal conditions, if the instructions are observed, the service life is unlimited. The connector is maintenance-free.

DE SICHERER VOLLEDELSTAHLSCHLAUCH AQUA • WASCHMASCHINEN

Beschreibung und verwendung des schlauchs: Der Schlauch MERABELL AQUA besteht aus Edelstahlwellrohr gemäß EN ISO 10380 mit Schutzmantel, an den rostfreie Endstücke angeschweißt sind. An einer Seite befindet sich jeweils eine Mutter aus Messing mit vernickelter Oberfläche. Der Schlauch ist für den Brauch- und Trinkwasseranschluss bestimmt.

Technische parameter: Betriebsdruck: 10 bar ● Betriebstemperatur: 0 bis 100 °C ● Nennweite: DN8 oder DN12 ● Minimaler statischer Biegeradius (keine wiederholten Biegungen): DN8 R=16 mm; DN12 R=20 mm ● Minimaler Biegeradius für zyklische Beanspruchung: DN8 R=130 mm; DN12 R=150 mm

Betrieb des schlichs: Der Schlauch ist vor übermäßiger mechanischer Beanspruchung (durch Abrieb, Bruch), aggressiven Stoffen (insbesondere diverse Chlorreine und Desinfektionsmittel) und Torsionsbeanspruchung zu schützen. Die Lebensdauer ist unter normalen Bedingungen und bei Einhaltung der Anleitung unbegrenzt. Der Schlauch ist wartungsfrei.

**HU BIZTONSÁGOS TELJESEN ROZSDAMENTES AQUA CSÖVEK ●
MOSÓGATÓGÉPEK**

Vízkezelő cső jellemzése és használat: A MERABELL AQUA bórás cső az EN ISO 13860 szabványnak megfelelő rozsdálló acélszövetből, védőburkolatból lett előállítva, amelyhez a rozsdálló zárolémelek vannak hozzáegesztve. Az egyik oldalon mindig egy nikkelezett felületű hollandi anyával van ellátva. A cső a használati- és ivóvízhez van rendeltetve.

Műszaki adatok: Üzemi nyomás: 10 bar ● Üzemi hőmérséklet: 0 és 100 °C között ● Átmérő: DN8 vagy DN12 ● Minimum sztatikai hajlítási sugár (ismételt hajlítások nélkül): DN8 R=16 mm; DN12 R=20 mm ● Ciklikus terhelés minimum hajlítási sugara: DN8 R=130 mm; DN12 R=150 mm

Cső üzemeltetés: A csövet a túlságos mechanikai terhelések (horzsolás, törés), agresszív vegyi anyagok (különösen a különféle klórtartalmú tisztító és fertőtlenítő szerek), valamint a csavarodás hatása ellen védeni szükséges. A szokásos feltételek és a használati utasítás következetes betartásakor a cső élettartama korlátlan. Karbantartást a cső nem igényel.

Jótállás: Garanciaidő a termék elárusítási napját követő 25 év.
A jótállás nem vonatkozik az ismételt elhajlítások következtében előállt sérülésekre. Ez alatt a nyomáshullámok által kiváltott csőmozgásokat kell érteni. A ciklusok terhelések a cső élettartamát korlátozzák.


25 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ● ЛЕСНА БЕЗОПАСНОСТ ● ПРЕДПАЗНО
ПОКРИТИЕ ● ВЪРТАЩ СЕ НАКРАЙНИК ● ЗДРАВΟΣЛОВНА
БЕЗОПАСНОСТ ● САМОПОЧИСТВАЩ ЕФЕКТ

Описание и употреба на маркута: Маркучето MERABELL AQUA се състои от неръждаем вълнообразен материал съгласно EN ISO 10380 с предпазно покритие, към който са заварени неръждаеми крайници. От едната страна винаги е пъзната месингова гайка, покрита с никел. Маркучето е предназначено за употреба за промишлена и питейна вода.

Технически параметри: Работно налягане: 10 bar ● Работна температура: 0 до 100°C ● Светъл диаметър: DN8 или DN12 ● Минимален статичен радиус на огъване (никакви многократни огъвания): DN8 R=16 mm; DN12 R=20 mm ● Минимален радиус на огъване за циклично натоварване: DN8 R=130 mm; DN12 R=150 mm

Експлоатация на маркува: Пазете маркува от прекомерно механично натоварване (одраскване, начупване), агресивни вещества (най-вече на базата на хлор и дезинфектанти) и от извиване. Срокът за употреба при обичайни условия и при спазване на упътването е неограничен. Маркучът не изисква поддръжка.

Гаранция: Гаранционният срок е 25 години от датата на продажбата. Гаранцията не се отнася до повреда от циклично огъване. Под това се разбира и движение на маркуча чрез импулс от налягане. В случай на циклично натоварване срокът на употреба на маркуча не е неорганичен.

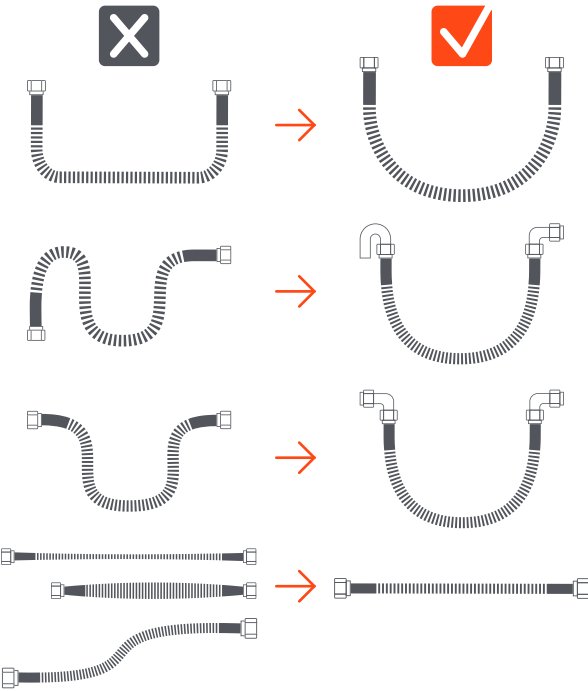

A collection of Merabell stainless steel braided hoses, including various sizes and a close-up of a fitting.



PERLÁTOR ZDARMA

