


## CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK



### ABO 13-10 / ABO 14-10 / ABO 15-10 / ABO 16-10 / ABO 8-10

Chodníkové obrubníky slouží k oddělení chodníků od záhonů, trávníků nebo parkovišť. Obrubníky jsou vyráběny v hladkém provedení a základní přírodní barvě. Obrubníky ABO 16-10 a 8-10 také v barvách černé a hnědé.

#### Rozměry výrobků

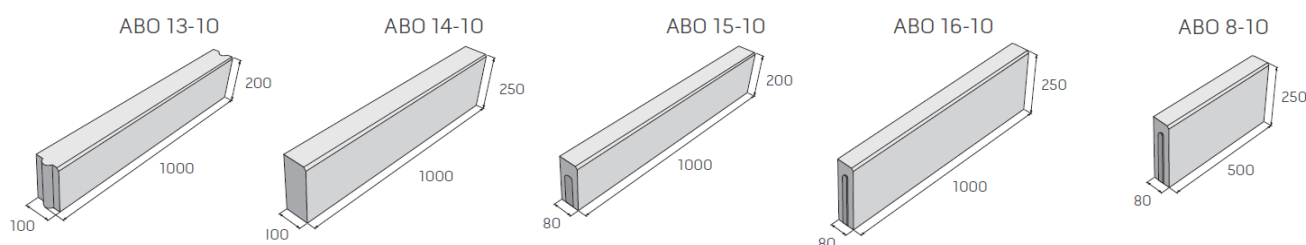

#### Technické specifikace

| název produktu | rozměry |       |       | měrná jednotka | povrch | paleta / ks | kus /kg | hmotnost výrobků na pal. (kg) | druh palety |
|----------------|---------|-------|-------|----------------|--------|-------------|---------|-------------------------------|-------------|
|                | délka   | šířka | výška |                |        |             |         |                               |             |
| ABO 13-10      | 1000    | 100   | 200   | ks             | hladký | 30          | 47      | 1410                          | M 120X90    |
| ABO 14-10      | 1000    | 100   | 250   | ks             | hladký | 27          | 56      | 1512                          | M 120X90    |
| ABO 15-10      | 1000    | 80    | 200   | ks             | hladký | 33          | 35      | 1155                          | M 120X90    |
| ABO 16-10      | 1000    | 80    | 250   | ks             | hladký | 33          | 45      | 1485                          | M 120X90    |
| ABO 8-10       | 500     | 80    | 250   | ks             | hladký | 66          | 22,5    | 1485                          | M 120X90    |

#### Barevné provedení

##### ABO 13-10, 14-10, 15-10



přírodní


##### ABO 16-10, 8-10



přírodní



černá **N**



hnědá **N**

#### Vysvětlivky k piktogramům

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Plocha pochozí                        | Odolnost vůči mrazu                             |
| Plocha pojízdná osobními automobily   | Zvýšená protiskluzná charakteristika            |
| Plocha pojízdná nákladními automobily | Výrobky podléhající příslušným evropským normám |
| Impregnace Protect System IN          | NOVINKA                                         |
| Impregnace Protect System TOP         | SYSTÉM                                          |
| Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)    | POHLEDOVÉ HRANY                                 |



## CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK




## ABO 13-10 / ABO 14-10 / ABO 15-10 / ABO 16-10 / ABO 8-10


### Základní pokyny pro osazování obrubníku

Betonové obrubníky slouží k pevnému a stabilnímu ohraničení dlážděných ploch a zajišťují tak položené dlažební kameny proti vodorovnému posunu. Pokud je to možné, je vhodné při osazování obrubníků vycházet ze skladebných modulů dané dlažby a pro krajní řadu kamenů u obrubníků využít krajové nebo poloviční kameny bez nutnosti dořezávání či štípání. Pro tento účel doporučujeme před uložením obrubníků ověřit skladebné rozměry uvažované dlažby vyskládáním potřebného množství kamenů, včetně doporučených spár přímo v místě stavby. Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (třída C 20/25 XF3) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10 mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm), nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20 mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit, nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců.

Základní schéma zabudování obrubníku

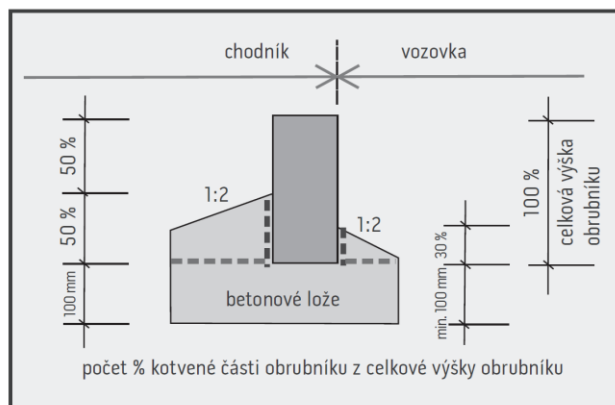

Schématické vyobrazení usazování obrubníku v dlážděné ploše

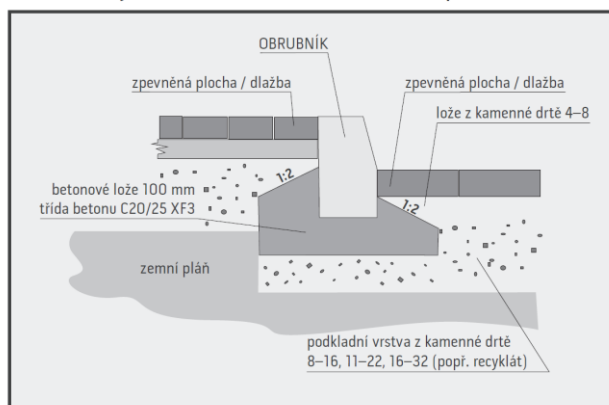

Schématické vyobrazení usazování obrubníku a přídlažby

