

MODERNÍ SYSTÉM ZATEPLENÍ

MODERNÝ SYSTÉM ZATEPLENIA

AP3

5 m



$R = 0,9 \text{ m}^2 \text{K/W}$
 $U = 1,11 \text{ W/m}^2 \text{K}$


3 v 1

3 v 1

TEPELNÉ, REFLEXNÍ A PAROTĚSNÉ ÚČINKY V JEDNOM
TEPELNÉ, REFLEXNÉ A PAROTESNÉ ÚČINKY V JEDNOM

NAHRADÍ 30 - 40 mm TEPELNÉ IZOLACE, ODRÁŽÍ 95% SÁLAVÉ SLOŽKY TEPLA
NAHRÁDZA 30 - 40 mm TEPELNEJ IZOLÁCIE, ODRÁŽA 95% SÁLAVEJ ZLOŽKY TEPLA

- Izolace typ AP3 se používá především do podlahových konstrukcí pod podlahové vytápění, ale je ji možno využít také jako izolaci střešních konstrukcí a stěn dřevostaveb
- Nahradi 30 - 40 mm běžné tepelné izolace
- Mezi hlavní vlastnosti tepelné izolace typ AP3 patří reflexní účinky, díky nimž se odráží až 95 % sálavé složky tepla zpět do interiéru
- Zajišťuje tepelnou izolaci a ochranu před vodními párami
- Snižuje náklady na výstavbu spojením izolačních, parotěsných a reflexních vlastností do jednoho materiálu
- Snižuje náklady na vytápění

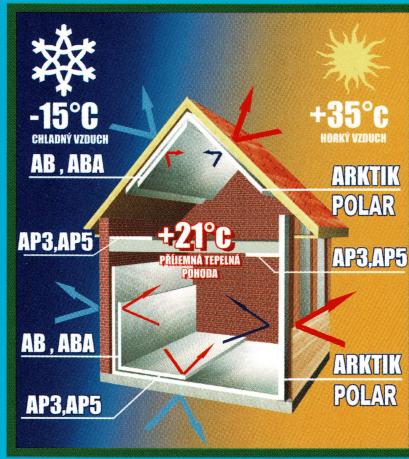

- Izolacia Typ AP3 sa používa predovšetkým do podlahových konštrukcií pod podlahové vykurovanie, ale je jej možné využiť tiež ako izoláciu strešných konštrukcií a stien drevostavieb.
- Nahrádza 30-40 mm bežnej tepelnej izolácie
- Medzi hlavné vlastnosti tepelnej izolácie typ AP3 patrí reflexné účinky, vďaka ktorým sa odráža až 95% sálavej zložky tepla späť do interiéru
- Zabezpečuje tepelnú izoláciu a ochranu pred vodnými parami
- Znižuje náklady na výstavbu spojením izolačných, parotesných a reflexných vlastností do jedného materiálu
- Znižuje náklady na vykurovanie

Technické parametry tepelné izolace - typ AP3/Technické parametre tepelnej izolácie - typ AP3:

| | |
|---|------------------------------|
| • šířka/sírka: | 0,97 m |
| • tloušťka/hrúbka: | 3 mm |
| • ekvivalentní difúzní tloušťka (Sd)/ ekvivalentná difúzná hrúbka (Sd): | 1 378 sd (m) |
| • tepelný odpor/tepelný odpor: | 0,42 m ² K/W |
| • tepelný odpor se vzduchovou mezou/ tepelný odpor so vzduchovou medzerou: | 0,9 m² K/W |
| • vliv umělého stárnutí En1296/ vplyv umelého starnutia: | vyhovuje |
| • hořlavost/horľavost: | B1 |

DAPE spol. s r.o.
 Tyršova 1749
 666 01 Tišnov
 tel.: 549 410 196
 tel.: 549 412 828
 GSM: 736 626 013
 e-mail: info@dape.cz



WWW.DAPE.CZ

