

iQ^{LED}

Kanlux

35257 IQ-LED GU10 4,9W-NW

Světelný zdroj LED

5905339352576



Kanlux IQ-LED GU10 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, to vše ve známém tvaru halogenových žárovek. Nové žárovky Kanlux iQ-LED GU10 mají také výjimečnou světelnou účinnost, přes 100 lumenů na Watt a tím nižší spotřebu energie. IQ-LED GU10 poskytuje plný komfort používání díky přesné reprodukci barev (Ra 90).

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 55

Hloubka [mm]: 50

Průměr [mm]: 50

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 41

Jmenovitý výkon [W]: 4,9

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 550

Jmenovitý úhel záření [°]: 120

Materiál: sklo

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: PAR16


Typ diody: LED SMD

iQ^{LED}

Kanlux

35257 IQ-LED GU10 4,9W-NW

Světelný zdroj LED



Barva světla: bílá

Patice (Zdroj světla): GU10

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Kształt: bod

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Photobiological safety: RG1

Světelná účinnost [lm/W]: 112

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje

(kWh/1000h): 5

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 550

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]: 4,9

Výška světelného zdroje [mm]: 55

Šířka světelného zdroje [mm]: 50

Hloubka světleného zdroje [mm]: 50

Index podání barev: 90

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 44

Hodnota indexu podání barev R9: 76

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

35257 IQ-LED GU10 4,9W-NW


Světelný zdroj LED



Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM) : 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 200
Čistá jednotková hmotnost [g] : 44
Gramáž [g] : 59.85
Hmotnost kusu brutto [g] : 57
Délka jednotkového balení [cm] : 5
Šířka jednotkového balení [cm] : 5
Výška jednotkového balení [cm] : 5.5
Hmotnost kartonu [kg] : 11.97
Šířka kartonu [cm] : 28
Výška kartonu [cm] : 27
Délka kartonu [cm] : 56.5
Objem kartonu [m³] : 0.042714

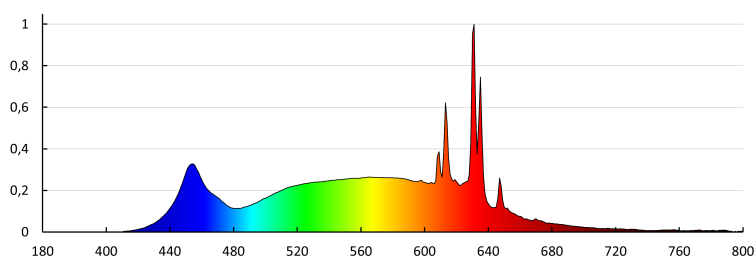

iQ^{LED}


Kanlux

35257 IQ-LED GU10 4,9W-NW

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 35257) IQ-LED GU10 4,9W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35257) IQ-LED GU10 4,9W-NW
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 4,9W-NW

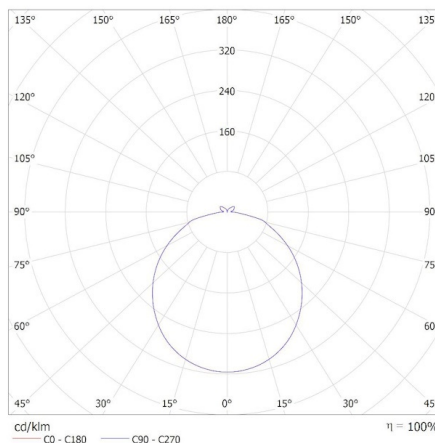

Dokument vytvořen: 04.03.2025, 11:59

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS