



33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Vestavné svítidlo

5905339336958

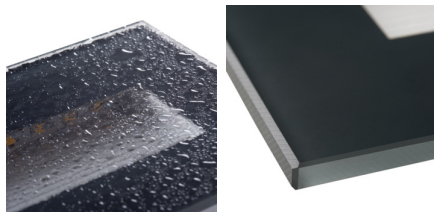

Kanlux GLASI LED je řada vestavných svítidel. Díky jednoduchému tvaru a třem barvám (černé, grafitové a bílé) jsou svítidla Kanlux GLASI LED ideální k osvětlení stěn, fasád budov a schodišť (v obytných i veřejných budovách), což jim dodává jedinečný charakter.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Baňka: chybějící
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: grafit
Místo montáže: k zabudování do zdi
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Montážní krabice v balení: ano
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Délka [mm]: 105
Montážní otvor [mm]: 96x61
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 3
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 140
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 30000
Počet cyklů zap/vyp: 15000
Úhel svícení [°]: 120
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10 : 35
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál panelu/rámu: PC
Materiál ochranného skla: sklo

33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Vestavné svítidlo



Stupeň krytí IP: 44

Další informace: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

Další informace: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 140

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Výška [mm]: 42

Šířka [mm]: 80

Hloubka [mm]: 42

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 254

Gramáž [g]: 302

Délka jednotkového balení [cm]: 12.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 7.5

Hmotnost kartonu [kg]: 15.1

Šířka kartonu [cm]: 26

Výška kartonu [cm]: 40.5

Délka kartonu [cm]: 47.5

Objem kartonu [m³]: 0.050018

DALŠÍ INFORMACE:

- montážní krabice součástí balení