



33693 GLASI LED 3W P NW-W

Vestavné svítidlo

5905339336934

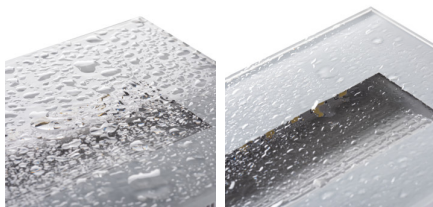

Kanlux GLASI LED je řada vestavných svítidel. Díky jednoduchému tvaru a třem barvám (černé, grafitové a bílé) jsou svítidla Kanlux GLASI LED ideální k osvětlení stěn, fasád budov a schodišť (v obytných i veřejných budovách), což jim dodává jedinečný charakter.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: NMLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Baňka: chybějící
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do zdi
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Montážní krabice v balení: ano
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Délka [mm]: 105
Montážní otvor [mm]: 96x61
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 3
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 140
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 30000
Počet cyklů zap/vyp: 15000
Úhel svícení [°]: 120
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10 : 35
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál panelu/rámu: PC
Materiál ochranného skla: sklo

33693 GLASI LED 3W P NW-W

Vestavné svítidlo

**Stupeň krytí IP:** 44**Další informace:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)**Další informace:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem Kanlux)**OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:****Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** 250**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000**Výška [mm]:** 42**Šířka [mm]:** 80**Hloubka [mm]:** 42**Index podání barev:** 80**Trichromatické souřadnice (x):** 0.38**Trichromatické souřadnice (y):** 0.38**PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:****Úhel poloviční osové svítivosti [°]:** 120**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Činitel stárnutí:** 0.96**PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::****Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6**LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 50**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 50**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 254**Gramáž [g]:** 302**Délka jednotkového balení [cm]:** 12.5**Šířka jednotkového balení [cm]:** 9**Výška jednotkového balení [cm]:** 7.5**Hmotnost kartonu [kg]:** 15.1**Šířka kartonu [cm]:** 26**Výška kartonu [cm]:** 40.5**Délka kartonu [cm]:** 47.5**Objem kartonu [m³]:** 0.050018**DALŠÍ INFORMACE:**

- montážní krabice součástí balení