


Světelný zdroj LED

5905339224231



Kanlux EDG LED se vyznačují estetickým designem a odolnou konstrukcí. Matný difuzor garantuje rovnoměrné a široké rozložení světla. Bílé pouzdro vyrobené z hliníku zajišťuje správný odvod tepla a vysoce výkonné diody LED SMD mají životnost 20000h.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: ne

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 75

Výška [mm]: 25

Průměr [mm]: 75

Hloubka [mm]: 75

Obsah rtuti: ne

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 9

Materiál: hliníková slitina, plast

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 750

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 600

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Patice: GX53

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 110

Nominální úhel záření [°]: 110

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 71

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 9

Světelná účinnost [lm/W]: 83


Doba zapálení [s]: $\leq 0,5$

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: < 2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: $< 5\%$ po

Světelný zdroj LED

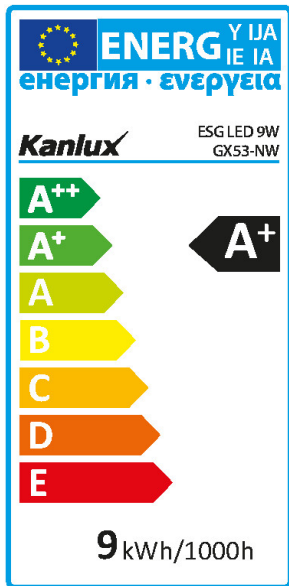

1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥ 90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥ 70

Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 57

Nominální použitelný světelný tok [lm]: 600

Maximální svítivost [cd]: 270

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 70

Gramáž [g]: 81.6

Délka jednotkového balení [cm]: 7.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7.5

Výška jednotkového balení [cm]: 3


Hmotnost kartonu [kg]: 8.16

Šířka kartonu [cm]: 17

Výška kartonu [cm]: 32.5

Délka kartonu [cm]: 41

Objem kartonu [m³]: 0.022653

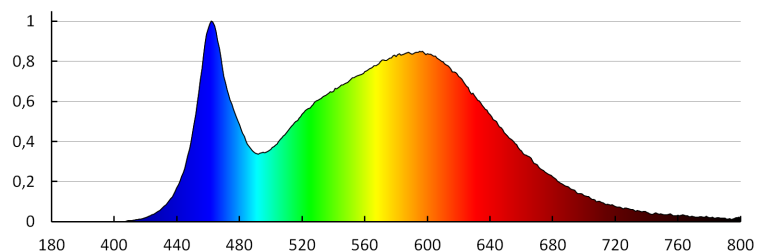

Světelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 22423) ESG LED 9W GX53-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22423) ESG LED 9W GX53-NW
Lamps: 1 x ESG LED 9W GX53-NW

