



Model D

Solární panel pro nabíjení

Čistší energie pro nepřetržitou ochranu

S tímto solárním panelem již nemusíte dobíjet kamery EZVIZ na baterie ručně. Sluneční světlo denně udržuje připojenou kameru nabitou po celý den.

Kompatibilní se všemi kamerami EZVIZ napájenými bateriemi¹: CS-BC1C, CS-BC1-B1, CS-BC1-B2, CS-BC1-B3, CS-BC1.



Solární zdroj energie, který je šetrný k životnímu prostředí a úsporný



Vysoká absorpce světla díky monokrystalickým křemíkovým článkům



Vysoká účinnost nabíjení (až 4,2 W)



4metrový kabel pro flexibilní montáž



Provedení odolné vůči povětrnostním vlivům



Enjoy Smart Security in Green, Solar Style

Kompaktní, vysoce účinný solární panel

S tímto solárním panelem vám stačí jen několik hodin přímého slunečního světla každý den a kamera zůstane v provozu². Je vyrobený z vysoce účinných monokrystalických křemíkových článků a dodává až 4,2 W.



Ve srovnání se solárním panelem EZVIZ – Model C je menší velikosti, aby se vešel do jakéhokoli prostoru


Zkonstruovaný pro jakékoli počasí

Solární panel je vybaven odolným rámem a šrouby z nerezové oceli a snadno proto odolá dešti, prachu, sněhu a slunci. Stačí jej namontovat, ponechat a užívat si nepřetržité napájení sluncem.



Snadná a flexibilní montáž

Díky nastavitelnému držáku, kterým lze otáčet o 360°, a 4metrovému kabelu nabízí solární panel neuvěřitelnou flexibilitu. Namontujte bezpečnostní kameru tam, kam potřebujete, a pak vyhledejte slunečné místo k montáži solárního panelu.

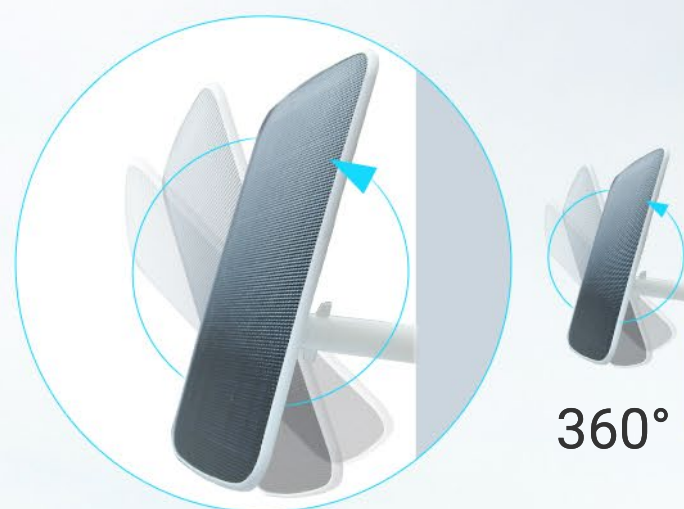

4m nabíjecí kabel

1 Tento seznam se může rozšiřovat s tím, jak bude společnost EZVIZ uvádět na trh nová zařízení napájená baterií. Před zakoupením si ověřte kompatibilitu výrobku.

2 Účinnost nabíjení se může lišit v závislosti na vlivech prostředí a využití kamery.

Výkonové parametry

Napětí přerušného obvodu	7,2 V ±5 %
Zkratový proud	740 mA ±5 %
Napájecí napětí	6,0 V ±5 %
Max. napájecí proud	700 mA ±5 %
Max. výkon	4,2 W
Účinnost solárních článků	21,60%
Provozní teplota	−20 až 60 °C, vlhkost max. 90 % (nekondenzující)
Krytí IP	IP65

Mechanické údaje

Typ solárních článků	Monokrystalické solární články
Rozměry výrobku	222,6 x 155,9 x 14,9 mm
Rozměry balení	230 x 161 x 78 mm
Hmotnost	S obalem: 611 g Tělo panelu bez držáku: 334 g

Obsah balení

- Solární panel D EZVIZ
- Nastavitelný montážní držák
- Sada šroubů
- Vrtací šablona
- Stručná příručka

Certifikáty

RoHS\WEEE\REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>