





CAB248
URBAN 2
INDUS RECTANGLE
90X115X217 cm




AURLANE

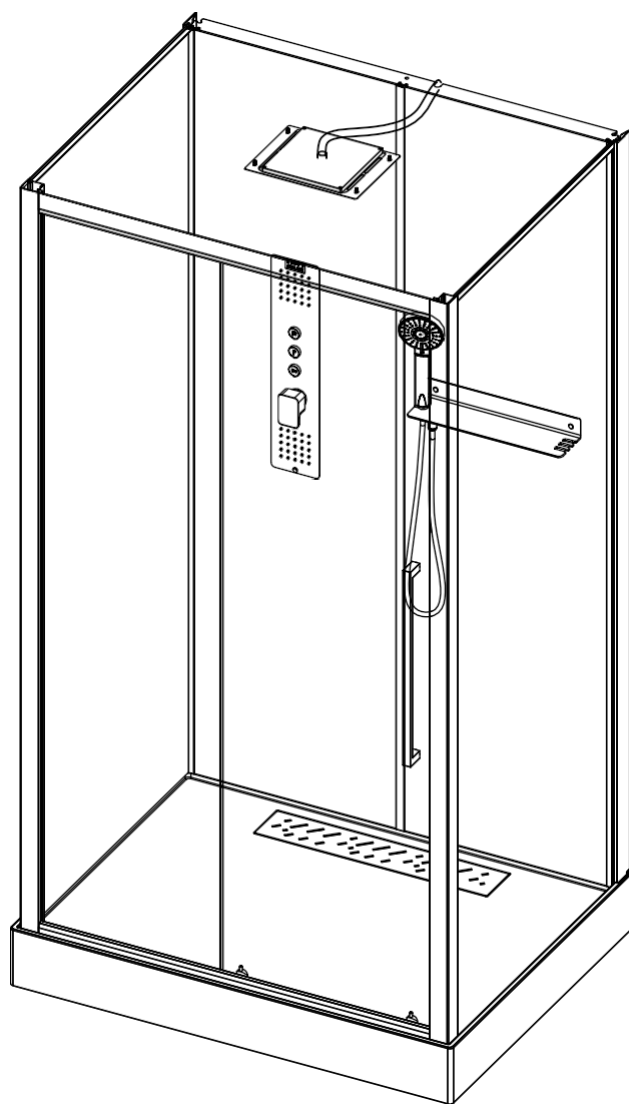

Ø2,8 mm


PH1/Z2



2h





Pokyny před instalací

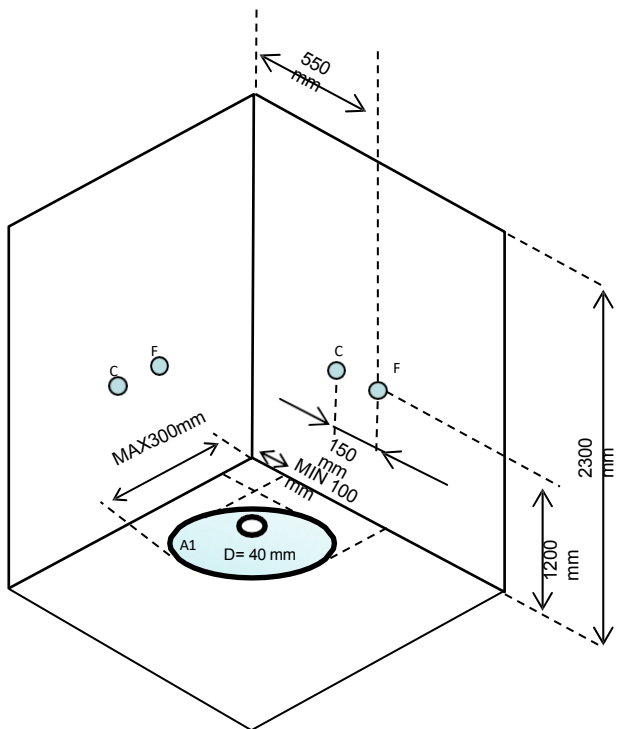

C: horká voda
F : studená
voda
D : Odtok
A1: Možná oblast odtoku

RADY PRO INSTALACI :

- Koupelna musí být obložena obklady a stěny a podlaha musí být rovné.
- Žádné sanitární zařízení nesmí být umístěno ve vzdálenosti menší než 50 cm od kabiny.
- Výška stropu musí být nejméně 2,3 m.
- Aby byla kabina řádně odvodněna, je třeba dodržet zákonné odtokové sklony.

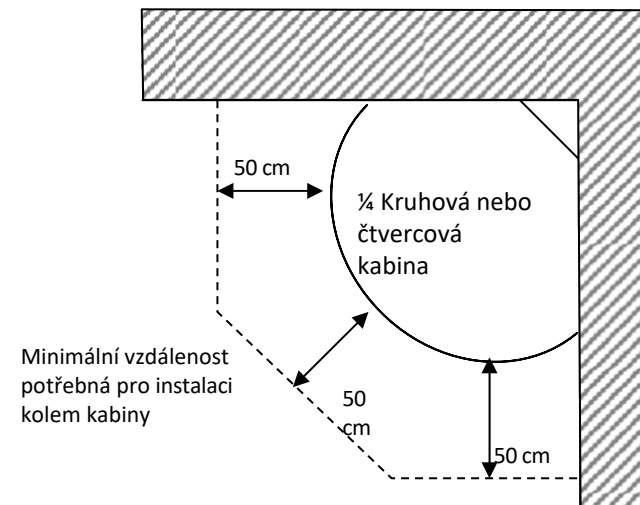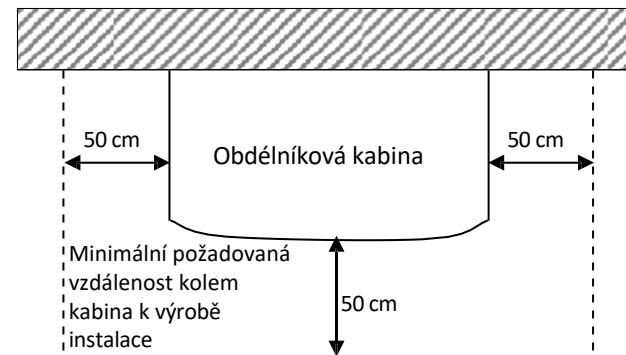



Před instalací je třeba si přečíst záruční podmínky

- Na výrobky je poskytována záruka 1 rok, pouze na díly. Protože neprovádíme práce, záruka na práci se neuplatňuje. V případě prokázané výrobní vady nebo rozbití součástí lze tyto součásti objednat u distributora, který výrobek prodal. V žádném případě však nebude hrazena práce spojená s výměnou součástí.
- Tento sprchový kout musí být instalován v souladu se správnou praxí. Naše společnost odmítá jakoukoli odpovědnost a vyhrazuje si právo neposkytnout záruku, pokud tento výrobek nebude instalován kvalifikovaným personálem. V případě reklamace je nutné předložit fakturu za nákup výrobku.
- Prosklené prvky jsou zabaleny v průhledné fólii, aby bylo možné zkontrolovat jejich stav při převzetí. V případě nahlášení rozbití těchto prvků až po převzetí nebude poskytnuta žádná náhrada.
- Při vybalování je nutné zkontrolovat stav každé položky. Po uplynutí 14 dnů od zakoupení výrobku nebude na reklamaci týkající se kvality výrobku brán zřetel.

Instalace

- Je důležité, aby skříň nebyla zapuštěna do zdi nebo podlahy. Zadní část sprchového koutu musí vždy zůstat přístupná, pokud je třeba provést práce na přípojkách. Dodržujte také pokyny před instalací na následující straně.
- Na montáži by se měly podílet minimálně dvě osoby, aby bylo možné některé součásti udržet na místě a zajistit.
- Skleněné prvky jsou z bezpečnostních a normativních důvodů vyrobeny z tvrzeného skla. Tvrzené sklo je navrženo tak, aby se při nárazu roztříštilo na (neřezné) kusy, proto je třeba s těmito prvky zacházet velmi opatrně. Ze stejného důvodu je nezbytné, abyste na skleněné prvky násilím nepřiřepňovali příslušenství (madla dveří, poličky, držáky sprchových hlavice, držáky ručníků atd.).
- Tlak přiváděné vody se musí pohybovat mezi 2 a 4 bary. Překročení těchto limitů ovlivní běžné používání výrobku. Pokud je tlak vody velmi nízký, doporučujeme instalovat tlakové čerpadlo; podrobnosti vám sdělí distributor sanitární techniky. Pokud je tlak příliš vysoký, hrozí riziko netěsnosti potrubí kabiny.
- Některé komponenty, jako jsou trysky a ventily, mohou být předem namontovány na výrobku, což usnadňuje konečnou montáž kabiny. Je však nezbytné zkontrolovat, zda jsou součásti pevně namontovány, a před konečnou instalací kabiny provést zkoušku vodou.

Použití

- Abyste předešli bakteriálním infekcím, je důležité sprchový kout pravidelně čistit. Dodržujte pokyny k údržbě a nepoužívejte jen tak ledajaký čisticí prostředek. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující aceton, chlor nebo amoniak (bělidlo). Použití těchto přípravků automaticky vede k rychlému znehodnocení chromovaných součástí.
- Upozornění při používání sprchového koutu dětmi: sprchový kout mohou bez dozoru používat pouze zodpovědné děti, které porozuměly pokynům rodičů ohledně používání tohoto sprchového koutu. Nedoporučuje se však, aby děti používaly tento sprchový kout bez dozoru rodičů. Rodiče musí zajistit, aby si děti se sprchovým koutem nehrály.
- Tato kabina nesmí být používána osobami (včetně dětí) se sníženou pohyblivostí, smyslovými schopnostmi nebo duševní způsobilostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nedostaly pokyny od osob odpovědných za jejich bezpečnost.
- V kabině nepoužívejte elektrické spotřebiče



Instalace sprchového koutu je dokončena? Před zapnutím přívodu vody do sprchového koutu je nutné zkontrolovat, zda je celý kryt vodotěsný a zda tlak vody cirkulující v systému není příliš vysoký. Tlak by se měl pohybovat mezi 2 a 4 bary. Příliš vysoký tlak by mohl poškodit potrubí a způsobit netěsnosti.



Problémy - Řešení pro používání sprchového koutu Aurlane

Problém: Ze spojovacího potrubí v zadní části kabiny uniká voda.

Řešení:

- Nerezové svorky používané k utažení hadic k tryskám nejsou dostatečně pevné. Utáhněte je pomocí kleští a šroubováku. Pokud jsou vadné, obraťte se na svého prodejce.

- tlak vody překročí 4 bary, snižte tlak. Potrubí není navrženo tak, aby odolalo tlaku vyššímu než 4 bary.

Problém: Voda prosakuje na podlahu mimo kabinu.

Řešení:

- pokud není kabina namontována zcela rovně nebo v případě
Pokud je odvodnění velmi špatné, může voda prosakovat otvory pro šrouby ve sprchové vaničce. V takovém případě kabinu vytáhněte, abyste získali přístup k odtoku. Vzádu vyšroubujte spodní šrouby a do otvoru naneste tečku lepidla na PVC. Poté šrouby zašroubujte zpět do ještě čerstvého lepidla na PVC a nechte je 24 hodin zaschnout, než kryt vložíte zpět do vody.

- netěsnost může pocházet z odtoku. Byl odtok řádně silikonizován?
při instalaci skříně, jak je doporučeno v této příručce. Pokud se tak nestalo, je nutné použít těsnící hmotu kolem vývodu. Zkontrolujte také, zda jsou obě části odtoku (uvnitř a vně kabiny) správně utaženy, stejně jako převlečná matice mezi odtokem a sifonem kabiny.

- zkontrolujte těsnost 2 přívodních hadic teplé a studené vody. Přílišným utažením se mohly uvolnit konce těchto hadic. V takovém případě je nutné je vyměnit, jinak hrozí poškození vodou.

- v případě potřeby může oplachování pod vysokým tlakem, zejména u odtokových žlabů, způsobit vytékání vody ven. Kabina by se proto měla oplachovat při sníženém průtoku.

Problém: Vodovodní kohoutek

protéká. Řešení:

- Zkontrolujte, zda jsou těsnění mezi stěnou a směšovačem přítomna a správně umístěna. Pokud je baterie již připevněna ke stěně, neváhejte ji odšroubovat. Pokud nejsou problémy se spoji, zkontrolujte následující body.

- Keramická kazeta uvnitř směšovače se mohla posunout.

V takovém případě je nutné kazetu vyjmout, správně ji umístit a směšovač znovu sestavit.

- 3 kruhová těsnění na keramické kazetě uvnitř směšovače již nemusí být dostatečně promazaná. V takovém případě kartuši demontujte, těsnění trochu namažte a mixér znovu sestavte.

- Pokud problém přetrvává, je kazeta pravděpodobně poškozená. Obraťte se na svého prodejce.

Problém: Dvířka nedoléhají správně a nezavírají se správně.

Řešení:

- Nejdříve zkontrolujte, zda jsou kolečka pevně uchycena: jistě jste si všimli, že kolečka mají posunutou osu. Pro dokonalé uzavření je nezbytné, aby byla osa mimo střed u všech koleček ve stejné orientaci.












- Je možné, že fasádní profily nejsou rovnoměrně přitlačeny po celé ploše. délce skleněné stěny nebo že tyto profily nejsou dokonale vodorovné nebo svislé. V takovém případě je zasuňte po celé délce a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda jsou vodorovné nebo svislé.




- Je možné, že magnetické póly obou magnetických těsnění jsou opačné. V takovém případě odšroubujte jedno ze dvou magnetických těsnění a nasaďte je v opačném směru.












Problém: Chromované součásti kabiny se po několika dnech používání poškodily. Řešení:









- Pravděpodobně jste použili čisticí prostředky obsahující aceton, chlor nebo amoniak (bělidlo) navzdory doporučením uvedeným na první straně této příručky. Jediným řešením tohoto problému je objednat si díly s důlky u svého prodejce.





Pokud máte s kabinou jiné problémy, obraťte se na svého prodejce.

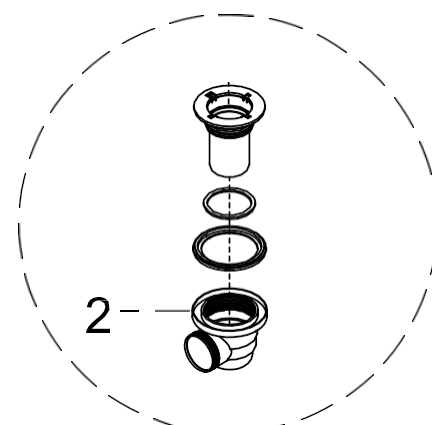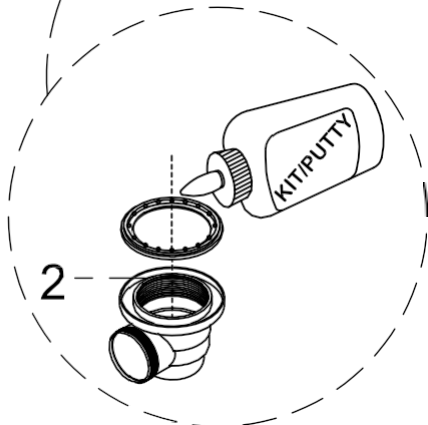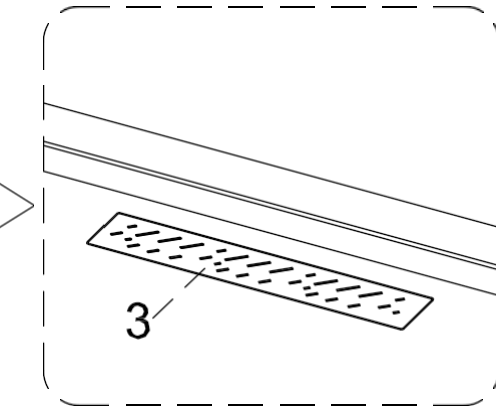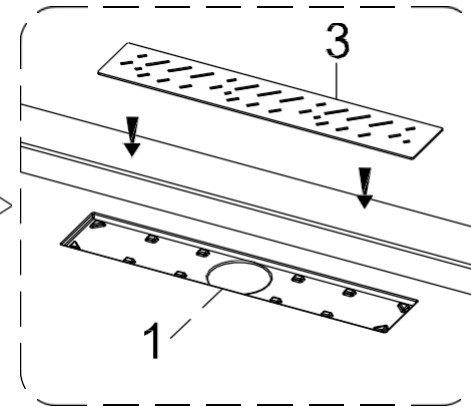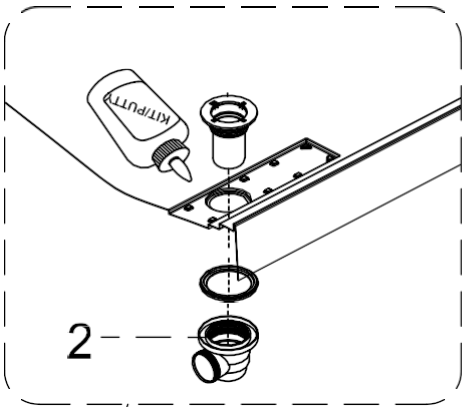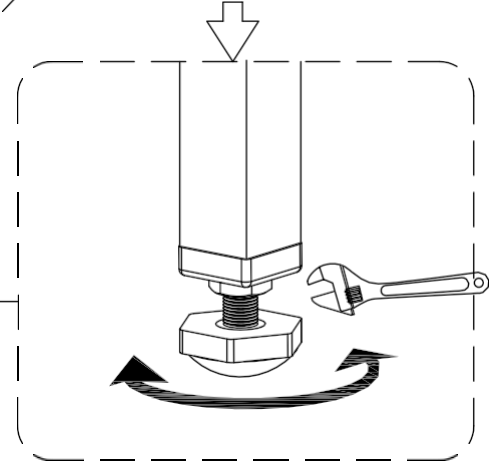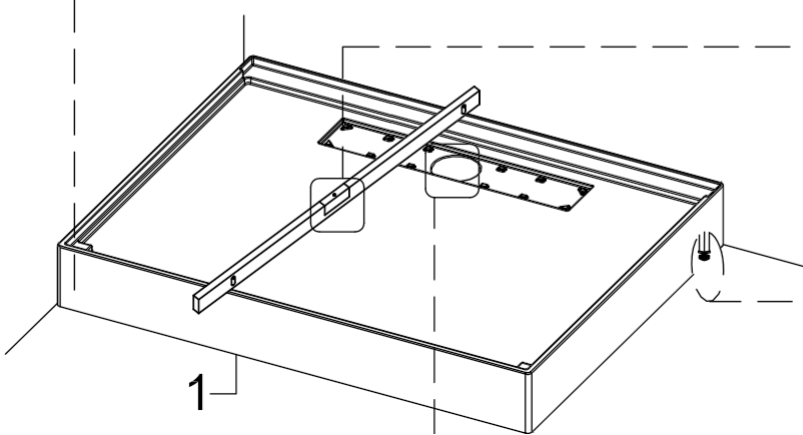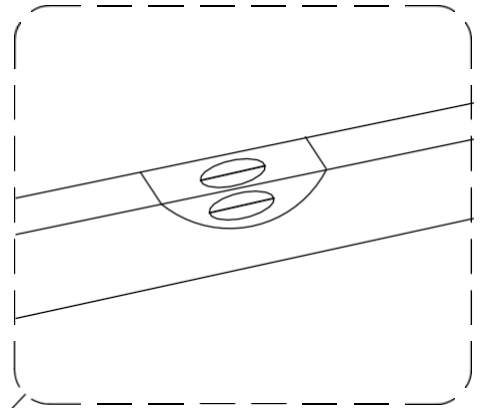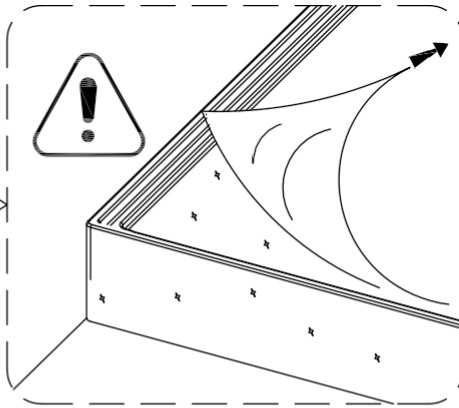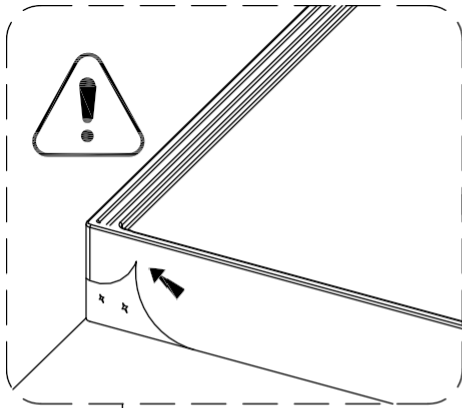
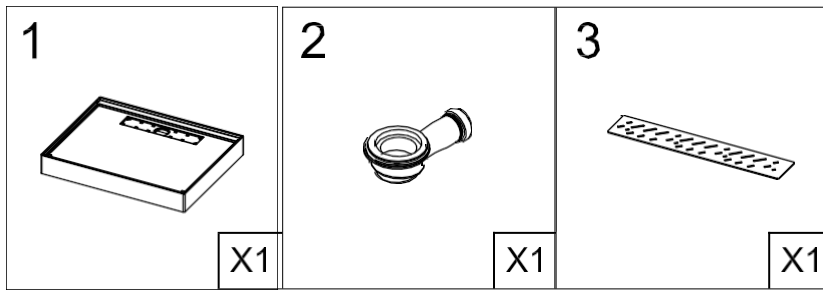


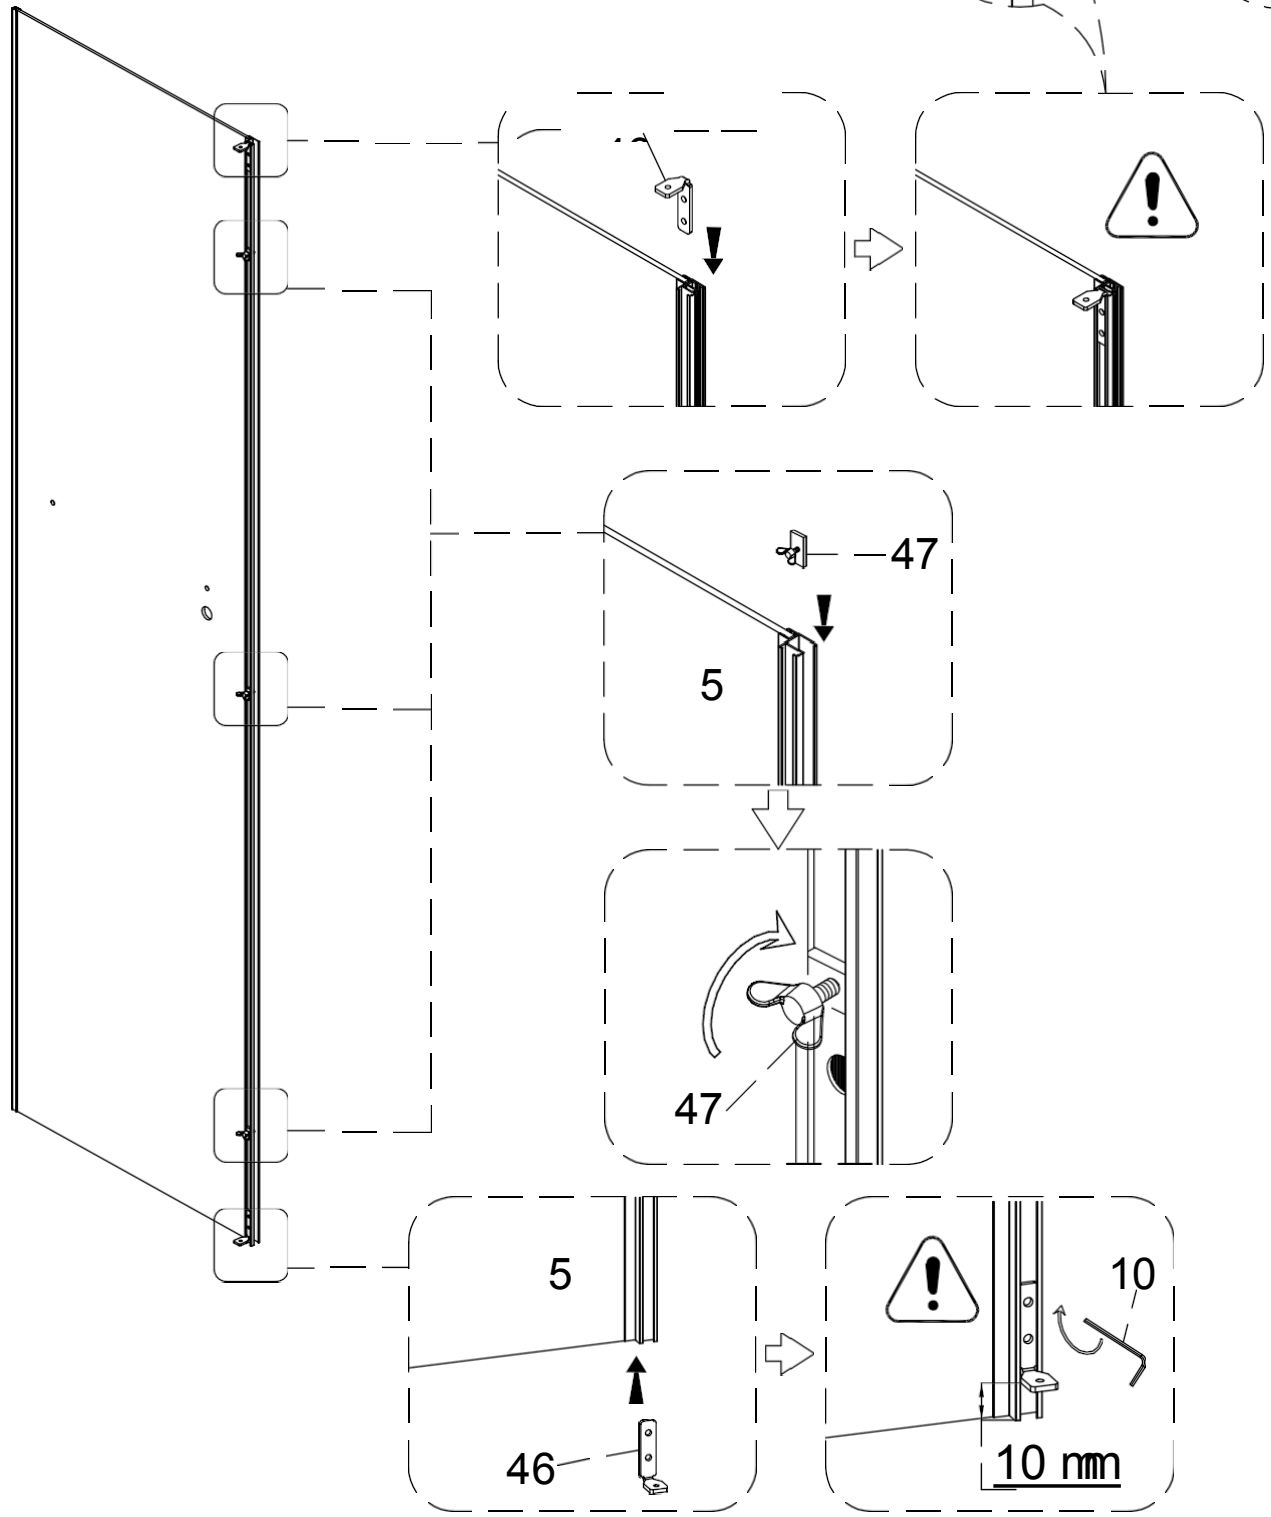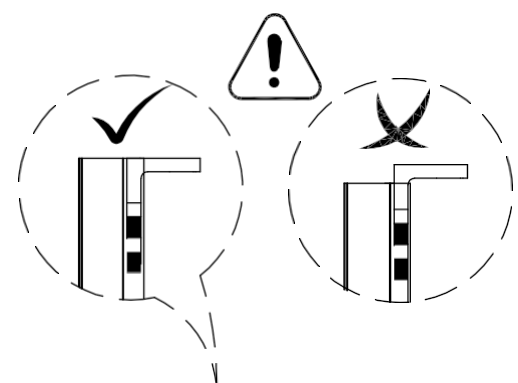
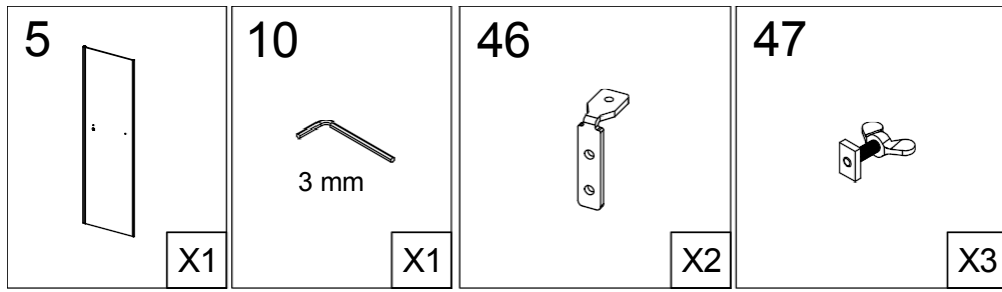


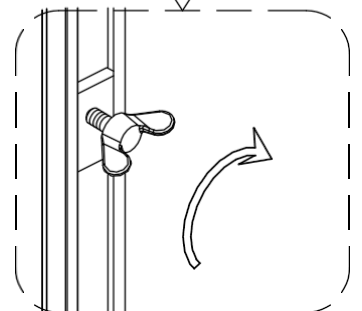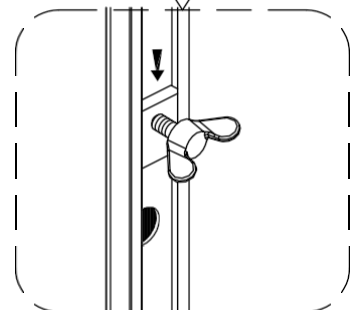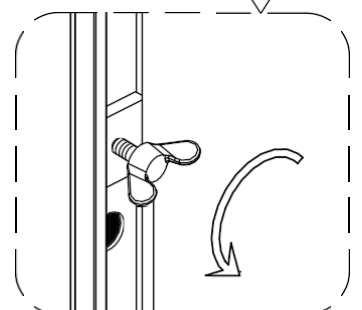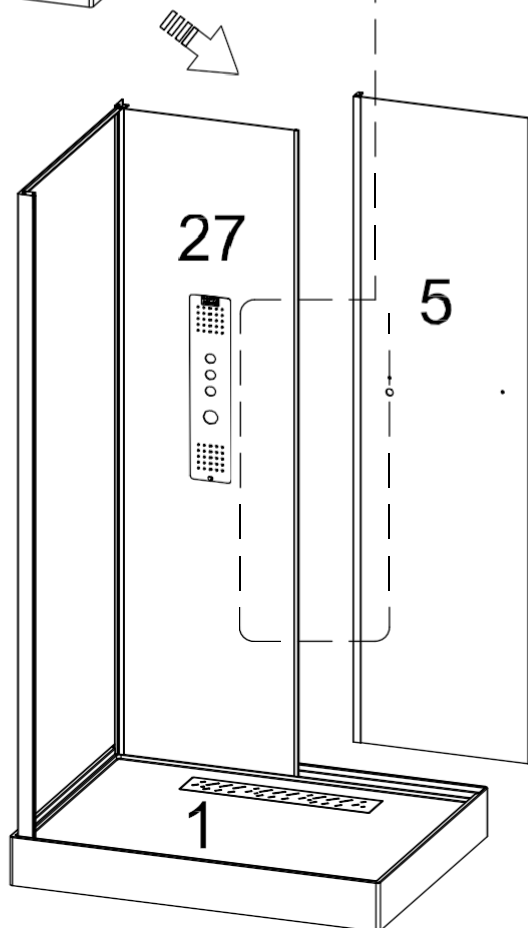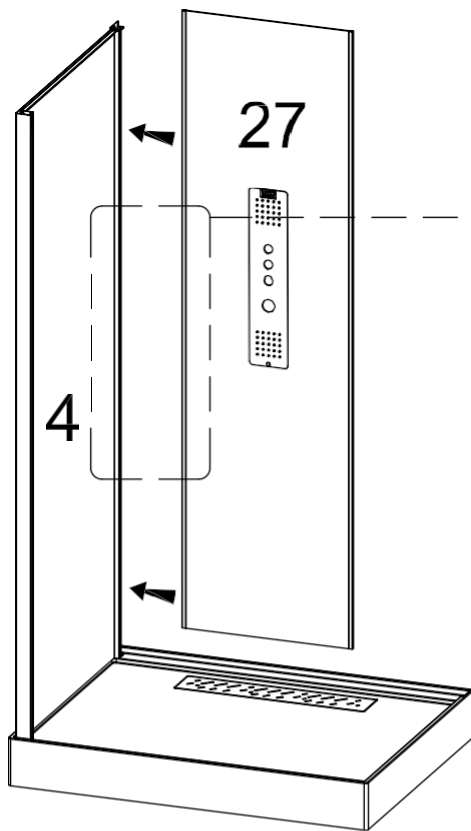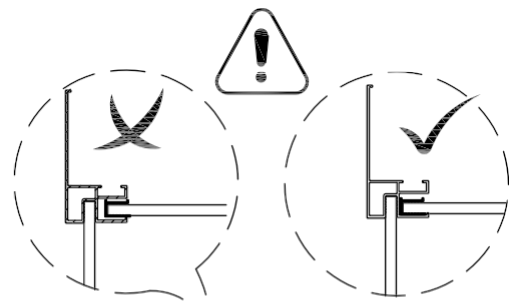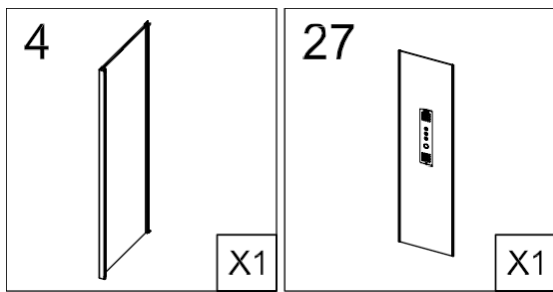

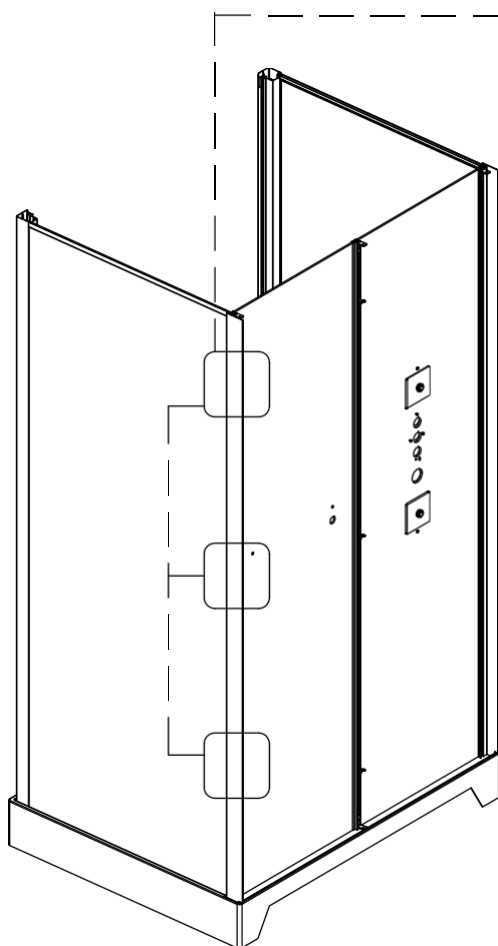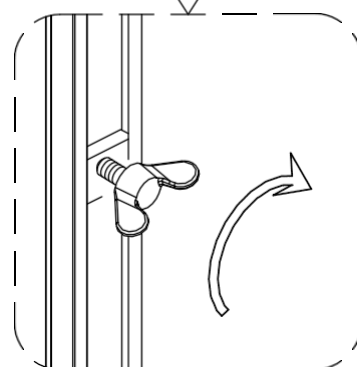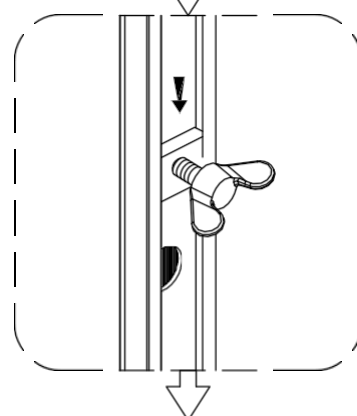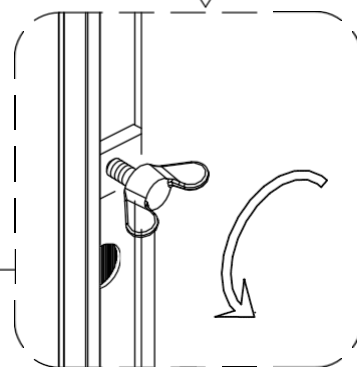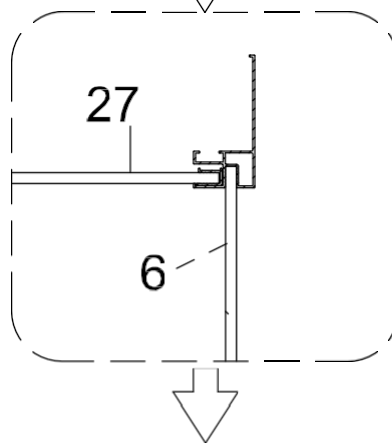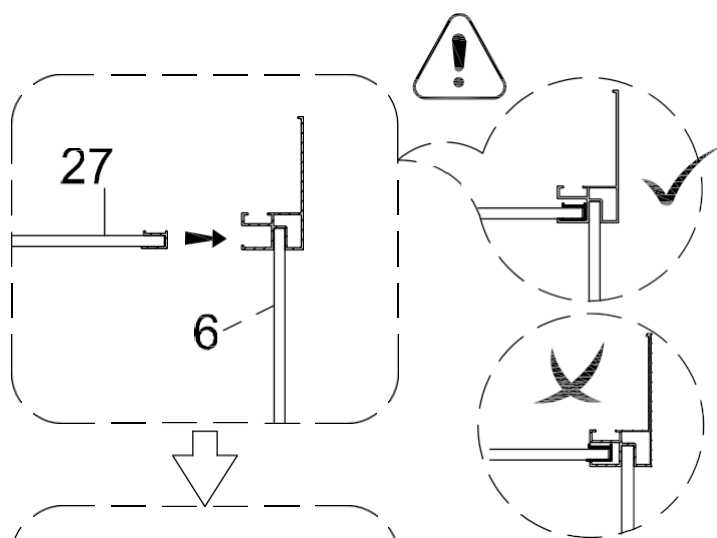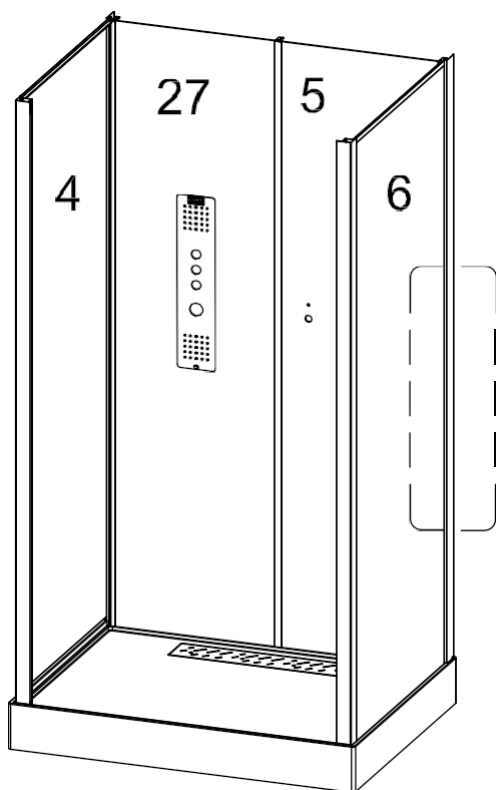

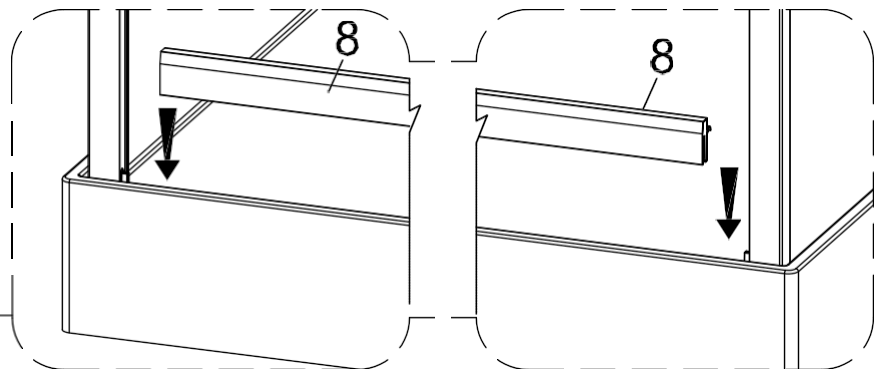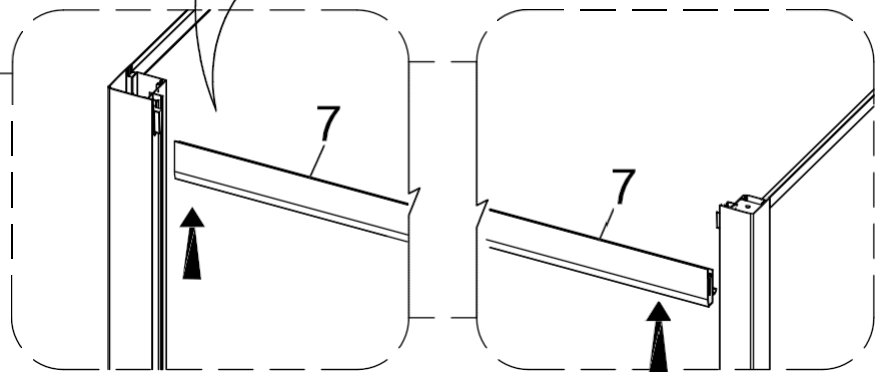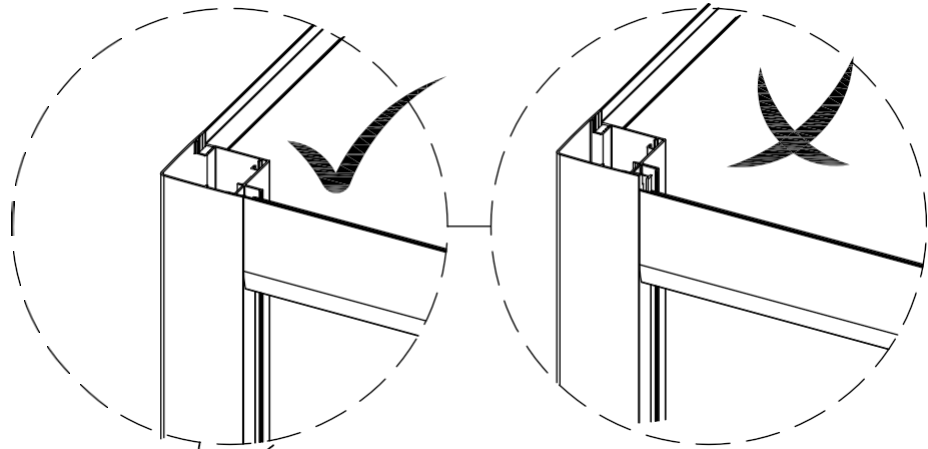
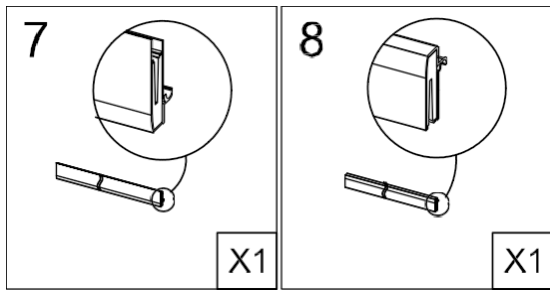


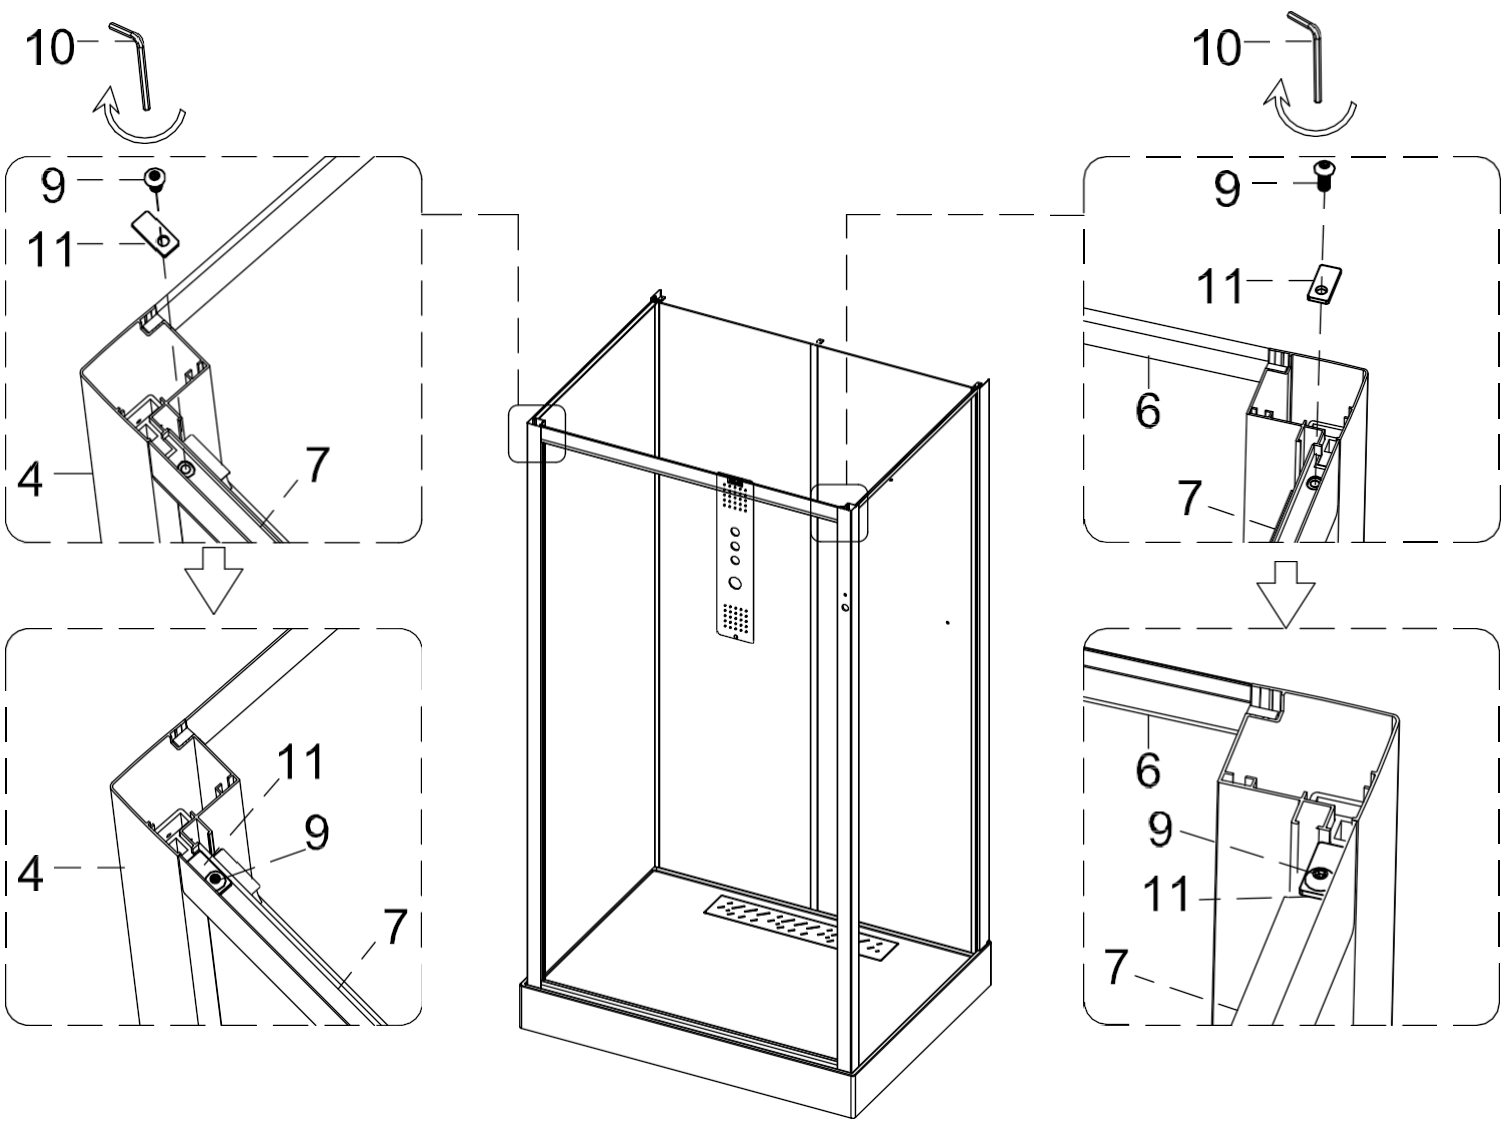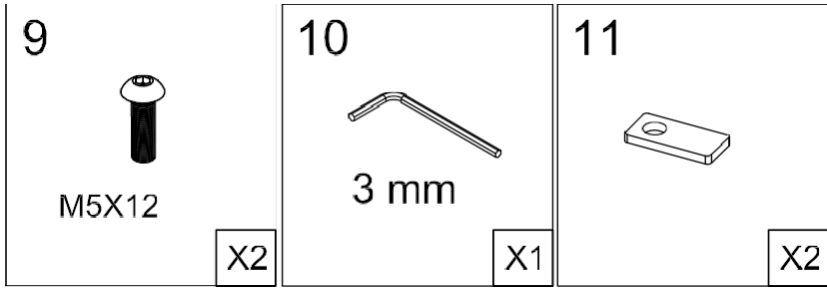

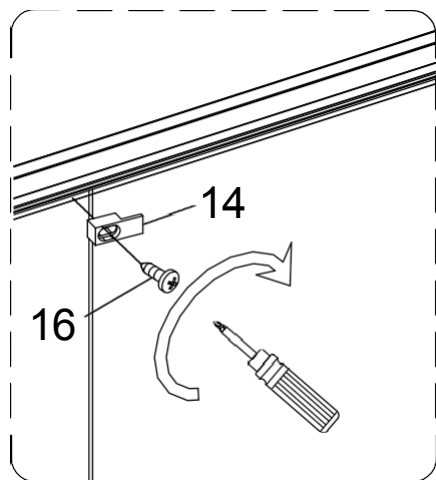
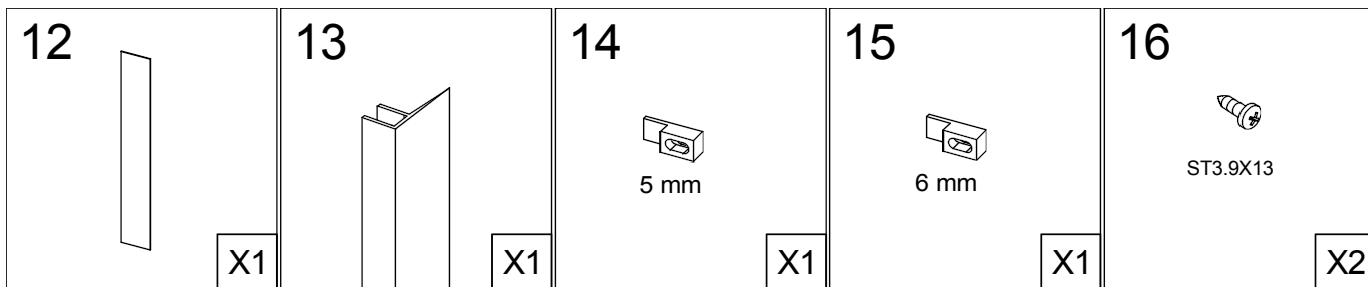


KROK 2




KROK 1











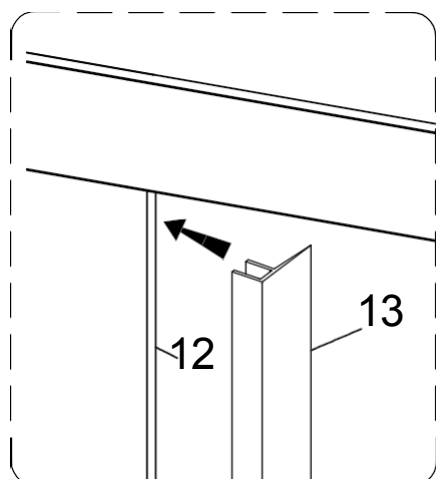
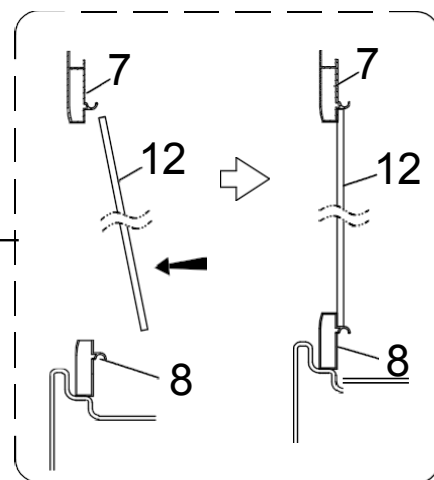





KROK 4

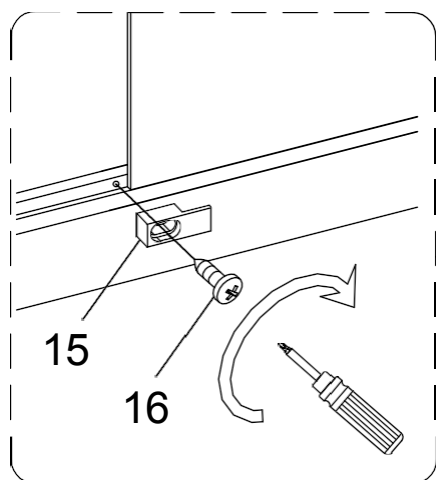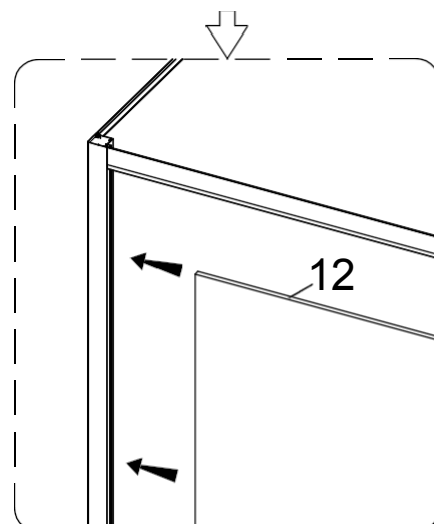

KROK 3

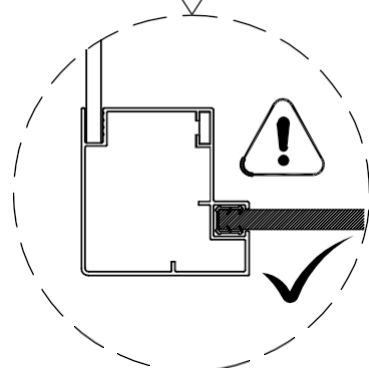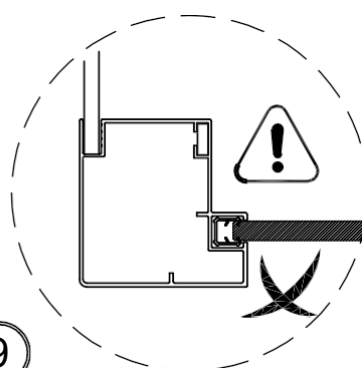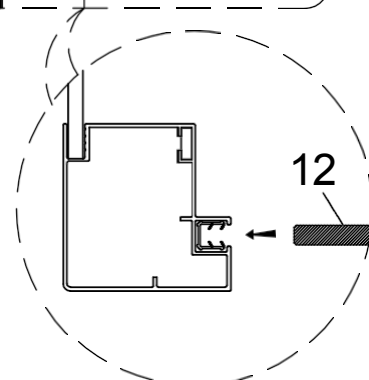

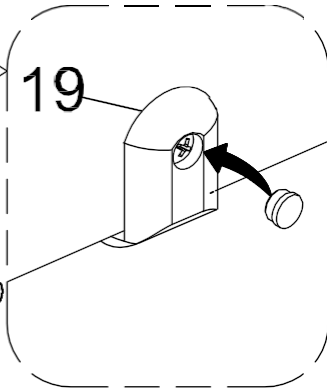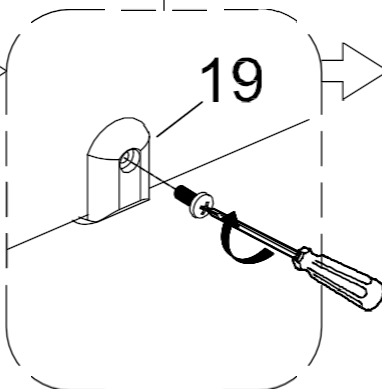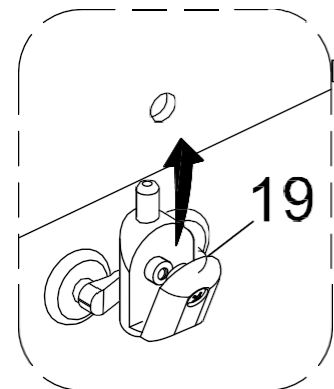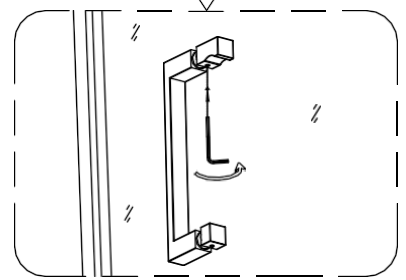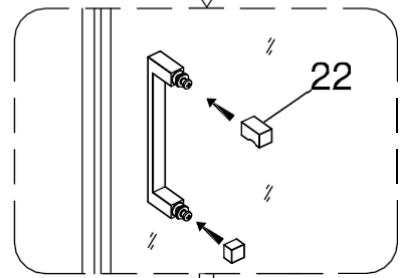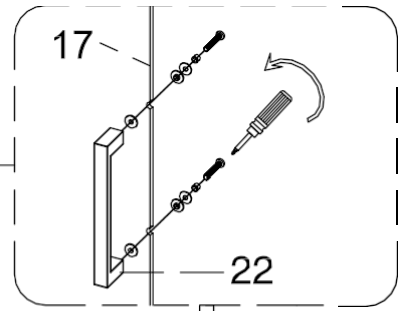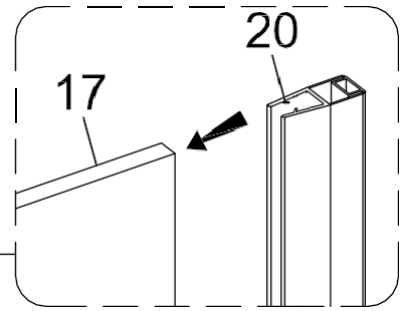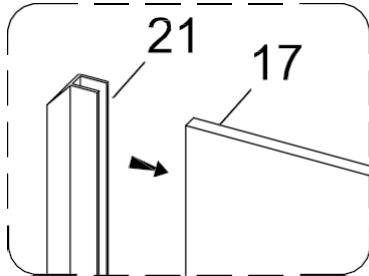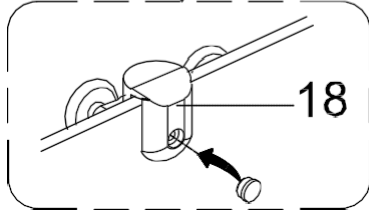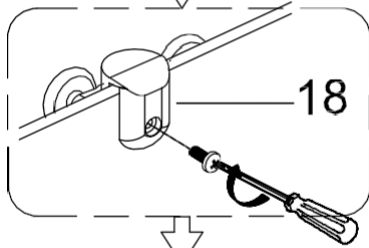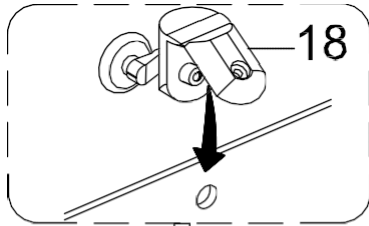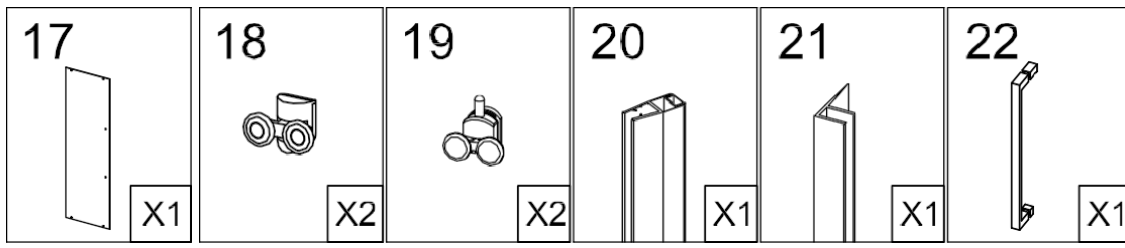

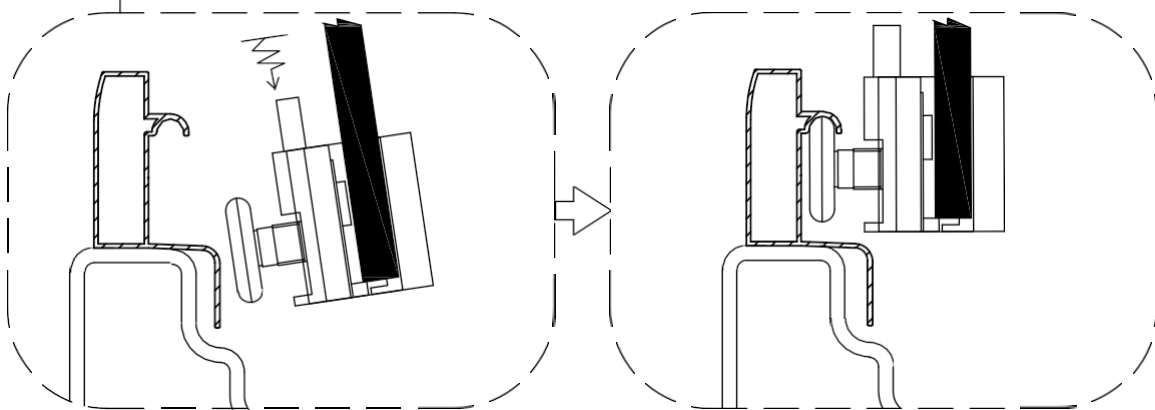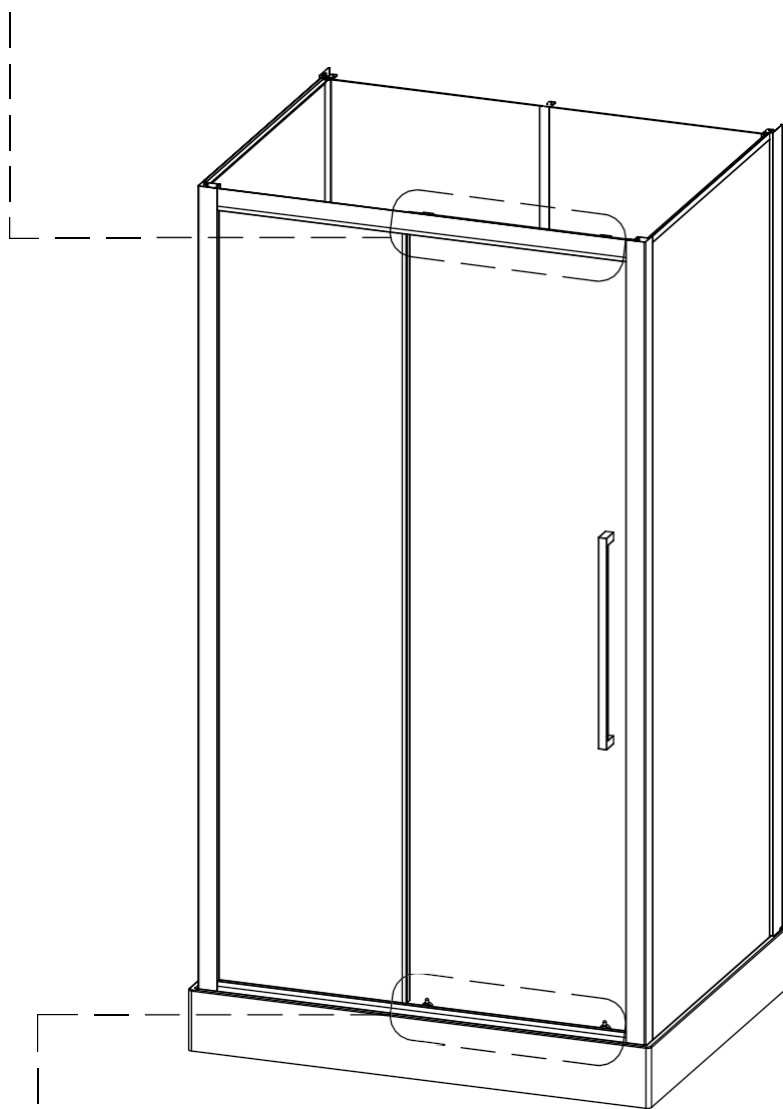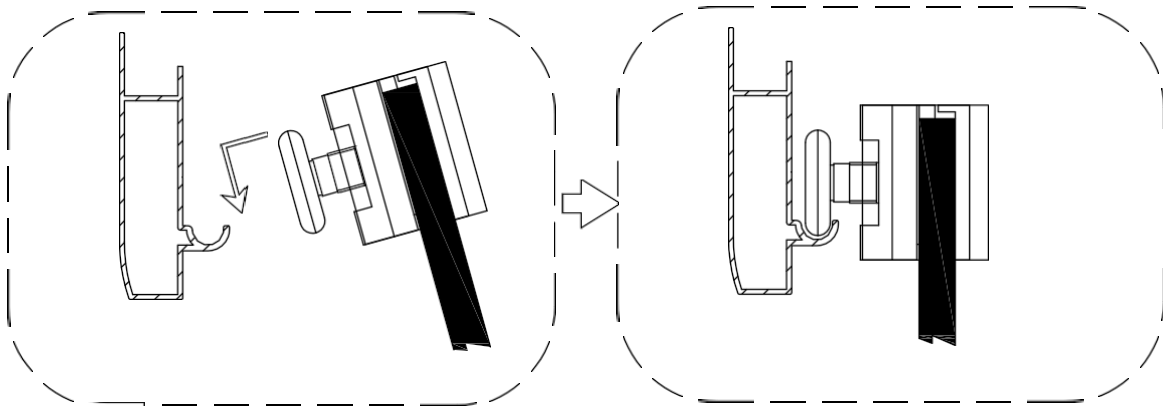

23




X1


24






X1

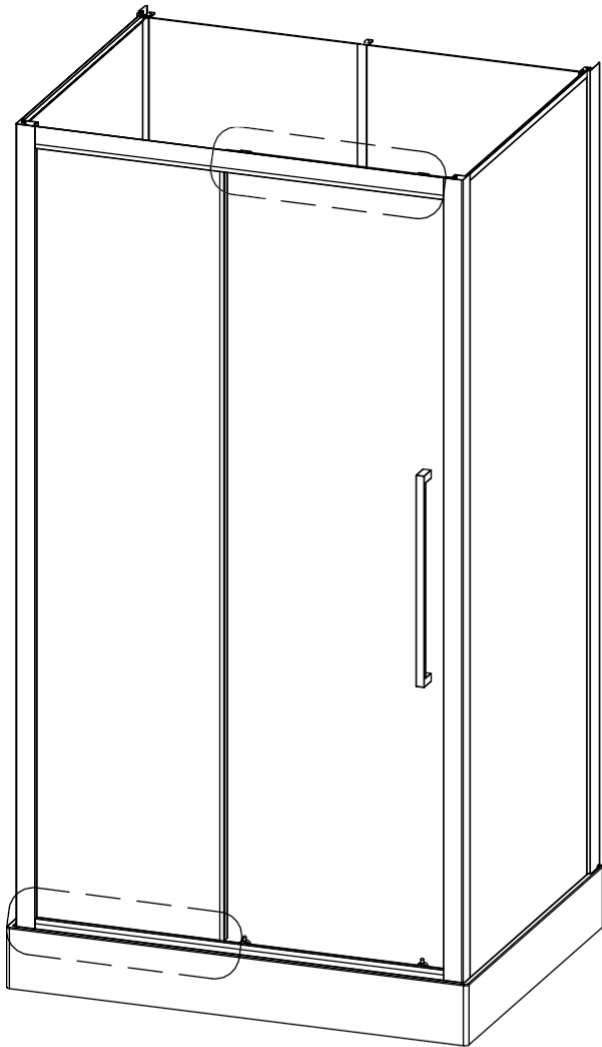

23





24





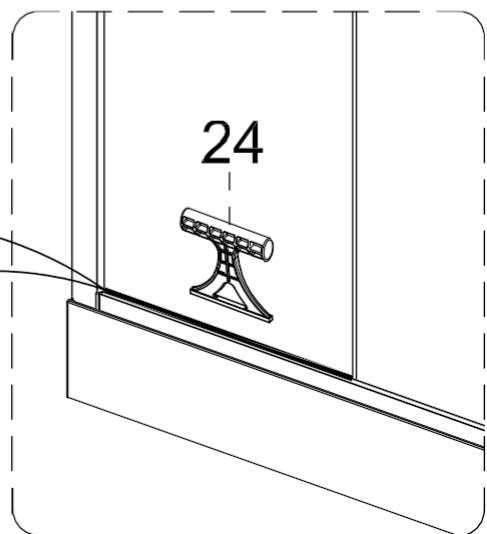
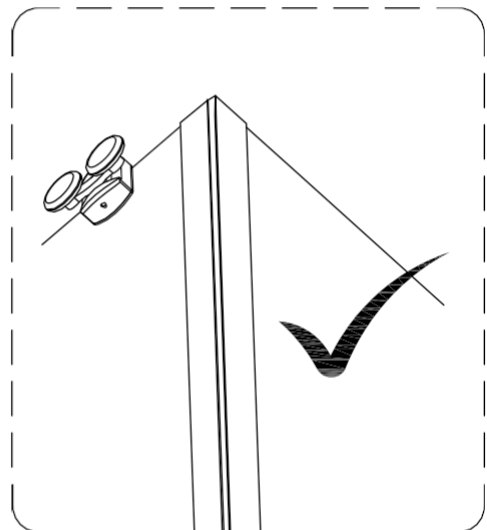
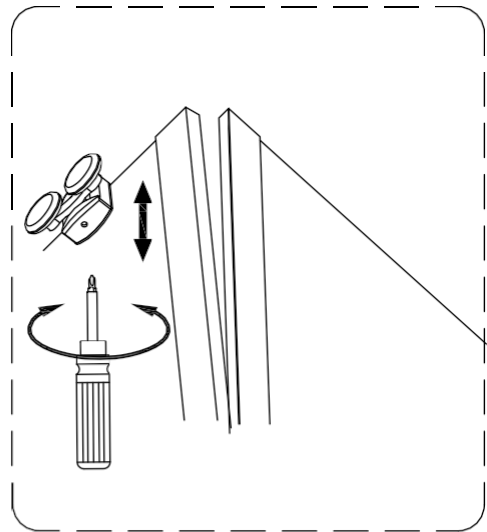


28


	AURL 1387	AURL 1388	AURL 1389	AURL 1390	AURL 1384	AURL 1392	AURL 1393	AURL 1391	AURL 1391
X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X6

AURL 1390

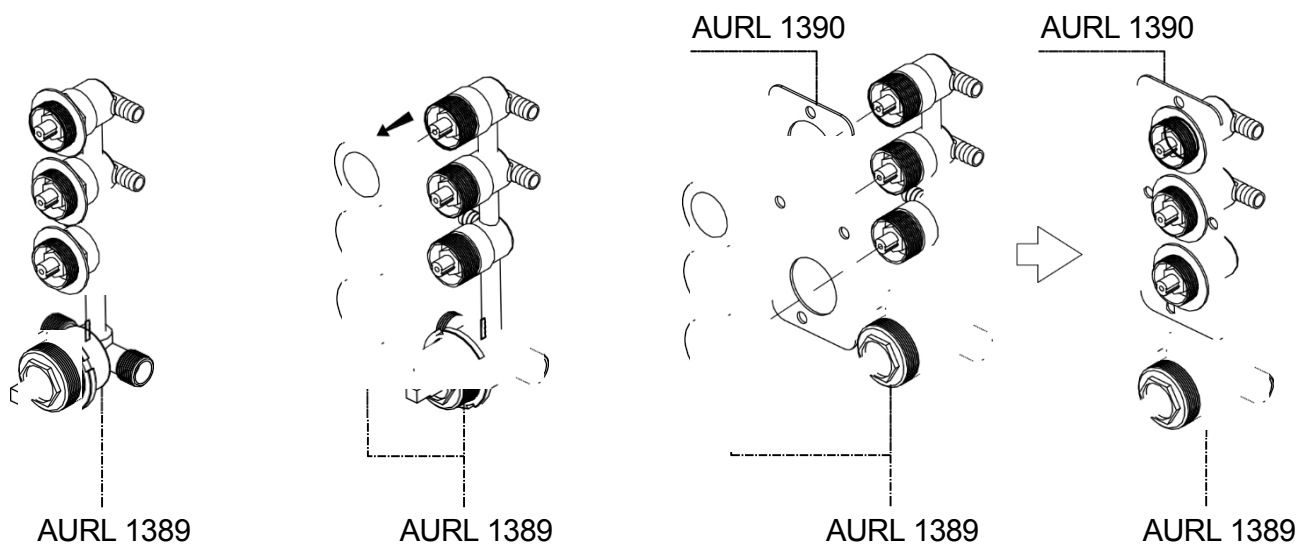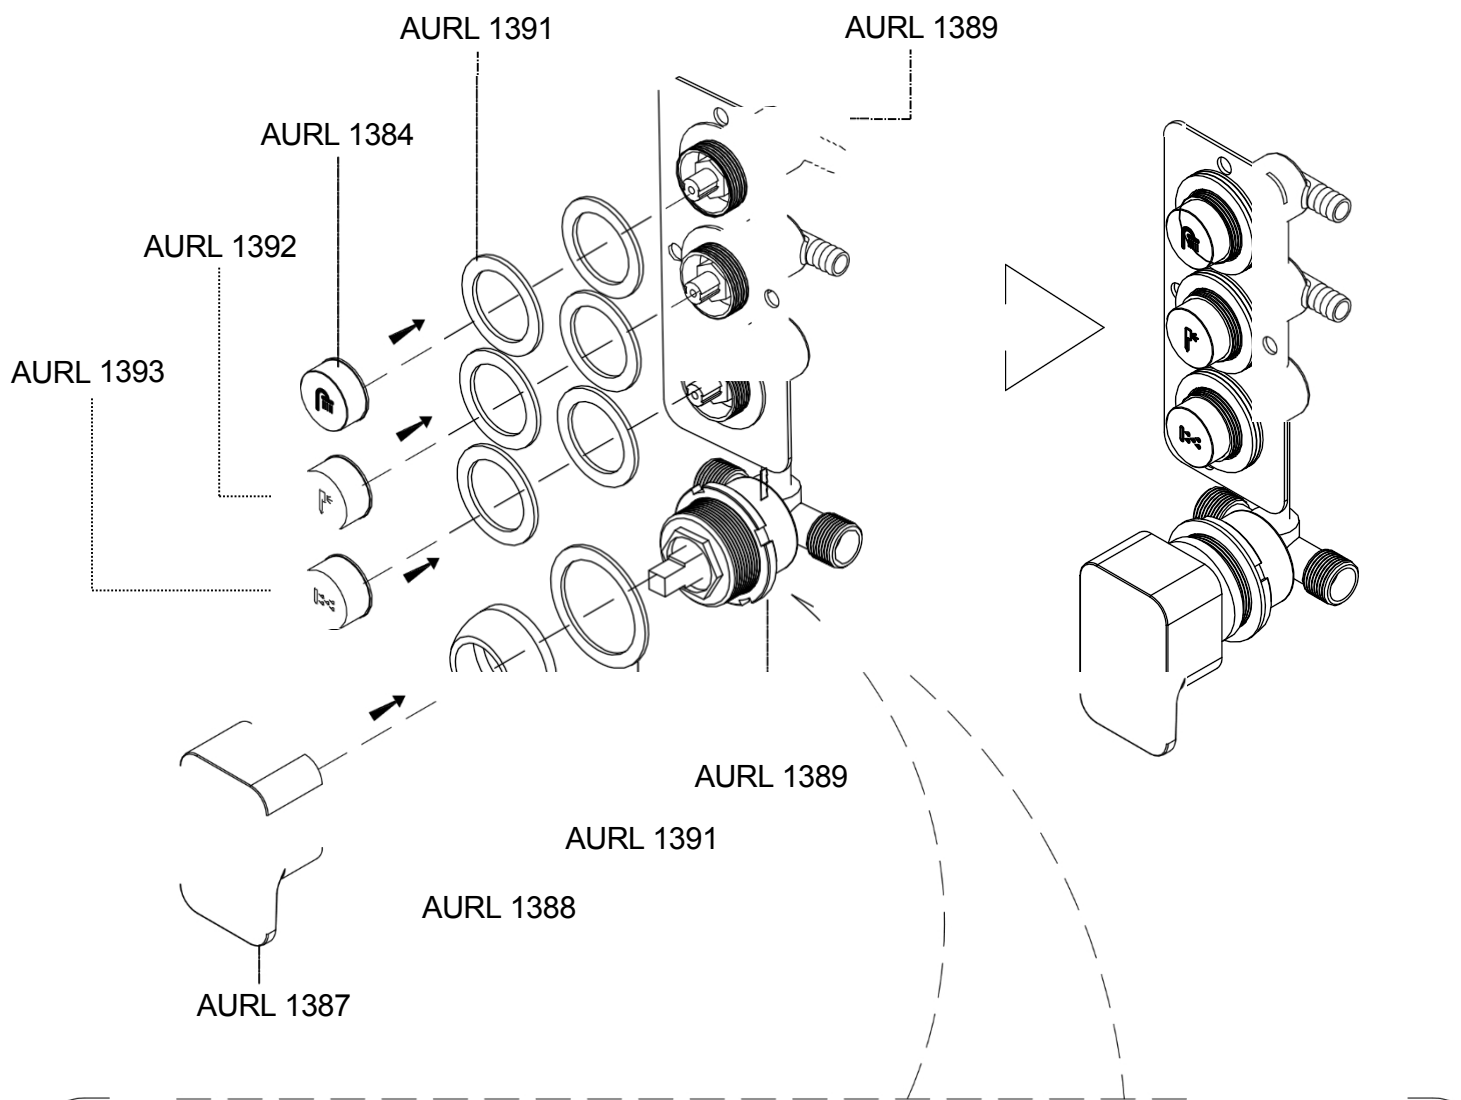


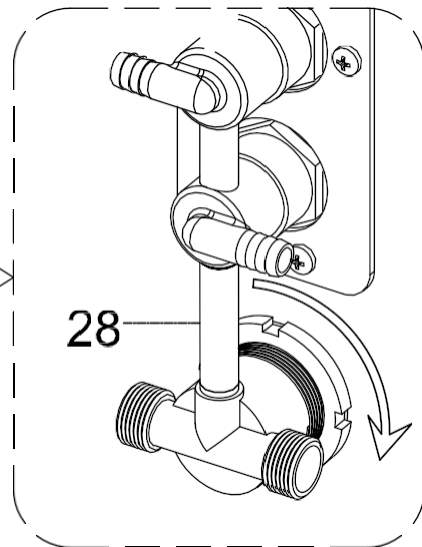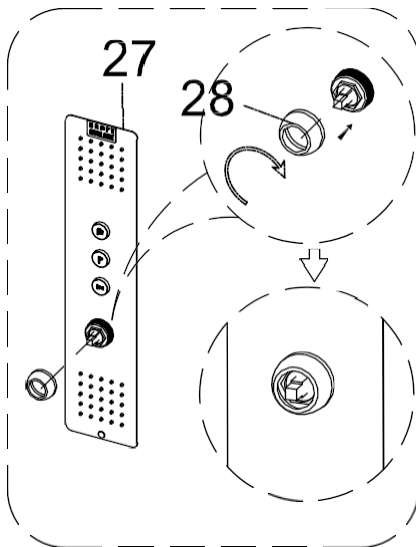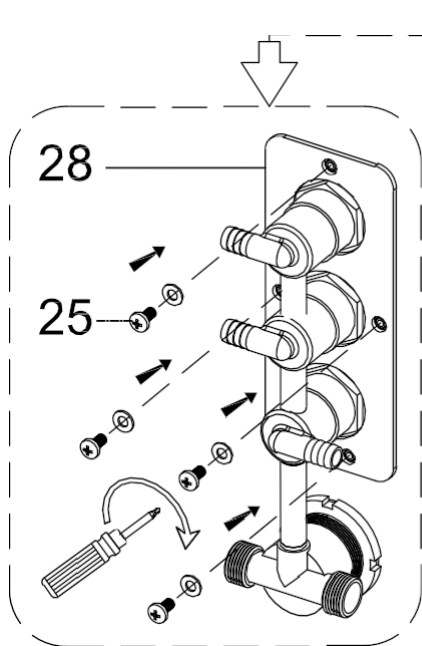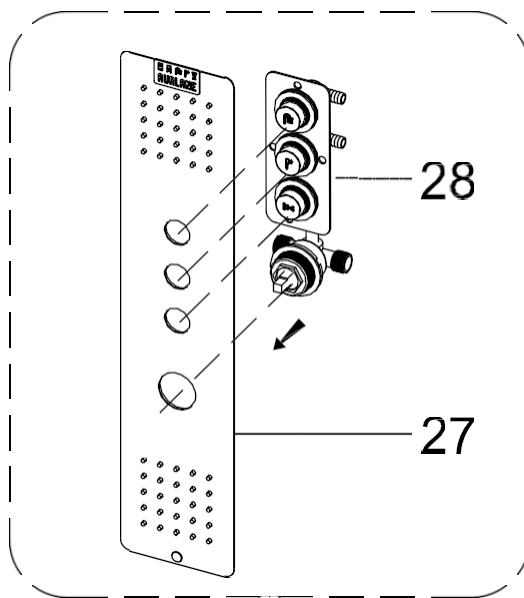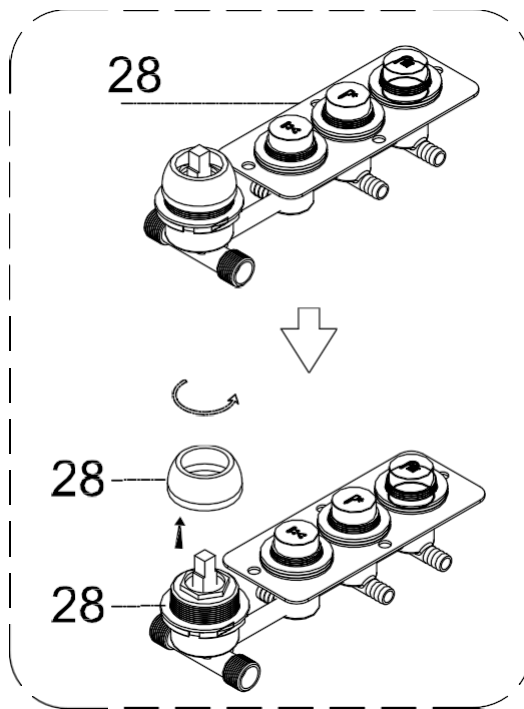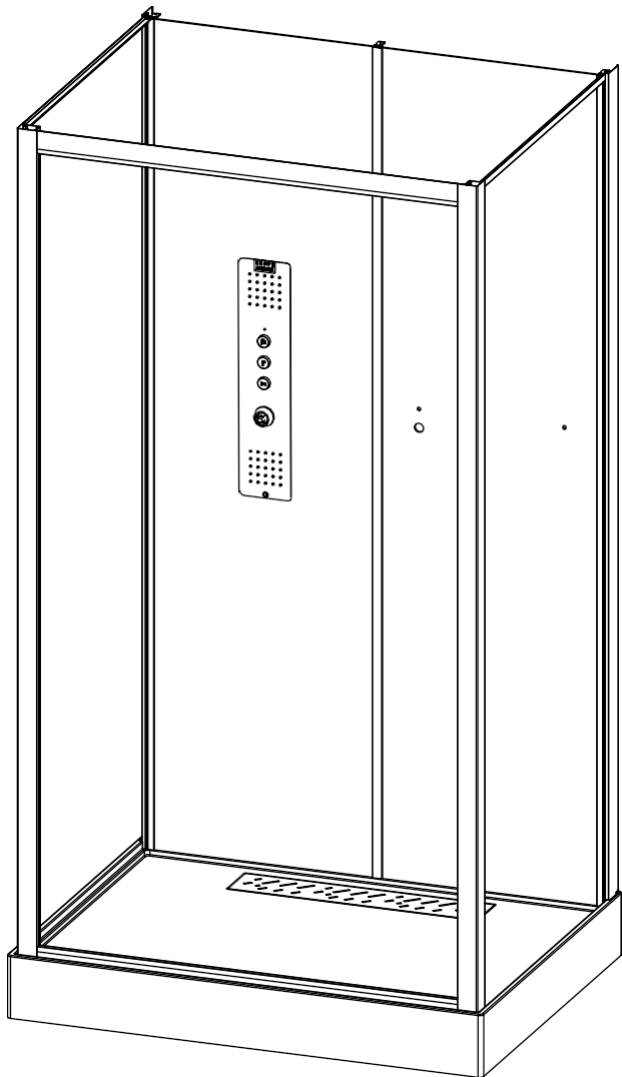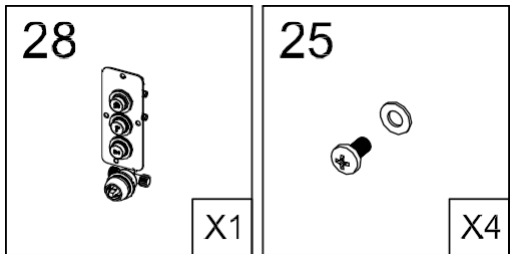


Po instalaci stiskněte tlačítko

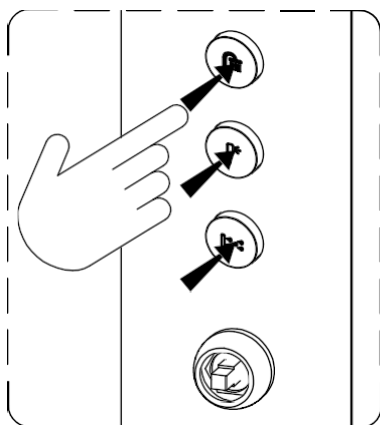


Po stisknutí tlačítka není třeba nic nastavovat, pokud vyskočí automaticky.

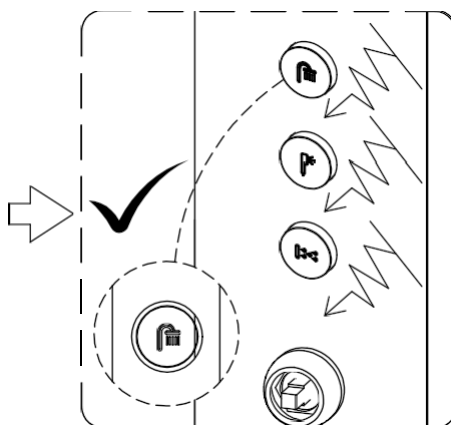


Tlačítko je třeba upravit, pokud po stisknutí nevyskočí.

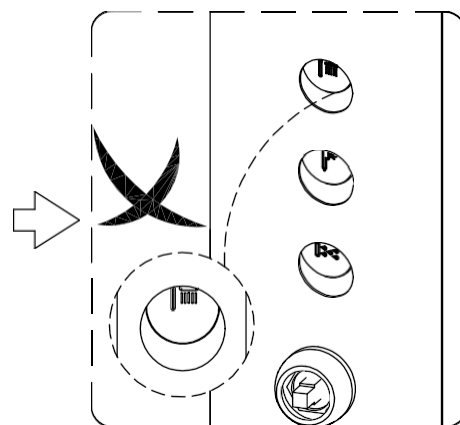



Povolte čtyři šrouby na zadní straně panelu.

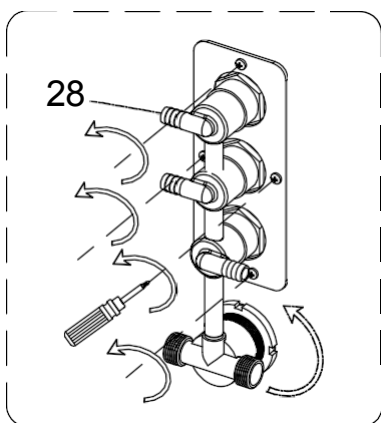


Při pohledu zepředu nastavte baterii tak, aby každé tlačítko bylo ve středu dekorativní krytky otvoru.

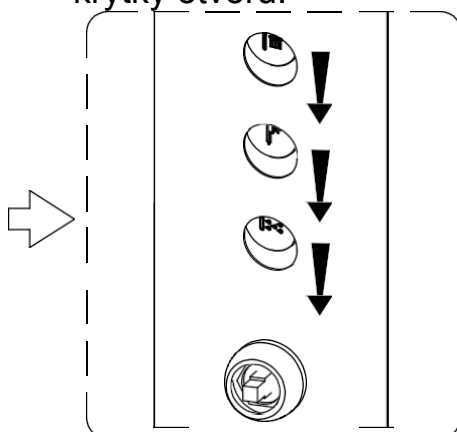


zkuste stisknout tlačítko













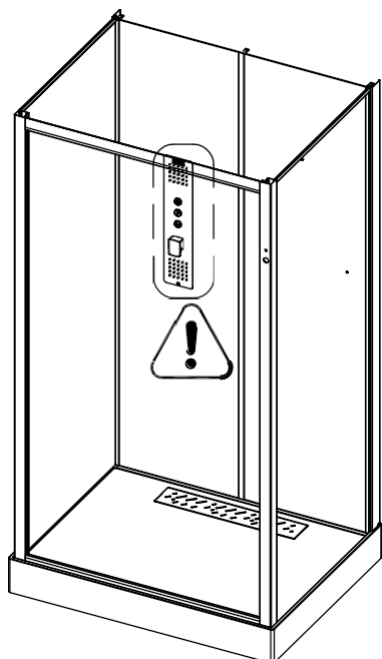
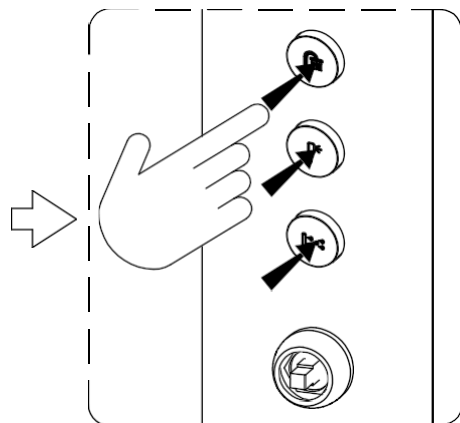


Po stisknutí tlačítek každé z nich automaticky vyskočí.





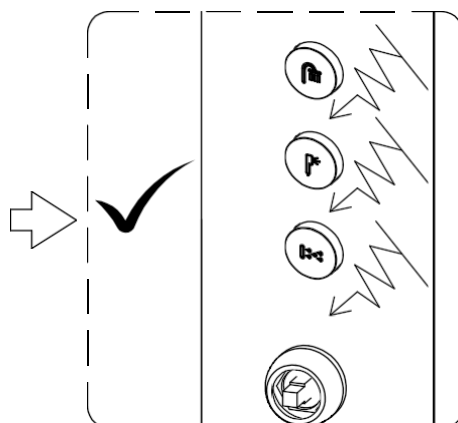


Utáhněte čtyři šrouby na zadní straně panelu.

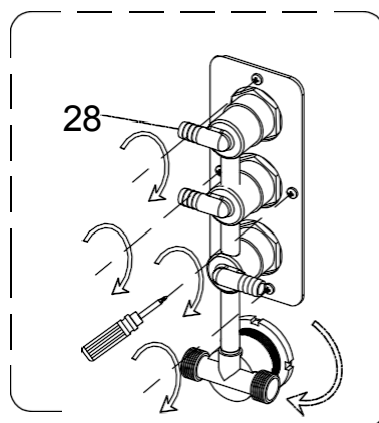


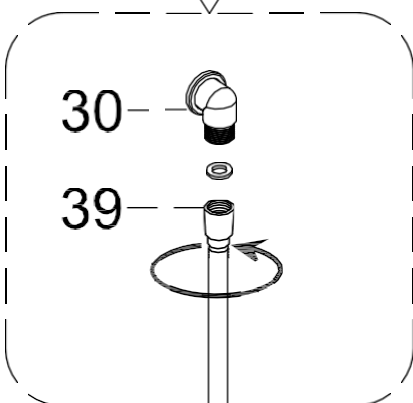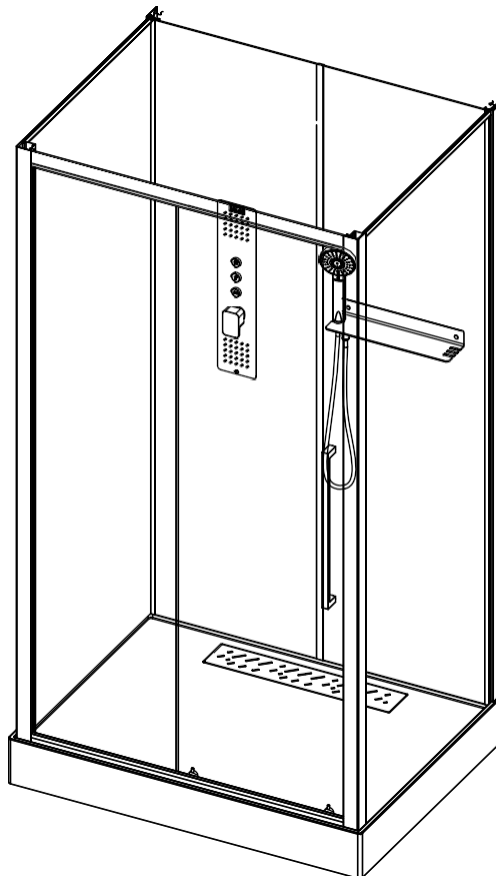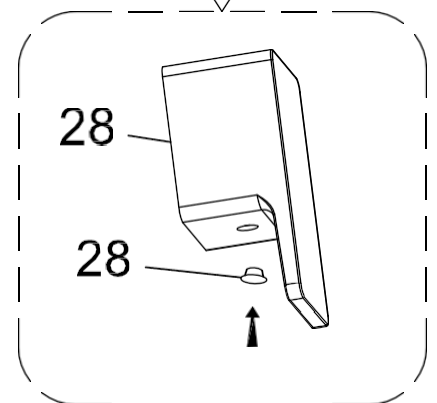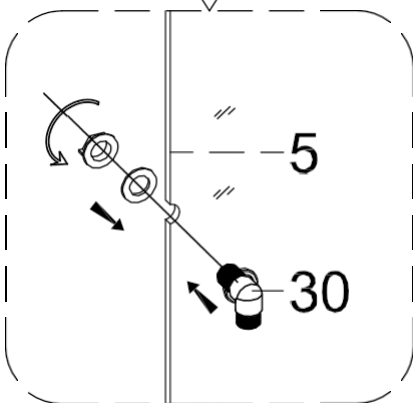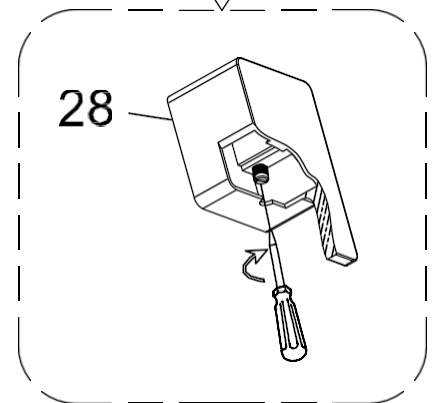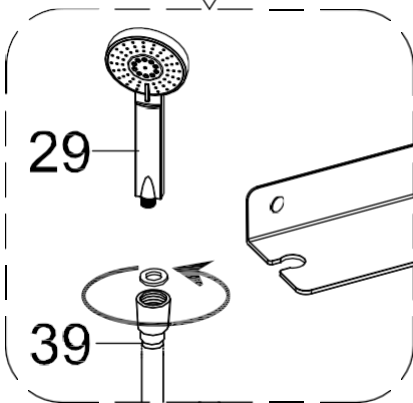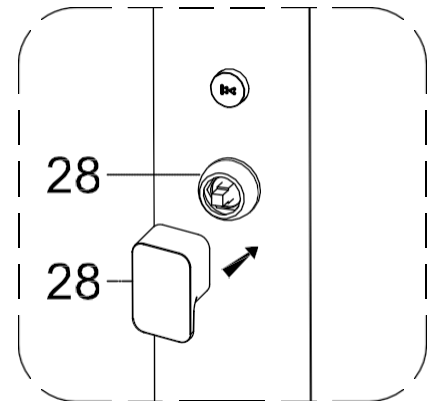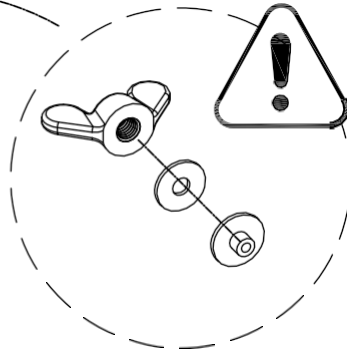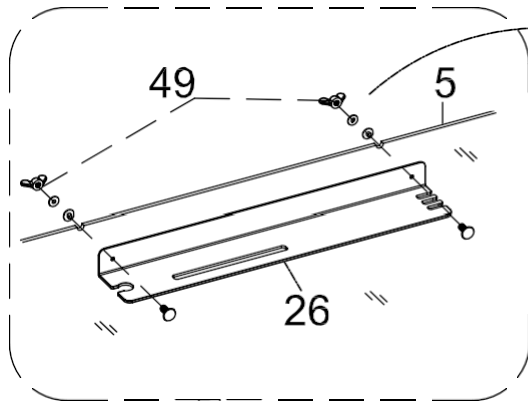

31	32	33	34	37	43	44
X1	X1	X4	X10	X2	X1	X1

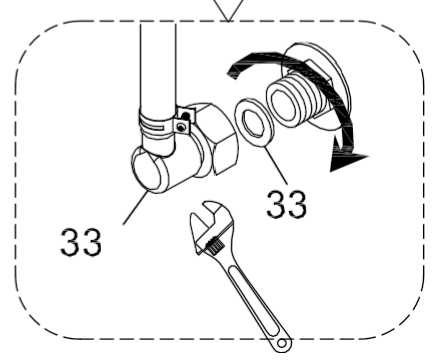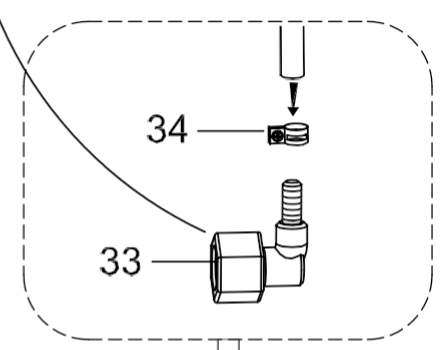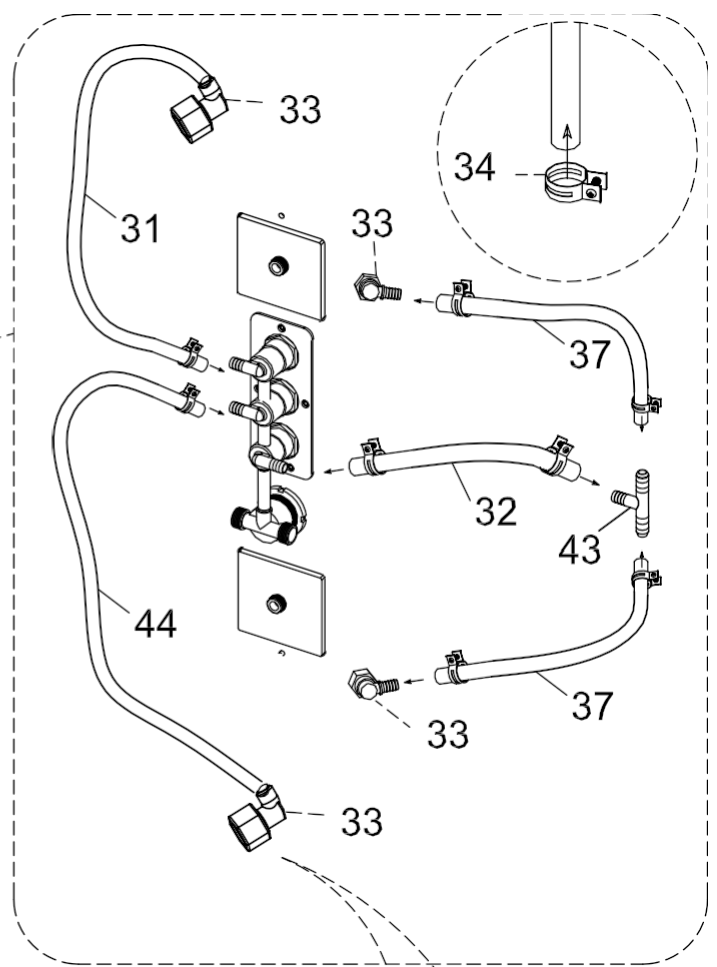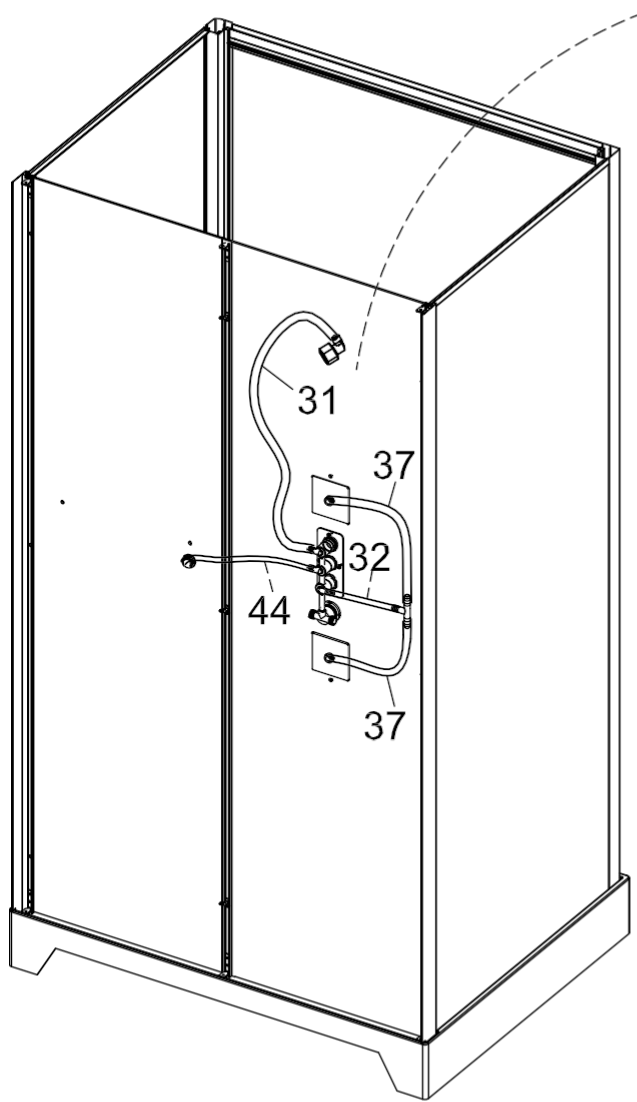

40



X1

AURL 1332



X2


AURL 1395



M5X20

X4

AURL 1396



X1

AURL 1305



X4

AURL 1305



X4


AURL 1305






X4



X1

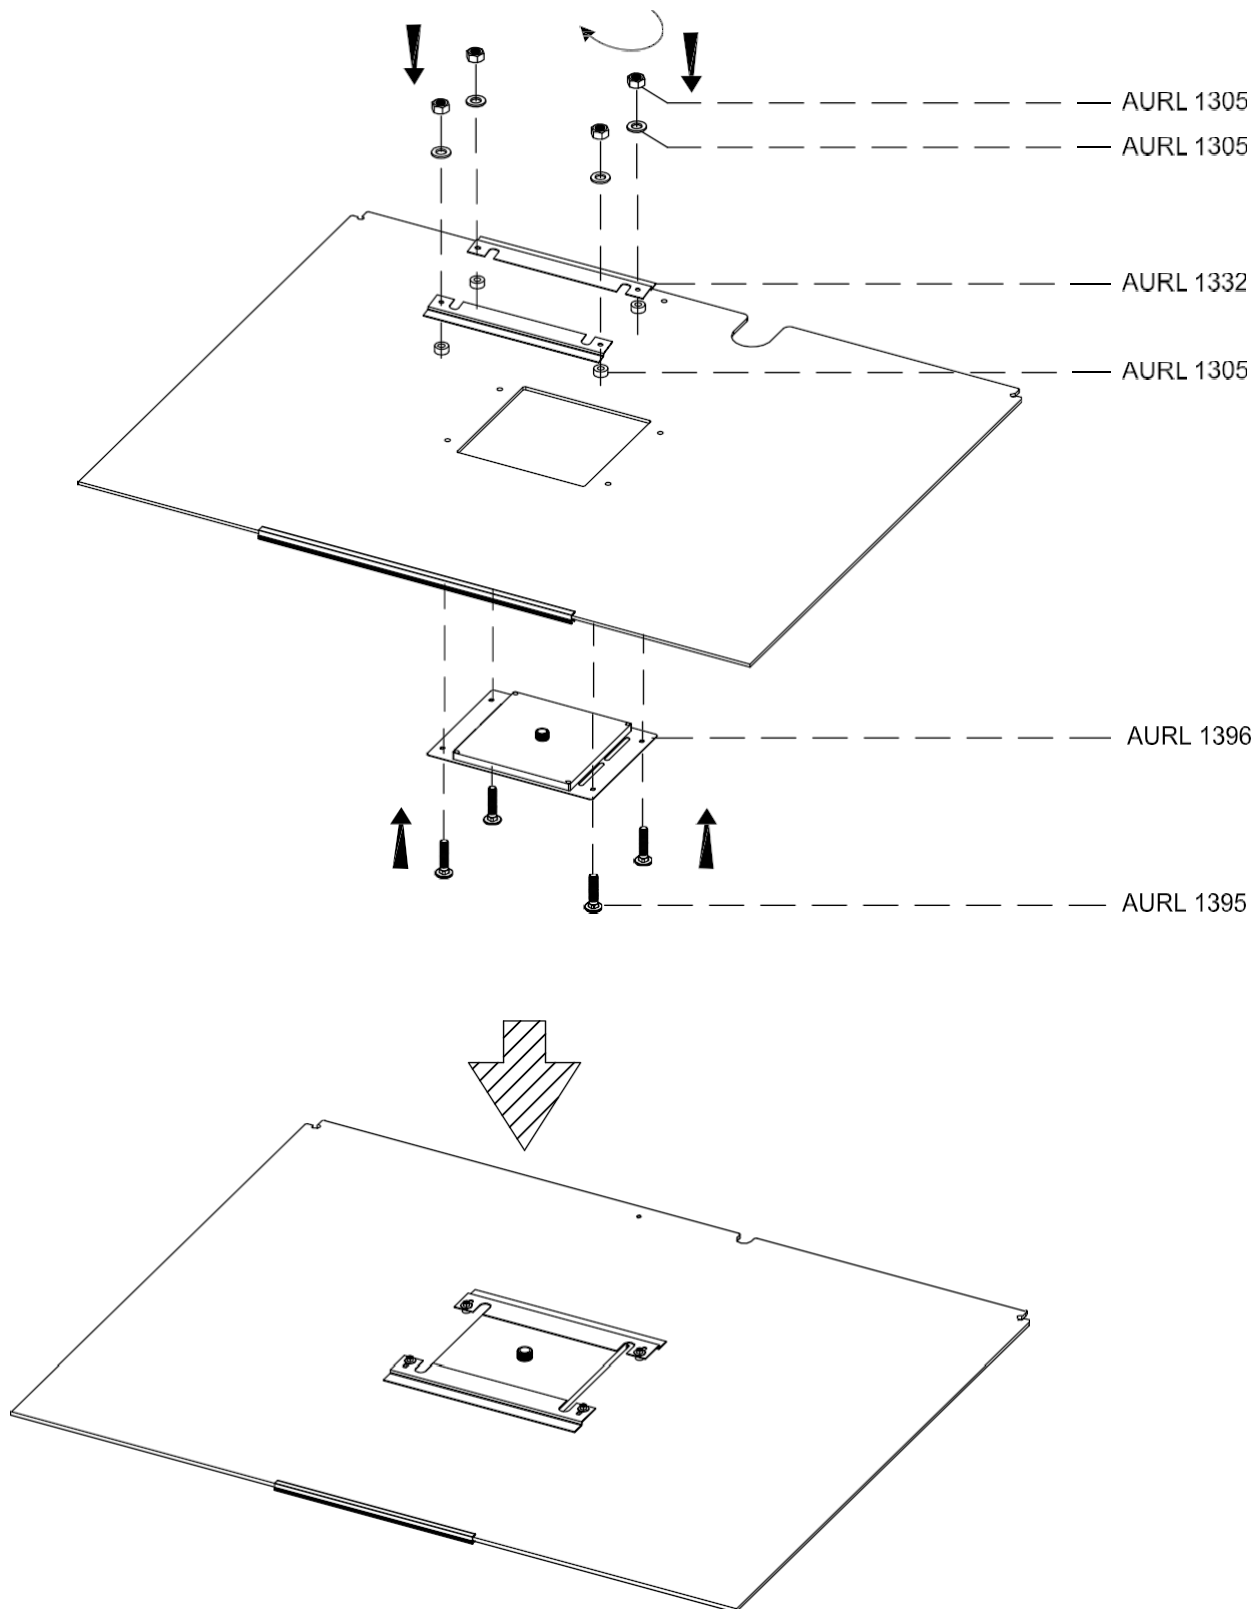

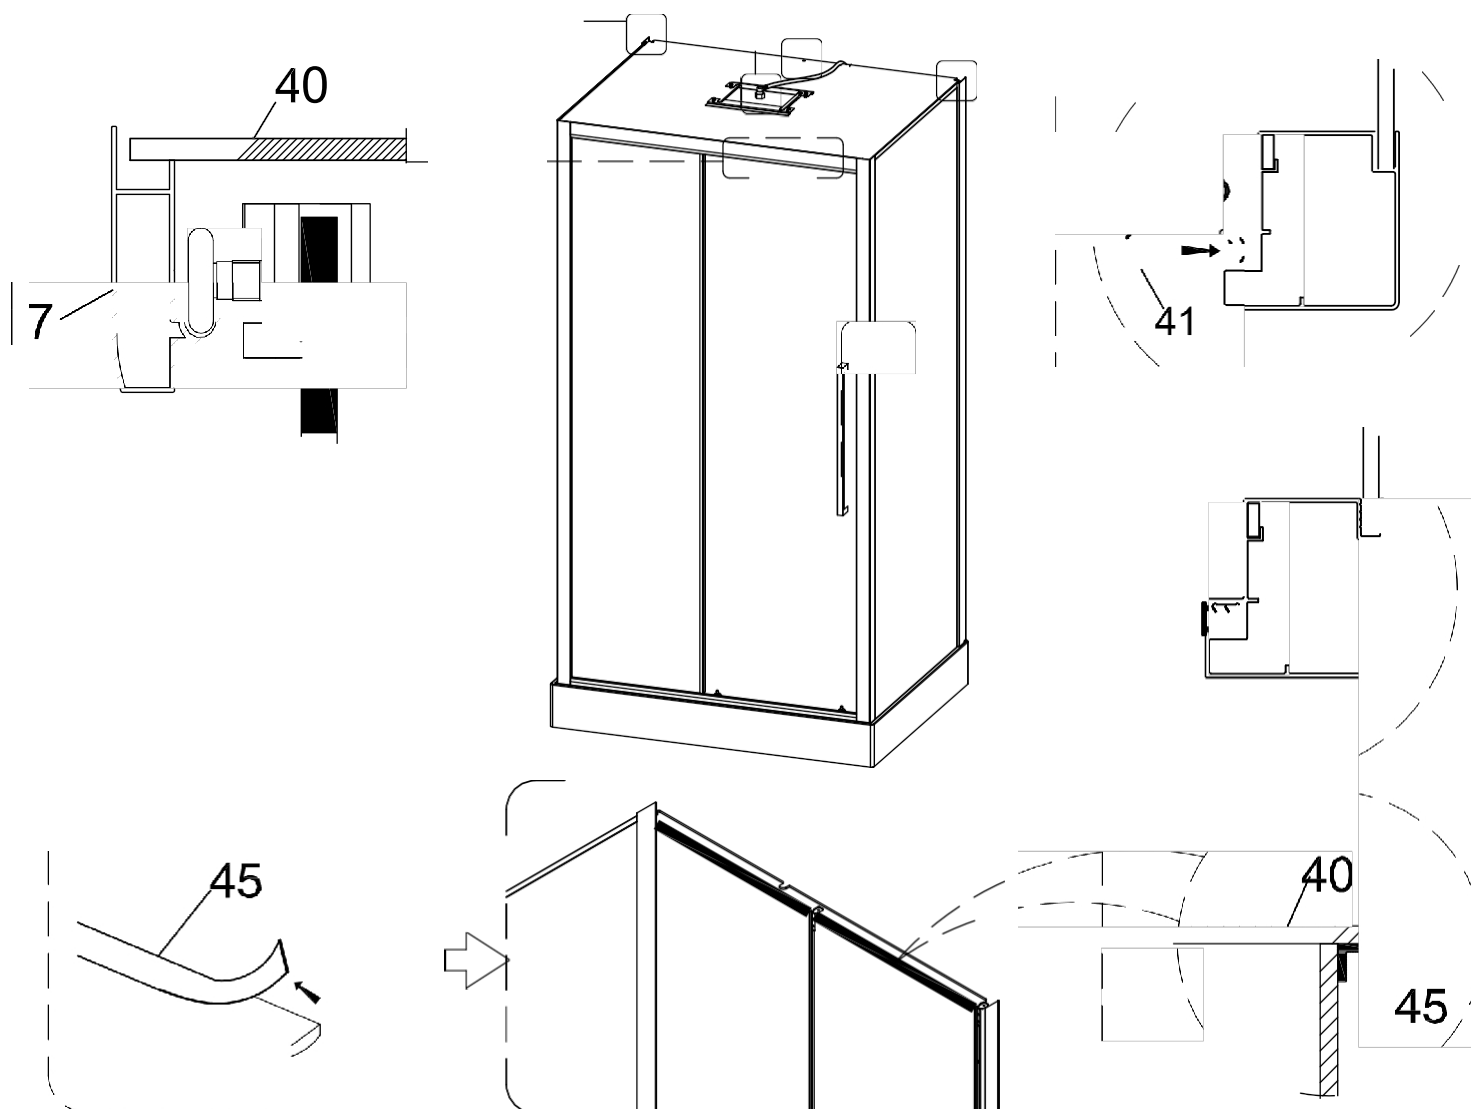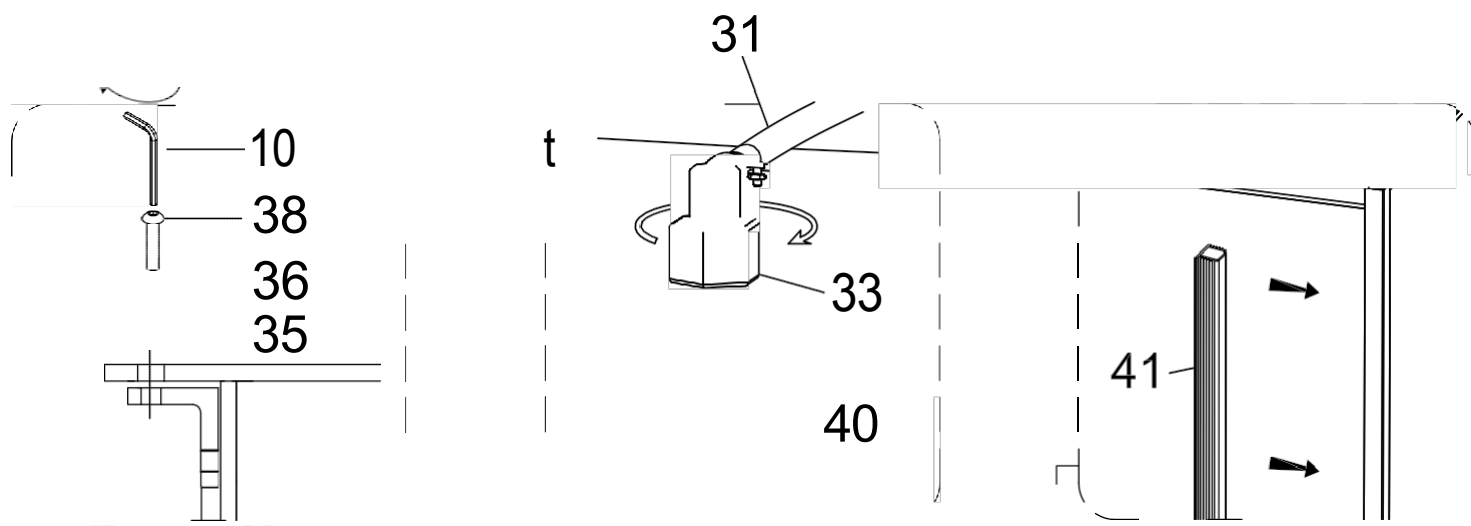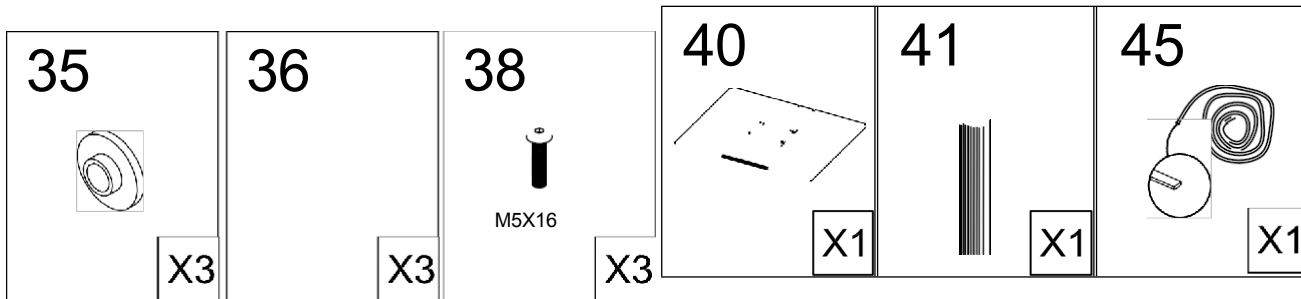

42



ST3.9X35

X3

48



X3

