

PPlevelDUO^{MAXI}



DOKONALÝ SYSTÉM PRO POKLÁDKU ZVÝŠENÝCH PODLAH



SYSTÉM PRO POKLÁDKU ZVÝŠENÝCH PODLAH, VE VŠEM MAXI



PP Level DUO MAXI je řada výškově nastavitelných terčů pro zvýšené podlahy v exteriéru od firmy Profilpas. **MAXI flexibilita:** díky praktickému kroužku Fixed Head Ring můžete přizpůsobit naklápěcí hlavu do pevné polohy tak, aby v průběhu instalace vytvořila spád povrchu až do 5%. **MAXI pevnost:** terče zaručují výbornou odolnost proti vysokému provoznímu zatížení a klimatickým vlivům. **MAXI mnohostrannost:** velké množství doplňků k dispozici pro jakýkoli požadavek instalace, od nástavců po hliníkové nosné profily, gumové podložky a ocelové spony. S PP Level DUO MAXI bude instalace zvýšených podlah na terče jednoduchá, rychlá a dokonalá.



SAMONIVELAČNÍ NEBO PEVNÁ HLAVA


Pro přizpůsobení podkladu a požadavků, které se musí upřesnit v průběhu instalace si v systému PP Level DUO MAXI můžete vybrat mezi **naklápěcí hlavou**, která umožňuje kompenzovat spád až do 5 % nebo **pevnou hlavou**. Terč s pevnou hlavou získáte jednoduše vložení praktického **kroužku pevné hlavy**, který je již součástí základny a připravený k použití mezi hlavou a šroubem.

KROUŽEK S PEVNOU HLAVOU


s kroužkem FIXED HEAD RING



bez kroužku FIXED HEAD RING

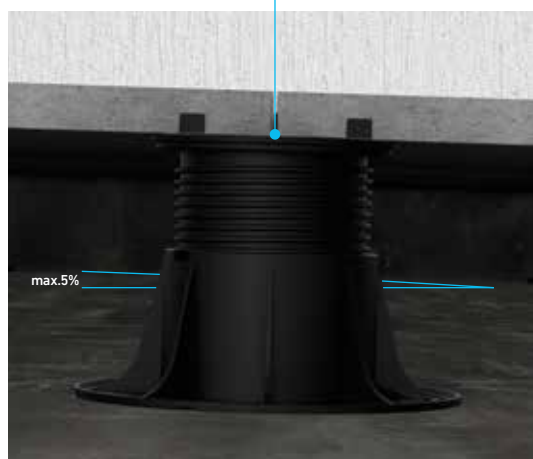

ZÁKLADNA S PEVNOU HLAVOU

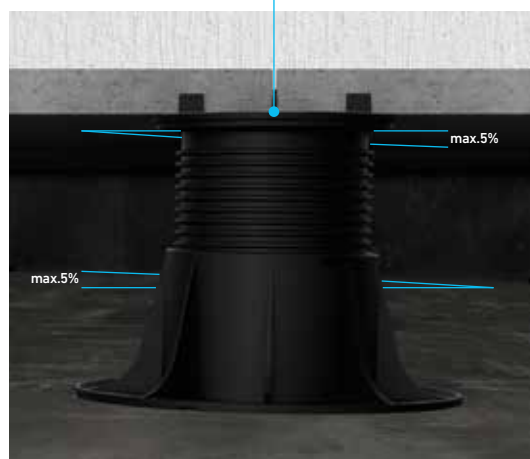

ZÁKLADNA S NAKLÁPĚCÍ HLAVOU

VLASTNOSTI A VÝHODY

Zvýšené podlahy jsou ideálním řešením pro rekonstrukce budov i novostavby. Jejich výhod je celá řada: **snadno a rychle se instalují** a v případě údržby kabelů a potrubí nebo kontroly hydroizolační vrstvy je možné je stejně **rychle odstranit**. Navíc **absorbují dilatační pohyby** a pohyby konstrukce, čímž zabraňují vzniku trhlin a prasklin, a **umožňují cirkulaci vzduchu** mezi nášlapnou vrstvou podlahy a podkladem.



VŠESTRANNOST SORTIMENTU

Celá řada skládající se ze **čtyř základů**, **tří hlavic** a **jednoho prodlužovacího nástavce**, řeší jakoukoliv výšku při všech typologiích instalací, od keramických dlažeb instalovaných přímo na podklad až po lamelové nebo deskové podlahy.



ODVOD VODY

Systém drenážních otvorů v místě napojení hlavy a základové paty terče zamezuje hromadění dešťové vody, čímž zajišťuje její efektivní odvod.



SNADNÉ A PŘESNÉ NASTAVENÍ

Výšku terče lze s použitím **regulačního klíče** nastavit s přesností na milimetry, a to i v případě již instalované podlahy, dokonale rovnou podlahu lze tedy získat bez ztráty času.



RYCHLÁ A SNADNÁ INSTALACE

Montáž terčů je **snadná a rychlá**. Stejně tak instalace zvýšené podlahy je rychlá a snadná díky možnosti nastavení výšky shora.



MAXIMÁLNÍ TRVANLIVOST

Terče PP Level DUO MAXI mají vysokou **mechanickou pevnost v tlaku** a jsou vyrobené z trvanlivých materiálů, **odolných proti nejnáročnějším klimatickým podmínkám** (UV záření, atmosférické vlivy, teploty od -40°C do +75°C).



ZCELA RECYKLOVATELNÉ

Všechny součásti systému PP Level DUO MAXI jsou vyrobené z **recyklovatelného plastu**.

ŘADA



S/28/39B
v. 28-39 mm



M/38/57B
v. 38-57 mm



L/56/91B
v. 56-91 mm



XL/87/150B
v. 87-150 mm



P1/80TE
Nástavec v. 80 mm

PP LEVEL DUO MAXI + NÁSTAVEC P1/80TE

P1/80TE	+1	+2	+3	+4	+5
L/56/91B	136 / 195	-	-	-	-
XL/87/150B	167 / 254	247 / 358	327/462	407 / 566	487 / 671
P1/80TE	+6	+7	+8	+9	+10
L/56/91B	-	-	-	-	-
XL/87/150B	567 / 775	647 / 879	727 / 983	807 / 1087	887 / 1192

rozměry označují min v. / max v.

TERČE PRO JAKÝKOLI POŽADAVEK INSTALACE

Se systémem PP Level DUO MAXI chce Profilpas nabídnout **integrovaný systém řešení** schopný vyrovnat malý i velký spád až do 5 % a získat dokonale stabilní a rovné zvýšené povrchy jakékoli výšky. Kompletní sortiment pro uspokojení jakéhokoli požadavku instalace **samonosných nášlapných vrstev různé typologie**, jako je keramická dlažba, jednoduché nebo skládané keramické lamely, dřevěné krytiny, desky nebo jiné materiály.



PPLM/T2
PPLM/T3
PPLM/T4

SAMOVYROVNÁVACÍ HLAVA PRO KERAMICKÉ DLAŽBY

Hlava pro **pokládku keramických dlažeb**, vybavená snadno odnímatelnými křídélky pro spáry 2, 3 a 4 mm a protiskluzovou a protihlukovou tepelně svařovanou gumou pro větší akustický komfort a maximální stabilitu.



PPLM/TA

KŘÍŽOVÁ HLAVA PRO HLINÍKOVÉ PROFILY

Ideální řešení pro instalaci **zdvojených podlah s lamelovou keramickou dlažbou**, pro použití se speciálními hliníkovými profily vybavenými drážkou pro distanční podložky. S těmito profily je možné vytvořit spodní konstrukci schopnou zvýšit stabilitu a nosnost. Pokud se nosný profil obrátí, lze jej použít i pro instalaci **prkenných nebo lamelových** podlah.



PPLM/TD

UNIVERZÁLNÍ HLAVA TVARU L NA PROFILY

Univerzální hlava tvaru L k fixaci šroubem pro všechny typy nosných profilů při instalaci **prkenných nebo lamelových** podlah.



- 1 PP Level DUO MAXI se samovyrovnávací hlavou PPLM/T2-3-4 pro instalaci keramických dlažeb.
- 2 PP Level DUO MAXI systém s křížovou hlavou PPLM/TA a hliníkovými profily PPL/T1 pro instalaci jednoduchých nebo skládaných keramických lamel.
- 3 Systém PP Level DUO MAXI s křížovou hlavou PPLM/TA a hliníkovými příčnými nosnými profily PPL/T1 pro vyšší stabilitu při výškách nad 40 cm.
- 4 Systém PP Level DUO MAXI s křížovou hlavou PPLM/TA a otočnými hliníkovými nosnými profily PPL/T1 při instalaci prkenných nebo lamelových podlah.
- 5 Systém PP Level DUO MAXI s hlavou tvaru L PPLM/TD při instalaci prkenných nebo lamelových podlah s nosnými profily PPL/5030/T.



TERČE S NÍZKOU VÝŠKOU

NASTAVITELNÉ TERČE S NÍZKOU VÝŠKOU (DO 30 MM)



PP Level MINI 10/15 je **nastavitelný terč s pevnou hlavou** pro výšky do 30 mm, na doplnění kompletní řady. PP Level MINI má nastavitelnou výšku od 10 do 15 mm, ale vložením maximálně tří nástavců P/5 každý výšky 5 mm ho **lze zvýšit až na 30 mm**. PP Level MINI je vybavený snadno odstranitelnou rozpěrkou pro spáry šířky 4 mm.

TERČE S PEVNOU VÝŠKOU SP



SP1 je **terč s pevnou výškou 14 mm**. Je to nejjednodušší a nejlevnější řešení pro instalaci jakékoli zvýšené venkovní podlahy. V závislosti na tvaru podkladu ji lze použít s vyrovnávacími podložkami SP2 (tloušťka 1 mm) a SP3 (tloušťka 3 mm).

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO INSTALACI

REGULAČNÍ KLÍČ




Pro **dosažení dokonale rovné dlažby** je možné díky speciálnímu klíči terče PP level DUO MAXI se samovyrovnávací hlavou na keramické dlažby výškově nastavit i po dokončení dlažby. Pro rychlejší nastavení je k dispozici ocelový nástavec na elektrický šroubovák.

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO INSTALACI

KLIP PRO UZAMKNUTÍ VÝŠKY




PCC/01



PCC/02

PCC/01 a PCC/02 jsou dvě sady **dorazových klipů z nerezové oceli** (hlava + základna) pro **svislé a rohové ukončení** zvýšených podlah s tloušťkou dlaždic 20 mm.

OBVODOVÁ DISTANČNÍ ROZPĚRKA

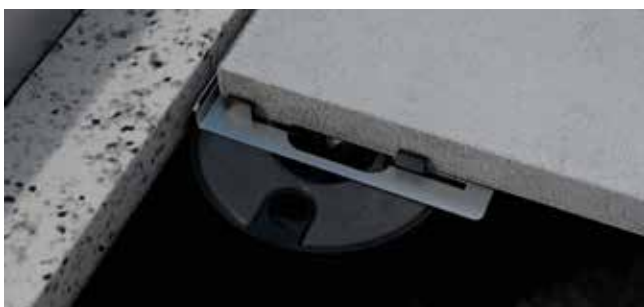

PCC/03



PCC/05



PCC/03 a PCC/05 jsou dva **klipy, z nerezové oceli a polypropylenu**, oba s funkcí distanční rozpěrky pro dosažení jednotných a rovných spár mezi dlažbou a obvodovou zdí.

OBVODOVÉ NOSNÉ PROFILY



Protec CPLV-CPLB je sada **lakovaných hliníkových obvodových nosných profilů** na ochranu a zakončení vnějších okrajů zvýšených podlah

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY PRO INSTALACI

GUMOVÁ PODLOŽKA



PPL/S je **gumová podložka** Ø 21 cm a tloušťkou 2 mm s funkcí **kročejového útlumu**.

VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA HLAVY



PPL/HLT je **gumová podložka** k umístění na hlavu terče na podložení jednoho nebo více sektorů a **vyrovnání dlažby s nerovnoměrnou tloušťkou**.

VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA ZÁKLADNY




PPL/DLB je **gumová podložka** k umístění na základ terče pro podložení jednoho nebo více sektorů a **vyrovnání nerovností podkladu**.

SCHÉMA INSTALACE


INSTALACE BEZ POUŽITÍ NOSNÝCH PROFILŮ

30x60 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm




standardní instalace na stříh

40x80 cm
45x90 cm
60x90 cm
30x120 cm
40x120 cm
60x120 cm




standardní instalace na stříh




instalace na vazbu

80x80 cm
90x90 cm
100x100 cm
120x120 cm



standardní instalace na stříh




instalace na vazbu

INSTALACE S NOSNÝMI PROFILY


A = od 30 do 60 cm v závislosti na formátu dlažeb
a způsobu instalace

B = 40 cm intenzivní pěší provoz
50 cm střední pěší provoz
60 cm nízký pěší provoz

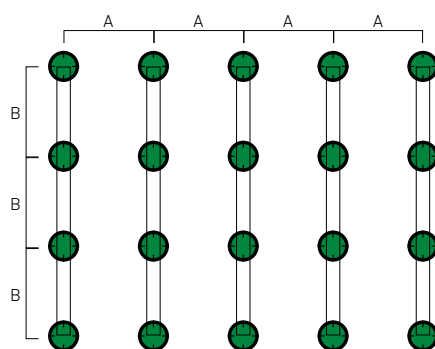


některé příklady


30x120
nízký pěší provoz

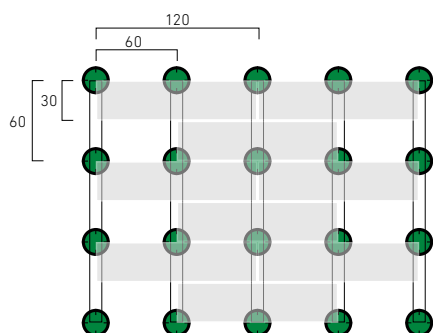

40x80
nízký pěší provoz



45x90
nízký pěší provoz

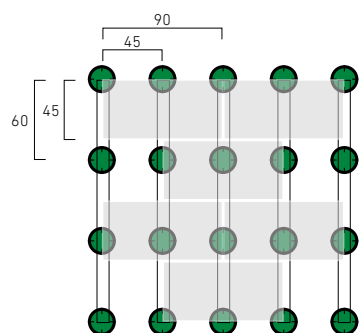

45x90
intenzivní
pěší provoz

