



Werner Müller GmbH
PVC-Kaltschweißtechnik

Technika svařování PVC za studena

Potřebné doplňky pro úspěšné svařování spojů u
podlahových krytin/obkladů stěn a tapet z PVC



Follow us on

YouTube

www.youtube.com/c/Mueller-Pvc-NahtDe

Praktické | Vodotěsné | Trvanlivé




Werner Müller GmbH
PVC-Kaltschweißtechnik


Nová pokládka

► TYP A Prostředek pro svařování PVC za studena


k vodotěsnému svařování
bezspárových spojů u podlahových krytin a
obkladů stěn z PVC za studena
(nová pokládka, dvojitý řez).



Pokyny pro zpracování
TYP A/C



*Doba trvanlivosti je 3 roky od data výroby, pokud je výrobek skladován
v suchém prostředí při teplotách v rozmezí 0 °C až 30 °C.*

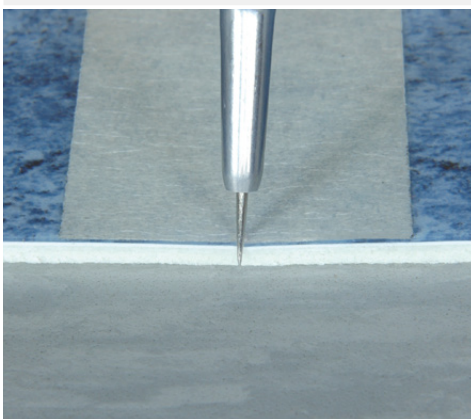

Werner Müller GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 7 · 67227 Frankenthal, Germany · Tel.: +49(0)6233/3793-0 · info@mueller-pvc-naht.de · www.mueller-pvc-naht.de




Werner Müller GmbH
PVC-Kaltschweißtechnik



Nová pokládka

► TYP T Pasta pro svařování PVC za studena


k vodotěsnému svařování
bezpárových spojů u podlahových krytin z
PVC s textilní podložkou (s filcem) za studena
(nová pokládka, dvojitý řez).



Pokyny pro zpracování
TYP T



*Doba trvanlivosti je 3 roky od data výroby, pokud je výrobek skladován
v suchém prostředí při teplotách v rozmezí 0 °C až 30 °C.*

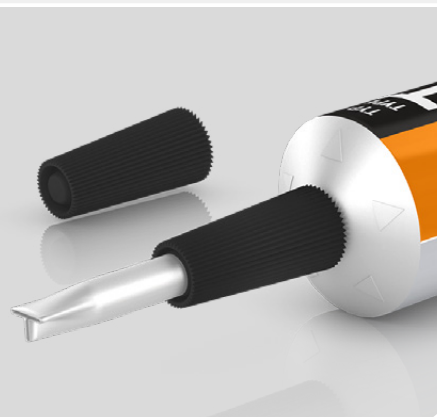

Werner Müller GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 7 · 67227 Frankenthal, Germany · Tel.: +49(0)6233/3793-0 · info@mueller-pvc-naht.de · www.mueller-pvc-naht.de



Werner Müller GmbH
PVC-Kaltschweißtechnik

Oprava


► TYP C Pasta pro svařování PVC za studena



k vodotěsnému svařování
spár od 0,3 do 4 mm (opravné práce) u
podlahových krytin a obkladů stěn
z PVC za studena.



Pokyny pro zpracování
TYP A/C



*Doba trvanlivosti je 3 roky od data výroby, pokud je výrobek skladován
v suchém prostředí při teplotách v rozmezí 0 °C až 30 °C.*



Werner Müller GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 7 · 67227 Frankenthal, Germany · Tel.: +49(0)6233/3793-0 · info@mueller-pvc-naht.de · www.mueller-pvc-naht.de



Werner Müller GmbH
PVC-Kaltschweißtechnik

Pevnost svarů

Velmi vysoká pevnost svarů –
podstatně překonává hodnoty evropských norem.



Průzkum
pevnosti svarů



Testováno, ověřeno a dokumentováno firmou iff-Zkušebním ústavem pro stavební a
podlahovou techniku (iff-Prüfinstitut für Fußbodenbau).

QUALITY-CERTIFICATE

Test Report No.: WM-978-2015

Manufacturer of PVC-Floor Coverings:	FORBO	
Seam Welding:	PVC Cold Welding Liquid Type A Werner Müller GmbH - tight cut seam - tape method - seam pre-heated before welding (approx. 40 °C)	
Test:	Seam Tensile Strength according to DIN EN 684	
Results:	All weldings fulfill the requirements according to DIN EN 649	
PVC-Floor Covering	Requested Value	Actual Value
Forbo Noviflex Traffic		
Class of use:	23/33/42	
Wear layer:	0,7 mm	240
Total thickness:	3,0 mm	438

iff iff-Institut für Fußbodenbau
Overath, July 2015

QUALITY-CERTIFICATE

Test Report No.: WM-977-2015

Manufacturer of PVC-Floor Coverings:	Tarkett	
Seam Welding:	PVC Cold Welding Liquid Type A Werner Müller GmbH - tight cut seam - tape method - seam pre-heated before welding (approx. 40 °C)	
Test:	Seam Tensile Strength according to DIN EN 684	
Results:	All weldings fulfill the requirements according to DIN EN 649	
PVC-Floor Covering	Requested Value	Actual Value
Tarkett Accent Excellence		
Class of use:	34/43	
Wear layer:	0,8 mm	240
Total thickness:	2,0 mm	406

iff iff-Institut für Fußbodenbau
Overath, July 2015

QUALITY-CERTIFICATE

Test Report No.: WM-976-2015

Manufacturer of PVC-Floor Coverings:	Tarkett	
Seam Welding:	PVC Cold Welding Liquid Type A Werner Müller GmbH - tight cut seam - tape method	
Test:	Seam Tensile Strength according to DIN EN 684	
Results:	All weldings fulfill the requirements according to DIN EN 649	
PVC-Floor Covering	Requested Value	Actual Value
Tarkett Select 200, Arctica		
Class of use:	23/32/41	
Wear layer:	0,5 mm	240
Total thickness:	2,0 mm	322

iff iff-Institut für Fußbodenbau
Overath, July 2015

Certifikáty



Werner Müller GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 7 · 67227 Frankenthal, Germany · Tel.: +49(0)6233/3793-0 · info@mueller-pvc-naht.de · www.mueller-pvc-naht.de