

Montážní návod



„Boční přístřešek k domku B2”
(28mm)



1301 – CPD – 0730
11

BPP s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

ETA-11/0289

Důležité informace a upozornění

Vážený zákazníku,

zakoupil jste si zahradní domek, vyrobený z kvalitního, hladce opracovaného smrkového dřeva, vysušeného na optimální vlhkost ,bez povrchové úpravy. Dřevo je přírodní materiál , jenž má specifické vlastnosti, které je při skladování ,montáži i dalším užívání domku nutné respektovat, aby vás domek těšil a nezklamal.

Dřevo je přírodní materiál,

který podléhá zejména vlivům vlhkosti a působení povětrnostních vlivů a tím může měnit svůj vzhled, rozměry a životnost.

Vlhkost –přímé působení vody na dřevo, ale i vzdušná vlhkost způsobují zvětšování a zmenšování rozměrů jednotlivých dílů domku v takovém rozsahu, že nemusí vzájemně lícovat při montáži a mohou vytvořit i dilatační změny po montáži. Je proto důležité ,abyste při nákupu chatky zkontrolovali, zda zabalená sada nemá rozsáhle poškozený obal nebo promočené díly uvnitř balíku. V tomto případě reklamujte závadu ihned u prodejce .Ochranná folie stavební sady chrání proti prachu, znečištění a vlhkosti, ale neposkytuje plnohodnotnou ochranu proti přímému dešti a sněhu.

Balíky se stavební sadou je nutné skladovat v suchém prostředí, chráněné proti přímému dešti ,ale i slunci. Přímé působení slunce může pod folii vytvořit vysokou teplotu, která vysuší dřevo pod hodnotu optimální vlhkosti ,což by se mohlo projevit kroucením prken, jejich podélném praskání a následnými potížemi při montáži.

Nevhodné je i skladování dílů stavební sady ve vytápěném prostoru, neboť i zde se mohou prkna kroutit a praskat. Působením tepla a vlhkosti se vytvářejí podmínky pro tvorbu plísní a dřevokazných hub, proto je vhodné již před montáží ošetřit zejména všechny podlahové díly vhodným přípravkem proti plísní a houbám.

Stěnové a střešní díly je nutno opatřit ochranným nátěrem, který ochrání dřevo proti povětrnostním vlivům. O vhodném přípravku se informujte u vašeho prodejce nátěrových hmot. Na trhu se nabízí množství druhů nátěrů. Doporučujeme použít co nejvyšší kvalitu.

Dodržujte prosím následující doporučené pokyny pro ochranu dřeva a vlastní montáž :

Příprava základu pro stavbu- základ pod stavbou musí být vodorovný, stabilní a mít správné rozměry. Rozměry základu najdete v montážním návodu ,ale i v našem katalogu výrobků .Doporučujeme ,aby rozměr základu měl rozměry totožné z vnějšími rozměry domku, bez rohových přesahů. Základ musí tvořit pevná, vodorovná plocha, nejlépe betonová deska nebo zámková dlažba.

Pokud nechcete provádět uvedené nebo podobné stavební úpravy, které jsou pracné a spojené s nevratnou změnou části vašeho pozemku, doporučujeme vám možnost výstavby domku na zemních vrutech ,na nichž je připevněn samonosný rošt (můžete si ho u prodejce objednat) a na něm je smontován zahradní domek. Toto řešení je ekologické, časově i organizačně jednoduché a u zákazníků stále více oblíbené.

Ochrana dřeva a příprava montáže –před montáží je velice důležité ošetřit všechny díly nátěrem proti plísním a dřevokazným houbám a to oboustranně . Toto doporučení se týká hlavně podlahových hranolů a podlahových prken.

Pro koncový nátěr domku ,který je možné provést před montáží ale i po montáži ,doporučujeme použít lazuru s dobrými fyzikálními vlastnostmi ,odolnou povětrnostním vlivům ,především chránící proti vlhkosti a slunečnímu svitu. Nedoporučujeme bezbarvé lazury, které nemají dostatek pigmentu a nechrání tak dřevo dostatečně před UV zářením ,což následně způsobuje zešednutí dřeva.

Důkladnou ochranou dřeva zásadně ovlivníte životnost Vaší zahradní chatky.

Montáž chatky – při montáži postupujte podle tohoto montážního návodu . Díly chatky v montážní sadě jsou vyrobeny tak, aby při montáži nemusely být upravovány žádnými většími truhlářskými zásahy.

Pilku použijete např. Jen při ořezu-orovnání konců prken střechy a podlahy, které je nutno upravit podle provedení montáže střechy a podlahy.

Střešní krytina není standardně součástí dodávky a zákazník ji řeší individuálně. Je však nutné střechu zabezpečit proti dešti ihned po montáži (i provizorně např. dehtovou lepenkou), aby nedošlo k promočení chatky, což by mohlo způsobit poškození a ztrátu záruky.

Nástroje a nářadí potřebné pro montáž :

- akumulátorový šroubovák + montážní bity PZ1 a PZ 2 + vrták Ø 3mm
- gumové kladivo
- kotoučová pilka
- vodováha
- žebřík-dvoják
- kladivo

Záruka

Dodavatel poskytuje záruku na viditelné i skryté vady v souladu s platným reklamačním řádem, kupující však musí splnit při uplatnění reklamace standardní podmínky umožňující správné posouzení reklamace.

Při reklamaci je kupující povinen předložit následující podklady:

- reklamační protokol výrobce, dodaný v průvodní dokumentaci chatky
- popis důvodu reklamace s přesnou identifikací reklamovaných dílů (viz soupiska dílů a jejich označení), doplněné fotografiemi pokud se jedná o vady dřeva nebo poškození dílů
- doklady o koupi výrobku
- emailový a telefonický kontakt a přesnou adresu, na kterou mají být reklamované díly doručeny

Reklamace se netýká následujících závad :

- pevně vrostlé suky včetně výsušných trhlin v nich až do šířky 2 mm
- částečně vypadnuté suky na okrajích prken, pokud po montáži není otvor viditelný
- podélné praskliny, které nejsou průběžné a neovlivňují tak konstrukční pevnost chatky
- zakřivení a zkroucení prken, pokud je možné je zapracovat do stavby
- na nepohledových stranách střechy a podlahy mohou být prkna částečně nedohoblovaná a mohou mít oblínky
- prkna podlahy a střechy mohou být ze dvou částí, musí však být spojené na podkladových hranolech
- chyby způsobené nesprávnou montáží a nedodržením podmínek stanovených montážním návodem

Záruční podmínky jsou omezené na výměnu vadného materiálu. Všechny případné další nároky jsou vyloučené. Materiál, který byl dodatečně jakýmkoli způsobem upravován je z reklamace vyloučen.

Pojištění škod způsobených nestandardními povětrnostními podmínkami:


Tento výrobek má charakter lehké stavby a splňuje podmínky pro zaručené sněhové zatížení do 0,8 kN/m² a do rychlosti větru v nárazech do 20m/sec.

Z tohoto důvodu je v ohrožených oblastech s nestandardními povětrnostními podmínkami důležité, řešit případné poškození vhodným pojištěním.


Poškození nad uvedené podmínky není předmětem záruky.

DISPOZIČNÍ PLÁN – BOČNÍ PŘÍSTŘEŠEK K DOMKU B2 –STRANA 1


PŘEDNÍ POHLED

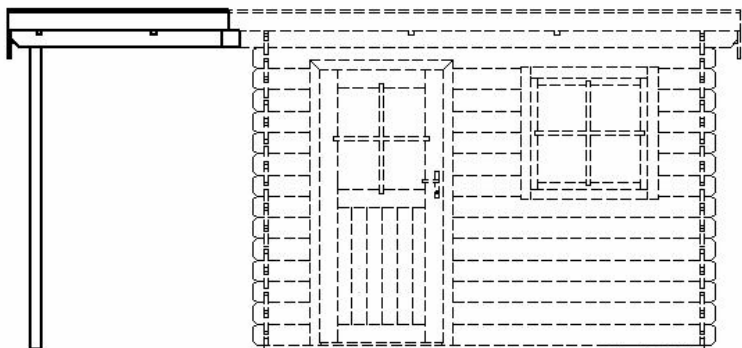


ZADNÍ POHLED

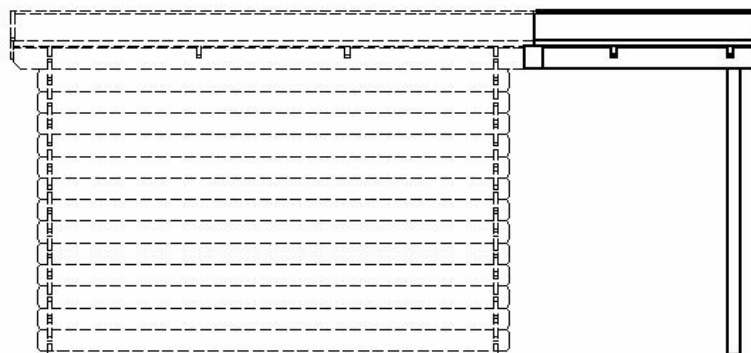


BOČNÍ POHLED PRAVÝ

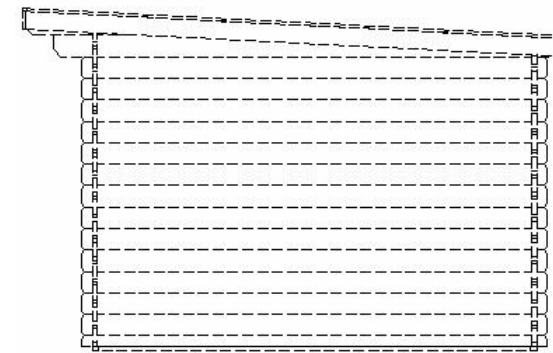

BOČNÍ POHLED LEVÝ

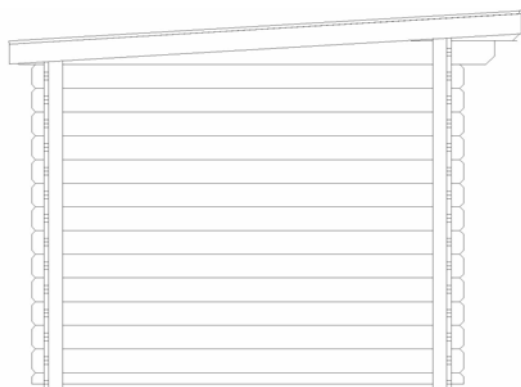

ŘEZ

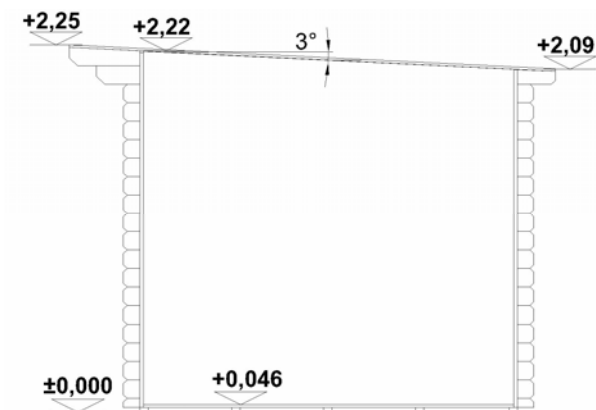


POPIS:


Podlahový rošt (š×h)	439 x 286 cm	4
Venkovní rozměry (š×h)	446 x 300 cm	4
Výška hřebene střechy	222 cm	2
Tloušťka stěny	28 mm	2
Plocha půdorysného průmětu střechy	16,4 m ²	1
Plocha střechy	16,5 m ²	1
Zatížení sněhem	0,8 kN/m ²	0

DISPOZIČNÍ PLÁN – BOČNÍ PŘÍSTŘEŠEK K DOMKU B2 –STRANA 2


PŮDORYS

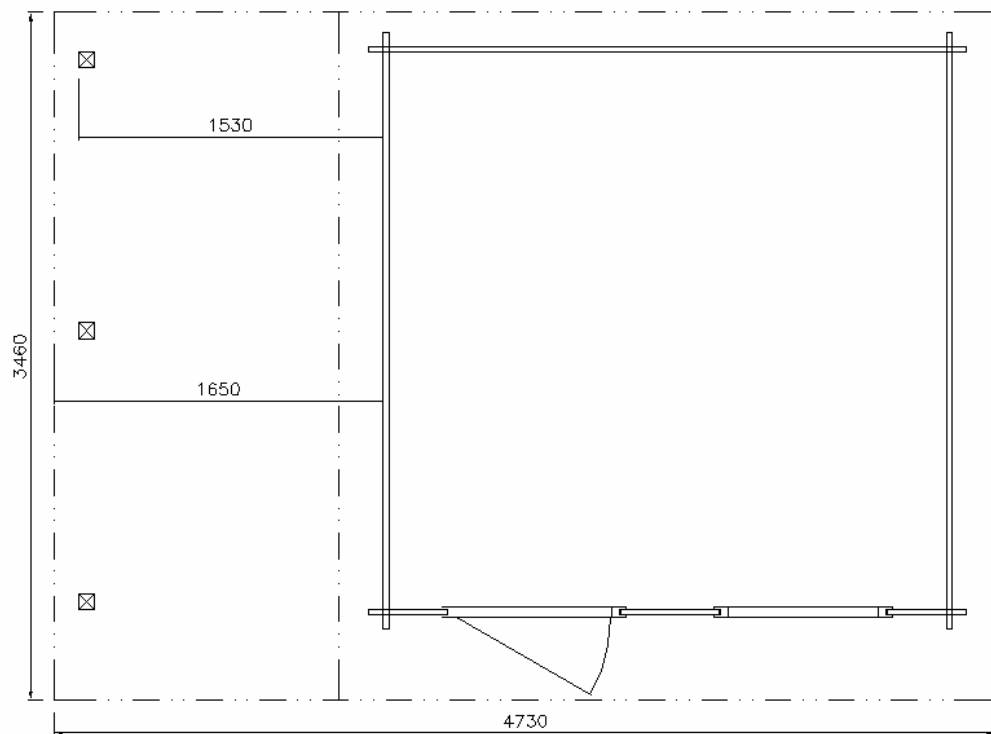

ROZMĚRY ZÁKLADOVÉ DESKY

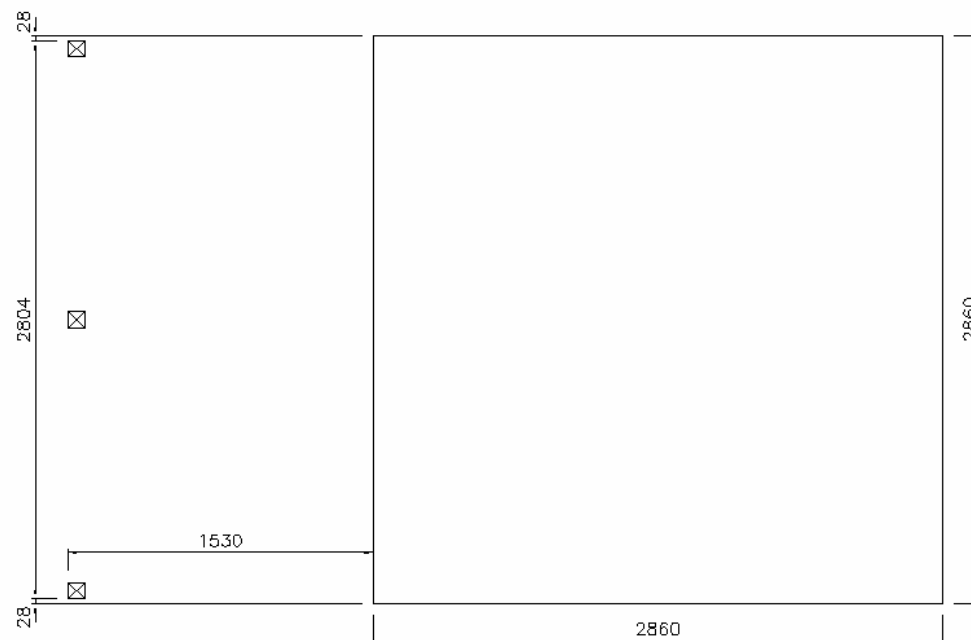

PŮDORYS

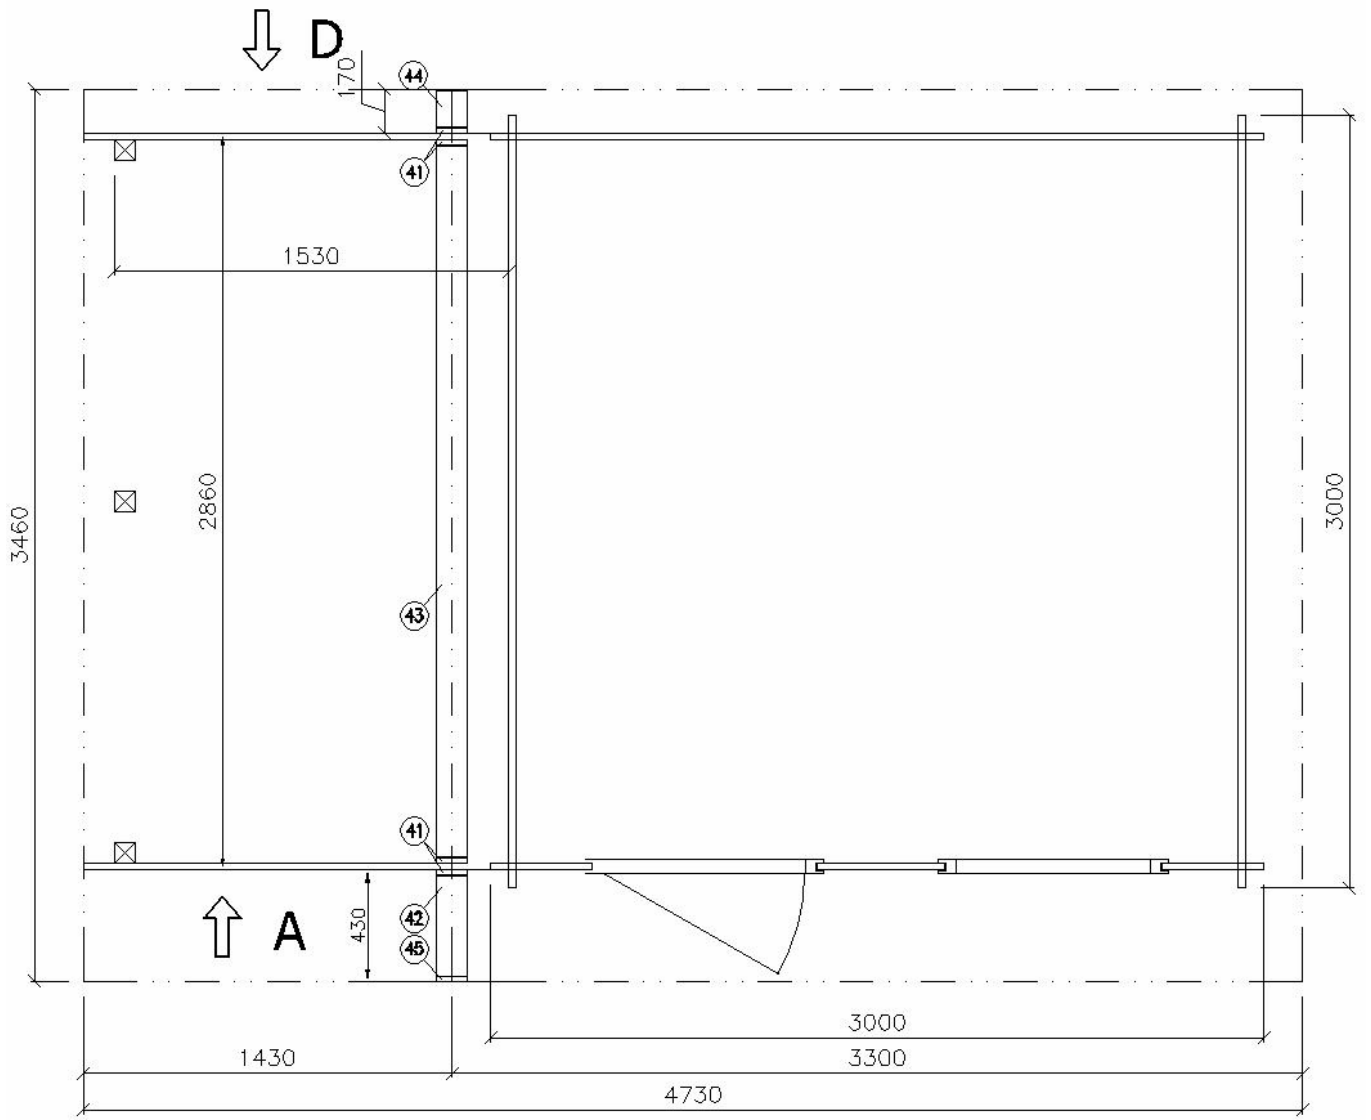


SOUPISKA DÍLŮ " BOČNÍ PŘÍSTŘEŠEK K DOMKU B2"


Skupina	Pozice	Ks	Délka v mm	Průřez v mm		Poznámka
Přední stěna A	6-1	1	1430	28 x	179	
Zadní stěna D	6-1	1	1430	28 x	179	
Střecha	30a	32	1430	15 x	121	
	31a	2	3468	33 x	121	
	32a	1	1430	18 x	116	
	33a	1	1430	18 x	28	
	36a	1	1430	28 x	40	
	38a	1	2100	70 x	70	
	38b	1	2035	70 x	70	
	39	1	1965	70 x	70	
	41	4	170	9 x	116	
	42	1	385	18 x	116	
	43	1	2755	18 x	116	
	44	1	140	18 x	116	
	45	1	90	18 x	116	
Montážní balíček		1				

POHLEDY NA STĚNY


PŘEDNÍ STĚNA A

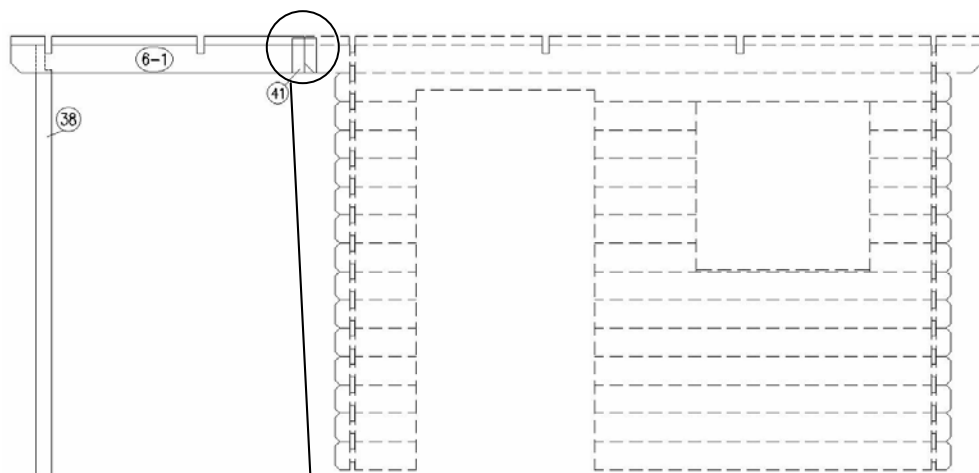


ZADNÍ STĚNA D

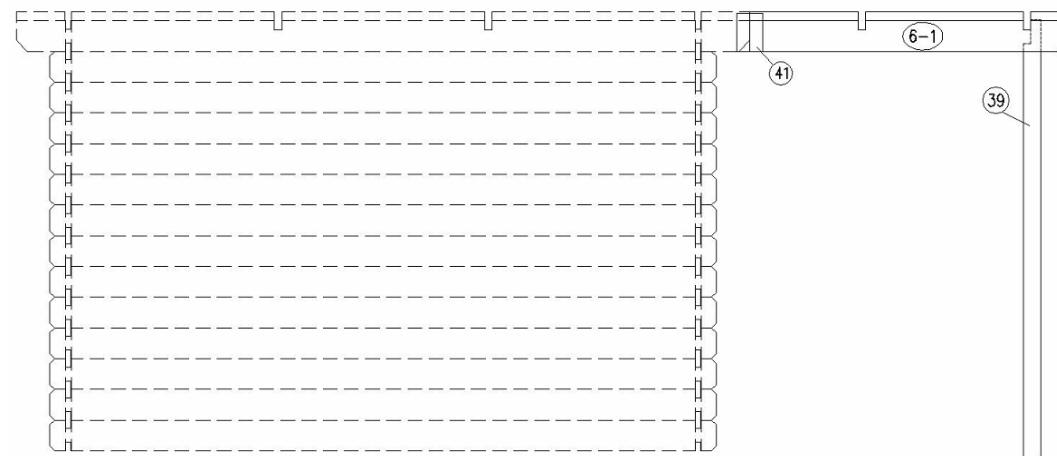


DETAIL

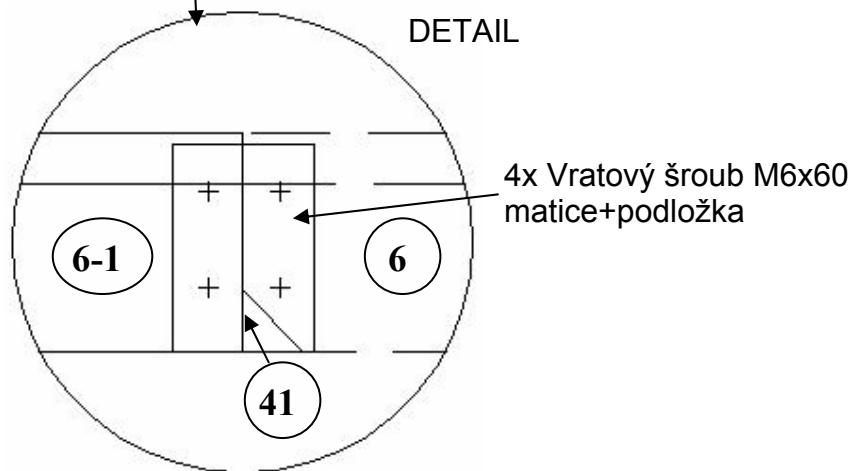


ZAJIŠTĚNÍ STŘEŠNÍCH HRANOLU

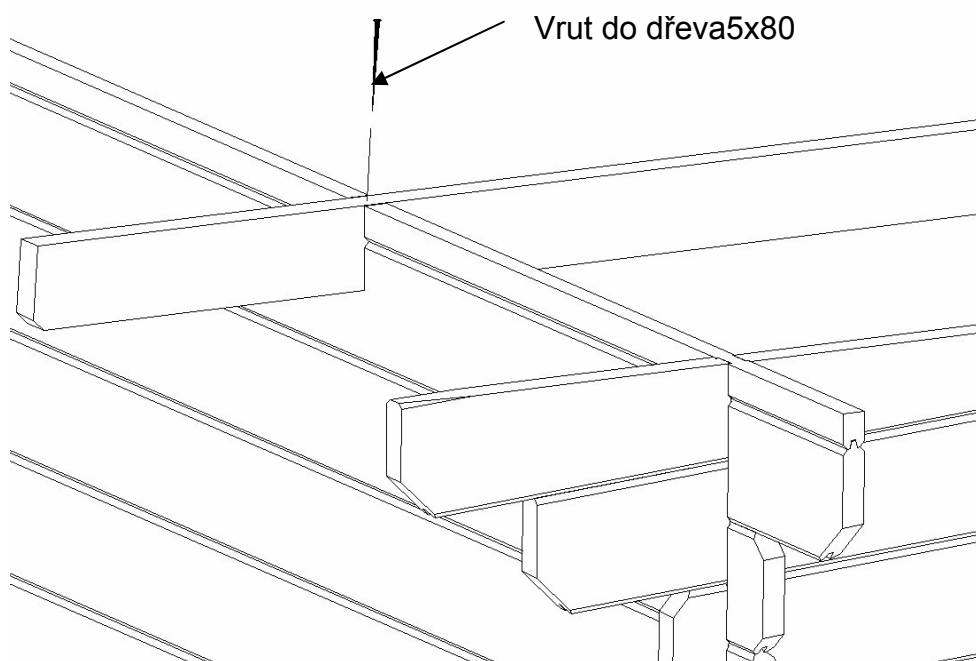

DETAIL SPOJENÍ ČELNÍCH LEMOVEK

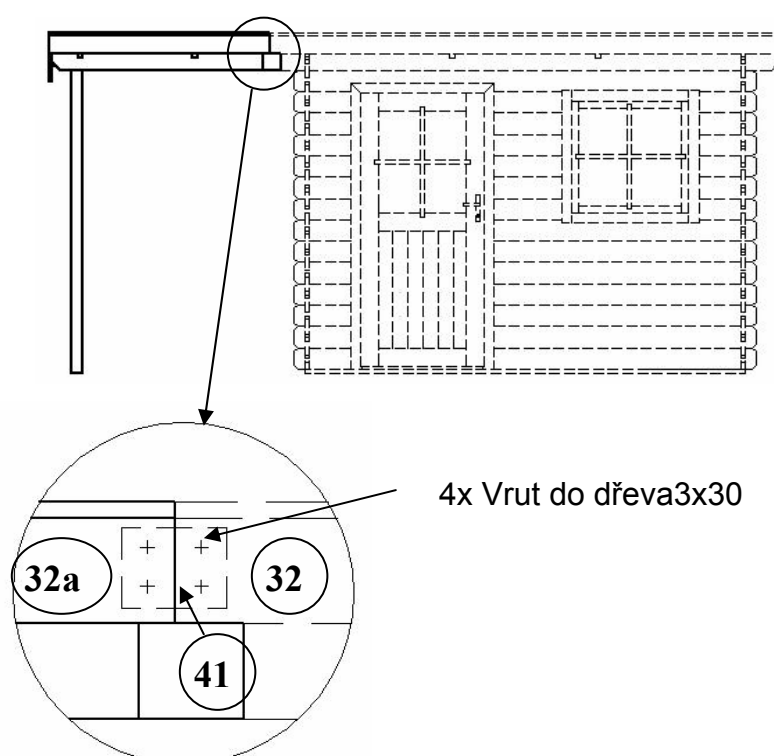


STŘECHA

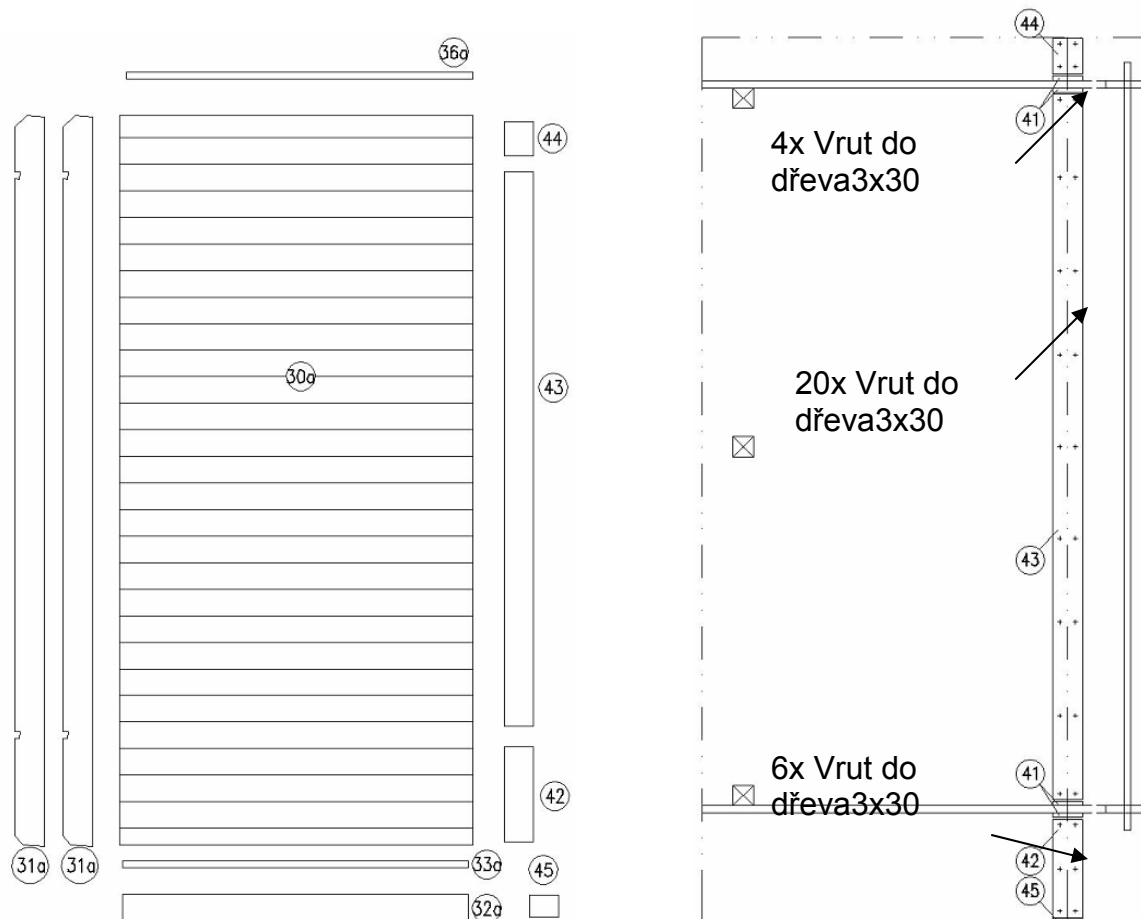

DETAILY SPOJŮ

BOČNÍ POHLED

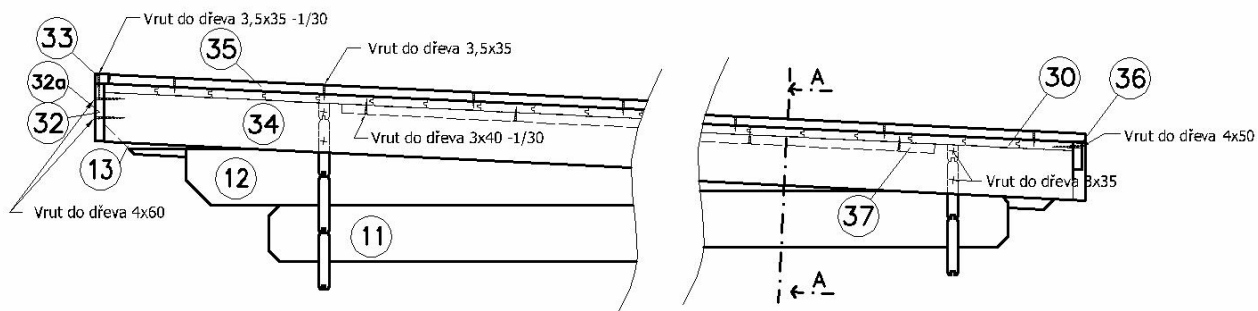

ZADNÍ POHLED

