


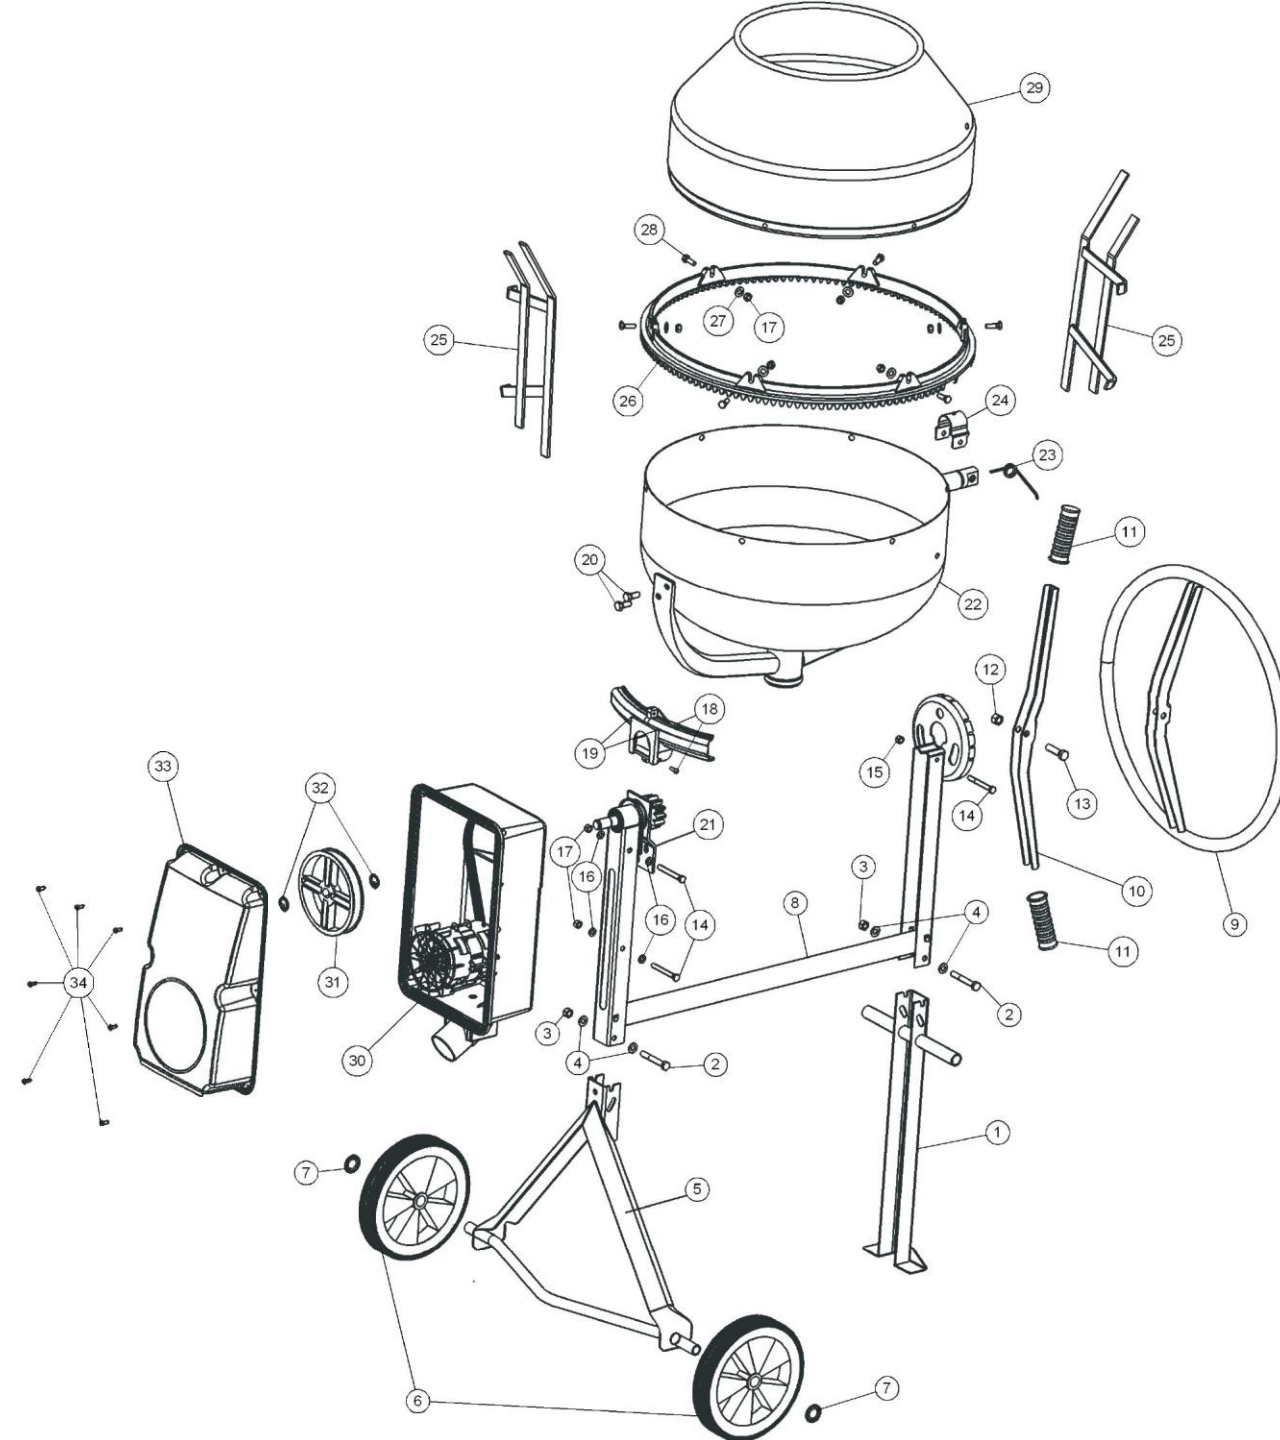

Součásti míchačky

i	VÝKYVNÁ NOHA	18	ŠROUB 5 X 18 ZN
2	ŠROUB M10X 70	19	OCHRANA L-D
3	MATKA M10	20	ŠROUB M10X25
4	PODLOŽKA A10	21	UPEVNĚNÍ
5	VÝKYVNÁ OSA SPODNÍ	22	NÁPRAVA + SPODNÍ BUBEN
6	KOLA	23	PRUŽINA
7	BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA 20	24	ÚCHYT
8	VÝKYVNÁ OSA HORNÍ	25	LOPATKA MÍCHÁNÍ BETONU
9	OTOČNÉ KOLO	26	OZUBENÝ VĚNEC
10	PÁKA	27	PODLOŽKA A8
11	GUMOVÉ RUKOJETI	28	ŠROUB M8X 25
12	MATKA M12	29	HORNÍ BUBEN
13	ŠROUB M12X 45	30	MOTOROVÁ SKŘÍŇ (KPL)
14	ŠROUB M8X 70	31	ŘEMENICE
15	MATKA M8	32	BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA Z20
16	PODLOŽKA A8	33	KRYT
17	MATKA M8	34	ŠROUB KA50 X 14

Návod k montáži míchačky

- Nasuňte kola (6) na spodní výkyvnou osu (5) (zajistěte bezpečnostní vložkou (7)) a smontujte s horní výkyvnou osou (8)
- Poté namontujte výkyvnou nohu (1) na horní výkyvnou osu (8)
- Upevněte oba šrouby (2,4,3)
- Nasadte nápravu s bubnem (22) na horní výkyvnou osu (8)
- Prostrčte šrouby (20) upevněním (21) a nápravou (22) (neutahujte)
- Položte úchyt (24) na horní výkyvnou osu (8)
- Prostrčte šroub (14,15) úchytem (24) a horní výkyvnou osou (8)
- Nasuňte pružinu (23) do nápravy (22) dle popisu na obrázku
- Nasadte otočné kolo (9) na nápravu (22) dle popisu na obrázku
- Prostrčte šroub (13,12) otočným kolem (9) a upevněte ho
- Položte ozubený věnec na (26) na spodní bubnu (22)
- Zasadte horní část bubnu (29) do spodní části bubnu (22) a vyrovnejte otvory
- Prostrčte šrouby (28,27,17) otvory k ozubenému věnci (26) a bubnu (příšroubujte, a bubnem dvakrát otočte)
- Kladivem vycentrujte ozubený věnec (26), aby se otáčel rovnoměrně kolem své osy a poté utáhněte šrouby
- Nasadte ochranu L+D (19) do upevnění (21)
- Připevněte ochranu L+D (19) šrouby (18)
- Nasadte motorovou skříň (30) na horní výkyvnou osu (8)
- Prostrčte šrouby (14,16,17) motorovou skříň (30) k horní výkyvné ose (8) a příšroubujte (šrouby neutahujte)
- Nasadte bezpečnostní vložku Z20 (32) na hnací hřídel
- Nasadte řemenici (31) na hnací hřídel
- Nasadte druhou bezpečnostní vložku (32) na hnací hřídel, a umístěte řemen na řemenici (31)
- Zátěží cca 30 kg zatlačte na motorovou skříň (30) směrem dolů, aby se napnul řemen (utáhněte šrouby (14,16,17))
- Nasadte kryt (33) na motorovou skříň (30) a připevněte ho šrouby (34)
- Vezměte lopatku míchání betonu (25) a nasadte ji na otvory uvnitř bubnu, dle popisu na obrázku.
- Příšroubujte lopatku míchání betonu v bubnu pomocí šroubů M8
- Montáž míchačky je dokončena.