



Uživatelský návod



Okrasné jezírko Heissner CFD 3

Sada pro vybudování okrasného jezírka s rybami do rozměru 2,2 x 3,2 x 1 m


Na vybudování jezírka můžete použít náš návrh jezírka, nebo si ho můžete libovolně přizpůsobit dle možností místa ve Vaší zahradě a dle vašeho požadavku. Je jen zapotřebí nepřekročit maximální rozměr, který je určen rozměrem jezírkové fólie a to 2,2 x 3,2 a max hloubka 1 m. Dále postupujte dle návodu na výstavbu.

Co potřebujete dále pro výstavbu: kolečko, popř. minibagr, měřicí lať, rýč, lopata, vodováhu, metr, zahradní hadici, písek, velké i malé oblázky, dekorativní kameny, jezírkové rostliny, substrát.


1- Určete vhodné místo

- Pokud možno zvolte místo tak, aby jezírko nebylo celý den na přímém slunci. 6 hodin slunečního světla je postačující pro vodní rostliny a živočichy. Neumísťujte jezírko pod nebo v těsné blízkosti listnatých stromů keřů. Tím zamezíte spadu nečistoty do jezírka a následnému rozkladu na dně. Pokud umístíte jezírko u listnatých stromů je pak vhodné ho vybavit skimmrem, který nečistoty zachytí před klesnutím na dno.
- Ověřte, zda na Vámi vybraném místě se v zemi nenacházejí elektrické a vodovodní rozvody, myslíte i na elektrickou přípojku pro filtraci (provozujte přes bezpečnostní chránič). Pokud je vše v pořádku. Začneme s výkopem jezírka.
- Vyznačte si na Vašem pozemku obrys jezírka pomocí zahradní hadice (pískem, sprejem). Podél hadice vyryjte zeminu a odložte jí vedle.


Nákres výkopu

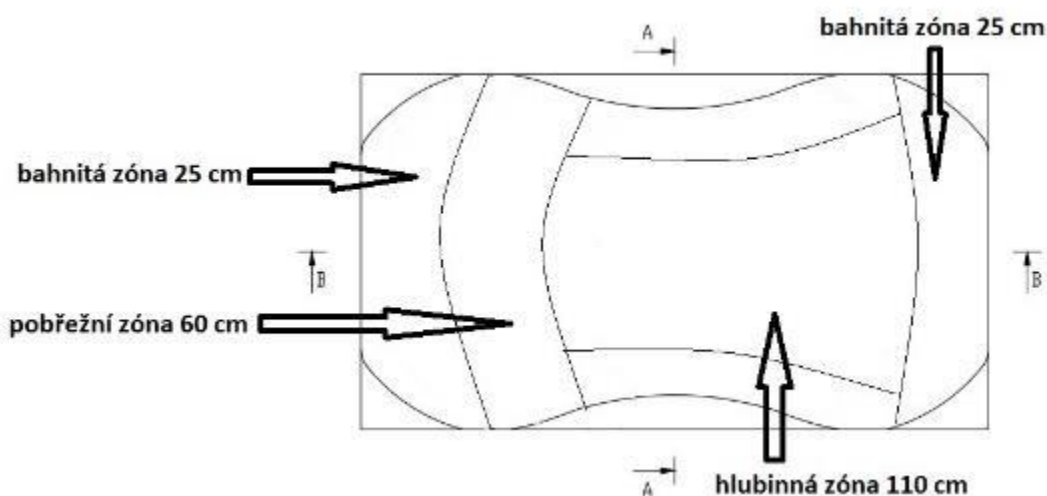

Průřez délkou jezírka značen B

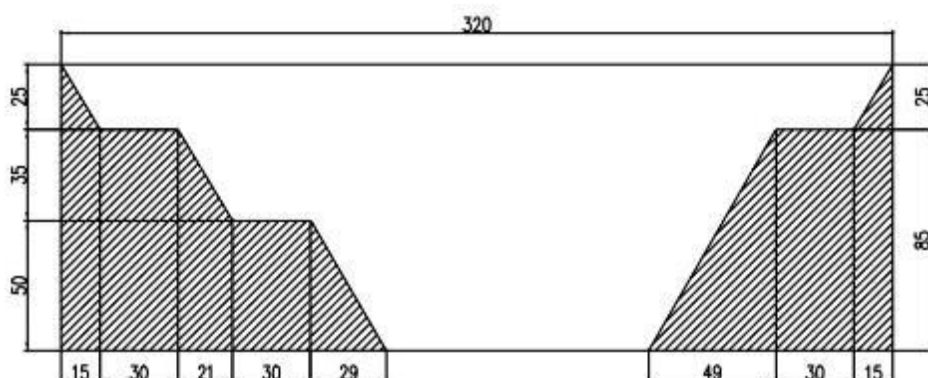

Průřez šířkou jezírka v půlce značen A

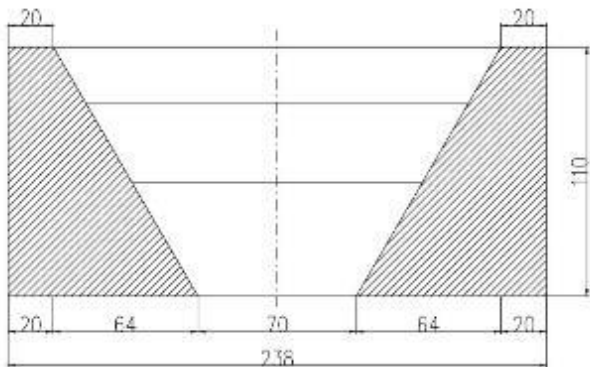

2- Začněte s hloubením

- Nejprve vykopejte bahnitou zónu 25 cm směrem od okrajů do středu, potom pobřežní mělkou zónu 60 cm a nakonec hlubinnou zónu 110 cm, jednotlivé zóny jsou o 10 cm hlubší z důvodu nanesení 10 cm vrstvy písku. Spád jednotlivých zón by neměl překročit úhel 30°, jinak by mohla zemina a sázecí košíky klouzat dolů. Na výkresu výkopu jsou hloubky a rozměry zaznačeny, pokud upravujete tvar, ale dodržíte hloubky a délky zón máte sklon správně. Pokud upravujete dle vašeho návrhu myslíte na to, že výkop musí být o 10 cm hlubší, kvůli pískové vrstvě. Odstraňte kameny a kořeny které zůstaly ve výkopu.



3 - Úprava okrajů a břehu



- Okraje na všech stranách musí být stejné – k tomu použijte měřicí lať a vodováhu. Pro vyrovnání použijte zeminu z výkopu.



4 - Položte geotextilii a fólii

- Naneste na všechny vodorovné plochy 10 cm vrstvu písku a udusejte, ověřte vodováhou. Potom tuto jámu vyložte geotextilií, ochrání jezírkovou fólii před prorůstáním kořeny a možného poškození kameny (při použití fólie Heissner a geotextilie Heissner je prodloužená záruka 10 let na fólii). Minimální teplota pro pokládání fólie je 15 °C, čím větší teplota tím lepší, fólie změkne a bude se snáze tvarovat. Umístěte jezírkovou fólii doprostřed jezírka a začněte ji rozkládat. Jezírková fólie je vytažena do své konečné polohy z vnějších okrajů. Snažte se fólii položit s co nejmenším množstvím skladů. Vytvořte kapilární uzávěru. Kapilární uzávěra – kolem okraje jezírka vytvoříme

žlábek o šířce 10 cm a hloubce 15 cm, který zamezí vzniklými sklady fólie vzlínání vody a úbytku vody v jezírku viz obr.



5 - Jezírko naplňte vodou

- Po vložení a vyhlazení fólie, můžete pro dekorativní účely použít vhodné oblázky nebo přírodní kameny bez ostrých hran. Jezírko částečně naplníme vodou (hloubkovou zónu). Po vyrovnání fólie můžete zasadit rostliny v sázcích koších a usadit techniku. Jezírko naplňte vodou z vodovodu či studny. Po 24 hod. odstřihněte přečnívající fólii. Vytvořený žlábek vyplňte kameny, které upevní folii a zamezí vzlínání vody (kapilárnímu efektu). Okraje Jezírka můžeme obložit dekorativními kameny, oblázky.



Ukázka vrstev jezírka:



Umístění filtrace čerpadla



Filtraci umístěte k jezírku s výtokem vody nasměrovaným spět do jezírka, voda může téct z filtrace přímo do jezírka, nebo můžete filtr umístit i dále. Je pak zapotřebí na výtoku vody pomocí běžných instalatérských trubek udělat prodloužení za pomoci kolene a trubky DN 75 Ø 70 mm. Nepoužívejte hadici kde by došlo ke zúžení, filtr by pak mohl přetékat. Dbejte na to, aby byla filtrace umístěna vodorovně.

Čerpadlo umístěte co nejdále na proti od místa kde přefiltrovaná voda z jezírkové filtrace proudí spět do jezírka. Neumístujte čerpadlo přímo na dno jezírka, umístěte ho výše (na kameny, cihly), plovoucí řasy se vyskytují převážně ve střední vrstvě jezírka, jsou pak tedy lépe nasávané čerpadlem. Díky tomu dosáhnete lepší filtrační výsledky. Důležité je, aby čerpadlo běželo 24 hodin denně, jelikož bakterie usídlené ve filtru potřebují neustálý přísun kyslíku jinak začínají odumírat. Bakterie osídlené ve filtru jsou důležité pro biologický filtrační proces odebírají živiny z vody.

UV lampa – ochrání jezírko před řasou, zde naopak nedoporučujeme neustálý chod jako tomu je u filtračního čerpadla. Vhodné je zapojit UV lampu na časovač, popřípadě chytrou zásuvku. Pro používání platí pravidlo:

V měsících od května do září doporučujeme zapnutí UV lampy podle stupně znečištění vody – viditelnosti /viz níže/

- 20 cm na 24 hodin
- 30 cm na 22 hodin
- 40 cm na 20 hodin
- 50 cm na 15 hodin
- 60 cm na 10 hodin
- 70 cm na 5 hodin
- 80 cm na 3 hodiny
- > 80 cm – vypnout

Od října do dubna není zpravidla provoz UV lampy zapotřebí. Při prvním použití UV lampy ji zapněte max. na 4 h denně, aby se zabránilo rychlému úbytku kyslíku ve vodě, způsobeným úhynem řas.

Propojení čerpadla a filtrace jezírkovou hadicí

Dříve než umístíte čerpadlo do jezírka, zkraťte hadicovou přípojku podle průměru hadice. Dejte přes přípojku převlečnou matku a nezapomeňte na vložení těsnění. Na hadici dejte sponu a hadicovou přípojku vsuňte do hadice, nyní dotáhněte za pomoci spony. Nyní již našroubujte přípojku na čerpadlo. Již můžete čerpadlo umístit do jezírka. Na uchycení do UV lampy postupujte stejně. Vše je zobrazeno na piktoqramovém přiloženém návodu. Důkladně si přečtěte návody přiložené k jednotlivým komponentům jezírka!

Ryby v jezírku

Zde platí pravidlo, aby zvolená filtrace byla dostatečně efektivní:

Je doporučeno 20 cm délky ryb na 1000 l vody, jedná se o součet jejich délek, u koi kaprů 20 cm na 2000 l vody.



Podrobný video návod najdete na : <https://youtu.be/pekM-4Os8FI>

Umístění osvětlení

Osvětlení je vybaveno 7metrovým přívodním kabelem a mezi jednotlivými světlí je délka kabelu 1 metr. Můžete je umístit přímo v jezírku, stačí umístit na libovolné místo a zahrnout oblázky. Nastavíte si požadovaný sklon. Druhá možnost je venkovní použití (pro nasvícení rostlin, stromů), můžete si změnit barvu osvětlení pomocí výměnných barevných sklíček, které jsou součástí balení.



Pečlivě přečtěte přiložené návody a bezpečnostní pokyny k výrobkům.

Celoroční sada F + použití



Sada obsahuje 10 sáčků, 7x úpravu vody a 3 x startovací bakterie. Po prvním napuštění použijte přípravek pro úpravu vody, přímo do filtrace dle přiloženého návodu, následně po dvou dnech použijte sáček se startovacími bakteriemi a nezapínejte UV lampu po dobu 48 hodin. To to první dávkování je jiné než popsáno v návodu, pak již používejte přípravek dle přiloženého návodu. Každé tři týdny jeden sáček.

Výsadba rostlin



- Pro výsadbu rostlin použijte sázečí košíky, zabrání nekontrolovatelnému růstu kořenového systému a usnadňují přesazování.
- Rostliny výrazně zvýší odběr živin z jezírka, které by mohli sloužit jako výživa pro řasy.
- Vodní rostliny nikdy **nepotápíme celé pod hladinu**. Pro zdravý růst rostlin je důležitá hloubka výsadby, která se pohybuje nejvýše do 20 cm. Nedá se to ovšem zohlednit na veškeré rostliny, neboť každý druh rostliny má jinou doporučenou hloubku pěstování. Dáváme si pozor na to, aby **listy bahenních rostlin byly nad hladinou**. Pokud se ponoří pod hladinu, začnou hnit.
- **Nejlepším obdobím pro vysazování rostlin je jaro nebo začátek léta**. Nezbytnou součástí pro výsadbu rostlin jsou plastové sázečí koše. Do košíku nasypeme substrát pro vodní a bahenní rostliny, pak vložíme rostlinku, kterou zase zasypeme. Substrát udusáme. Pak nahrneme oblázky (štěrk) a upravíme ho tak, aby celkový dojem působil přirozeně.
- Co se týče hnojení, není třeba rostliny přihnojovat. Rostliny si vystačí s malým množstvím živin.

Seznam vhodných rostlin do jezírka.

Hloubková zóna:	1. Morovinka hustolistá 2. Stolístek	1. Přezimuje ve vodě 2. Krásné girlandy pod vodou, nad vodní hladinou květní klas
Podvodní rostliny	3. Šípatka jezerní 4. Okřehek menší 5. Žebratka bahenní 6. Stulík žlutý	3. Poměrně křehké, nelze proto vysadit do jezírka s dravými rybami. 4. Rychle se rozšiřuje a vytváří koberec, který uchovává vodu chladnou. 5. Rostlinu lze snadno vypudit 6. Potřebuje mnoho místa a hloubku vody více než 1m.
Bahňatá a pobřežní mělká zóna	1. Žábník málokvětý 2. Orobinec širokolistý 3. Šípatka 4. Blatnice bahenní 5. Zevar 6. Rákos obecný 7. Rozrazil potoční 8. Sadec 9. Máta vodní 10. Pomněnka bahenní 11. Kyprej vrbice 12. Vachta trojlistá 13. Voďanka žabí 14. Pravý puškovec 15. Dáblík	1. Okrasná květní lata s malými bílými až jemně růžovými květy, výška až 1 m. 2. Vytváří silné kořeny a dorůstá do výšky až 2 m. 3. Přezimující cibulky jsou jedlé. 4. Sítina s krásnými, jemně růžovými květy na velkém květním okolíku. 5. Výrazné plody, které vypadají jako hvězdice. 6. Roste do výšky: 3–4 m, a je proto vhodná jako pohledová ochrana 7. Přizemní rostlina zazení dobře velké plochy na okraji potoků. 8. Kveté celé týdny bohatou, měděnou červenou barvou. 9. Jedna z mála vonných vodních rostlin 10. Mnoho malých květů v barvě nebeské modře; roste velmi bohatě. 11. Červenofialové květenství dosahuje výšky až 1m. 12. Potřebuje málo místa. 13. Má ráda kyselou vodu. Odebírá živiny a pomáhá tím samočištění vody. 14. Aromaticky vonné kořeny jsou jedlé. Roste do výšky od 80 do 150 cm. 15. Cca 30 cm vysoká bahenní

Sada obsahuje:

Průtokovou filtraci pro jezírka do objemu 16 000 m³ bez ryb včetně filtračních médií

UV lampu 18 W kabel 4 m, včetně univerzálních hadicových přípojek

Filtrační čerpadlo 3500 l/h, 10 m kabel včetně univerzální hadicové přípojky

Jezírková hadice 5 m

2 x hadicová spona

Jezírková folie 6 x 5 m, o síle 1 mm

2 x jezírková geotextilie pod fólii 4 x 4 m síla 1 mm

Sázecí košíky pro jezírkové rostliny

Sada jezírkové LED osvětlení 3 x 1,5 W

Celoroční sada přípravku F plus 10 sáčků

Záruční podmínky, servis a náhradní díly

Záruční podmínky platí tak, jak jsou popsány v záručním listě. Servis a náhradní díly zajišťuje CF GROUP CZ&SK s.r.o. – více na info@cf-group.cz

Kontaktní údaje pro podporu a řešení problémů:

Distributor pro Českou a Slovenskou Republiku:

CF-Group CZ&SK s.r.o.

Jesenická 372

252 44 Psáry - Dolní Jirčany

www.cf-group.cz

info@cf-group.cz