



✓ RUKAVICE PROTIPOŘEZOVÉ,
ODOLNOST PROTI ŘEZU
(TRIEDA OCHRANY MIN. 3.)

✓ RUKAVICE PROTIREZNÉ,
ODOLNOST PROTI ŘEZU
(TRIEDA OCHRANY MIN. 3.)

ANTI CUT GLOVES
(MIN. LEVEL A3)



✓ ROVNÁ PODLAHA
ROVNÁ PODLAHA
FLAT FLOOR



✓ SPRÁVNÉ ROZMÍSTĚNÍ POLIC
SPRÁVNÉ ROZMIESTNENIE POLIC
WELL DISTRIBUTED LEVELS



✓ ROVNOMÉRNÉ ROZMÍSTĚNÁ ZÁTĚŽ
ROVNOMÉRNÉ ROZMIESTNENÁ ZÁTĚŽ
WEIGHT UNIFORMLY DISTRIBUTED



✓ ZATĚŽOVAT ZE SPODA NAHORU
ZATAŽOVAT ZOSPODU HORE
LOADING FROM THE BOTTOM TO THE TOP



✓ NEPOUŽÍVAT POŠKOZENÉ DÍLY
NEPOUŽÍVAT POŠKODENÉ DIELCE
DO NOT USE DEFECT ELEMENT



✓ SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ KLIPSŮ PŘI MONTÁŽI
SPRÁVNÉ POUŽITIE KLIPSŮ PŘI MONTÁŽI
CORRECT CLIPPING



✓ NEPOUŽÍVAT VE VLHKU
NEPOUŽÍVAT VO VLHKU
NO HUMIDITY

STANDARD ECO

UNIVERZÁLNÍ CELOKOVÝ REGÁL / UNIVERZÁLNY CELOKOVÝ REGÁL / UNIVERSAL METAL RACK

MAX 75 kg

NA POLICI – NA POLICI
ON SHELF



SPOLEHLIVÁ
MONTÁŽ
POMOCÍ ŠROUBŮ

SPOLAHLIVÁ MONTÁŽ
POMOCOU SKRUTIEK

FIRM ASSEMBLY
WITH USE OF SCREWS

ZÁRUČNÍ DOBA
ZÁRUČNÁ DOBA
GUARANTEE PERIOD

5 let
5 rokov
years

POČET POLIC / POČET POLÍC / NUMBER OF SHELVES



3 4 5 6 7

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / POVRCHOVÁ ÚPRAVA / SURFACE FINISH



POZINK
GALVANIZED
POZINK



BÍLÁ
WHITE
BIELA



MODRÁ
BLUE
MODRÁ



ŠEDÁ
GREY
ŠEDÁ




ČERNÁ
BLACK
ČIERNA



EKOLOGICKÁ BARVA
EKOLOGICKÁ FARBA
ECOLOGICAL SURFACE FINISH

ROZMĚRY / ROZMERY / DIMENSIONS

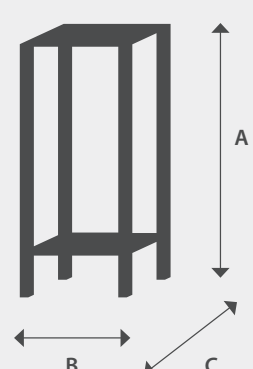

VÝŠKA VÝŠKA HEIGHT (A)		
1500	1700	1800

ŠÍŘKA ŠÍŘKA WIDTH (B)				
300	350	400	500	600

HLOUBKA HĚBK DEPTH (C)			
750	900	1000	1200



- 

- Univerzální celokový regál.
 - Nosnost police je 75 kg.
 - Police jsou přestavitelné.
 - Podmínkou stability regálového sloupce je ukotvení ve dvou místech v horní části regálu k pevné stěně.
 - Dodržování bezpečnostních pokynů podle uvedených piktogramů je nezbytné.
 - Záruční doba začíná běžet od okamžiku prodeje a trvá pět let.
 - Vady způsobené špatnou instalací, nesprávným zacházením během transportu a užívání nejsou předmětem reklamace.
 - Likvidace: Tento výrobek neobsahuje látky škodlivé životnímu prostředí. Likvidace se provádí běžnými metodami – skládkováním nebo sešrotováním.
- 

- Univerzálny celokový regál.
 - Nosnosť police je 75 kg.
 - Police sú prestaviteľné.
 - Podmienka stability regálového stĺpca je ukotvenie v dvoch miestach v hornej časti regálu k pevnej stene.
 - Dodržiavanie bezpečnostných pokynov podľa uvedených piktogramov je nevyhnutné.
 - Záručná doba začína plynúť od okamihu predaja a trvá päť rokov.
 - Vady spôsobené zlou inštaláciou, nesprávnym zaobchádzaním počas transportu a užívania nie sú predmetom reklamácie.
 - Likvidácia: Tento výrobok neobsahuje látky škodlivé životnému prostrediu. Likvidácia sa vykonáva bežnými metódami – skládkovaním alebo zošrotovaním.
- 

- Universal metal rack.
 - Maximum loading capacity is 75 kg per each shelf.
 - Position of shelves is adjustable.
 - Rack column stability is conditioned by its anchoring to wall in two points at the top part of the rack.
 - Following of security instructions according to introduced icons is essential.
 - Guarantee conditions: Guarantee period begins on the date of sale and is valid for five years.
 - Damages caused by wrong installation, inadequate handling during transport and use will be excluded from the guarantee.
 - Liquidation: The metal rack does not contain any substances harmful to the environment. The liquidation is to be made with use of usual methods by scraping or dumping.