

SPRCHOVÝ ODCHLOROVACÍ FILTR

FILTR NA DOÚPRAVU CHLOROVANÝCH VOD


NÁVOD K POUŽITÍ



Sprchový odchlorovací filtr

- Filtr je určený na doupravu bakteriologicky bezpečných vod (chlorovaných aj.)
- Filtr působí blahodárně při onemocnění lupenkou, různými ekzémy kůže apod. jelikož z **vody odstraňuje dráždivé látky**, především chlor.
- Filtr zamezuje následnému svědění kůže po koupeli, je proto **vhodný zejména pro citlivé pokožky dětí**.

Návod na montáž a obsluha zařízení

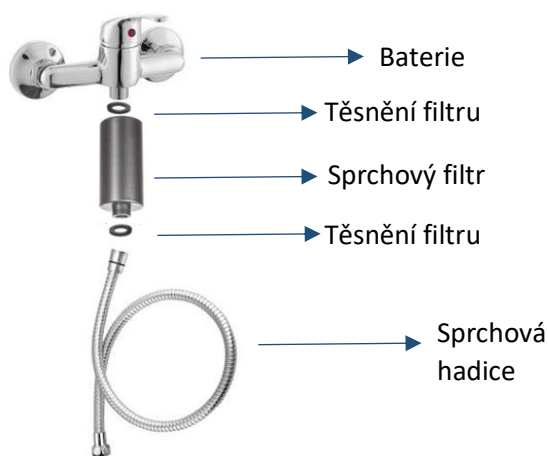

SPECIFIKACE:

- Maximální teplota: 70° C
- Závit vtoku, výtoku: G 1/2"
- Rozměry: 5 x 12 cm.
- Hmotnost: 0,4 kg.
- Maximální průtok: 8 l/min

Instalace

Sprchový filtr **namontujte mezi vodovodní baterii a sprchovou hadici**.

Při instalaci si dejte pozor, abyste nenasadili žádný spoj přes zavít.

1. Odšroubujte sprchovou hadici z baterie.
2. Závit na hadici i baterii pečlivě očistěte od případného vodního kamene a odstraňte staré těsnění.
3. Do vstupu do filtru vložte jedno přiložené gumové těsnění a přišroubujte ho k vodovodní baterii.
4. Druhé přiložené gumové těsnění vložte do výstupu z filtru a přišroubujte k němu sprchovou hadici.

Uvedení do provozu

- Po instalaci je filtr ihned k provozu a není třeba žádné další manipulace či většího odpouštění vody.

Výměna filtru

- Životnost filtru závisí na mnoha faktorech (protečení litry, obsah chloru a dalších chlorovaných škodlivin, průtoku aj). Doporučujeme výměnu po protečených 30 tisících litrech, **maximálně však po roce**.
- Čím častěji je filtr měněn, tím vyšší je jeho účinnost.
- Je-li voda opět cítit chlorem, či se u Vás znovu objeví problémy se svěděním kůže aj, je třeba filtr vyměnit za nový.

Upozornění

- Nepřetahujte živostnost vložky.
- Filtr nerozebírejte ani do něj nijak nezasahujte.

Možné problémy

- Průtok vody podstatně klesl
 - Tento jev signalizuje vyčerpání náplně a odchlorování vody je již slabé.
 - Řešení: Filtr vyměňte za nový
- Filtr je zacpaný a má slabý průtok vody
 - Vaše voda je natolik mechanicky znečištěná že filtr zanesla mechanickými nečistotami a je třeba ho vyměnit za nový.
 - Řešení: Na hlavní přívod vody instalujte mechanický vodní filtr RAINFRESH **FC300**, který z vody odstraní veškeré mechanické nečistoty. Voda v celé domácnosti následně bude bez mechanických nečistot a bude ochráněn nejen Váš sprchový filtr, ale veškerý vodovodní systém a na něm připojené zařízení.

Záruka

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na předčasné ucpání mechanickými nečistotami, na funkci zařízení po vyčerpání životnosti náplně a na závady způsobené hrubým zacházením či využitím k jiným účelům.



ENVIROMARKET s.r.o.
Krátká 850, 696 62, Strážnice
Email: support@enviromarket.cz