


Auto flush* = jednotka automatického splachování H8925240000001

kompatibilní s JIKA modulem a s JIKA splachovacími tlačítky

Funkce automatického splachování se aktivuje 7 sekund poté, jakmile není uživatel detekován.

LED displej:




• • • • • AUTO FLUSH ZAPNUTO
• • • • • AUTO FLUSH VYPNUTO

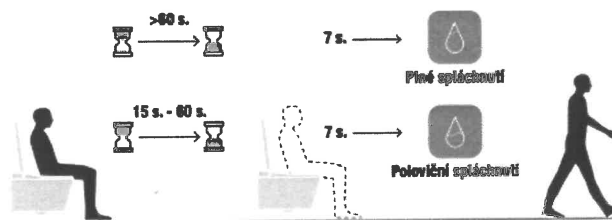

Držením tlačítka zadního mytí po dobu 3 sekund nastavíte automatické spláchnutí nebo automatické spláchnutí vypnete.

Pomocí senzoru v keramice aktivujete poloviční spláchnutí pohybem nohy před keramikou na vyobrazeném místě níže.

Stejně tak současným podržením tlačítka zadního mytí a tlačítka předního mytí aktivujete nebo deaktivujete senzor pro splachování.

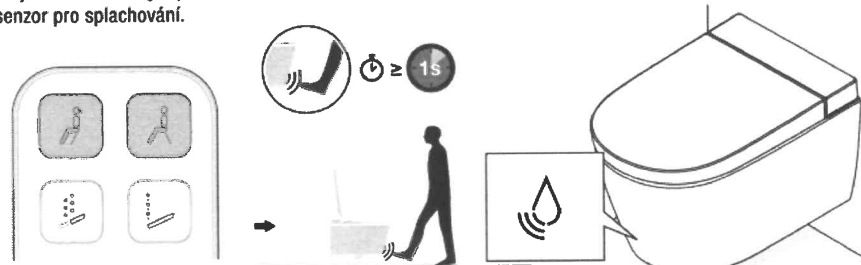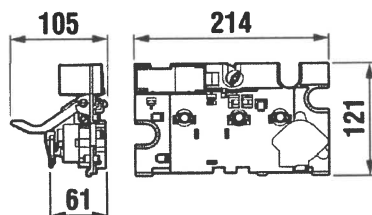

* Volitelné, funkci Auto flush lze použít pouze v kombinaci s JIKA modulem H8956520000001

www.laufen.com | www.roca.com | www.jika.eu