

NÁVOD CZ

Areta Rc

LED – CL41 – 48W

Specifikace

Označení:	LED-CL41-48W
Tvar	čtverec
Výkon	48W
Napájení	220-240V AC
Světelný tok	4970lm
Světelný tok s krytem	2800lm
Teplota světla	3000K-6500K
Životnost	30 000h
Krytí	IP20
Vyzařovací úhel	120°
Rozměry	465x465x80mm



Tento výrobek obsahuje světelný zdroj(e) s třídou energetické účinnosti:



Obecné zásady bezpečnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše svítidlo. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete níže uvedené instrukce. Návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud je výrobek předán třetí osobě, musí být novému majiteli předán i tento návod.

Pro zajištění správného odvodu tepla přístroj nikdy nezakrývejte a umístěte zařízení tak, aby byl v jeho okolí dostatečný prostor pro ventilaci. Výrobek neinstalujte v dosahu dětí a zvířat. Nedodržování bezpečnostních pokynů a návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo závažnému poranění.

odpovědnost za škody nebo nehody, které vzniknou nedodržením tohoto návodu a bezpečnostních předpisů. Pokud dojde k jakémukoli poškození LED zařízení, okamžitě jej přestaňte používat.

Bezpečnostní pokyny


Nepokoušejte se otevřít zařízení jinak, než je uvedeno v návodu. V případě poruchy se nikdy nepokoušejte zařízení sami opravit.

Při zjištění prokazatelného porušení pokynů k obsluze či instalaci uvedených v návodu, ztrácí zákazník nárok na reklamaci výrobku. Neneseme žádnou

Návod pro instalaci

Montáž světe odborníkovi.

Světelný zdroj (pouze LED) vyměnitelný profesionálem. Předřadník vyměnitelný profesionálem.

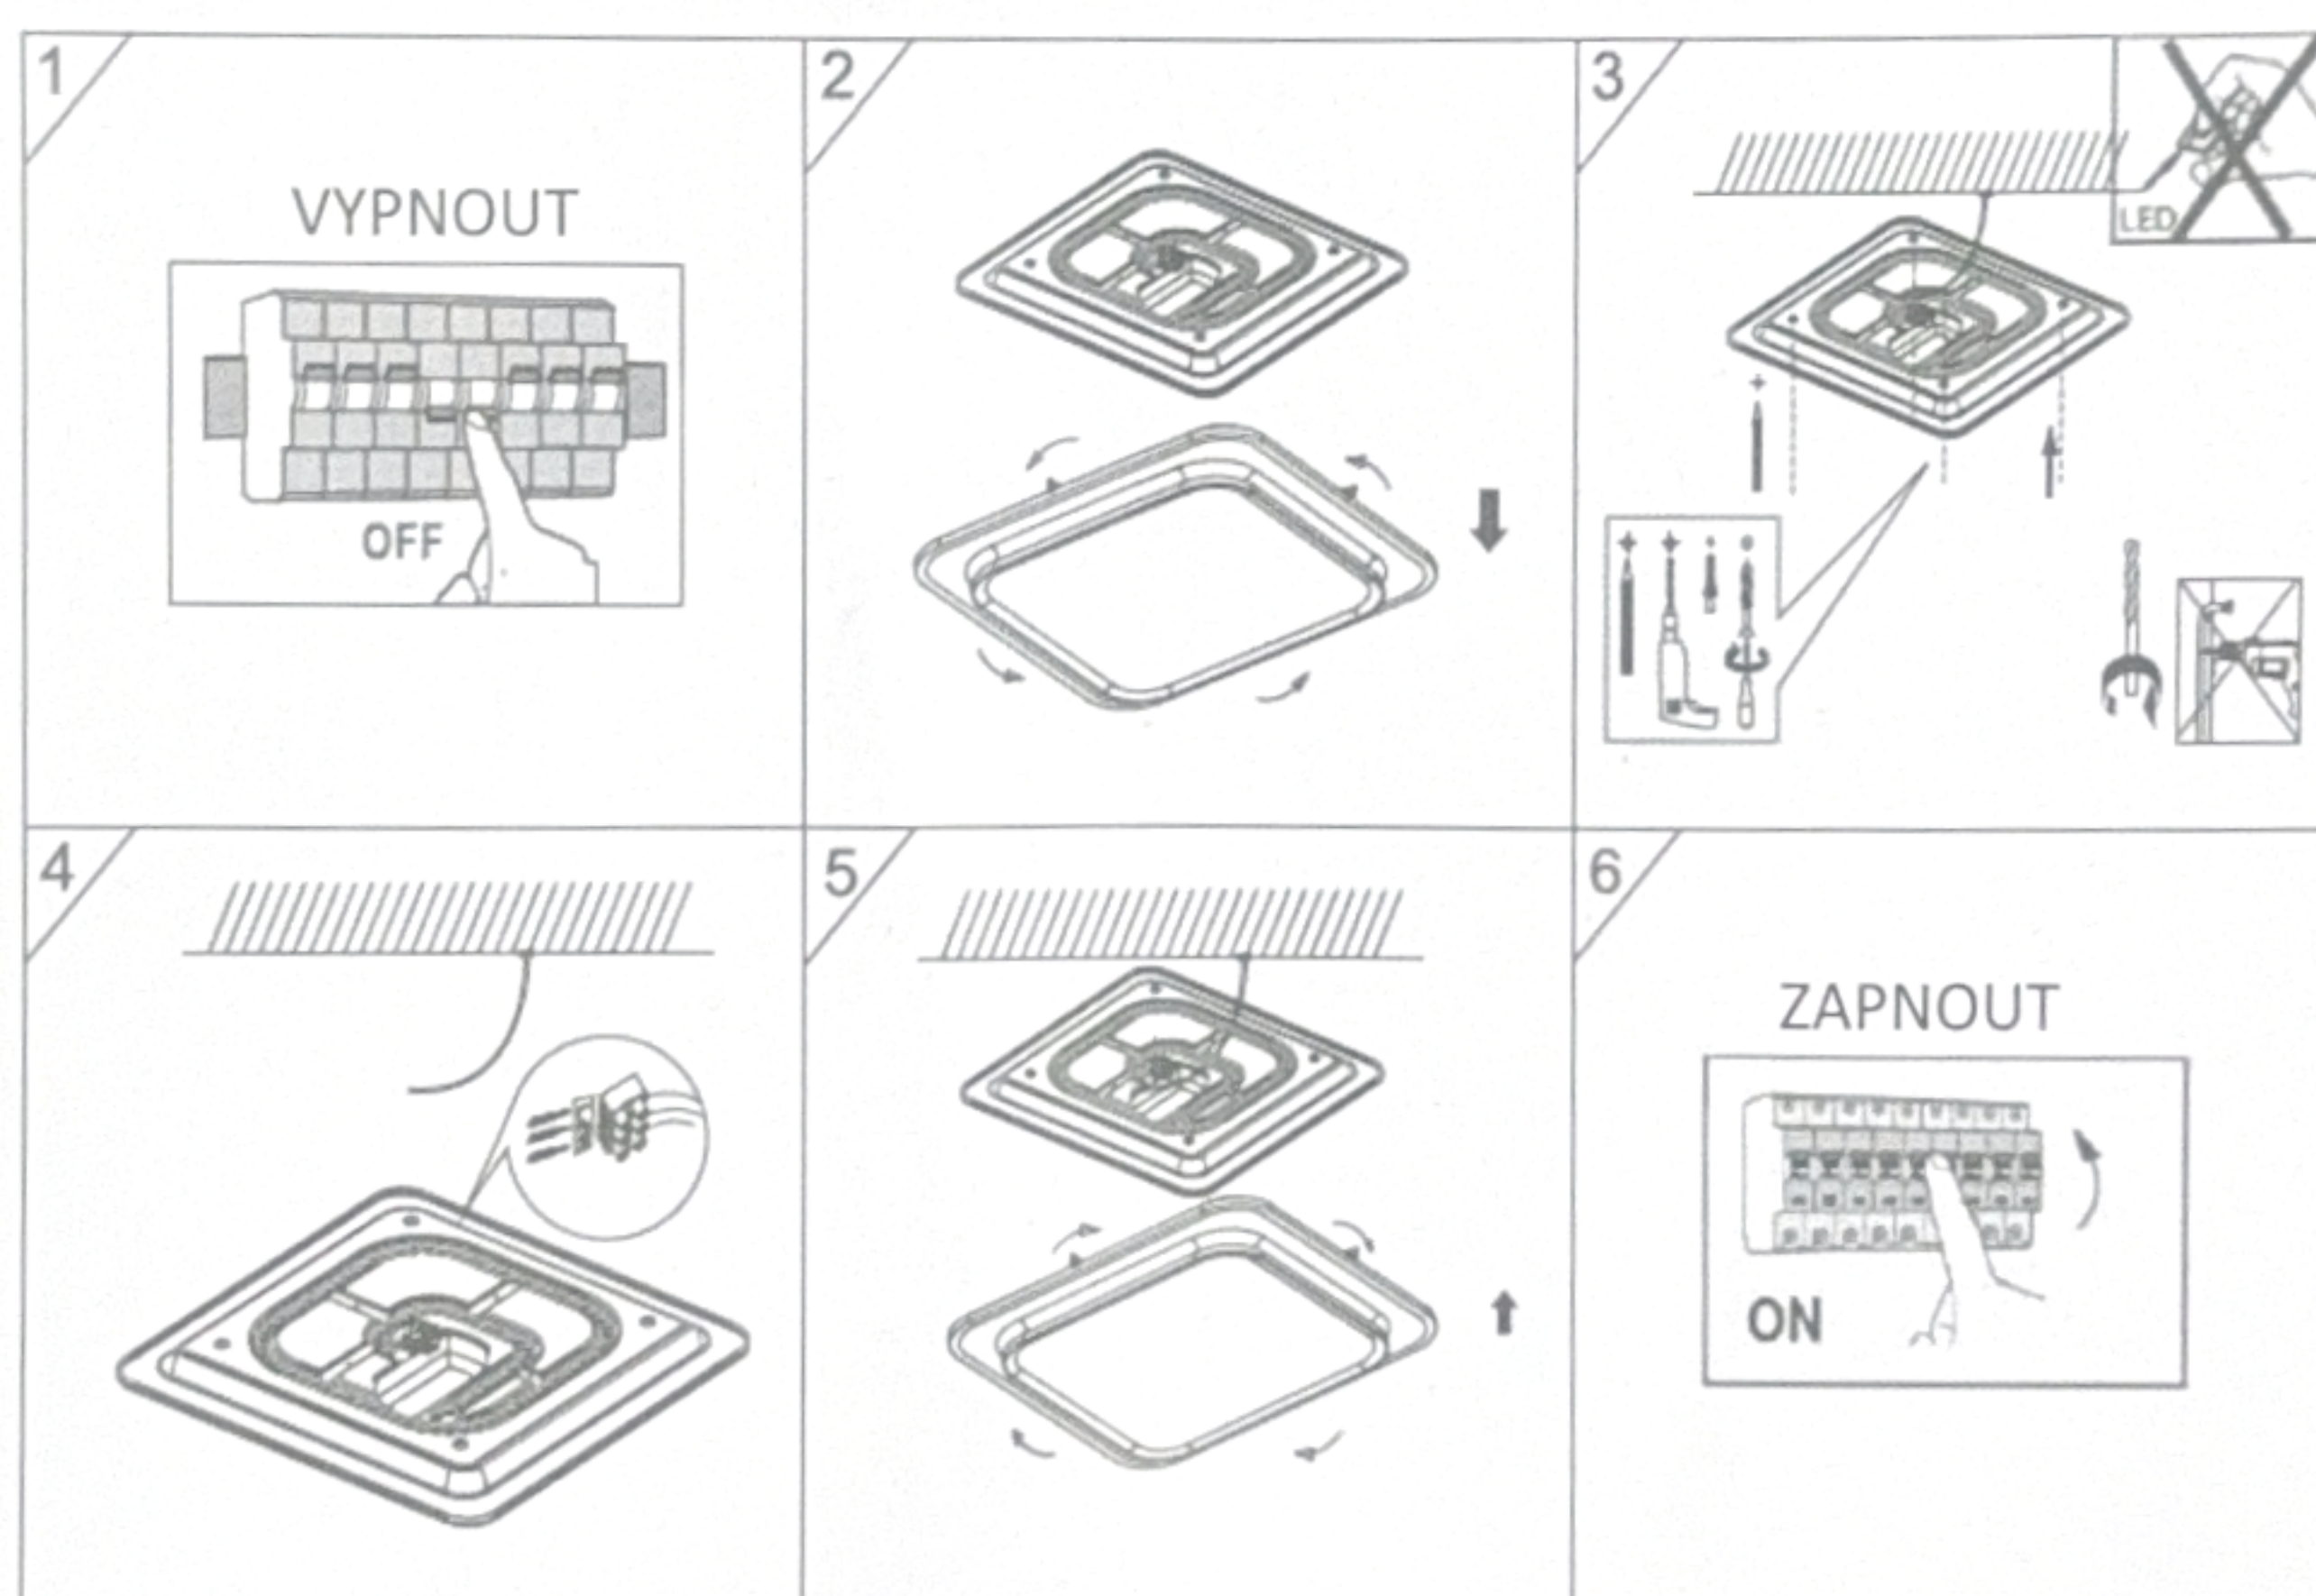

Likvidace zařízení

Zařízení nevhazujte do komunálního odpadu. Použité zařízení odevzdejte na nejbližším sběrném místě.

Péče a záruka


Před čištěním či údržbou zařízení vypněte. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. V případě poškození produktu se obraťte na svého prodejce.

Obsah balení:

1x LED světlo
1x příslušenství k montáži
1x návod



NÁVOD K DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ

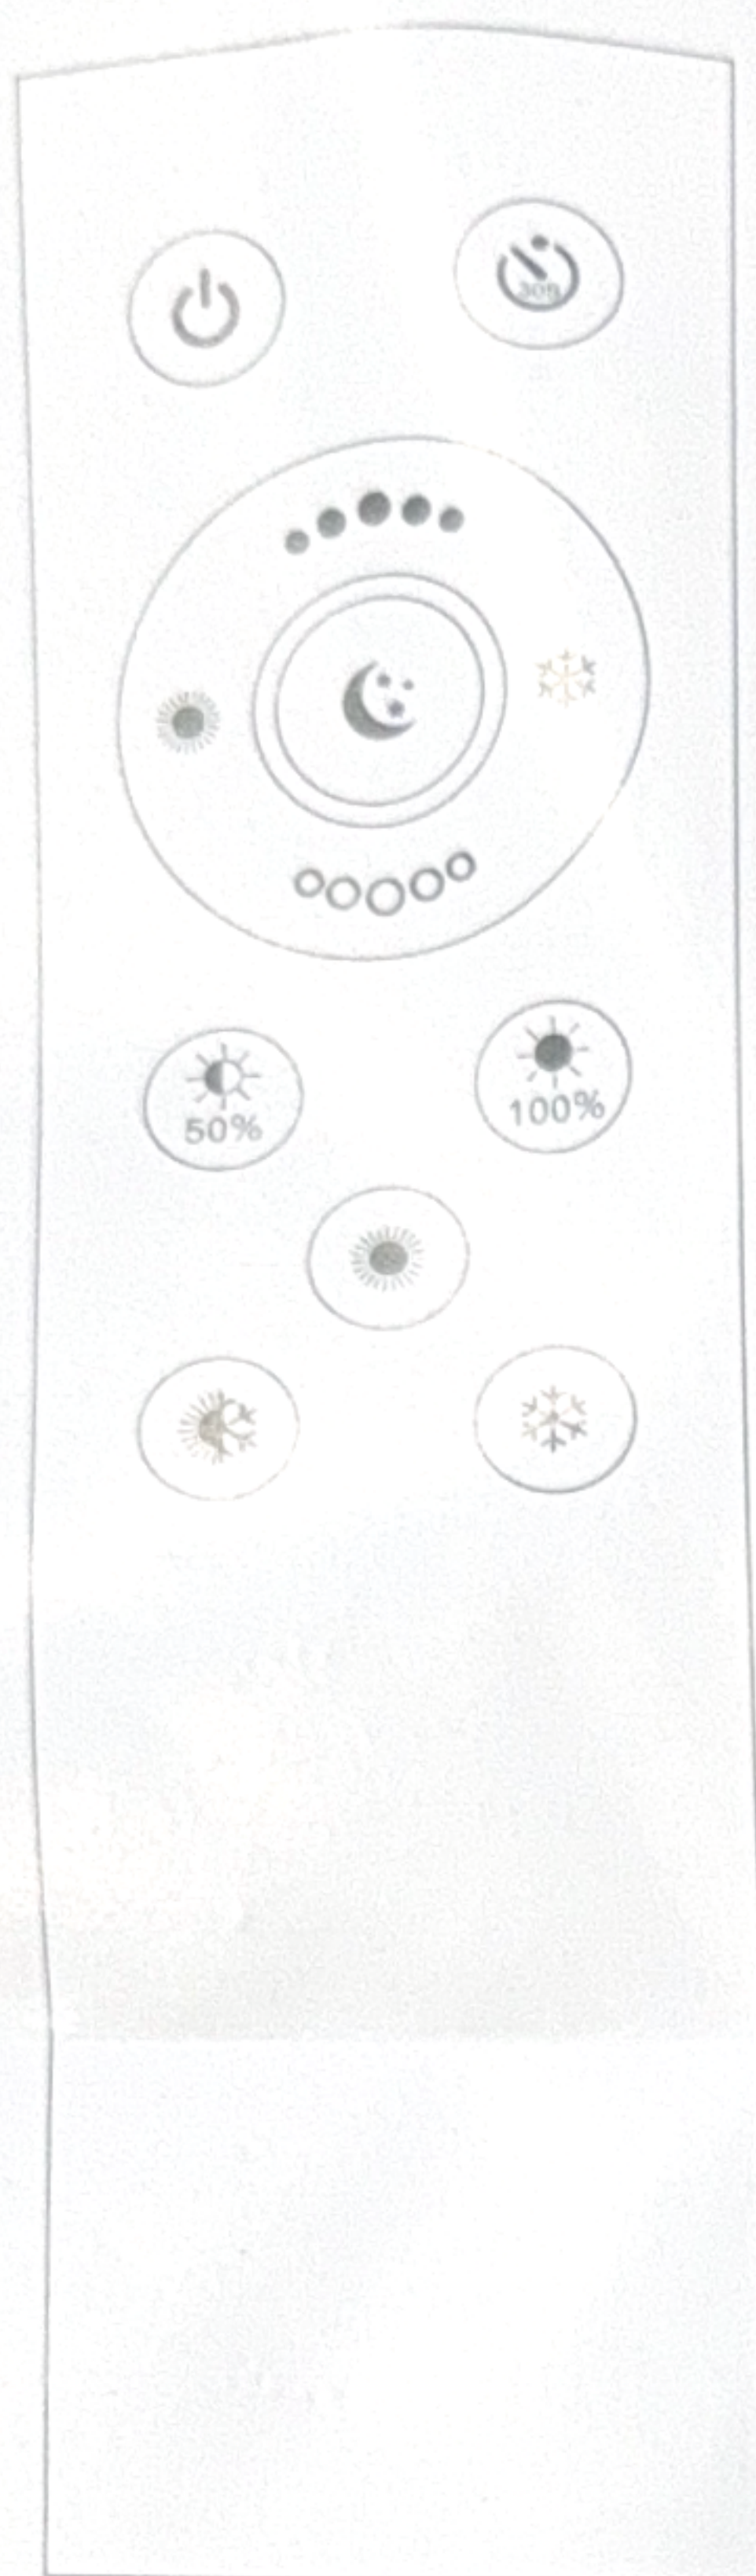

Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT



Tlačítko VYPNOUT po 30 sekundách



Nastavení barevné teploty od studené po teplou



Nastavení barevné teploty od teplé po studenou



Postupně zvyšuje jas až na 100%



Postupně snižuje jas až na 10%



Noční režim



Jas 50%



Jas 100%



Jas 100% teplé světlo



Jas 100% denní světlo



Jas 100% studené světlo

Typ a počet baterií: 2 x AAA

(Nejsou součástí balení)

Paměť posledního nastavení svítidla

Svítidlo disponuje pamětí posledního nastavení.

V případě, že svítidlo zapínáte/vypínáte pomocí vypínače, svítidlo si uchová poslední zvolené nastavení dálkovým ovladačem pouze po době svícení delším než 30 vteřin. Do dalšího zapnutí také vyčkejte alespoň 30 vteřin.

Rychlým zapínáním/vypínáním vypínače v časovém rozpětí kratším než 5 vteřin je možné ve 3 krocích manuálně přepínat mezi barevnými teplotami teplá – denní – studená.

