


NÁVOD CZ

Retro RC


LED – CL4 - S - 55W/RC

Specifikace:

Označení:	LED-CL4-55W/RC
Tvar	čtverec
Výkon	55W
Napájení	220-240V AC
Světelný tok	5850lm
Světelný tok s krytem	4400lm
Teplota světla	3000K-6500K
Životnost	50 000 hodin
Krytí	IP44
Vyzařovací úhel	110°
Rozměry	Ø 530x69mm

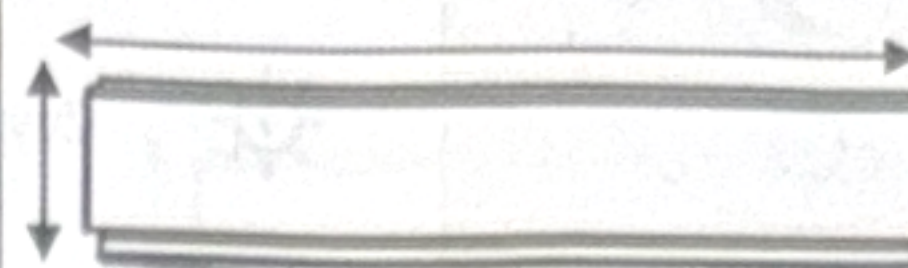

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj(e) s třídou energetické účinnosti:

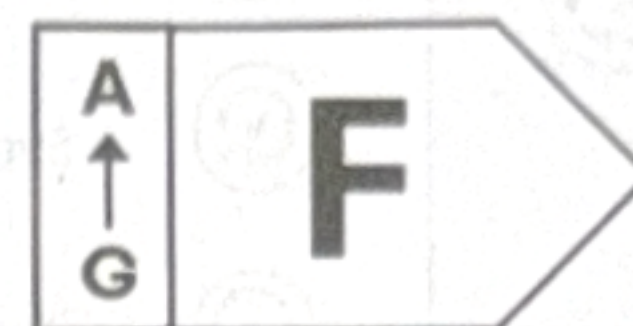

Obecné zásady bezpečnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše svítidlo. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte níže uvedené instrukce. Návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud je výrobek předán třetí osobě, musí být novému majiteli předán i tento návod.

Bezpečnostní pokyny

Nepokoušejte se otevřít zařízení jinak, než je uvedeno v návodu. V případě poruchy se nikdy nepokoušejte zařízení sami opravit. Pro zajištění správného odvodu tepla přístroj nikdy nezakrývejte a umístěte zařízení tak, aby byl v jeho


okolí dostatečný prostor pro ventilaci. Výrobek neinstalujte v dosahu dětí a zvířat. Nedodržování bezpečnostních pokynů a návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo závažnému poranění.

Při zjištění prokazatelného porušení pokynů k obsluze či instalaci uvedených v návodu, ztrácí zákazník nárok na reklamaci výrobku. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo nehody, které vzniknou nedodržením tohoto návodu a bezpečnostních předpisů. Pokud dojde k jakémukoli poškození LED zařízení, okamžitě jej přestaňte používat.

Návod pro instalaci

Montáž světe odborníkovi.

Světelný zdroj (pouze LED) vyměnitelný profesionálem. Předřadník vyměnitelný profesionálem.

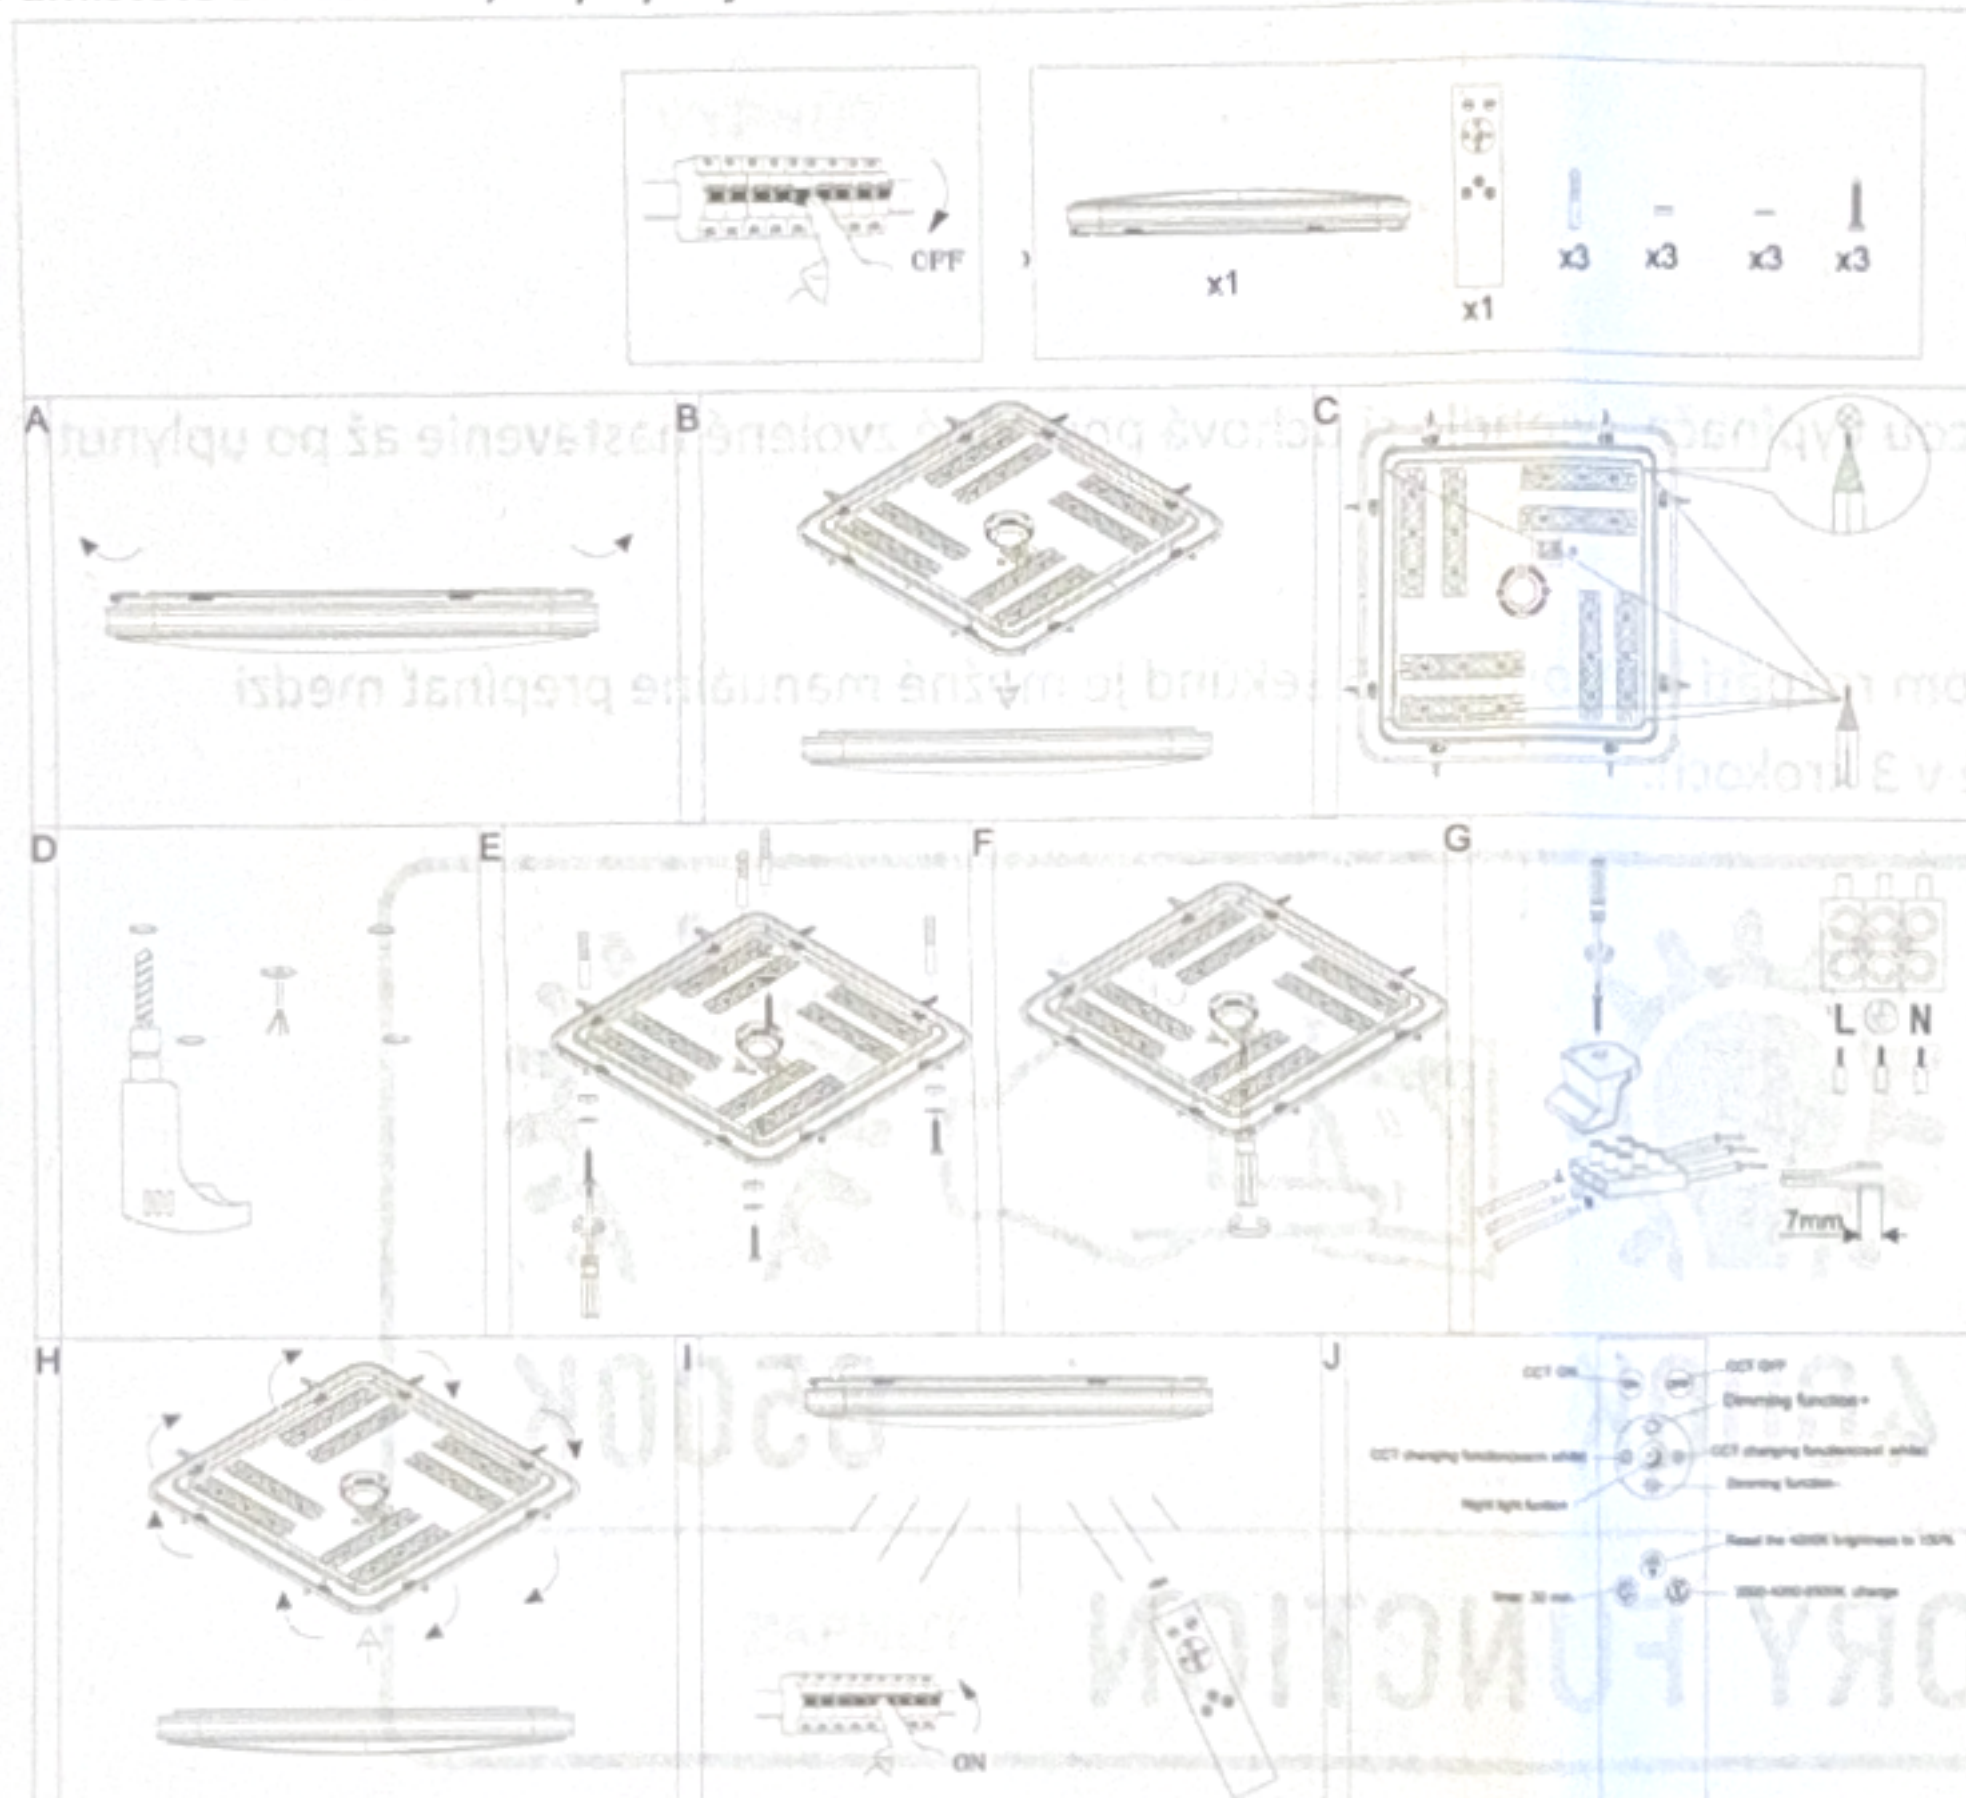

Likvidace zařízení

Zařízení nevhazujte do komunálního odpadu. Použité zařízení odevzdejte na nejbližším sběrném místě.

Péče a záruka

Před čištěním či údržbou zařízení vypněte. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. V případě poškození produktu se obraťte na svého prodejce.


Obsah balení:

- 1x LED světlo
- 1x příslušenství k montáži
- 1x návod



Výrobce: Eurakles s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00, Praha 5

NÁVOD K DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ

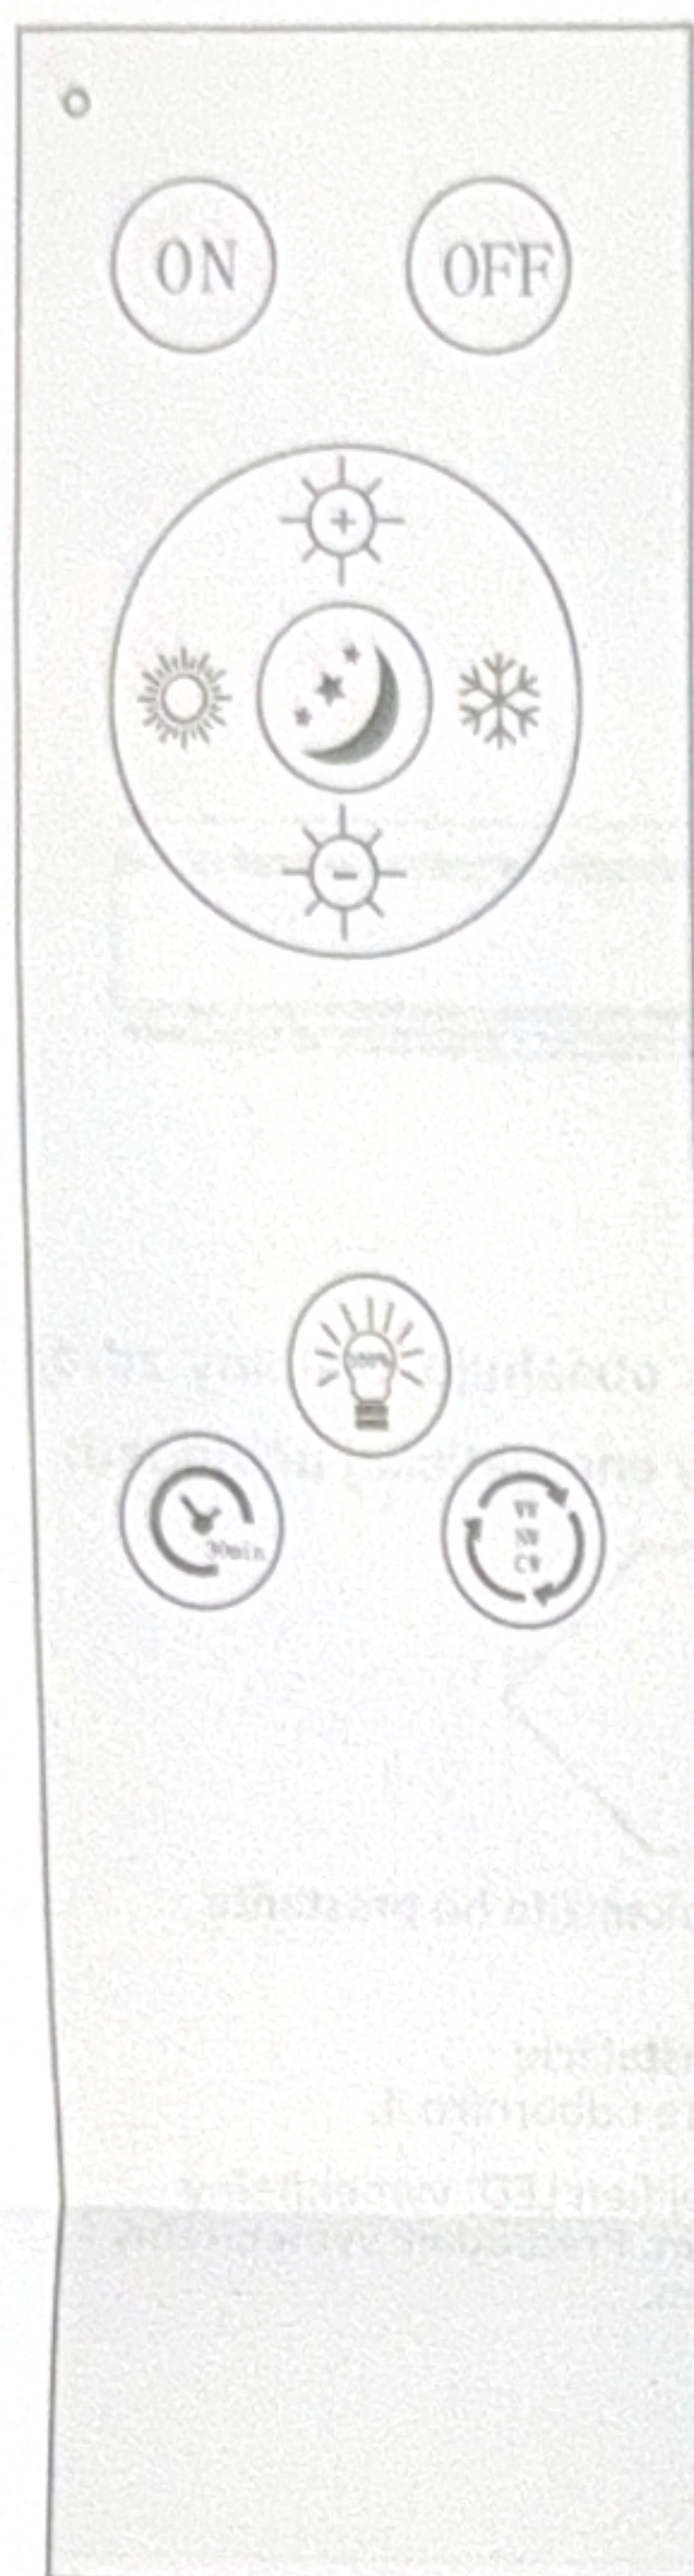

ON/OFF Tlačítka ZAPNOUT/ VYPNOUT



Zvýšení barevné teploty (Po stisknutí tlačítka se teplota zvýší, max. 6500K)



Snížení barevné teploty (Po stisknutí tlačítka se teplota sníží, min 3000K)



Zvýšení jasu



Snížení jasu



Noční režim



Jas 100%



Vypnutí světla za 30 minut od stisknutí



Změna barevné teploty světla

Typ a počet baterií: 2 x AAA

Paměť posledního nastavení svítidla

Svítidlo disponuje pamětí posledního nastavení.

V případě, že svítidlo zapínáte/vypínáte pomocí vypínače, svítidlo si uchová poslední zvolené nastavení pouze po době svícení delší než 5 vteřin.

Rychlým zapínáním/vypínáním vypínače v časovém rozpětí kratším než 5 vteřin je možné ve 3 krocích manuálně přepínat mezi barevnými teplotami teplá – denní – studená.



3000K



click



4000K



click



6500K

+ MEMORY FUNCTION