


OSLO




PŘÍRUČKA PRO SESTAVENÍ VÍŘIVKY

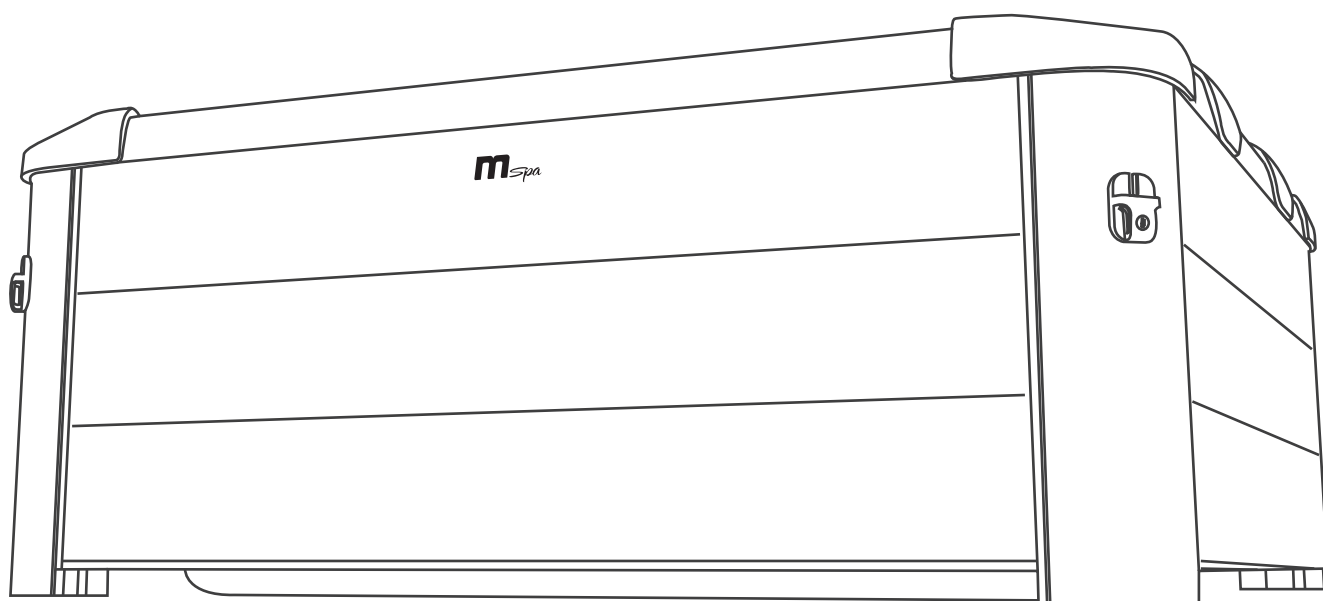


OSLO / OSLO PLUS / SAPPHIRE / AMBER
F-OS063W / F-OS063WP / F-SA063W / F-AM063W
CZ

SPECIFIKACE


Model č.	F-OS063W / F-SA063W F-AM063W	F-OS063WP
Základní informace		
Počet míst k sezení	6	6
Objem vody	850 L	1150 L
Vnější rozměry	1,6 m x 1,6 m	1,8 m x 1,8 m
Vnitřní rozměry	1,4 m x 1,4 m	1,6 m x 1,6 m
Výška	0.65m	0.65m
Hmotnost	109,2 kg	121,4 kg
Kryt	Rhino-Tech™ vyztužené PVC	
Materiál vložky	AcrySkin™ vyztužené PVC	
Povrch vířivky	Dřevoplast WPC	
Specifikace řídicí jednotky		
Řídicí jednotka	AC 220-240 V, 50 Hz	
Výkon	2300 W	
Ohřev	2200 W	
Rychlost ohřevu	1.8-2.5 °C/h	1.4-1.8 °C/h
Masážní vzduchovač	3 úrovně (úroveň 1: 300 W, úroveň 2: 500 W, úroveň 3: 720 W)	
Čerpadlo masážních trysek	Hydromasážní tryska Plus: 1100 W	
Filtrační čerpadlo	1800 l/h	
Záření UVC	40000 µW	
Konfigurace LED pásků		
Typ LED pásky	LED - 6DC12R - OS	LED - 6DC12R - OS60
Napájení	DC12 V, 22 W	
Délka	5.2 m	6 m
Počet LED světel	171 ks	180 ks

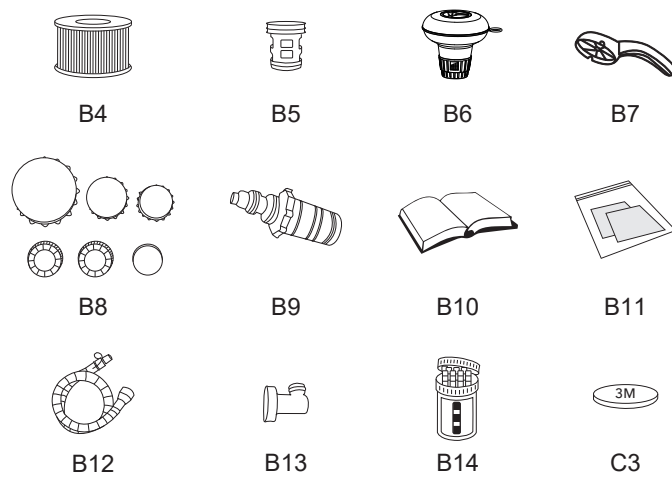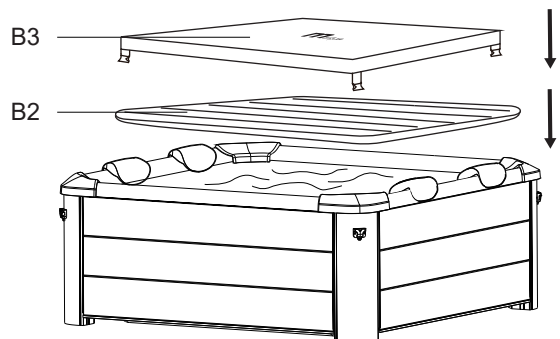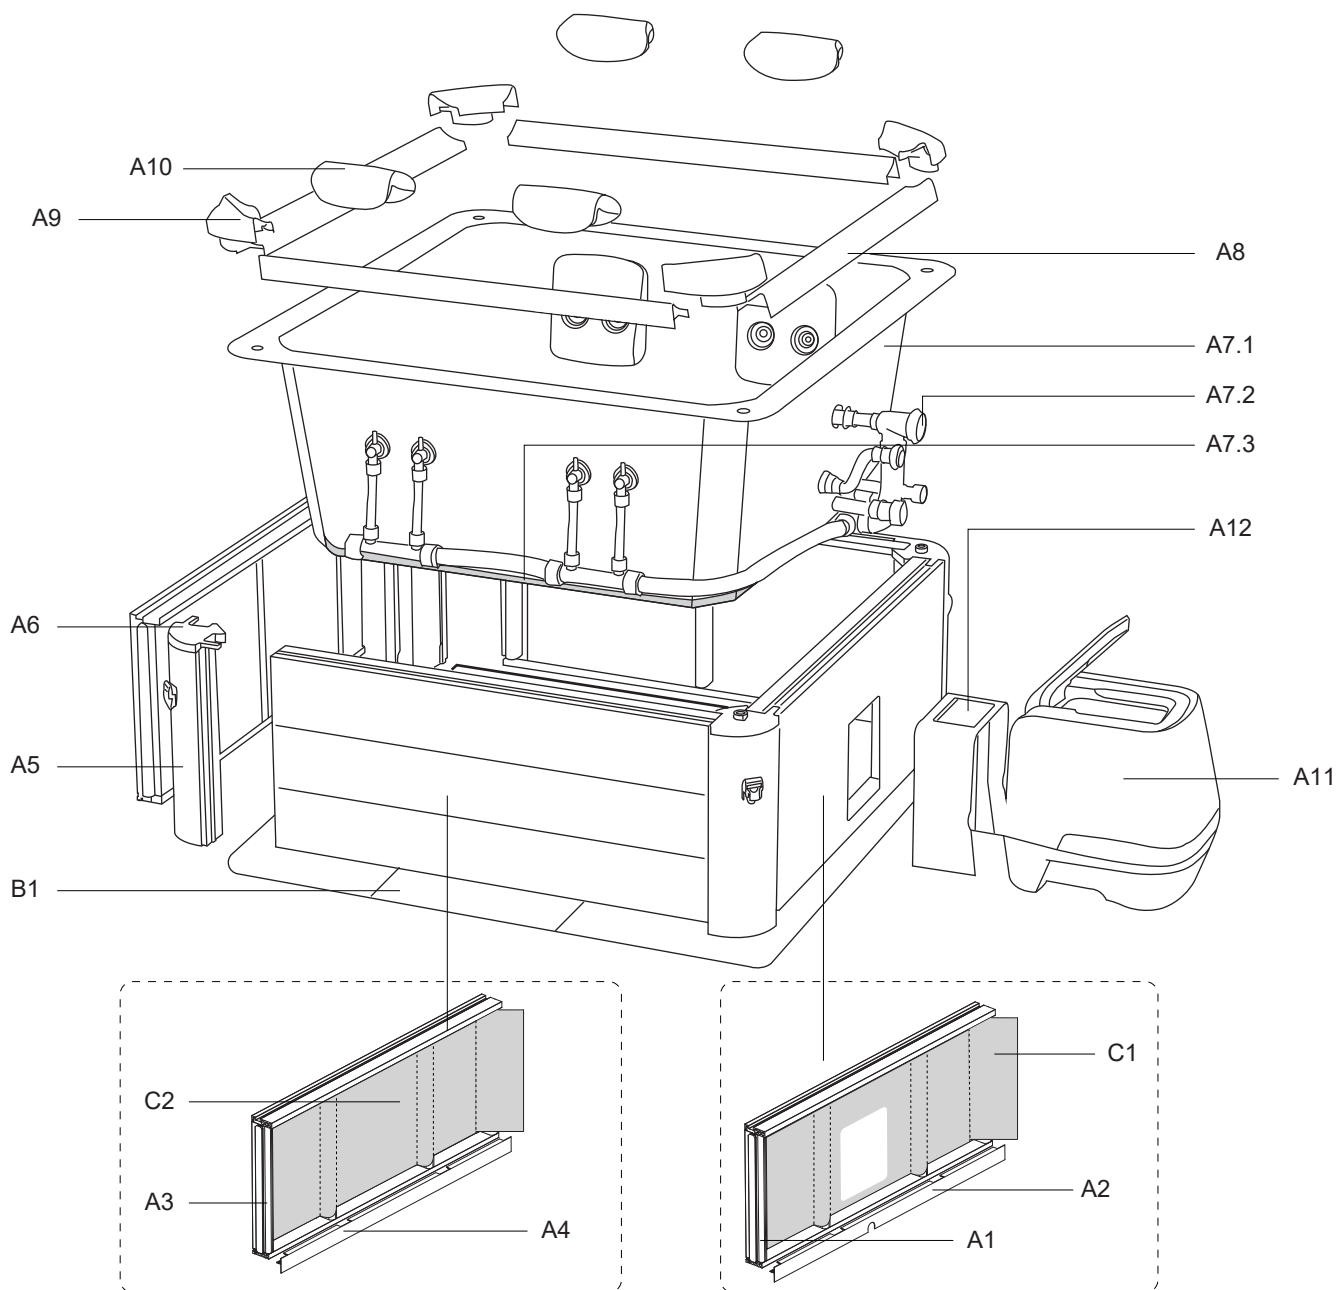

Referenční číslo	Seznam dílů pro montáž vířivky	Množství	Karton č.
A1	Boční panel s otvorem	1	3/4
A2	Spodní těsnění s odtokovým otvorem	1	3/4
A3	Plastový panel s dekorem dřeva	2	4/4
		1	3/4
A4	Spodní těsnění	3	3/4
A5	Rohová stojna	4	3/4
A6	Spoj bočního panelu	4	4/4
A7.1	Vložka vířivky	1	1/4
A7.2	Vložka vířivky	1	1/4
A7.3	LED světelný pásek	1	1/4
A8	Horní lišta	4	3/4
A9	Spoj horní lišty s rohovým polštářem	4	4/4
A10	Opěrka hlavy	4	4/4
A11	Ovládací jednotka trysek	1	2/4
A12	Kryt trubek - 3 kusy	1	2/4
B1	Termoizolační podložka - 3 kusy	1	1/4
B2	Nafukovací kryt	1	1/4
B3	Kryt vířivky s přezkou	1	1/4
B4	Filtrační vložka	2	1/4
B5	Základna filtrační vložky	1	1/4
B6	Dávkovač chemikálií pro 1" tablety	1	1/4
B7	Montážní klíč	1	1/4
B8	Zátky vodních/vzduchových vývodů	1	1/4
B9	Adaptér pro zahradní hadici	1	1/4
B10	Uživatelská příručka	1	1/4
B11	Opravná sada	1	1/4
B12	Nafukovací hadice	1	1/4
B13	Adaptér pro nafukování	1	1/4
B14	Testovací proužky	1	1/4
C1	Tepelná izolace - otevřený konec	1	3/4
C2	Tepelná izolace	3	3/4
C3	Oboustranná páska	32	1/4








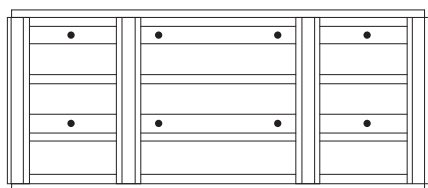







x3

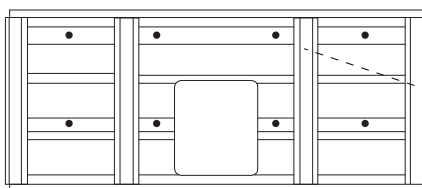


x1

Oboustranná páska

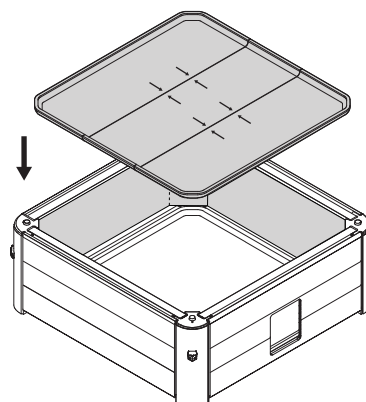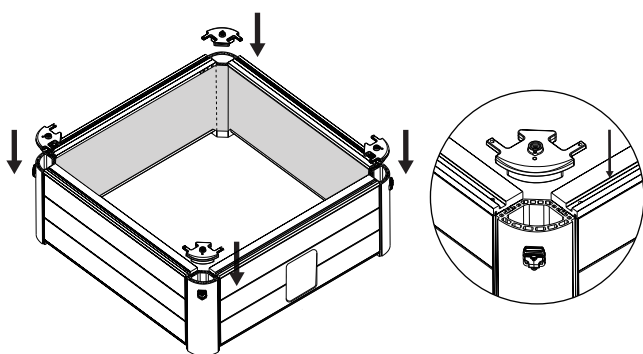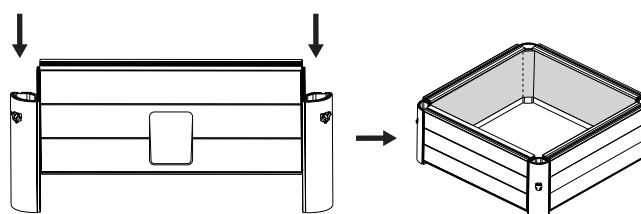
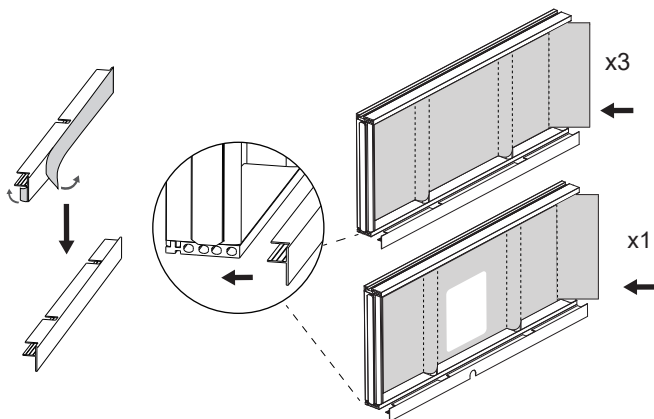
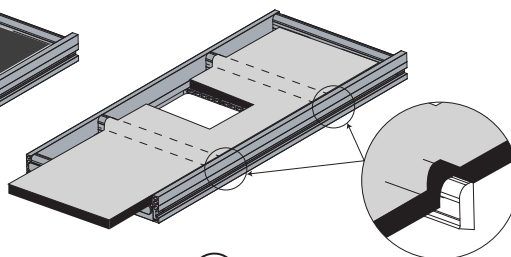
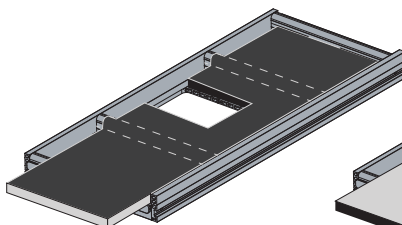
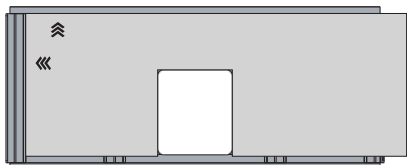
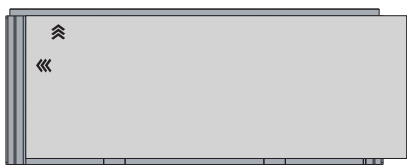


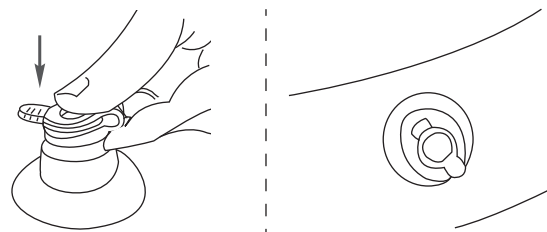
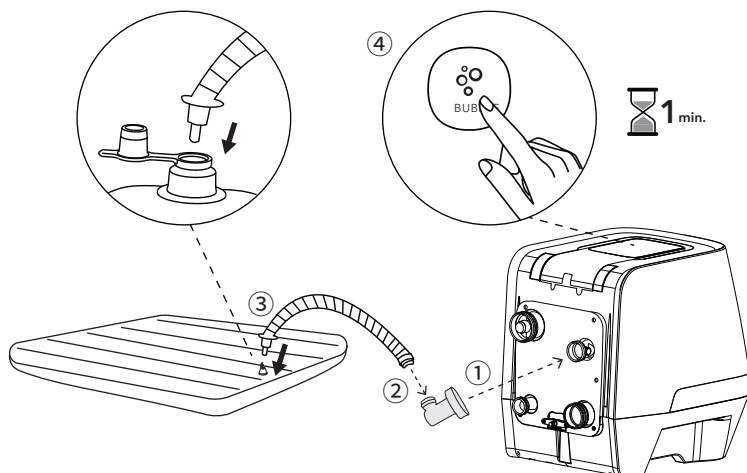
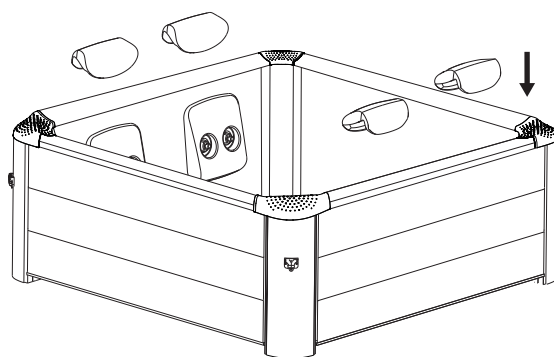
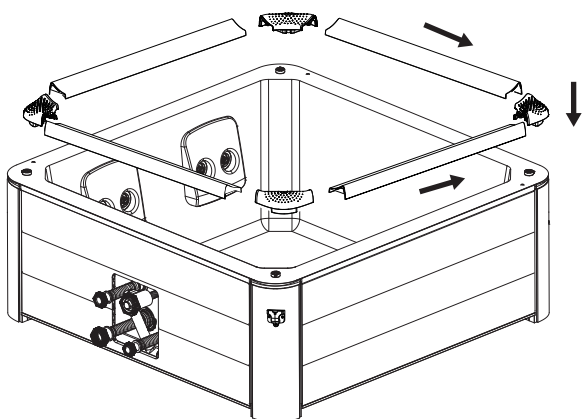
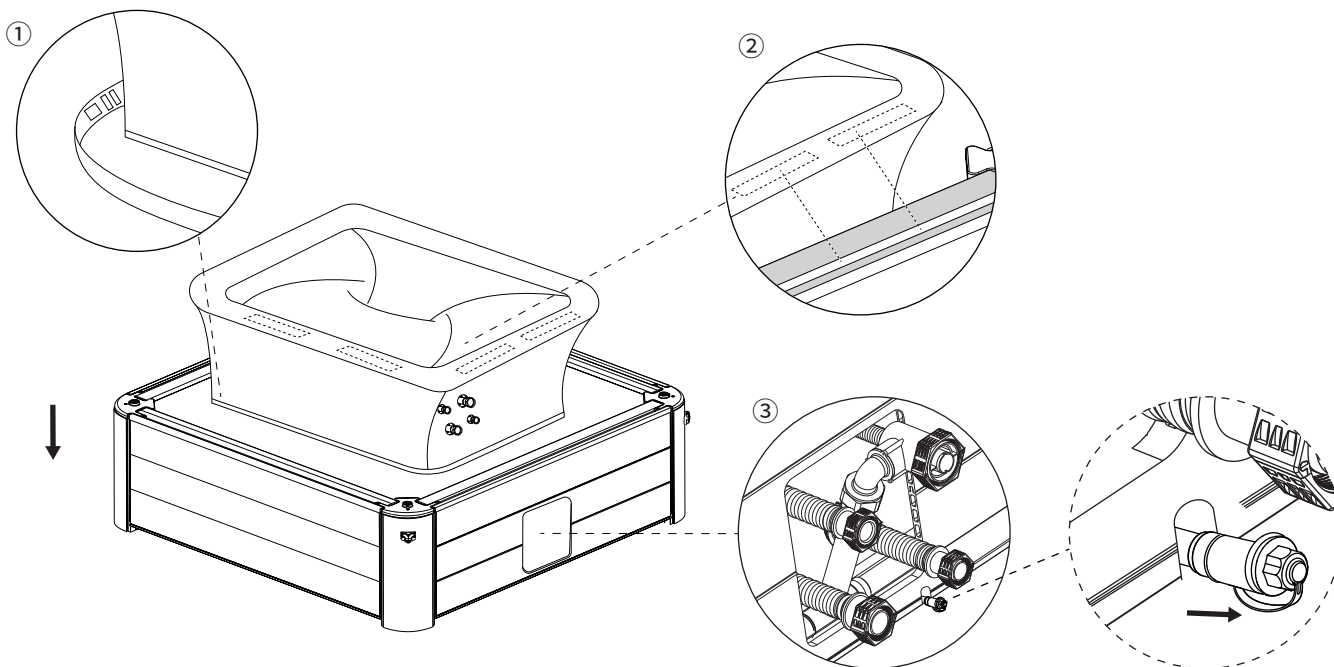


Dlouhým stisknutím tlačítka BUBBLE na dobu delší než 3 sekundy se nafukování zastaví.

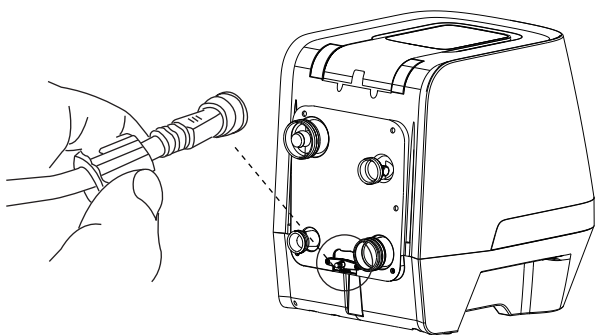


Připojte kabel LED pásu k ovládací jednotce.

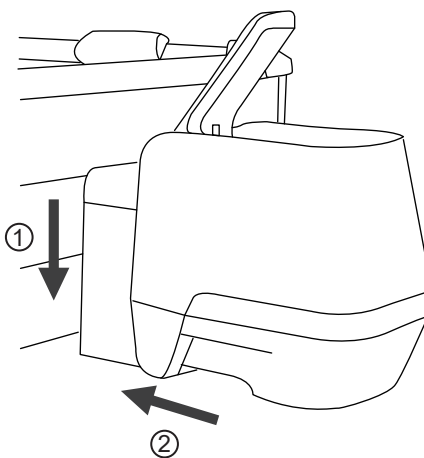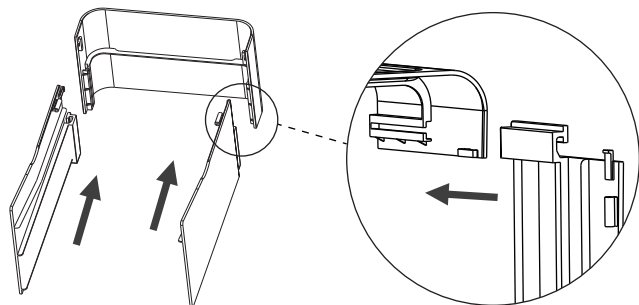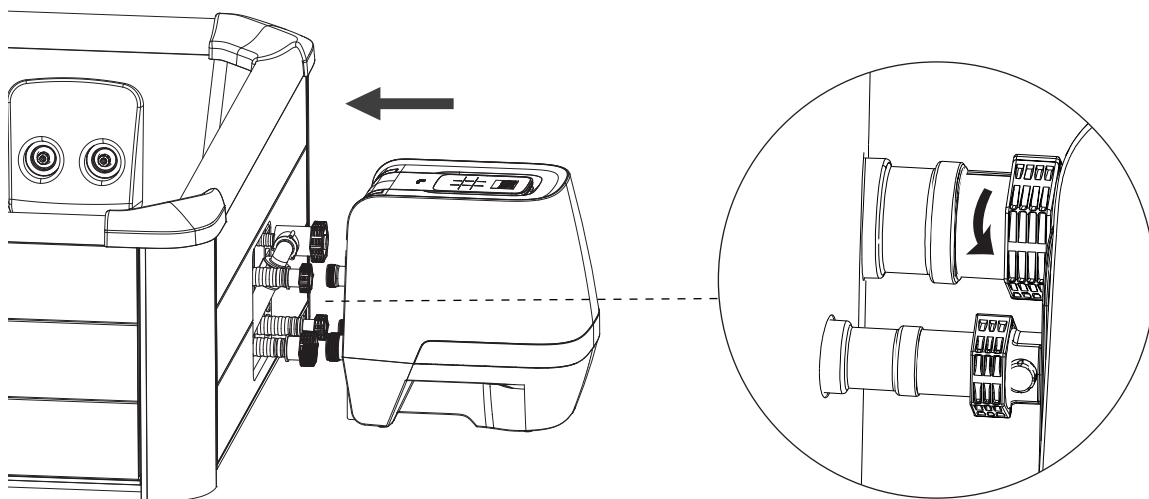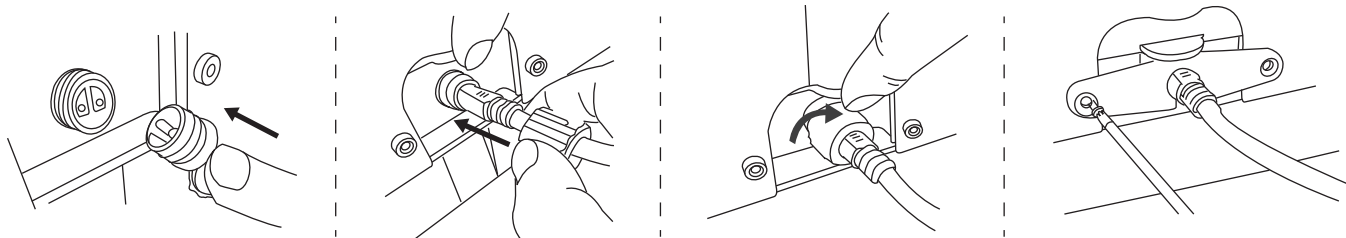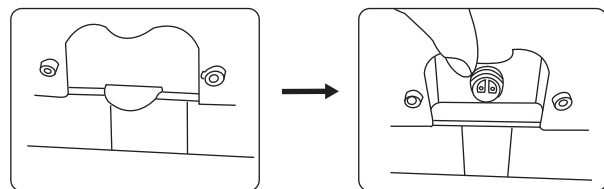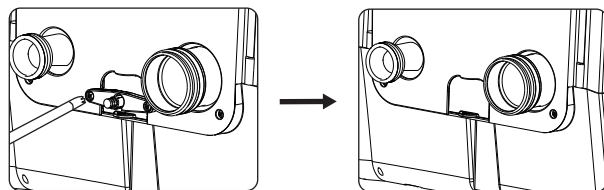

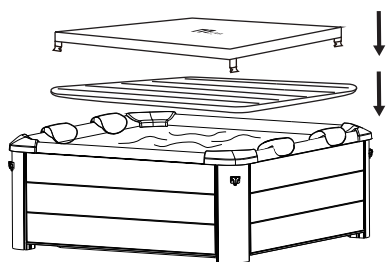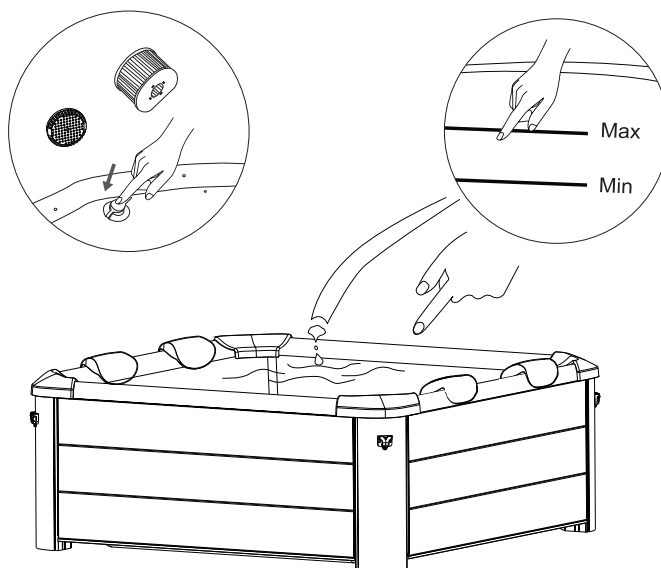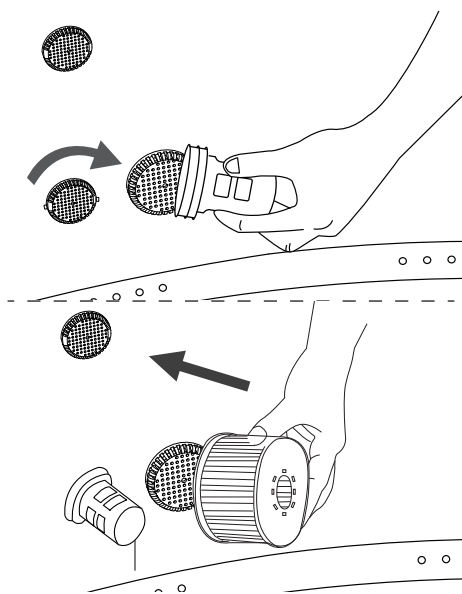

Zapnutí





Odepnutí

DEMONTÁŽ

Pokyny pro demontáž

Demontujte všechny díly v opačném pořadí, než jak byly instalovány.

POZNÁMKA: Chcete-li vyjmout obložení, vyjměte pomocí klíče ve tvaru písmene L přídržný blok ze štěrby bočního panelu. Nepřetahujte vložku přímo.



Vypouštění vířivky

1. Chcete-li vyfouknout nafukovací kryt, odstraňte kryt ventilu. Vložte brčko z opravné sady do ventilu pro rychlé vyfouknutí (je součástí opravné sady).
2. Po dokončení vypouštění vzduchu nasadte uzávěr zpět.

