


PŘÍRUČKA PRO SESTAVENÍ VÍŘIVKY

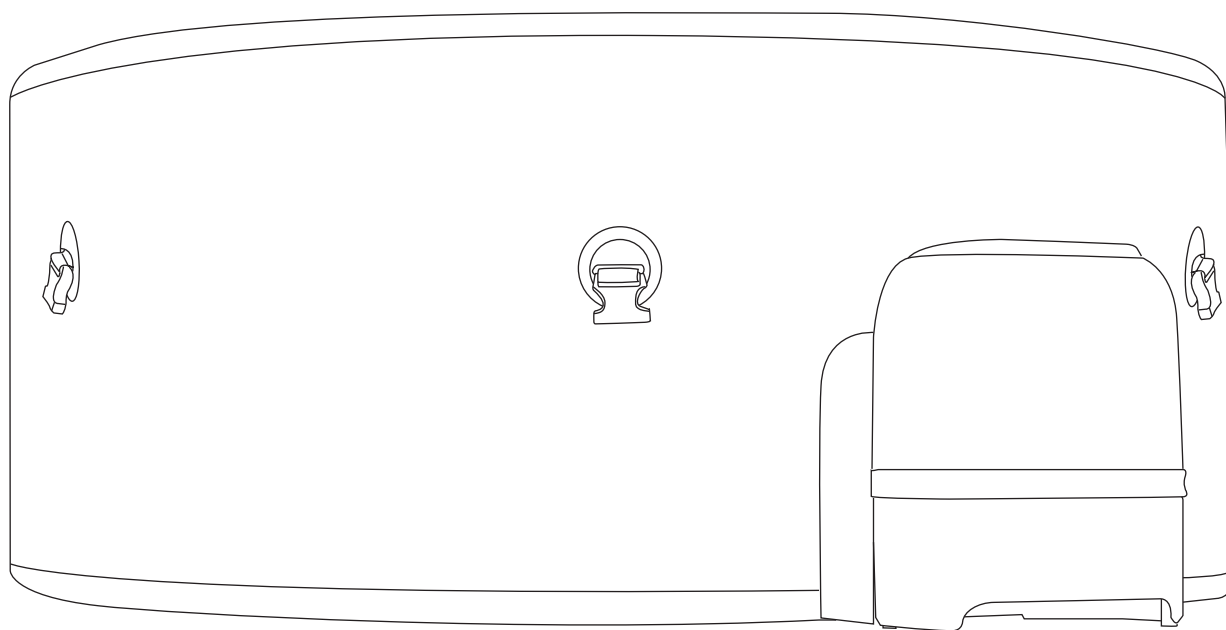


MONO / NAVAL / DUET / TIDAL / BRUNO / NOX
F-MO062WE / F-MO082WE / F-NA062WE / F-DU062WE / F-TD066WE / F-BR066WE / F-NO066WE
CZ





SPECIFIKACE

Základní informace							
Model č.	Počet míst k sezení	Objem vody	Vnější rozměry	Vnitřní rozměry	Výška	Hmotnost	Rychlost ohřevu
F-MO062WE F-NA062WE F-DU062WE	6	930 L (245 Gal.)	Ø1.73 m (68")	Ø1.63 m (64")	0.65m (26")	37 kg (81.6 lbs)	1.5-2.0 °C/h
F-TD066WE F-BR066WE F-NO066WE	6	930 L (245 Gal.)	Ø1.73 m (68")	Ø1.63 m (64")	0.65m (26")	40.2 kg (88.6 lbs)	1.5-2.0 °C/h
F-MO082WE Mono-ECO	8	1120 L (295 Gal.)	Ø1.92 m (76")	Ø1.81m (71")	0.65m (26")	39.5 kg (87.1 lbs)	1.2-1.8 °C/h






Specifikace řídicí jednotky	
Řídicí jednotka	AC 220-240 V, 50 Hz
Výkon	2300 W
Ohřivač	2200 W
Masážní vzduchovač	3 úrovně (úroveň 1: 300 W, úroveň 2: 500 W, úroveň 3: 720 W)
Čerpadlo masážních trysek (TIDAL / BRUNO / NOX)	SyncJet™: 32W * 3
Filtrační čerpadlo	1800 L / h
Záření UVC	40000 µW
Kryt	Rhino-Tech™ zesílené PVC
Materiál vložky	Drop-stitch

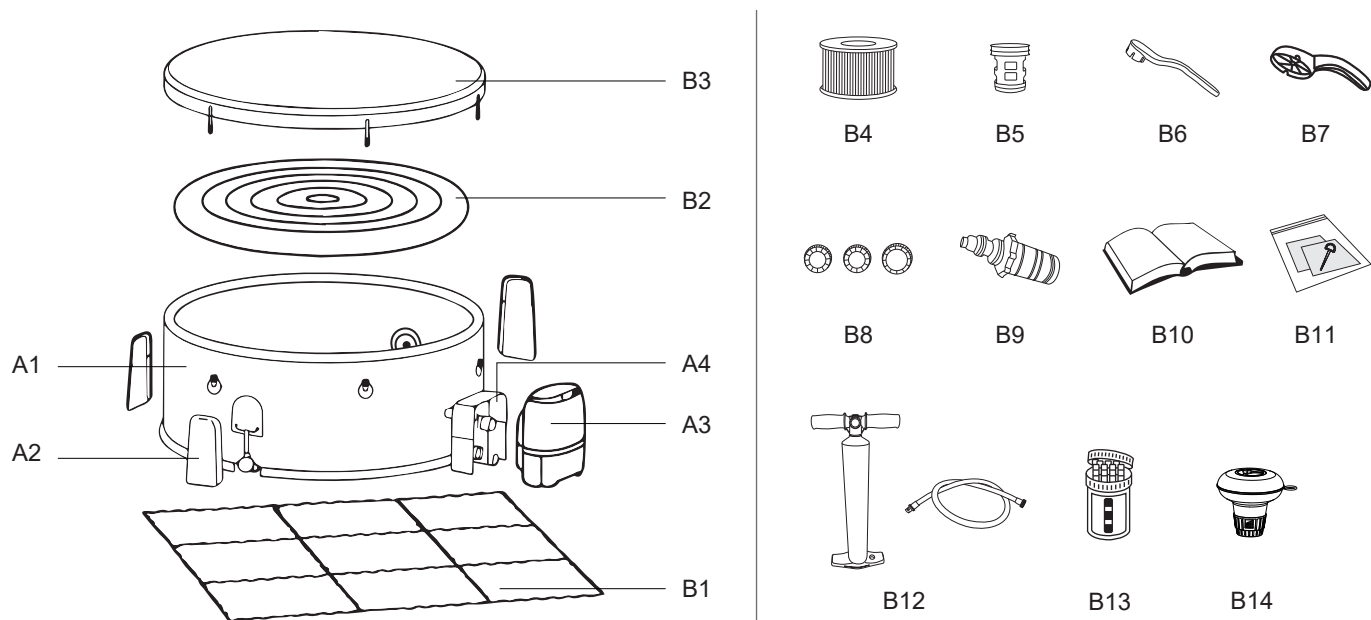

Referenční číslo	Seznam dílů pro montáž vířivky	Množství
A1	Vířivka	1
A2	Kryt trysky (pouze pro TIDAL / BRUNO/ NOX)	3
A3	Ovládací jednotka	1
A4	Kryt ve tvaru U	1
B1	Termoizolační podložka – 9 ks	1
B2	Nafukovací kryt	1
B3	Horní víko	1
B4	Filtrační vložka	2
B5	Základna filtrační vložky	1
B6	Klíč na vzduchový ventil	1
B7	Klíč na kryt přívodu/odvodu	1
B8	Zátky vodních/vzduchových vývodů	1
B9	Adaptér na zahradní hadici	1
B10	Uživatelská příručka	1
B11	Opravná sada	1
B12	Nafukovací hadice a adaptér pro nafukování	1
B13	Testovací proužky	1
B14	Dávkovač chemikálií pro 1" tablety	1



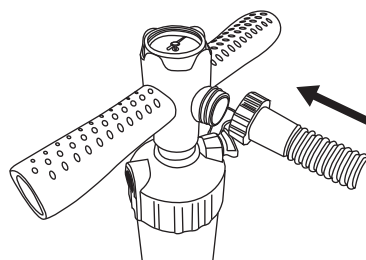


Poloha dolů pro vyfouknutí

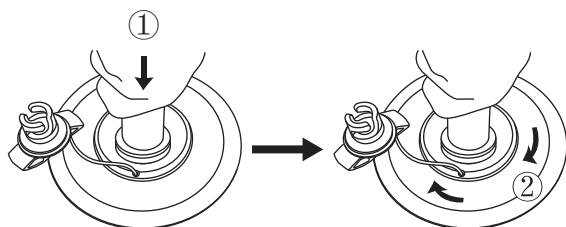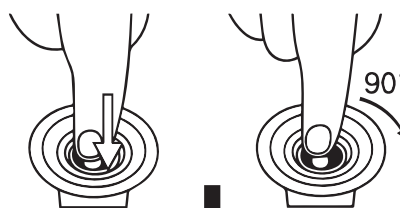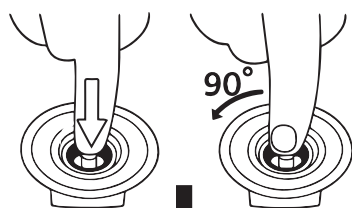





VAROVÁNÍ! Před připojením napájecího kabelu masážních trysek se ujistěte, že je ovládací jednotka vypnutá.

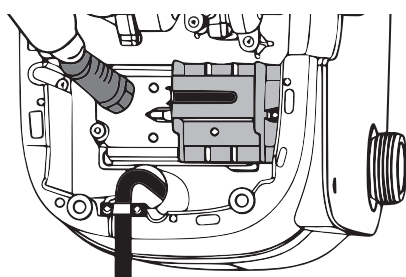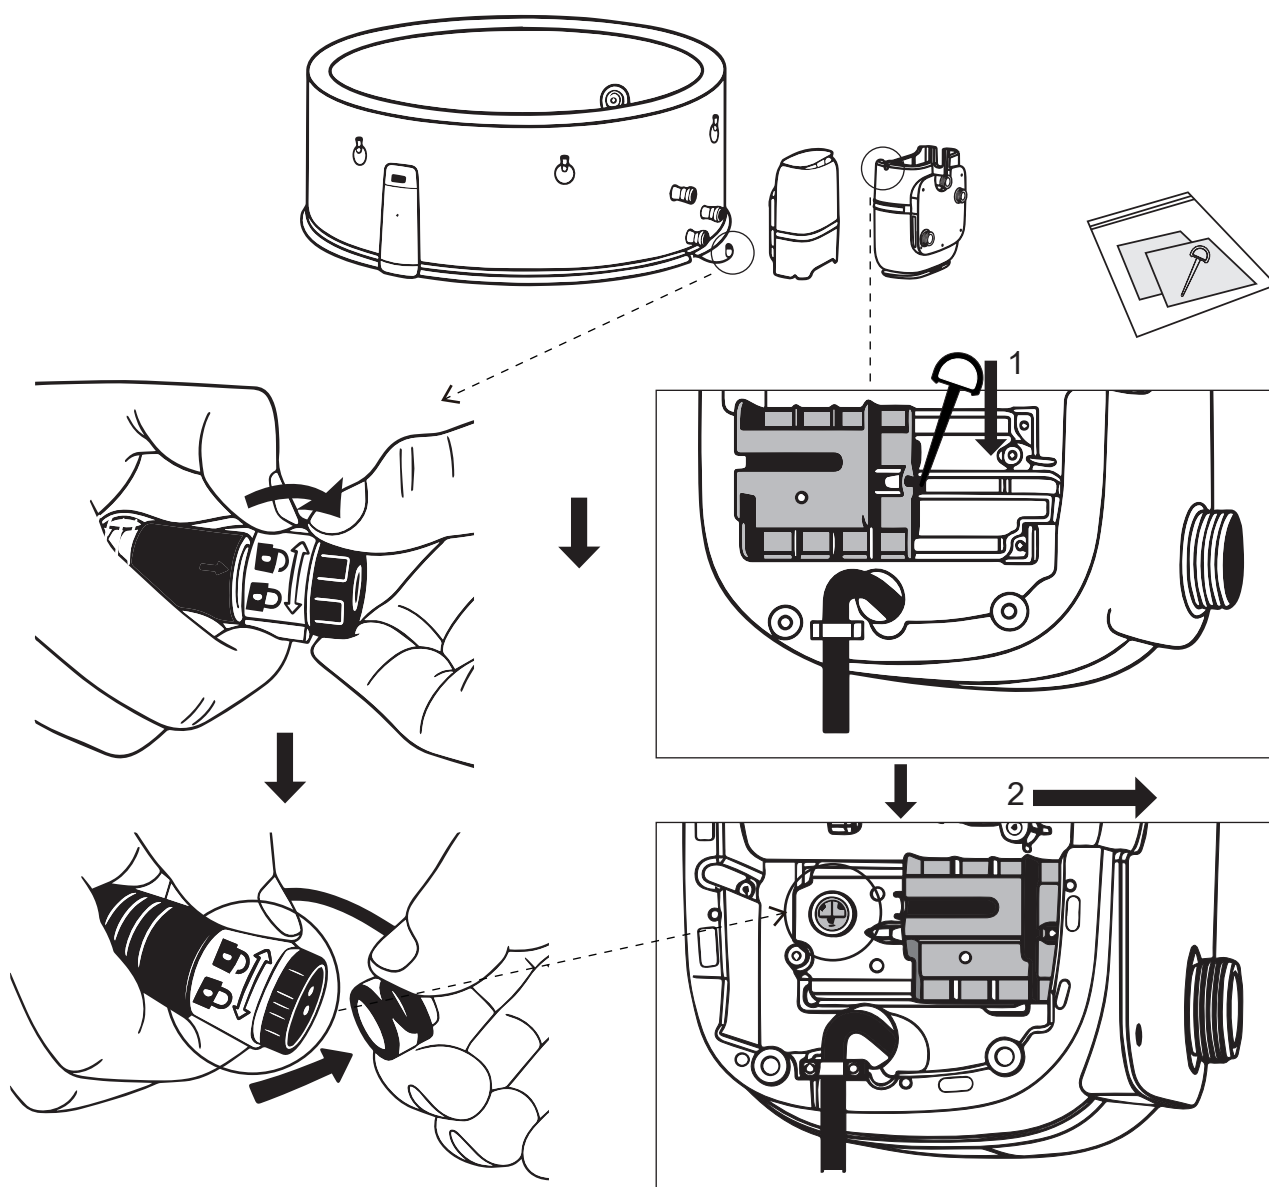




Ujistěte se, že značky pro zarovnání souhlasí. Modrá západka se automaticky uzamkne. Pokud je uvolněná, zkontrolujte směr a znovu ji zasuňte.

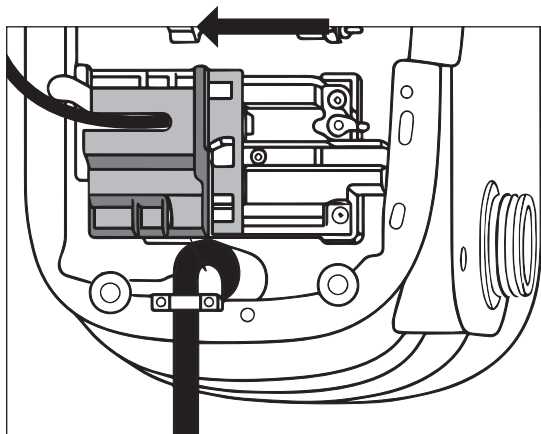


Zatlačte kryt kabelu pevně zpět ke skříni ovládací jednotky. Uvolněný kabel pro funkci masážních trysek může znemožnit jeho funkci.



Zkontrolujte, zda jsou všechny gumové těsnící kroužky na svém místě.



Nepokládejte JET kabel pod ovládací jednotku vířivky. Může to zapříčinit poškození.






Přípevněte kryt ve tvaru písmene U k ovládací jednotce vířivky.






POZNÁMKA: Kryt ve tvaru písmene U musí být nainstalován před použitím vířivky.

UPOZORNĚNÍ: Na ovládací jednotku vířivky nesedějte, neopírejte se o ni, nezakrývejte ji ani na ní nepokládejte žádné předměty.


TIDAL / BRUNO / NOX

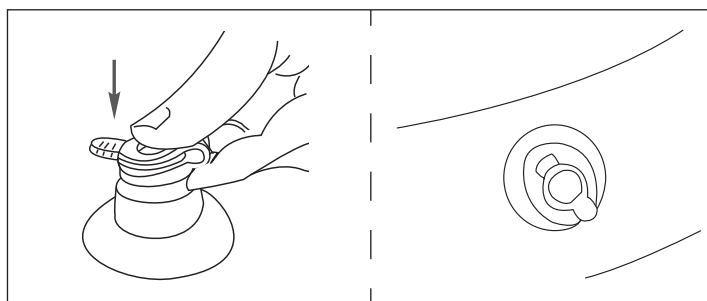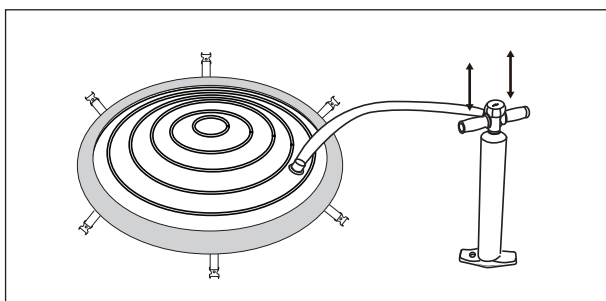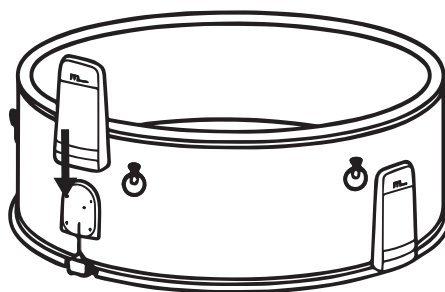

Nafukování ukončete, jakmile je kryt na dotek pevný, ale ne tvrdý.

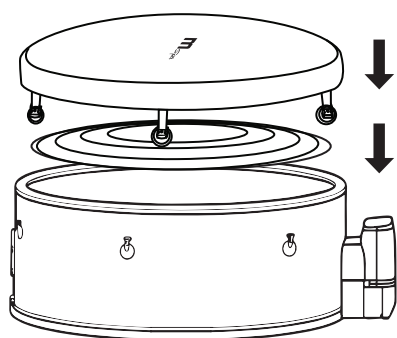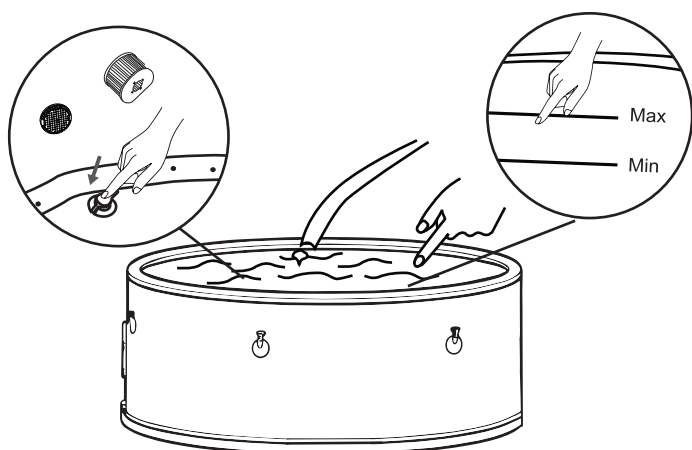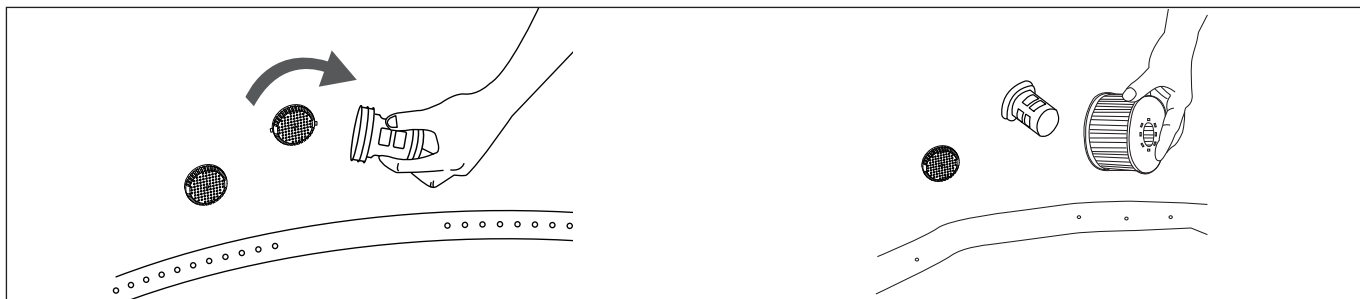


Zapnutí



Odepnutí

Vypuštění vířivky

1. Otočením proti směru hodinových ručiček otevřete víčko ventilu. Před uvolněním se ujistěte, že ventil není zanesený nečistotami, pískem nebo prachem.
2. Zatláče tlačítko ventilu dovnitř a otočte jím ve směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili ve spodní poloze.
3. Po dokončení vypuštění opět nasadte uzávěr.



Vypuštění krytu vířivky

1. Otevřete víčko ventilu, aby se vypustil vzduch z krytu. Pro rychlé vypuštění vložte do ventilu brčko (součást opravné sady).
2. Po vypuštění vzduchu nasadte zpět víčko.

