

3. Turn the locking ring **counterclockwise** and separate the upper and lower stands.
4. Disconnect the hose fitting and drain any remaining water.
5. Disassemble the bottom stand (B) and fully empty the shower.
6. Clean and dry all parts thoroughly.
7. Store the shower disassembled, indoors, in a dry place to prevent frost damage.

Warnings

- Do **not** use salt or other antifreeze agents.
- **Maximum water pressure:** 3.5 bar.
The shower must not be supplied by a pressure pump or directly connected to the domestic water supply. It is recommended to connect it using a garden hose with low water pressure or from a gravity-fed tank.
- Water expands as it heats – slight leakage from the shower head is normal.
- For first-time use, let the water run for several minutes to eliminate any residual manufacturing odors.
Rinse internal components with clean running water.

Warranty Conditions

This product is covered by a **2-year warranty**.

Claims Procedure:

- In case of repair needs, please contact the seller directly.
- The original proof of purchase with the date must be presented.

Warranty will not be recognized if:

- The product was used in a way other than described in the manual.
- Maintenance, operation, or servicing rules were not followed.
- Damage occurred due to natural disasters, unauthorized modifications, or improper handling.
- Normal wear and tear components are involved (e.g. battery, gaskets).
- The product was exposed to external influences (e.g. electromagnetic fields, chemicals, static electricity, power surges, improper polarity).
- Unauthorized modifications were made, or non-original parts were used.

Uživatelský manuál pro solární sprchy Neova Užívateľský manuál pre solárne sprchy Neova User manual for solar shower Neova





SPR0004



SPR0005

Distributor: Pool Partner s.r.o.
Jesenická 372 252 44 Psáry – Dolní Jirčany
Česká republika
info@poolpartner.cz, www.poolpartner.cz

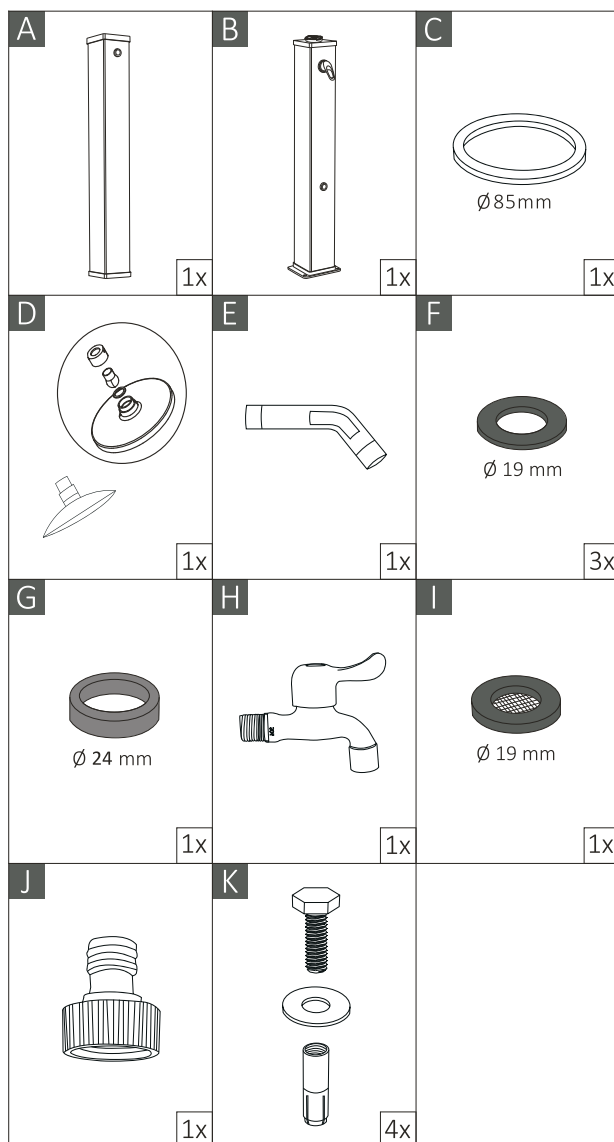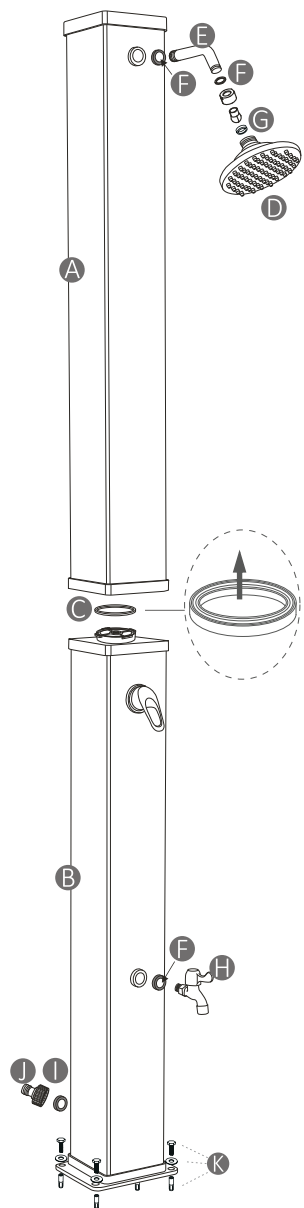

Solar Shower Assembly Instructions

Choosing the Right Location

Select a sunny spot where the shower will receive direct sunlight throughout the entire day.

Shower Assembly

1. Attach the bottom stand (B) with the base to a concrete or wooden platform using 4 screws, washers, and nuts (K). We recommend using a wrench for secure fastening.
2. Place the gasket (G) on the shower head (D) and attach it to the extension pipe (E).
3. Screw the extension pipe with gasket (F) into the thread of the upper stand (A).
4. Tighten all parts **by hand only** – do not use a wrench.
5. Place the sealing ring (C) on the bottom stand (B).
6. Slide the upper stand (A) onto the lower stand (B) and connect the water hose.
7. Firmly secure both stands by turning the locking ring clockwise.
8. The handle and shower head must face the same direction.
9. Attach the foot rinse tap (H) with gasket (F) to the lower stand (B).

First Use

1. Turn the handle to the “**hot**” position to prevent air bubbles from being trapped while filling.
2. Connect the garden hose to the connector (J) and let the water flow until the shower is completely filled (approx. a few minutes).
3. Once water begins to flow from the shower head (D), turn the handle off.
4. The sun will begin to heat the water naturally.
 - **Heating time:** approx. 2 hours, depending on weather conditions.
 - **Water temperature can reach up to 60 °C (140 °F).**

Warning:

Always turn the handle to the “**cold**” position before use and gradually adjust the temperature to avoid scalding.

Winterization

Before the first frost, the shower must be properly winterized:

1. Turn off and disconnect the water supply (garden hose).
2. Turn the handle to the “**hot**” position and let the water drain out naturally (approx. 8–10 minutes). Do not operate the handle or water flow during draining to prevent blockages.

- Otočte rukovět' do polohy „teplá“ a nechte vodu samovoľne vytiecť (cca 8–10 minút). Počas vypúšťania nemanipulujte s rukovět'ou ani s vodou – predídete zablokovaniu prietoku.
- Otočte poistný krúžok proti smeru hodinových ručičiek a oddelte horný a spodný stojan.
- Odpojte hadicovú prípojku a nechte vytiecť zvyšok vody.
- Demontujte spodný stojan (B) a úplne vyprázdnite sprchu.
- Všetky časti dôkladne vyčistite a osušte.
- Skladujte sprchu rozobratú, v interiéri, na suchom mieste. Tak zabránite poškodeniu mrazom.

Upozornenie

- Nepoužívajte soľ ani iné prostriedky proti zamrznutiu.
- Maximálny tlak vody:** 3,5 baru.
Sprcha nesmie byť napájaná tlakovým čerpadlom ani priamo z domáceho vodovodu. Doporučuje sa napojenie pomocou záhradnej hadice s nízkym tlakom vody alebo z gravitačnej nádrže.
- Voda sa pri ohreve rozpína – mierny únik vody zo sprchovej hlavice je normálny.
- Pri prvom použití nechte niekoľko minút tiecť vodu, aby sa odstránil prípadný zápach z výroby.
Vnútorne časti prepláchnite čistou tečúcou vodou.

Záručné podmienky

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky.

Postup pri reklamáci:

- V prípade potreby opravy kontaktujte priamo predajcu.
- Je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.
- Reklamácia nebude uznaná, ak:**
- bol výrobok používaný inak, než je uvedené v návode,
- neboli dodržané pravidlá údržby, prevádzky alebo servisu,
- došlo k poškodeniu živelnou pohromou, neoprávneným zásahom alebo nesprávnou manipuláciou,
- došlo k opotrebeniu bežným používaním (napr. batéria, tesnenie),
- bol výrobok vystavený vonkajším vplyvom (napr. elektromagnetické pole, chemikálie, statická elektrina, prepätie, nevhodná polarita),
- boli vykonané neautorizované úpravy alebo bol použitý neoriginálny diel.

Návod k montáži solárnej sprchy

Výběr vhodného místa

Vyberte slunné místo, kde bude mít sprcha dostatek přímého slunečního světla po celý den.

Sestavení sprchy

- Připevněte **spodní stojan (B)** s podstavcem k **betonové nebo dřevěné desce** pomocí 4 šroubů, podložek a matic (K). Doporučujeme použít **klíč** pro pevné uchycení.
- Nasaďte **těsnění (G)** na **sprchovou hlavici (D)** a připevněte ji k **prodlužovací trubce (E)**.
- Poté našroubujte **prodlužovací trubku s těsněním (F)** do závitů **horního stojanu (A)**.
- Všechny části dotahujte **pouze rukama – nepoužívejte klíč**.
- Na spodní stojan (B) nasaďte **těsnicí kroužek (C)**.
- Nasuňte **horní stojan (A)** na spodní (B) a připojte **vodní hadici**.
- Oba stojany pevně spojte **otočením pojistného kroužku po směru hodinových ručiček**.
- Rukojeť a sprchová hlavice** musí směřovat **stejným směrem**.
- Připojte **kohoutek na oplachování nohou (H)** s těsněním (F) ke spodnímu stojanu (B).

První spuštění sprchy

- Otočte rukojeť** do polohy „horká“, aby se při napouštění neuvěznily vzduchové bubliny.
- Připojte zahradní hadici ke konektoru (J) a **pouštějte vodu**, dokud se sprcha **zcela nenaplní** (cca několik minut).
- Jakmile **voda začne téct z hlavice (D)**, zavřete rukojeť.
- Sprcha začne díky slunečnímu záření **ohřívat vodu**.
 - Doba ohřevu: cca **2 hodiny**, v závislosti na počasí.
 - Teplota vody může dosáhnout až **60 °C**.

Upozornění:

Před použitím vždy otočte rukojeť do polohy „studená“ a **nastavujte teplotu postupně**, abyste předešli opaření.

Zazimování

Před příchodem mrazů je nutné sprchu správně zazimovat:

- Vypněte a odpojte** přívod vody (zahradní hadici).

- Otočte rukojeť do polohy „horká“ a nechte vodu samovolně vytéct (cca 8–10 minut). Během vypouštění nemanipulujte s rukojetí ani vodou – předejdete zablokování průtoku.
- Otočte pojistný kroužek **proti směru hodinových ručiček** a oddělte horní a spodní stojan.
- Odpojte hadicovou přípojku a **nechte vytéct zbytek vody**.
- Demontujte spodní stojan (B) a **zcela vyprázdněte sprchu**.
- Všechny části důkladně **vyčistěte a osušte**.
- Skladujte sprchu rozebranou, v interiéru, na suchém místě.** Zabráňte tak **poškození mrazem**.

Upozornění

- Nepoužívejte **sůl ani jiné prostředky proti zamrzání**.
- Maximální tlak vody:** 3,5 baru.
Sprcha nesmí být napájena tlakovým čerpadlem ani přímo z domácího vodovodu. Doporučuje se napojení pomocí zahradní hadice s nízkým tlakem vody nebo z gravitační nádrže.
- Voda se při ohřevu rozpíná – **mírný únik vody ze sprchové hlavice je normální**.
- Při prvním použití nechte několik minut téct vodu, abyste odstranili případný zápach z výroby.
Vnitřní části propláchněte čistou tekoucí vodou.

Záruční podmínky

Na tento výrobek se vztahuje záruka **2 roky**.

Postup při reklamaci:

- V případě potřeby opravy kontaktujte přímo prodejce.
- Je nutné předložit **originální doklad o koupi** s datem nákupu.

Reklamáce nebude uznána, pokud:

- byl výrobek používán jinak, než je uvedeno v návodu,
- nebyla dodržena pravidla údržby, provozu nebo servisu,
- došlo k poškození živelnou pohromou, neoprávněným zásahem nebo nesprávnou manipulací,
- došlo k opotřebení běžným používáním (např. baterie, těsnění),
- byl výrobek vystaven vnějším vlivům (např. elektromagnetické pole, chemikálie, statická elektřina, přepětí, nevhodná polarita),
- byly provedeny neautorizované úpravy nebo byl použit neoriginální díl.

Návod na montáž solárnej sprchy

Výber vhodného miesta

Vyberte slnečné miesto, kde bude mať sprcha dostatok priameho slnečného svetla počas celého dňa.

Zostavenie sprchy

- Pripevnite spodný stojan (B) s podstavcom k betónovej alebo drevenej doske pomocou 4 skrutiek, podložiek a matic (K). Odporúčame použiť kľúč na pevné uchytenie.
- Nasadte tesnenie (G) na sprchovú hlavicu (D) a pripevnite ju k predĺžovacej trubke (E).
- Následne naskrutkujte predĺžovaciu trubku s tesnením (F) do závitú horného stojana (A).
- Všetky části uťahujte iba rukami – nepoužívajte kľúč.
- Na spodný stojan (B) nasadte tesniaci krúžok (C).
- Nasuňte horný stojan (A) na spodný (B) a pripojte vodnú hadicu.
- Oba stojany pevne spojte otočením poistného krúžku v smere hodinových ručičiek.
- Rukoväť a sprchová hlavica musia smerovať rovnakým smerom.
- Pripojte ventil na oplachovanie nôh (H) s tesnením (F) k spodnému stojanu (B).

Prvé spustenie sprchy

- Otočte rukoväť do polohy „teplá“, aby sa pri napúšťaní neuvolnili vzduchové bubliny.
- Pripojte záhradnú hadicu ku konektoru (J) a púšťajte vodu, kým sa sprcha úplne nenaplní (cca niekoľko minút).
- Keď začne voda tiecť zo sprchovej hlavice (D), zavrite rukoväť.
- Sprcha začne vďaka slnečnému žiareniu ohrievať vodu.
 - Doba ohrevu:** cca 2 hodiny, v závislosti od počasia.
 - Teplota vody môže dosiahnuť až 60 °C.**

Upozornenie:

Pred použitím vždy otočte rukoväť do polohy „studená“ a nastavujte teplotu postupne, aby ste predišli obareniu.

Zazimovanie

Pred príchodom mrazov je potrebné sprchu správne zazimovať:

- Vypnite a odpojte prívod vody (záhradnú hadicu).