




TL0040

MIRROR LED

Nástěnné svítidlo

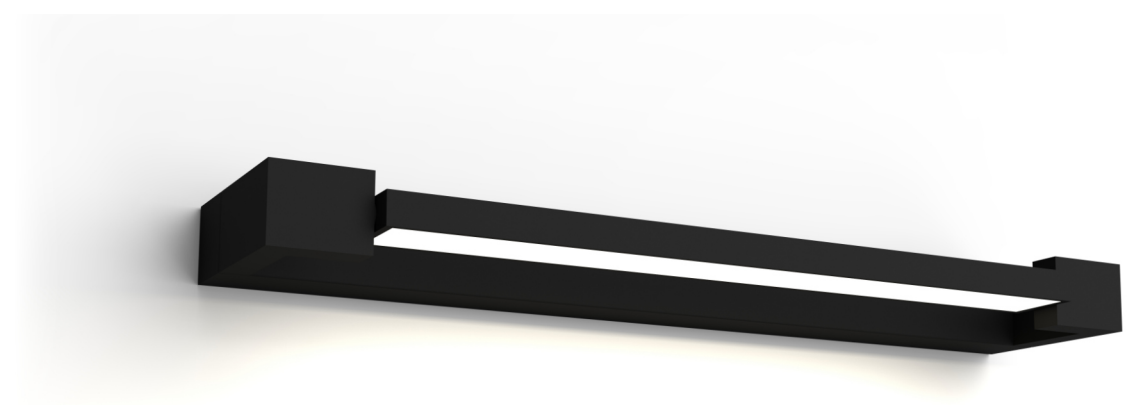

Návod CZ

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Označení:	TL0040-12W	TL0040-18W	TL0040-24W
Výkon	12W	18W	24W
Napájení	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Světelný tok	620lm CR / 720lm BI	940lm	1200lm CR / 1600lm BI
Teplota světla	4000K	4000K	4000K
Životnost	30 000 hodin	30 000 hodin	30 000 hodin
Krytí	IP44	IP44	IP44
Vyzařovací úhel	Nastavitelný	Nastavitelný	Nastavitelný
Rozměry	450x35x100mm	600x35x100mm	900x35x100mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj(e) s třídou energetické účinnosti:



INSTALACE A ZAPOJENÍ VODIČE:

1. Před zahájením instalace vypněte přívod elektrické energie a ujistěte se, že je obvod odpojen od napětí.
2. Pro demontáž konzole, odšroubujte dva šroubky, kterými je konzole připevněna ke svítidlu.
3. Pomocí přiložených montážních šroubků upevněte konzoli na požadované místo na stěně.
4. Připojte přívodní vodiče ke svorkovnici podle přiloženého schématu zapojení.
5. Připevněte tělo svítidla ke konzoli pomocí dvou šroubků.
6. Po dokončení instalace zapněte přívod elektrické energie a ověřte správnou funkci svítidla.

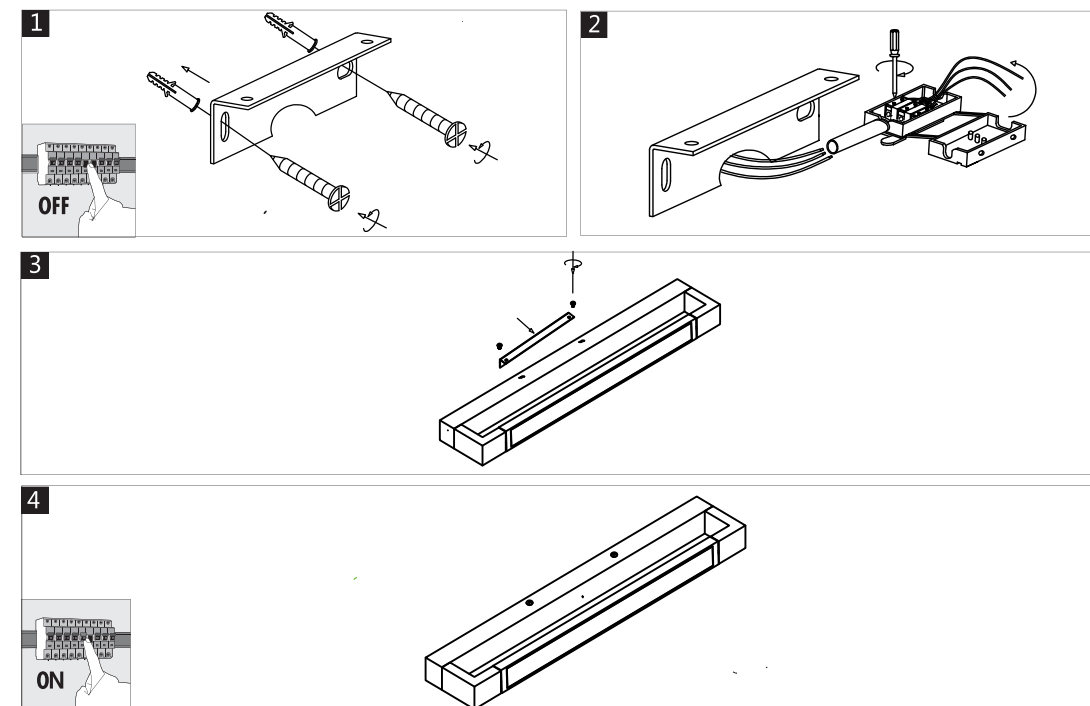

UPOZORNĚNÍ:


- Svítidlo smí instalovat pouze elektrikář nebo kvalifikovaný odborník.
- V případě, že shledáte jakékoliv poškození, produkt nepoužívejte.



TL0040

MIRROR LED

Nástenné svietidlo

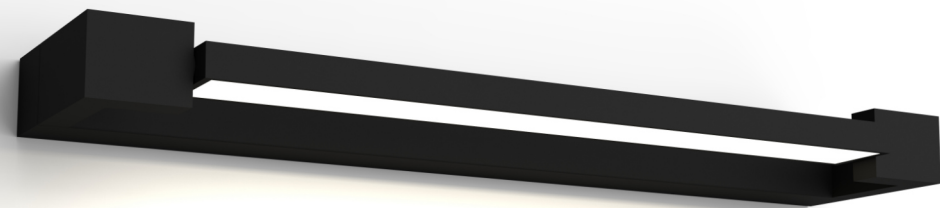

Návod SK

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Označenie:	TL0040-12W	TL0040-18W	TL0040-24W
Výkon	12W	18W	24W
Napájanie	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Svetelný tok	620lm CR / 720lm BI	940lm	1200lm CR / 1600lm BI
Teplota svetla	4000K	4000K	4000K
Životnosť	30 000 hodín	30 000 hodín	30 000 hodín
Krytie	IP44	IP44	IP44
Vyžarovací uhol	Nastaviteľný	Nastaviteľný	Nastaviteľný
Rozmery	450x35x100mm	600x35x100mm	900x35x100mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj (zdroje) triedy energetickej účinnosti:

G

INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE VODIČOV:

1. Pred začatím inštalácie vypnite prívod elektrickej energie a uistite sa, že je obvod odpojený od napätia.
2. Na demontáž konzoly odskrutkujte dva skrutky, ktorými je konzola pripevnená k svietidlu.
3. Pomocou priložených montážnych skrutiek upevnite konzolu na požadované miesto na stene.
4. Pripojte prírodné vodiče ku svorkovnici podľa priloženej schémy zapojenia.
5. Priskrutkujte telo svietidla ku konzole pomocou dvoch skrutiek.
6. Po dokončení inštalácie zapnite prívod elektrickej energie a overte správnu funkciu svietidla.

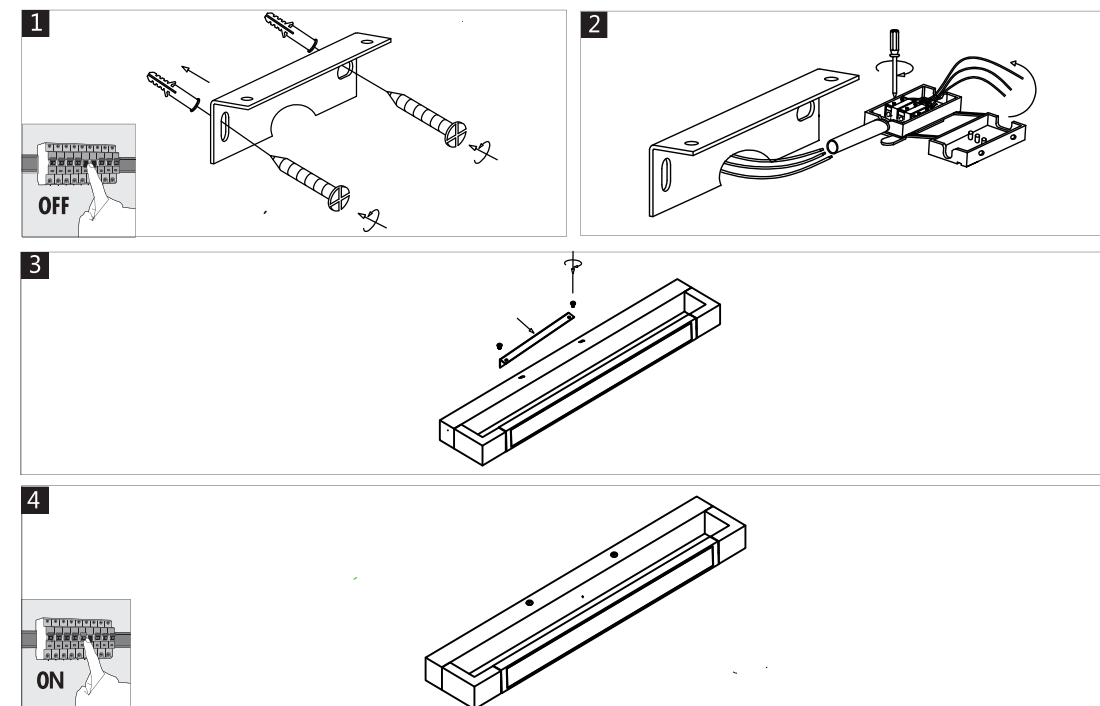

UPOZORNENIE:

- Svietidlo smie inštalovať iba elektrikár alebo kvalifikovaný odborník.
- V prípade, že zistíte akékoľvek poškodenie, produkt nepoužívajte.



TL0040

MIRROR LED
Stenska svetilka



Navodila SL

TEHNIČNI PODATKI:


Označevanje:	TL0040-12W	TL0040-18W	TL0040-24W
Uspešnost	12W	18W	24W
Napajanje	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Svetlobni tok	620lm CR / 720lm BI	940lm	1200lm CR / 1600lm BI
Barva svetlobe	4000K	4000K	4000K
Življenjska doba	30 000 ur	30 000 ur	30 000 ur
Kritje	IP44	IP44	IP44
Kot žarka	Nastavljiv	Nastavljiv	Nastavljiv
Dimenzije	450x35x100mm	600x35x100mm	900x35x100mm

Ta izdelek vsebuje svetlobne vire z razredom energetske učinkovitosti:



NAMESTITEV IN ELEKTRIČNI PRIKLOP:

1. Pred namestitvijo izklopite napajanje in preverite, da je tokokrog brez napetosti.
2. Za demontažo konzole odvijte dva vijaka, s katerima je konzola pritrjena na svetilko.
3. S priloženimi montažnimi vijaki pritrdite konzolo na želeno mesto na steni.
4. Priključite dovodne vodnike na sponko v skladu s priloženo električno shemo.
5. Ohišje svetilke pritrdite na konzolo z dvema vijakoma.
6. Po končani namestitvi vklopite dovod električne energije in preverite pravilno delovanje svetilke.

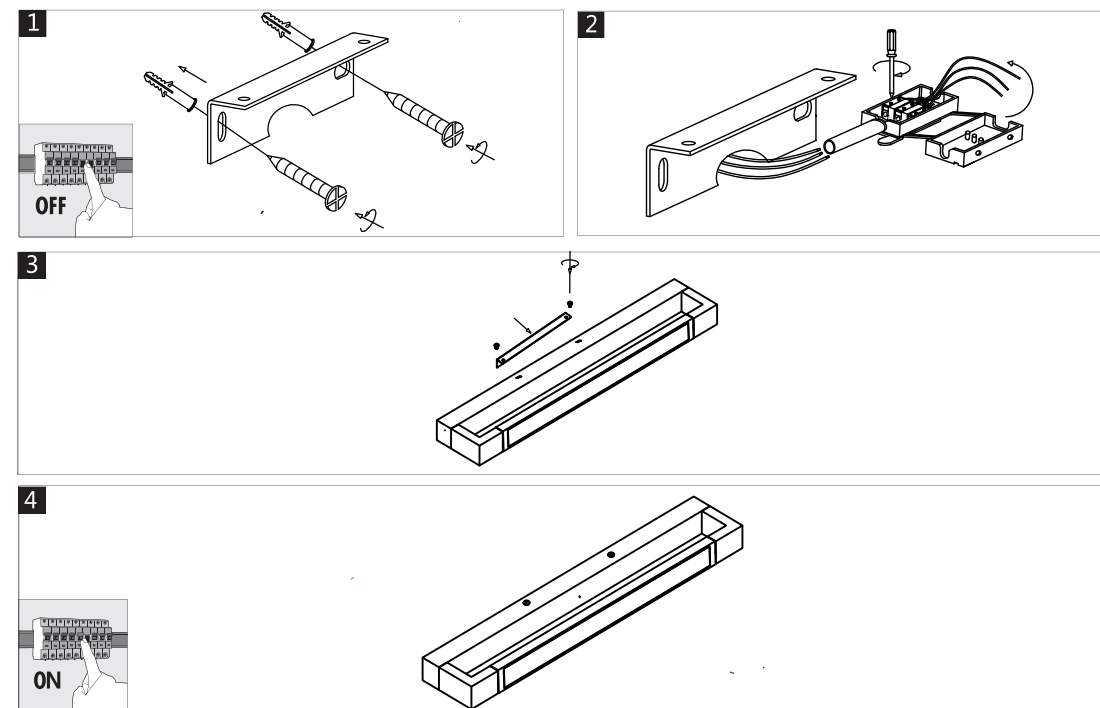

OPOZORILO:

- Svetilko sme namestiti le električar ali usposobljen strokovnjak.
- Če opazite kakršno koli poškodbo, izdelka ne uporabljajte.



TL0040

MIRROR LED

Fali lámpa



Állítható HU

MŰSZAKI ADATOK:


Modell:	TL0040-12W	TL0040-18W	TL0040-24W
Teljesítmény	12W	18W	24W
Névleges feszültség	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC
Fényáram	620lm CR / 720lm BI	940lm	1200lm CR / 1600lm BI
Színhőmérséklet	4000K	4000K	4000K
Élethossziglan	30 000 óra	30 000 óra	30 000 óra
Behatolásvédelem	IP44	IP44	IP44
Sugárzási szög	Állítható	Állítható	Állítható
Méretek	450x35x100mm	600x35x100mm	900x35x100mm

Ez a termék egy energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz:

G

SZERELÉS ÉS VEZETÉKEK BEKÖTÉSE:

1. A szerelés megkezdése előtt kapcsolja le az áramellátást, és győződjön meg arról, hogy az áramkör feszültségmentes.
2. A konzol leszereléséhez csavarja ki a két csavart, amellyel a konzol a lámpatesthez van rögzítve.
3. A mellékelt szerelőcsavarok segítségével rögzítse a konzolt a fal kívánt pontjára.
4. Csatlakoztassa a tápkábeleket a sorkapocshoz a mellékelt bekötési rajz szerint.
5. Rögzítse a lámpatestet a konzolhoz két csavar segítségével.
6. A szerelés befejezése után kapcsolja vissza az áramellátást, és ellenőrizze a lámpatest megfelelő működését.

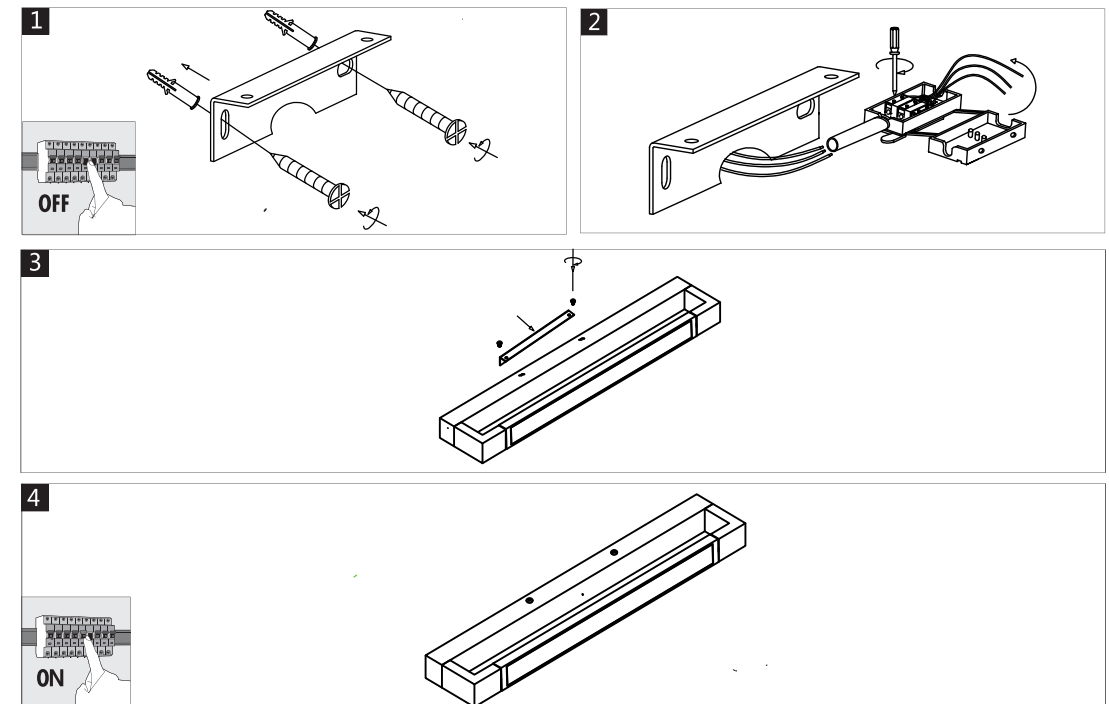

FIGYELMEZTETÉS:

- A lámpatestet csak villanyszerelő vagy szakképzett szakember szerelheti fel.
- Ha bármilyen sérülést észlel, a terméket ne használja.