


NÁVOD CZ

White Fog Rc

LED – CL47 – 45W

Specifikace

Označení:	LED-CL47-45W
Tvar	čverec
Výkon	45W
Napájení	220-240V AC
Světelný tok	4900lm
Světelný tok s krytem	3100lm
Teplota světla	2900K-6500K
Životnost	20 000h
Krytí	IP20
Vyzařovací úhel	180°
Rozměry	500x80mm

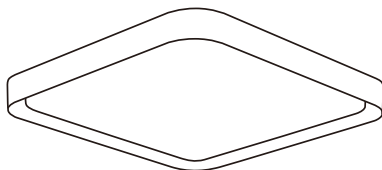

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj(e) s třídou energetické účinnosti:



Obecné zásady bezpečnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše svítidlo. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte níže uvedené instrukce. Návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud je výrobek předán třetí osobě, musí být novému majiteli předán i tento návod.

Bezpečnostní pokyny

Nepokoušejte se otevřít zařízení jinak, než je uvedeno v návodu. V případě poruchy se nikdy nepokoušejte zařízení sami opravit.

Pro zajištění správného odvodu tepla přístroj nikdy nezakrývejte a umísťte zařízení tak, aby byl v jeho okolí dostatečný prostor pro ventilaci. Výrobek neinstalujte v dosahu dětí a zvířat. Nedodržování bezpečnostních pokynů a návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo závažnému poranění.

Při zjištění prokazatelného porušení pokynů k obsluze či instalaci uvedených v návodu, ztrácí zákazník nárok na reklamaci výrobku. Neneseme žádnou


odpovědnost za škody nebo nehody, které vzniknou nedodržením tohoto návodu a bezpečnostních předpisů. Pokud dojde k jakémukoli poškození LED zařízení, okamžitě jej přestaňte používat.

Návod pro instalaci

Montáž svěřte odborníkovi.

Světelný zdroj (pouze LED) vyměnitelný profesionálem. Předřadník vyměnitelný profesionálem.

VYPNOUT

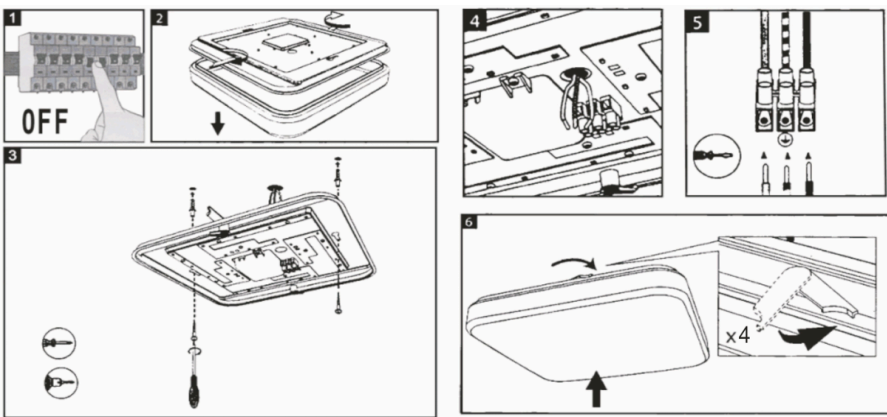

Obsah balení:


- 1x LED světlo
- 1x příslušenství k montáži
- 1x návod

Likvidace zařízení

Zařízení nevhazujte do komunálního odpadu. Použité zařízení odevzdejte na nejbližším sběrném místě.


Péče a záruka

Před čištěním či údržbou zařízení vypněte. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. V případě poškození produktu se obraťte na svého prodejce



Výrobce: Eurakles s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00, Praha 5

NÁVOD K DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ

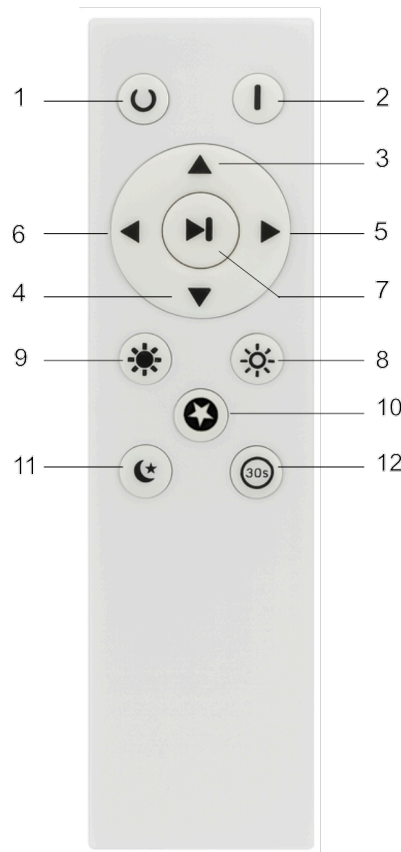

1. Vypnutí (OFF)
2. Zapnutí (ON)
3. Zvýšení jasu – Stisknutím tlačítka zvýšíte jas světla.
4. Snížení jasu – Stisknutím tlačítka snížíte jas světla.
5. Zteplení barvy – Stisknutím tlačítka bude světlo teplejší. Maximální hodnota je 2900K.
6. Zchladnutí barvy – Stisknutím tlačítka bude světlo studenější. Maximální hodnota je 6500K.
7. Přepínání barevné teploty (teplá/neutrální/studená)
8. Přepnutí na studené bílé světlo (6500K)
9. Přepnutí na teplé bílé světlo (2900K)
10. Přepnutí na neutrální bílé světlo (4000K)
11. Noční světlo – Stisknutím tlačítka se světlo přepne do nočního režimu (10 % celkového výkonu).
12. Nastavení časovače – Po stisknutí tlačítka se světlo automaticky vypne po 30 sekundách.

Typ a počet baterií: 2 x AAA


(Nejsou součástí balení)

Paměť posledního nastavení svítidla

Svítidlo disponuje pamětí posledního nastavení.

V případě, že svítidlo zapínáte/vypínáte pomocí vypínače, svítidlo si uchová poslední zvolené nastavení dálkovým ovladačem pouze po době svícení delším než 30 vteřin. Do dalšího zapnutí také vyčkejte alespoň 30 vteřin.

Rychlým zapínáním/vypínáním vypínače v časovém rozpětí kratším než 5 vteřin je možné ve 3 krocích manuálně přepínat mezi barevnými teplotami teplá – denní – studená.

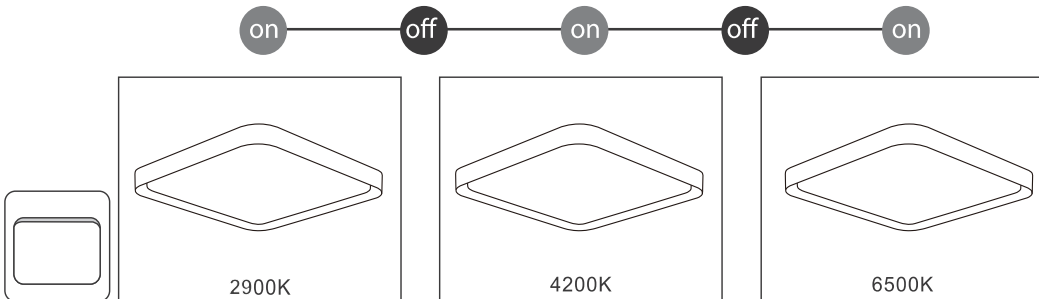

White Fog Rc

LED – CL47 – 45W

Špecifikácia


Označenie:	LED-CL47-45W
Tvar	štvorec
Výkon	45W
Napájanie	220-240V AC
Svetelný tok	4900lm
Svetelný tok s krytom	3100lm
Teplota svetla	2900K-6500K
Životnosť	20 000h
Krytie	IP20
Vyžarovací uhol	180°
Rozmery	500x80mm

Obecné zásady bezpečnosti
Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre naše svietidlo. Pred inštaláciou a použitím si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené inštrukcie. Návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Pokiaľ je výrobok predaný tretej osobe, musí byť novému majiteľovi predaný aj tento návod.

Bezpečnostné pokyny
Nepokúšajte sa otvoriť zariadenie inak, než ako je uvedené v návode. V prípade poruchy sa nikdy nepokúšajte zariadenie sami opraviť.

Pre zaistenie správneho odvodu tepla prístroj nikdy nezakrývajte a umiestnite zariadenie tak, aby bol v jeho okolí dostatočný priestor pre ventiláciu. Výrobok neinštalujte v dosahu detí a zvierat. Nedodržovanie bezpečnostných pokynov a návodu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo závažnému poraneniu.

Pri zistení preukázateľného porušenia pokynov k obsluhu alebo inštalácii uvedených v návode, stráca zákazník nárok na reklamáciu výrobku. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody alebo

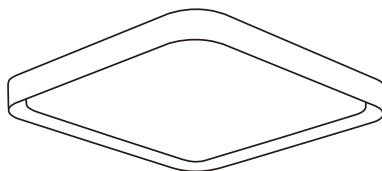

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj (zdroje) triedy energetickej

účinnosti:




nehody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu a bezpečnostných predpisov. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek poškodeniu LED zariadenia, okamžite ho prestaňte používať.

Návod pre inštaláciu
Montáž zverte odborníkovi.

Svetelný zdroj (len LED) vymeniteľný profesionálom. Predradník vymeniteľný profesionálom.

NÁVOD K DIAĽKOVÉMU OVLÁDAČU

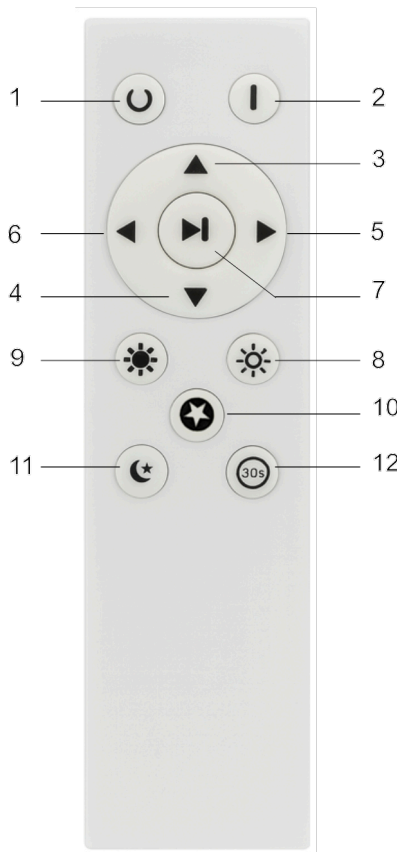

1. Vypnutie (OFF)
2. Zapnutie (ON)
3. Zvýšenie jas – Stlačením tlačidla zvýšite jas svetla.
4. Zníženie jas – Stlačením tlačidla znížite jas svetla.
5. Zohriatie farby – Stlačením tlačidla bude svetlo teplejšie. Maximálna hodnota je 2900K.
6. Ochladenie farby – Stlačením tlačidla bude svetlo studenšie. Maximálna hodnota je 6500K.
7. Prepínanie farebnej teploty (teplá/neutrálna/studená)
8. Prepnúť na studené biele svetlo (6500K)
9. Prepnúť na teplé biele svetlo (2900K)
10. Prepnúť na neutrálne biele svetlo (4000K)
11. Nočné svetlo – Stlačením tlačidla sa svetlo prepne do nočného režimu (10 % celkového výkonu).
12. Nastavenie časovača – Po stlačení tlačidla sa svetlo automaticky vypne po 30 sekundách.

Typ a počet batérií: 2 x AAA


(nie sú súčasťou balenia)

Pamäť posledného nastavenia svietidla


Svietidlo disponuje pamäťou posledného nastavenia.

V prípade, že svietidlo zapínate/vypínate pomocou vypínača, uchová si posledné zvolené nastavenie diaľkovým ovladačom iba po dobe svietenia dlhšou ak 30 sekúnd. Tiež svietidlo musí byť zhasnuté ďalších min. 30 sekúnd.

Rýchlym zapínaním/vypínaním vypínača v časovom rozpätí kratším ako 5 sekúnd je možné v 3 krokoch manuálne prepínať medzi farebnými teplotami teplá – denná – studená.

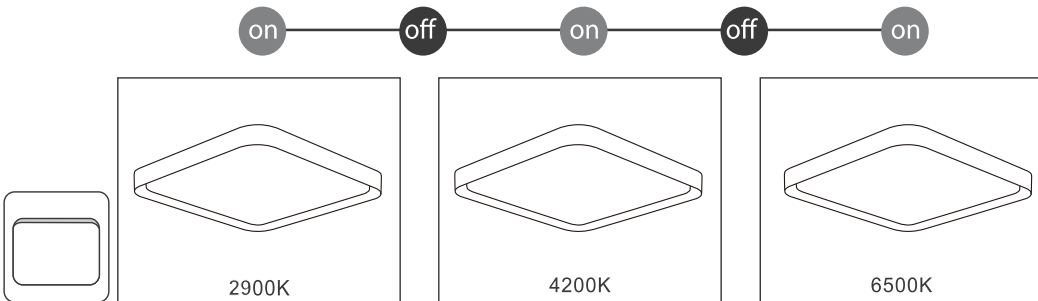

VYPNÚŤ

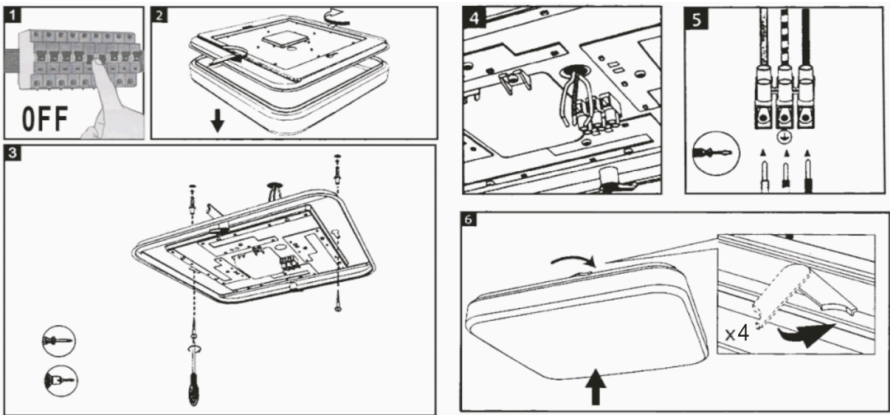

Obsah balenia:


1x LED svetlo
1x príslušenstvo pre montáž
1x návod

Likvidácia zariadenia

Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Použité zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste.

Starostlivosť a záruka

Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. V prípade poškodenia produktu sa obráťte na svojho predajcu



Výrobca: **Eurakles s.r.o.**, Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00, Praha 5

NAVODILA SL

White Fog Rc

LED – CL47 – 45W

Tehnični Podatki:

Označevanje:	LED-CL47-45W
Obliko	kvadrat
Uspešnost	45W
Napajanje	220-240V AC
Svetlobni tok	4900lm
Svetlobni tok s pokrovom	3100lm
Barva svetlobe	2900K-6500K
Življenjska doba	20 000h
Kritje	IP20
Kot žarka	180°
Dimenzije	500x80mm

Splošna varnostna načela


Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo svetilko. Pred namestitvijo in uporabo pozorno preberite spodnja navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo. Če se izdelek preneša na tretjo osebo, je treba novemu lastniku prenesti tudi ta navodila.

Varnostna navodila

Naprave ne poskušajte odpreti drugače, kot je navedeno v navodilih. V primeru okvare naprave nikoli ne poskušajte popraviti sami.

Da bi zagotovili ustrezno odvajanje toplote, naprave nikoli ne pokrivajte in jo postavite tako, da je okoli nje dovolj prostora za prezračevanje. Izdelka ne nameščajte v dosegu otrok ali hišnih ljubljencev. Neupoštevanje varnostnih navodil in smernic lahko povzroči električni udar, požar ali hude telesne poškodbe.

V primeru dokazane kršitve navodil za uporabo ali namestitev iz priročnika stranka izgubi pravico do reklamacije izdelka. Ne odgovarjamo za morebitno škodo ali nesreče, ki so posledica

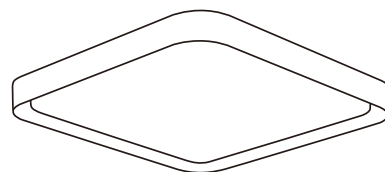

Ta izdelek vsebuje svetlobne vire z razredom energetske učinkovitosti:



neupoštevanja teh navodil in varnostnih predpisov. Če pride do kakršne koli poškodbe na opremi LED, jo takoj prenehajte uporabljati.


Navodila za namestitev

Namestitev zaupajte strokovnjaku.


Svetlobni vir (samo LED) lahko zamenja strokovnjak. Predstikalno napravo lahko zamenja strokovnjak.

Vsebina paketa:

- 1x LED svetilka
- 1x dodatki za montažo
- 1x navodila



IZKLOPITE

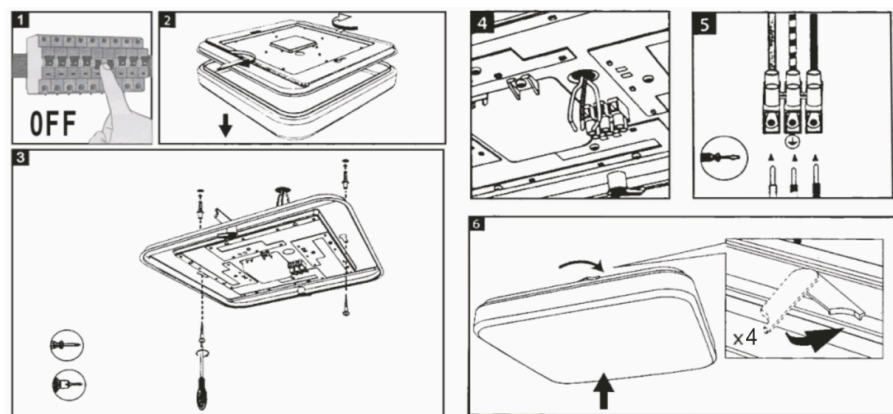


Odstranjevanje opreme

Opreme ne odlagajte med komunalne odpadke. Uporabljeno opremo odnesite na najbližje zbirno mesto.

Nega in garancija

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite opremo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. V primeru poškodb na izdelku se obrnite na prodajalca.

NAVODILA ZA DALJINSKO VODENJE

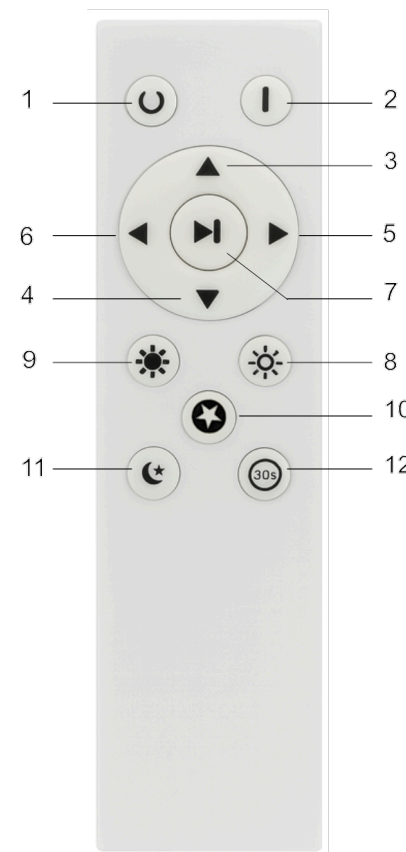

1. Izklop (OFF)
2. Vkllop (ON)
3. Povečanje svetlosti – S pritiskom na gumb povečate svetlost.
4. Zmanjšanje svetlosti – S pritiskom na gumb zmanjšate svetlost.
5. Segrevanje barve – S pritiskom na gumb bo svetloba toplejša. Največja vrednost je 2900K.
6. Hlajenje barve – S pritiskom na gumb bo svetloba hladnejša. Največja vrednost je 6500K.
7. Preklapljanje barvne temperature (topla/nevtralna/hladna)
8. Preklop na hladno belo svetlobo (6500K)
9. Preklop na toplo belo svetlobo (2900K)
10. Preklop na nevtralno belo svetlobo (4000K)
11. Nočna svetloba – S pritiskom na gumb se svetloba preklapi v nočni način (10 % skupne moči).
12. Nastavitev časovnika – Po pritisku na gumb se svetloba samodejno izklopi po 30 sekundah.

Vrsta in štev baterij: 2 x AAA


(Niso del paketa)

Pomnilnik za zadnjo nastavitev svetilke

Svetilka si zapomni zadnjo izbrano nastavitev.

Če svetilko vklopljate/izklopljate s stikalom, bo shranila nastavitev iz daljinskega upravljalnika le, če je bila vklopljena več kot 30 sekund. Pred ponovnim vklopom počakajte vsaj 30 sekund.

S hitrim vklopljanjem in izklopljanjem stikala v časovnem razponu krajšem od 5 sekund lahko v treh korakih ročno preklapljate med barvnimi temperaturami: topla – dnevna – hladna.

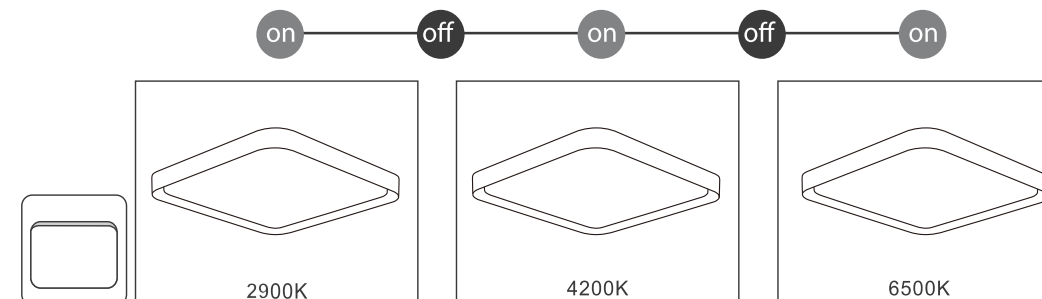


ÚTMUTATÓ HU

White Fog Rc

LED – CL47 – 45W

Specifikációk:

Modell:	LED-CL47-45W
Alak	négyszög
Teljesítmény	45W
Névleges feszültség	220-240V AC
Fényáram	4900lm
Fényáram fedővel	3100lm
Színhőmérséklet	2900K-6500K
Élettartam	20 000h
Behatolásvédelem	IP20
Sugárzási szög	180°
Méretek	500x80mm

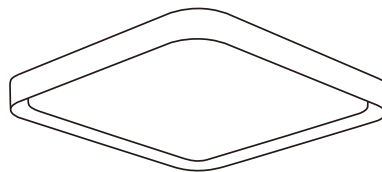

Ez a termék egy energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz:



Általános biztonsági alapelvek
Köszönjük, hogy a lámpatestünket választotta. Kérjük, hogy a telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Kérjük, őrizze meg az utasításokat későbbi használatra. Ha a terméket harmadik félnek adja tovább, ezt az útmutatót is át kell adni az új tulajdonosnak.

Biztonsági utasítások Ne próbálja meg a készüléket a használati utasításban megadottaktól eltérő módon kinyitni. Meghibásodás


esetén soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A megfelelő hőelvezetés biztosítása érdekében soha ne takarja le a készüléket, és úgy helyezze el a készüléket, hogy elegendő hely legyen körülötte a szellőzéshez. Ne helyezze a készüléket gyermekek vagy háziállatok számára elérhető közelségbe. A biztonsági utasítások és irányelvek be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

Ha a kézikönyvben szereplő üzemeltetési vagy telepítési utasítások bizonyított megsértése

esetén a vásárló elveszíti a termékre vonatkozó igényérvényesítési jogát. Nem vállalunk felelősséget az ezen utasítások és biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért vagy balesetekért. Ha a LED berendezésben bármilyen kár keletkezik, azonnal hagyja abba a használatát.

Telepítési utasítások A telepítést bízza szakemberre.

A fényforrás (csak LED) szakember által cserélhető. Az előtét szakember által cserélhető.

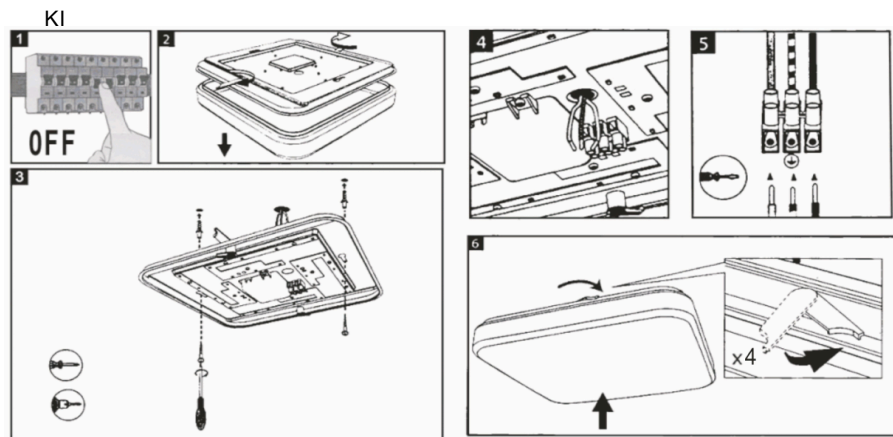

A csomag tartalma:


- 1x LED lámpa
- 1x tartozék
- 1x útmutató

Berendezések ártalmatlanítása


Ne dobja a berendezést a kommunális hulladékba. Vigye el a használt berendezést a legközelebbi gyűjtőhelyre.

Ápolás és garancia

Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket. Ne használjon agresszív tisztítószereket. A termék sérülése esetén forduljon a kereskedőhöz.



TÁVIRÁNYÍTÓ UTASÍTÁSOK

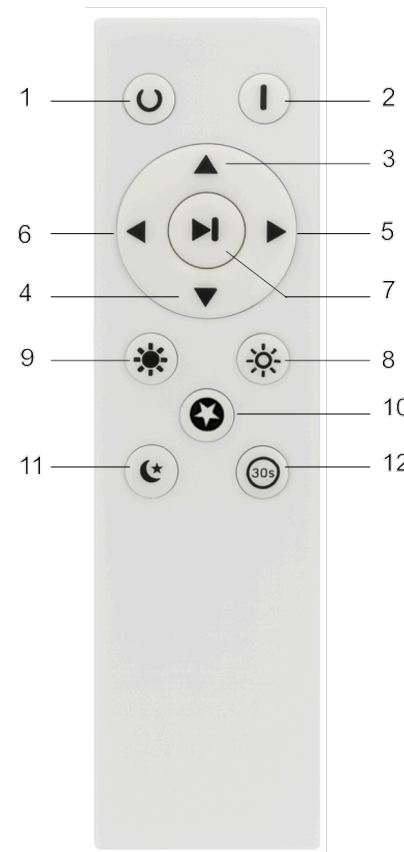

- Kikapcsolás (OFF)
- Bekapcsolás (ON)
- Fényerő növelése – A gomb megnyomásával növeli a fényerőt.
- Fényerő csökkentése – A gomb megnyomásával csökkenti a fényerőt.
- Melegebb színhőmérséklet – A gomb megnyomásával a fény melegebb lesz. Maximális érték: 2900K.
- Hidegebb színhőmérséklet – A gomb megnyomásával a fény hidegebb lesz. Maximális érték: 6500K.
- Színhőmérséklet váltás (meleg/semleges/hideg)
- Hideg fehér fényre váltás (6500K)
- Meleg fehér fényre váltás (2900K)
- Semleges fehér fényre váltás (4000K)
- Éjszakai fény – A gomb megnyomásával a fény éjszakai módra vált (a teljes teljesítmény 10%-a).
- Időzítő beállítása – A gomb megnyomása után a fény automatikusan kikapcsol 30 másodperc múlva.

Az elemek típusa és száma: 2 x AAA

(Nem tartozék)

Az utolsó lámpatest-beállítás memóriája

A lámpatest megjegyzi a legutóbbi beállítást.

Ha a lámpatestet a fali kapcsolóval kapcsolja be vagy ki, az utoljára kiválasztott beállítás csak akkor marad meg, ha a világítás legalább 30 másodpercig be volt kapcsolva.

A kapcsoló gyors, 5 másodpercen belüli be- és kikapcsolásával manuálisan válthat a három színhőmérséklet között: meleg – nappali – hideg.

