

CZ Odsavač na úhlovou brusku 125 mm**YATO** **Popis:**

Odsavač pro úhlové brusky s kotoučem průměru 125 mm s max. hloubkou řezu 28 mm.

Ochranný kryt lze umístit na brusku se závitem M14 (YT-82098 / YT-82099 / YT-56961).

Odsávací část je uzpůsobena pro nasazení hubice vysavače.

Obsah balení:


- 6ks vymezovacích podložek pro uchycení úhlové brusky
- Sada pro uchycení 1-2 kotoučů se závitem M14
- Šroubovací rukojeť
- Klíč pro dotažení matice kotouče
- Imbus klíč (na těle odsavače)

**Návod k sestavení:**


- Před nasazením úhlové brusky je potřeba brusku odstrojit, zejména hlavu brusky (kotouč, kryt, matici) a odstranit nečistoty



- Otočíme jištění (1) a současným stisknutím plastových paciček (2) otevřeme čelo odsavače. Poté povolením imbusového šroubu a jeho posunutím dolů odsavač otevřeme (3)

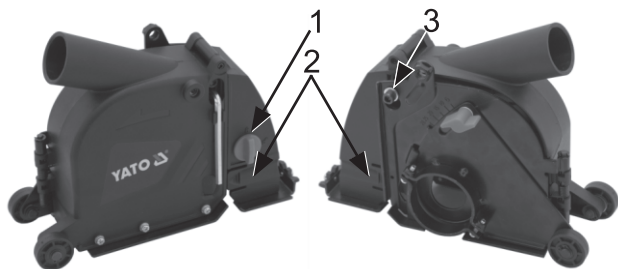


- Na hlavu brusky nasadíme vhodnou podložku a hlavu vložíme do šroubovací spony odsavače. (plastovou podložku je vhodné doplnit podložkou kovovou)

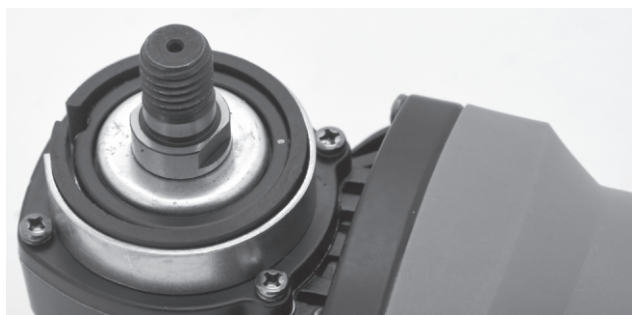

- Šroubovací sponu důkladně dotáhneme (po dotažení spony se nesmí bruska v odsavači volně hýbat, pokud se hýbe, je potřeba použít jinou podložku)




- **-var1-** Nyní je možné nasadit původní podložku úhlové brusky, následně kotouč a důkladně zajistit maticí úhlové brusky pomocí klíče.
- **-var2-** Brusku je nyní možné osadit sadou pro uchycení kotouče, nebo dvou kotoučů (podle požadované šířky řezu zvolíme patřičné rozvržení podložek sady a umístění kotoučů)

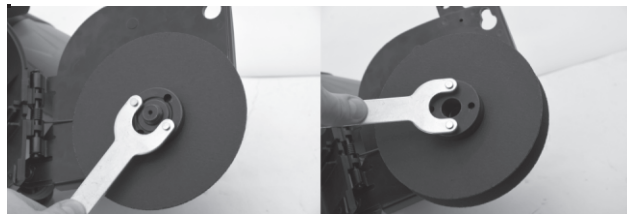

- Po důkladném dotažení matice úhlové brusky odsavač zavřeme a opět zajistíme imbusovým šroubem. Šroub je potřeba důkladně dotáhnout! Čelo je možné opět zavřít a zajistit.



- Na odsavač našroubujte rukojeť (1) a nasadte hubici vysavače (2)

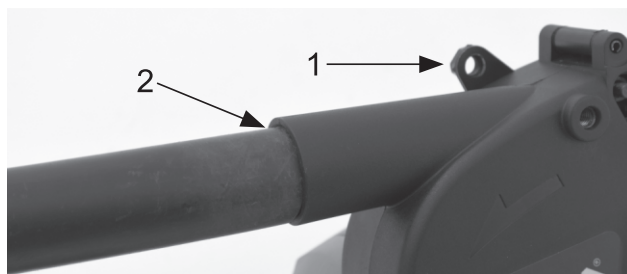**Pozor:**


- Nikdy neskládejte sestavu a nerozebírejte zařízení, pokud je pod proudem. Vždy zařízení odpojte od přívodu elektrického proudu a pokud je horké, nechte jej rovněž vychladnout!
- Osazená sestava odsavače a úhlové brusky je vhodná k práci, až po důkladné kontrole.
- Zkontrolujte, že je kotouč / jsou kotouče pevně uchycené a nejsou volné.
- Bruska musí být pevně uchycená v odsavači a nesmí se volně hýbat.
- Je potřeba zkontrolovat, že hlava brusky ani kotouče nejsou vyosené vůči tělu odsavače.
- Je potřeba zajistit, že se v sestavě mohou kotouče volně otáčet.

CZ Odsavač na úhlovou brusku 125 mm**Návod k použití:**

- Hloubku řezu lze nastavit pomocí boční aretace se znázorněnou stupnicí, kde lze nastavit hloubku řezu 6 - 28 mm.



- Pro čelní řez, lze po otočení pojistky (1) a souběžným zmáčknutím jazýčků (2) po stranách, otevřít čelní část odsavače.

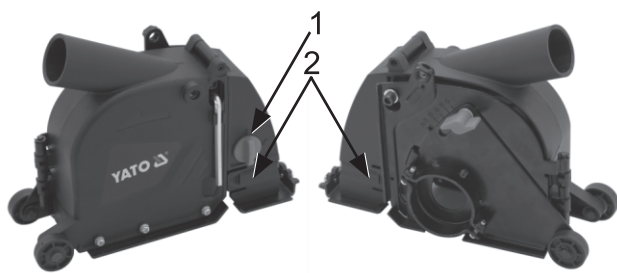**Pozor:**

- Při práci se zařízením používejte veškeré ochranné prostředky jako jsou brýle, plexi štít, rukavice, sluchátka, ochranný oděv a pevnou obuv.
- Vždy pracujte dle pokynů v návodu, a dbejte pokynů v návodu dodávaného k úhlové brusce.
- Dodržujte veškeré stanovy bezpečnosti práce.

SK Odsávač na uhlovú brúsku 125 mm**YATO®****Popis:**

Odsávač pre uhlové brúsky s kotúčom priemeru 125 mm s max. hĺbkou rezu 28 mm.

Kryt je možné umiestniť na brúsky so závitom M14 (YT-82098 / YT-82099 / YT-56961).

Odsávací časť je usporiadaná na nasadenie hubice vysávača.

Obsah balenia:


- 6ks vymedzovacích podložiek pre uchytenie uhlovej brúsky
- Súprava na uchytenie 1-2 kotúčov so závitom M14
- Skrutkovací rukoväť
- Kľúč na dotiahnutie matice kotúča
- Imbus kľúč (na tele odsávača)

**Návod na zostavenie:**


- Pred nasadením uhlovej brúsky je potrebné brúsku odstrojiť, najmä hlavu brúsky (kotúč, kryt, maticu) a odstrániť nečistoty



- Otočíme istenie (1) a súčasným stlačením plastových páčiek (2) otvoríme čelo odsávača. Potom povolením imbusovej skrutky a jej posunutím dole odsávač otvoríme (3)

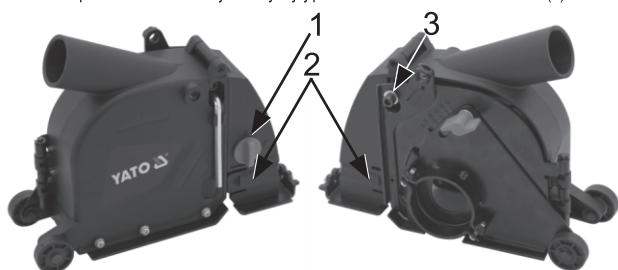


- Na hlavu brúsky nasadíme vhodnú podložku a hlavu vložíme do skrutkovej spony odsávača. (plastovú podložku je vhodné doplniť podložkou kovovou)

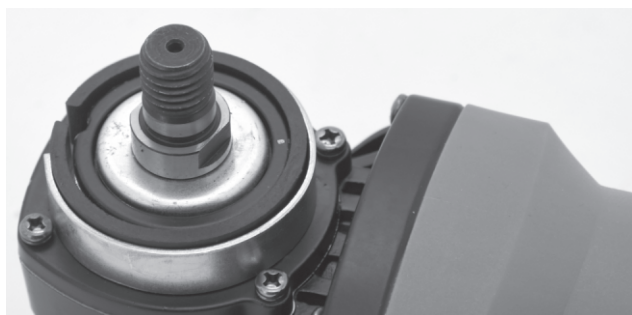

- Skrutkovaciu sponu dôkladne dotiahneme (po dotiahnutí spony sa nesmie brúska v odsávači voľne hýbať, pokiaľ sa hýbe, je potrebné použiť inú podložku)




- **-var1-** Teraz je možné nasadiť pôvodnú podložku uhlovej brúsky, následne kotúč a dôkladne zaistiť maticou uhlovej brúsky pomocou kľúča.
- **-var2-** Brúsku je teraz možné osadiť sadou na uchytenie kotúča, alebo dvoch kotúčov (podľa požadovanej šírky rezu zvolíme patričné rozvrhnutie podložiek sady a umiestnenie kotúčov)

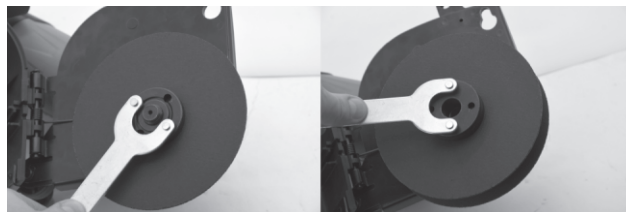

- Po dôkladnom dotiahnutí matice uhlovej brúsky odsávač zatvoríme a opäť zaistíme imbusovou skrutkou. Skrutku je potrebné dôkladne dotiahnuť! Čelo je možné opäť zavrieť a zaistiť.



- Na odsávač naskrutkujete rukoväť (1) a nasadíte hubicu vysávača (2)

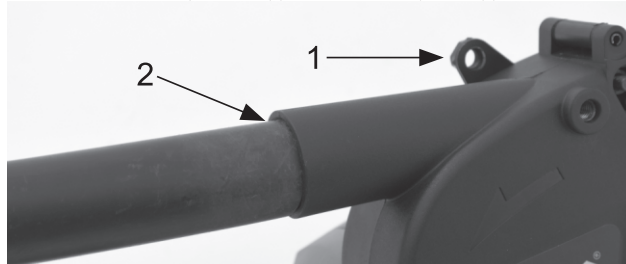**Pozor:**


- Nikdy neskladajte zostavu a nerozoberajte zariadenie, pokiaľ je pod prúdom. Vždy zariadenie odpojte od prívodu elektrického prúdu a pokiaľ je horúce, nechajte ho tiež vychladnúť!
- Osadená zostava odsávača a uhlovej brúsky je vhodná na prácu, až po dôkladnej kontrole.
- Skontrolujte, že je kotúč / sú kotúče pevne uchytené a nie sú voľné.
- Brúska musí byť pevne uchytená v odsávači a nesmie sa voľne hýbať.
- Je potrebné skontrolovať, že hlava brúsky ani kotúče nie sú vyosené voči telu odsávača.
- Je potrebné zaistiť, že sa v zostave môžu kútiče voľne otáčať.

SK Odsávač na uhlovú brúsku 125 mm**Návod na použitie:**

- Hĺbkou rezu je možné nastaviť pomocou bočnej aretácie so znázornenou stupnicou, kde je možné nastaviť hĺbkou rezu 6 - 28 mm.



- Pre čelný rez, je možné po otočení poistky (1) a súbežným stlačením jazýčkov (2) po stranách, otvoriť čelnú časť odsávača.

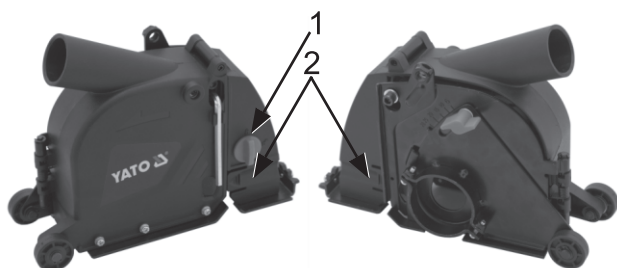**Pozor:**

- Pri práci so zariadením používajte všetky ochranné prostriedky ako sú okuliare, plexi štít, rukavice, slúchadlá, ochranný odev a pevnú obuv.
- Vždy pracujte podľa pokynov v návode, a dbajte pokynov v návode dodávaného k uhlovej brúske.
- Dodržujte všetky stanovy bezpečnosti práce.