



CZ Podrobný návod k obsluze a technické údaje naleznete na našich webových stránkách:


SK Podrobný návod na obsluhu a technické údaje nájdete na našich webových stránkach:



www.abus.com/product/SHSG10000




SHSG10000 RÝCHLÝ PRŮVODCE RÝCHLY SPRIEVODCA

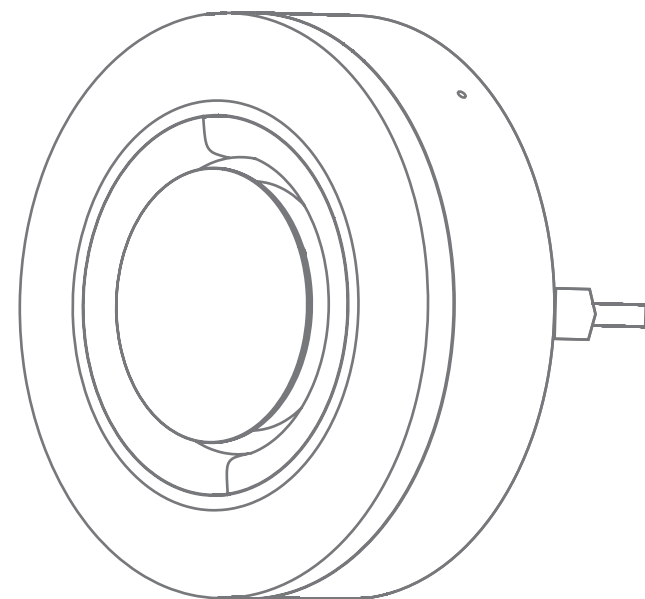

Výrobce
ABUS Security Center • Linker Kreuthweg 5
86444 Affing • Německo • abus.com

Výhradní dovozce
ABUS CZECH s.r.o. • Sportovní 457
252 50 Vestec • Česká republika • abus.com

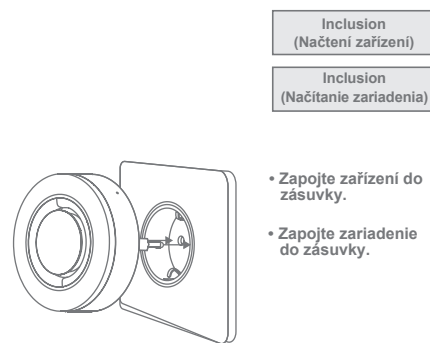


- Zapojte zařízení do zásuvky.
- Zapojte zariadenie do zásuvky.

1.1


Inclusion
(Načtení zařízení)

Inclusion
(Načítanie zariadenia)




- V aplikaci Z-Wave stiskněte tlačítko + (Add, tj. přidat) a postupujte podle pokynů.
- V aplikácii Z-Wave stlačte tlačidlo + (Add, t. j. pridať) a postupujte podľa pokynov.

1.2



- V aplikaci Z-Wave stiskněte tlačítko - (Remove, tj. odebrat) a postupujte podle pokynů.
- V aplikácii Z-Wave stlačte tlačidlo - (Remove, t. j. odobrať) a postupujte podľa pokynov.

3.1




- Stiskněte tlačítko sítě 3x během 1,5 sekundy. Stavová LED se pak 3x rozsvítí.
- Pokud je proces o načtení úspěšný, LED zhasne.
- Stlačte tlačidlo siete 3x počas 1,5 sekundy. Stavová LED sa potom 3x rozsvieti.
- Ak je proces o načítaní úspešný, LED zhasne.

1.3

Inclusion
(Načtení zařízení)

Inclusion
(Načítanie zariadenia)



- Stiskněte tlačítko sítě 3x během 1,5 sekundy. Stavová LED se 6krát rozsvítí a poté zhasne.
- Stlačte tlačidlo siete 3x počas 1,5 sekundy. Ak je proces o odstránení úspešný, stavová LED sa 6-krát rozsvieti a potom zhasne.

3.2

Exclusion
(Odstranění zařízení)


Exclusion
(Odstránenie zariadenia)

- Jakmile je zařízení načteno do Z-Wave brány, může spustit či ukončit poplach spuštěný na zařízení. V případě poplachu zazní hlasitý zvuk poplachu (95 dB) a rozbliká se signalizační světlo.
- Při přerušení napájení integrovaná záložní baterie zajistí až 5 minut provozu sirény v případě poplachu (nebo až 4 hodiny provozu v pohotovostním režimu).
- Hneď ako sa zariadenie načíta do brány Z-Wave, môže spustiť či ukončiť poplach spustený na zariadení. V prípade poplachu zaznie hlasitý zvuk poplachu (95 dB) a rozbliká sa signalizačné svetlo.
- Pri prerušení napájania integrovaná záložná batéria zaistí až 5 minút prevádzky sirény v prípade poplachu (alebo až 4 hodiny prevádzky v pohotovostnom režime).

2

Provoz zařízení

Prevádzka zariadenia



- Stisknutím a podržením tlačítka sítě po dobu 10 sekund resetujete zařízení do továrního nastavení.
- Stlačením a podržením tlačidla siete na 10 sekúnd resetujete zariadenie do továrenského nastavenia.

4

Reset do továrního nastavení

Reset do továrenského nastavenia