



CZ Podrobný návod k obsluze a technické údaje naleznete na našich webových stránkách:

SK Podrobný návod na obsluhu a technické údaje nájdete na našich webových stránkach:




www.abus.com/product/SHBW10000




SHBW10000

RYCHLÝ PRŮVODCE RÝCHLY SPRIEVODCA

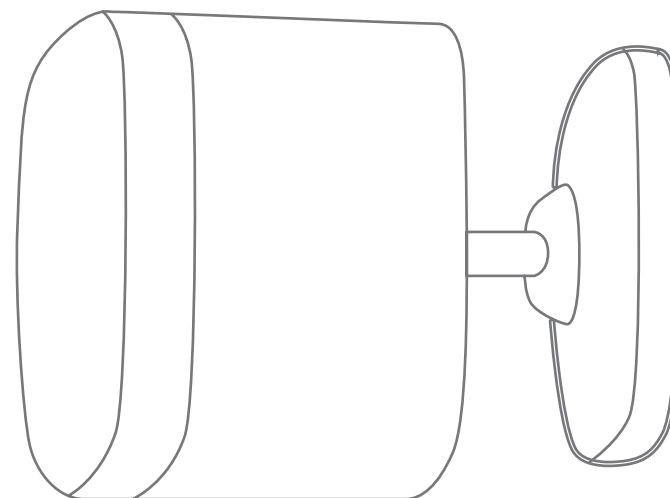

ABUS Security Center • Linker Kreuthweg 5
86444 Affing • Německo • abus.com




Načtení zařízení

Načítanie zariadenia


- Odstraňte ochranný pásek z přihrádky na baterie.
- Odstraňte ochranný pásek z přihrádky na baterie.

1.1




- V aplikaci Z-Wave stiskněte tlačítko + (Add, tj. přidat) a postupujte podle pokynů.
- V aplikácii Z-Wave stlačte tlačidlo + (Add, t. j. pridať) a postupujte podľa pokynov.

1.2




- V aplikaci Z-Wave stiskněte tlačítko - (Remove, tj. odebrat) a postupujte podle pokynů.
- V aplikácii Z-Wave stlačte tlačidlo - (Remove, t. j. odobrať) a postupujte podľa pokynov.

3.1




- Stiskněte jednou tlačítko na hlásiči.
- Aplikace indikuje, že proces načítání byl úspěšný. Stavová LED dioda nyní bliká po dobu 2 sekund.
- Stlačte jedenkrát tlačidlo na hlásiči.
- Aplikácia indikuje, že proces načítania bol úspešný. Stavová LED dióda bude 2 sekundy blikať.

1.3




- Stiskněte jednou tlačítko načítání na hlásiči.
- Aplikace indikuje, že proces odebrání byl úspěšný.
- Stavová LED dioda nyní bliká po dobu 2 sekund.
- Stlačte jedenkrát tlačidlo načítania na hlásiči.
- Aplikácia indikuje, že proces odobratia bol úspešný.
- Stavová LED dióda bude 2 sekundy blikať.

3.2

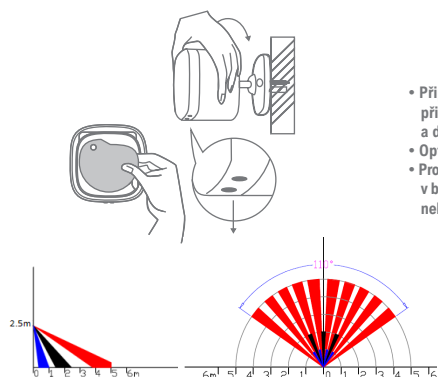

- Připevněte montážní základnu ke stěně pomocí lepicí podložky nebo přiložených šroubů (doporučeno). Přišroubujte hlásič k montážní základně a dbejte na to, aby 2 otvory na krytu směřovaly dolů.
- Optimální detekce v montážní výšce 180–240 cm.
- Prosím neinstalujte: naproti zdrojům tepla nebo oknům, nad radiátorem, u podlahy, v blízkosti velkých kovových konstrukcí, do vzdálenosti 1 m od elektrických rozvodů nebo plynového potrubí, v blízkosti elektronických nebo rádiových zařízení.
- Montážnu základňu pripevnite k stene pomocou lepiacej podložky alebo priložených skrutiek (odporúča sa). Hlasič priskrutkujte k montážnej základni a dbajte na to, aby 2 otvory na kryte smerovali dolu.
- Optimálna detekcia v montážnej výške 180 – 240 cm.
- Prosím neinstalujte: oproti zdrojom tepla alebo oknám, nad radiátor, pri podlahe, blízko veľkých kovových konštrukcií, do vzdialenosti 1 m od elektrických rozvodov alebo plynového potrubia, blízko elektronických alebo rádiových prístrojov.

2



- Přidržte tlačítko na hlásiči stisknuté déle než 5 sekund (stavová LED nyní svítí v kratších intervalech).
- Hlasič je nyní resetován na tovární nastavení.
- Tlačidlo na hlásiči stlačte na viac ako 5 sekúnd (stavová LED svieti v kratších intervaloch).
- Hlasič je teraz resetovaný na továrenského nastavenie.

4